



Название компании:

Создано:

Номер телефона:

Дата создания: 2024-09-30

Модель: GEB25-12-180N



GEB - это высокоэффективный циркуляционный насос с переменной скоростью, предназначенный для циркуляции жидкостей в системах отопления и горячего водоснабжения. Насос прост, быстр и удобен в установке и эксплуатации.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ НАСОСА

Корпус насоса: чугун/нержавеющая сталь/латунь;
резьбовой вход и выход: 25/32 мм
фланцевый вход и выход: DN32 DN32;
вал: коричневая керамика;
подшипники: керамика
упорные подшипники: графит-углерод;
рабочее колесо PES + 30 GFВысокоэффективный двигатель на постоянных магнитах
А класс энергоэффективности
EEI индекс соответствует требованиям ЕС;

ОСОБЕННОСТИ ДВИГАТЕЛЯ

Высокоэффективный двигатель на постоянных магнитах
А класс энергоэффективности
EEI индекс соответствует требованиям ЕС;

ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСОСА

6 режимов: режим постоянного давления, режим пропорционального давления, режим постоянной скорости, ночной режим, адаптивный режим; ШИМ-управление

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НАСОСА


Устанавливается в систему отопления/охлаждения;
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды: 0~40°C
Влажность окружающей среды: <95%;
Температура жидкости: 2°C~110°C
Перекачиваемая жидкость: пресная вода
Требования к использованию: Не может работать более 10 секунд без воды.




Название компании:
Создано:
Номер телефона:
Дата создания: 2024-09-30

Модель: GEB25-12-180N

GEB25-12-180N Кривая эффективности расхода

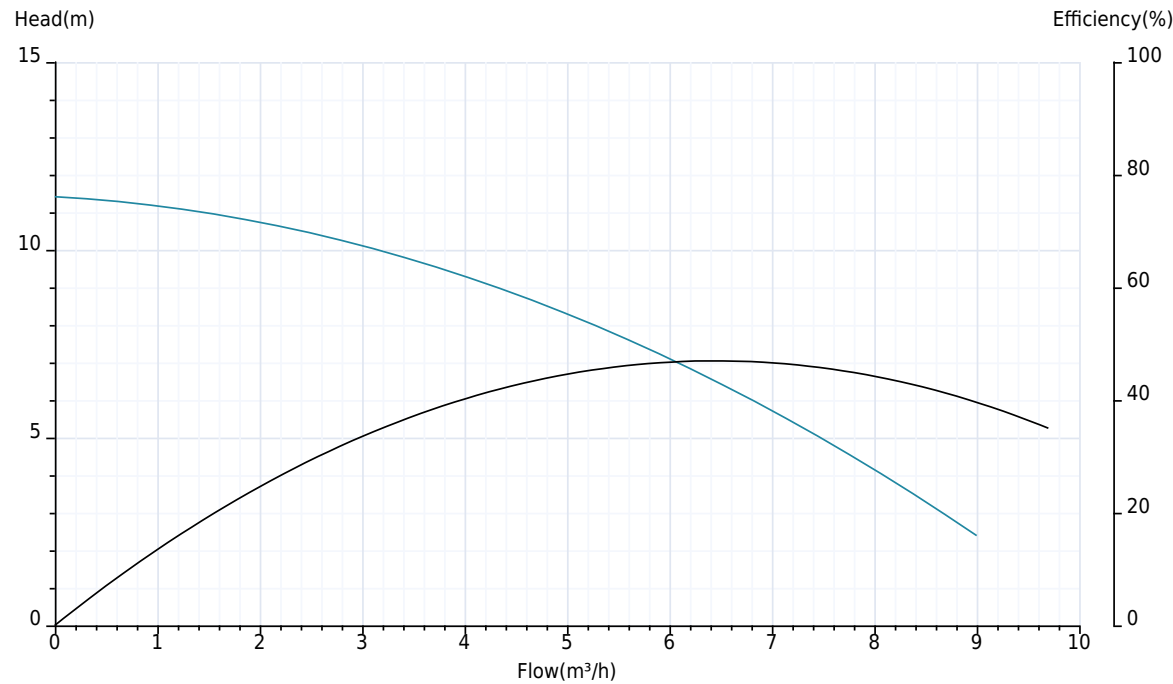

GEB25-12-180N Кривая эффективности расхода

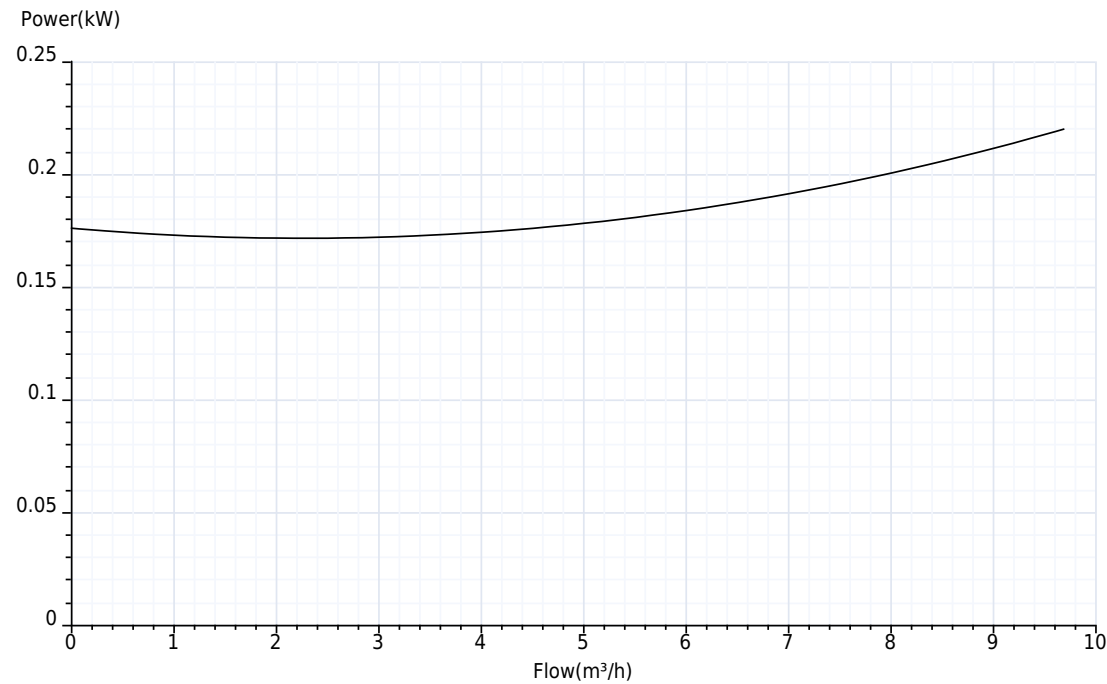



Название компании:
Создано:
Номер телефона:
Дата создания: 2024-09-30

Модель: GEB25-12-180N

Технология:

Максимальный расход:	9.7 m³/h
Максимальный напор:	12 m
Номинальный расход:	6.8 m³/h

Установка:

Тип соединения:	Нить
Номинальное давление:	10 bar
Размер входа:	25mm
Размер на выходе:	25mm

Материал:

Корпус насоса:	литейный чугун
Рабочее колесо:	PES с медными вставками
Уплотнение:	-

Температура окружающей среды:

Температура окружающей среды:	0°C~40°C
-------------------------------	----------

Двигатель:

Номер фазы двигателя:	1
Степень защиты:	IP44
Класс изоляции:	F
Мощность двигателя:	0.22 kW
Скорость вращения:	2900 rpm
Частота мощности:	50/60 Hz
Номинальное напряжение:	230 V
Номинальный ток:	0.86 A

Тип и температура жидкости:

Транспортируемая жидкость:	Чистая вода
окружающая среда:	2 °C ~ 110 °C

Другие:

Вес (кг):	4 Kg
-----------	------




Название компании:
Создано:
Номер телефона:
Дата создания: 2024-09-30


Модель: GEB25-12-180N

Пояснение	Числовое значение
Технология:	
Максимальный расход:	9.7 m³/h
Максимальный напор:	12 m
Номинальный расход:	6.8 m³/h
Установка:	
Тип соединения:	Нить
Номинальное давление:	10 bar
Размер входа:	25mm
Размер на выходе:	25mm
Материал:	
Корпус насоса:	литейный чугун
Рабочее колесо:	PES с медными вставками
Уплотнение:	-
Температура окружающей среды:	
Температура окружающей среды: 0°C~40°C	
Двигатель:	
Номер фазы двигателя:	1
Степень защиты:	IP44
Класс изоляции:	F
Мощность двигателя:	0.22 kW
Скорость вращения:	2900 rpm
Частота питания:	50/60 Hz
Номинальное напряжение:	230 V
Номинальный ток:	0.86 A
Тип и температура жидкости:	
Транспортируемая жидкость:	Чистая вода
окружающая среда:	2 °C ~ 110 °C
Другие:	
Вес (кг):	4 Kg

GEB25-12-180N Кривая эффективности расхода

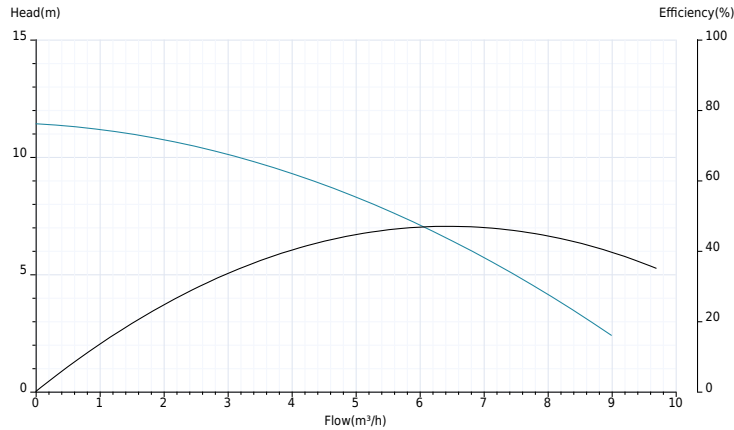

GEB25-12-180N Кривая эффективности расхода

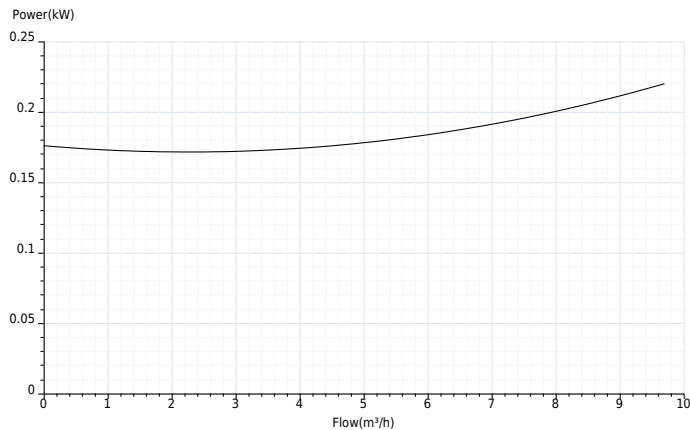



Название компании:

Создано:

Номер телефона:

Дата создания: 2024-09-30

Модель: GEB25-12-180N





Название компании:

Создано:

Номер телефона:

Дата создания: 2024-09-30

Модель: GEB25-12-180N

[illegible]