


Прожектор **IS LED 5W R** является универсальной, компактной и легкой перезаряжающейся системой освещения, обеспечивая мощным световым потоком и эффективностью. Прожектор обладает степенью защиты от пыли и влаги IP65 и предназначен для наружного использования.

Прожектор IS-5W R имеет множество сфер применения.

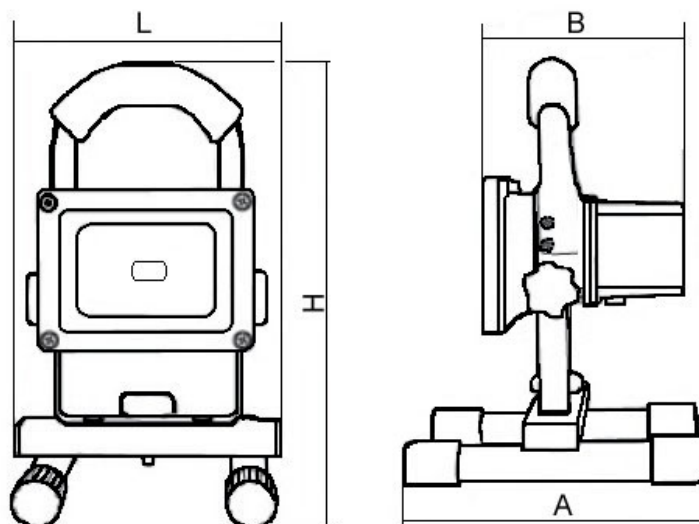

L=150 мм

H=235 мм

B=105 мм

A=165 мм

Характеристики

Потребляемая мощность	5 Вт
Время автономной работы	4 ч.
Тип и емкость батареи	Литиевая 1800mAh
Рабочее напряжение	7,2 В
Напряжение зарядки	AC 180~260 V
Частота переменного тока	50Гц +/-10%
Время зарядки	6 ч.
Световой поток	325-450 Лм
Угол рассеивания	120°
Температура свечения	6500K
CRI (Ra>)	75
Степень защиты	IP65
Диапазон рабочих температур	-15 °C ~ +45 °C