



СТОЛЫ ХОЛОДИЛЬНЫЕ И МОРОЗИЛЬНЫЕ

Холодильные столы COOLEQ изготовлены из нержавеющей стали с искусственным охлаждением внутреннего объема (встроенный холодильный шкаф). Столешница, выполненная из нержавеющей стали, служит рабочей поверхностью для повара, что помогает сэкономить рабочее пространство



Столы для салатов



- Новинка S901-5GN 1/6
- Новинка S903-7GN 1/3
- Новинка S903-8GN 1/6



	S901-5GN 1/6	S903-7GN 1/3	S903-8GN 1/6
Габариты, мм	900×700×880/920	1365×700×880/920	1365×700×880/920
Объем, л	257	400	400
Температурный режим, °C	+2...+8	+2...+8	+2...+8
Хладагент	R290, 65г	R290, 100г	R290, 100г
Количество дверей, шт	2*	3*	3*
Вместимость отсека для GN	5xGN 1/6-200мм	7xGN 1/3-200мм	8xGN 1/6-200мм
Бортик	есть	есть	есть
Мощность, кВт	0,2	0,24	0,24

Столы холодильные

- GN2100TN
- GN2200TN
- GN3100TN
- GN3200TN
- GN4100TN
- GN4200TN



	GN2100TN	GN2200TN	GN3100TN	GN3200TN
Габариты, мм	1360×700×860	1360×700×960	1795×700×860	1795×700×960
Объем, л	314	314	465	465
Температурный режим, °C	-2...+8	-2...+8	-2...+8	-2...+8
Хладагент	R600a, 108г	R600a, 108г	R600a, 108г	R600a, 108г
Количество дверей, шт	2*	2*	3*	3*
Бортик	нет	есть	нет	есть
Мощность, кВт	0,208	0,208	0,212	0,208

	GN4100TN	GN4200TN
Габариты, мм	2230×700×860	2230×700×960
Объем, л	616	616
Температурный режим, °C	-2...+8	-2...+8
Хладагент	R600a, 108г	R600a, 108г
Количество дверей, шт	4*	4*
Бортик	нет	есть
Мощность, кВт	0,218	0,219

* Каждая секция укомплектована 1 полкой и 1 парой направляющих под GN1/1**

** Гастроемкости заказываются отдельно

*** Опционально можно заказать комплект ящиков

GN2200TNG

GN3200TNG

	GN2200TNG	GN3200TNG
Габариты, мм	1360×700×960	1795×700×960
Объем, л	313	465
Температурный режим, °C	−2...+8	−2...+8
Хладагент	R600a, 108г	R600a, 108г
Количество дверей, шт	2 (стекло)*	3 (стекло)*
Бортик	есть	есть
Мощность, кВт	0,208	0,214



* Каждая секция укомплектована 1 полкой и 1 парой направляющих под GN1/1**
** Габаритности заказываются отдельно



SNACK2100TN/600

SNACK3100TN/600

	SNACK-2100TN/600	SNACK-3100TN/600
Габариты, мм	1360×600×860	1795×600×860
Объем, л	260	102
Температурный режим, °C	−2...+8	−2...+8
Хладагент	R600a, 108г	R600a, 108г
Количество дверей, шт	2*	3*
Мощность, кВт	0,222	0,223

* Каждая секция укомплектована 1 полкой и 1 парой направляющих под GN1/1**
** Габаритности заказываются отдельно



S903 TOP S/S

S901

S901-2D с ящиками Новинка

	S903 TOP S/S	S901
Габариты, мм	1365×700×880/920	900×700×880/920
Объем, л	400	257
Температурный режим, °C	+2...+8	+2...+8
Хладагент	R290, 100г	R600a, 75г
Количество дверей, шт	3*	2*
Бортик	опционально	опционально
Мощность, кВт	0,24	0,20

* Каждая секция укомплектована 1 полкой и 1 парой направляющих под GN1/1**
** Габаритности заказываются отдельно
*** Опционально можно заказать комплект ящиков

Столы для пиццы

PS200

PS300

нержавеющая сталь



	PS200	PS300
Габариты, мм	900×700×1010	1365×700×1010
Размер рабочей поверхности, мм	900×461	1356×461
Температурный режим, °C	+2...+8	+2...+8
Хладагент	R600a, 75г	R290, 100г
Количество дверей, шт	2*	3*
Вместимость верхней полки	на 5×GN1/6**	на 8×GN1/6**
Материал столешницы	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь
Мощность, кВт	0,20	0,24

* Каждая секция укомплектована 1 полкой и 1 парой направляющих под GN1/1**
** Габаритности заказываются отдельно



PS900

PS903

гранит

	PS900	PS903
Габариты, мм	900×700×1100	1365×700×1100
Размер рабочей поверхности, мм	903×488	1368×488
Температурный режим, °C	+2...+8	+2...+8
Хладагент	R600a, 75г	R290, 100г
Количество дверей, шт	2*	2*
Вместимость верхней полки	на 5×GN1/6**	на 8×GN1/6**
Материал столешницы	гранит	гранит
Мощность, кВт	0,2	0,24

* Каждая секция укомплектована 1 полкой и 1 парой направляющих под GN1/1**
** Габаритности заказываются отдельно

PZ2610TN-VRX380

PZ2600TN-VRX380

гранит



- Динамическое охлаждение столов
- Статическое охлаждение витрин

	PZ2610TN-VRX380	PZ2600TN-VRX380
Габариты, мм	2025×800×1000	1510×800×1000
Объем, л	428	428
Температурный режим, °C	−2...+8	+2...+8
Хладагент	R600a, 108 г	R600a, 108г
Количество дверей, шт	2*	2*
Количество ящиков, шт	7 (630×400 мм)	-
Емкость витрины	9×GN 1/3**	5×GN 1/3 + 1×GN 1/2**
Мощность, кВт	0,208	0,208

* Каждая секция укомплектована 1 полкой и 1 парой направляющих под GN1/1**

** Гастроемкости заказываются отдельно



PZ2610TN

PZ2600TN

гранит

	PZ2610TN	PZ2600TN
Габариты, мм	2025×800×1000	1510×800×1000
Объем, л	428	428
Температурный режим, °C	+2...+8	+2...+8
Хладагент	R600a, 108 г	R290, 65г
Количество дверей, шт	2*	2*
Количество ящиков, шт	7 (630×400 мм)	-
Мощность, кВт	0,2	0,35

* Каждая секция укомплектована 1 полкой и 1 парой направляющих под GN1/1**

** Гастроемкости заказываются отдельно

Салат-бары

S900

S903

	S900	S903
Габариты, мм	900×700×880	1365×700×860
Объем, л	256	400
Температурный режим, °C	+2...+8	+2...+8
Хладагент	R600a, 75г	R290, 100г
Количество дверей, шт	2*	3*
Расположение агрегата	нижнее	нижнее
Мощность, кВт	0,2	0,24



* Каждая секция укомплектована 1 полкой и 1 парой направляющих под GN1/1**

** Гастроемкости заказываются отдельно


Варианты раскладки гастроемкостей S900



Планки-делители в комплекте

Гастроемкости ко всем моделям заказываются отдельно.

Варианты раскладки
гастроёмок S903

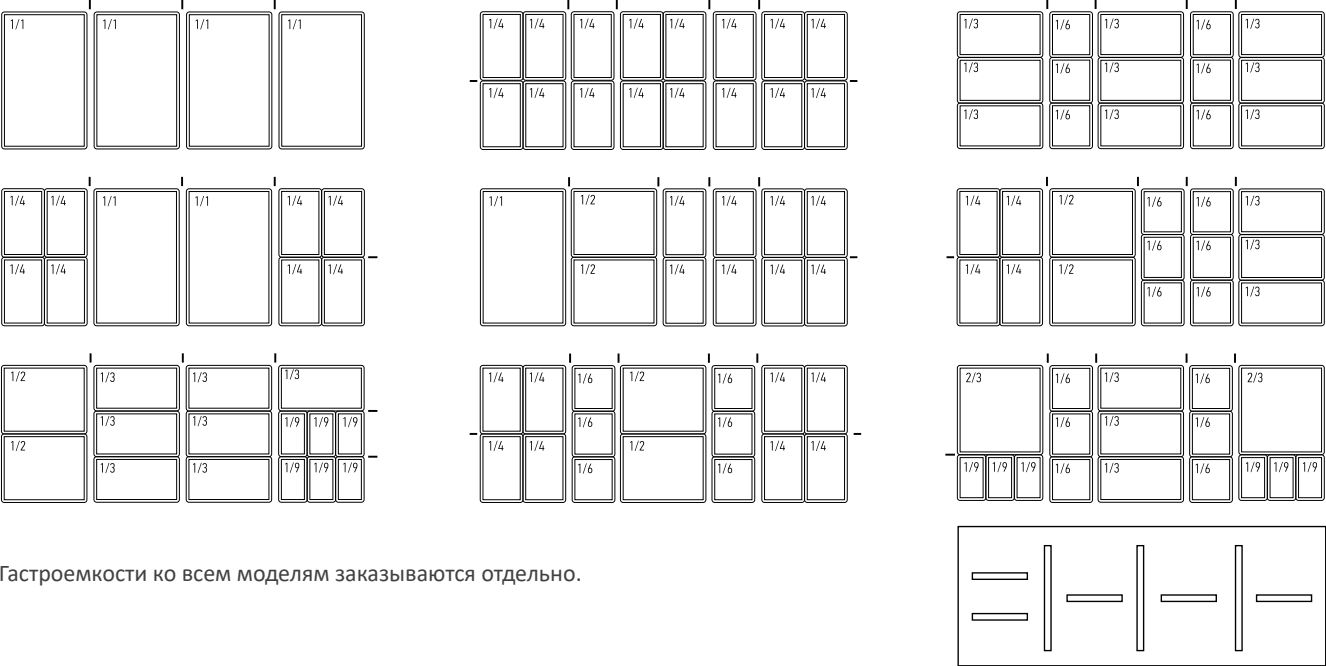

Гастроёмкости ко всем моделям заказываются отдельно.

Столы морозильные

Морозильные столы COOLEQ предназначены для приготовления и хранения продуктов в замороженном виде. Все морозильные столы COOLEQ изготовлены из нержавеющей стали.

GN2200BT

GN3200BT

GN2100BT

GN3100BT

	GN2200BT	GN3200BT	GN2100BT	GN3100BT
Габариты, мм	1360×700×960	1795×700×960	1360×700×860	1795×700×880
Объем, л	314	465	314	465
Температурный режим, °C	−20...−10	−20...−10	−20...−10	−20...−10
Хладагент	R290, 80г	R290, 80г	R290, 80г	R290, 80г
Количество дверей, шт	2*	3*	2*	3*
Расположение агрегата	сбоку	сбоку	сбоку	сбоку
Бортик	есть	есть	нет	нет
Мощность, кВт	0,51	0,51	0,51	0,51

* Каждая секция укомплектована 1 полкой и 1 парой направляющих под GN1/1**
** Гастроёмкости заказываются отдельно

SS45BT

Габариты 900×700×880/920 мм
Объем 257 л
Температурный режим −18...−20 °C
Хладагент R290, 75г
Количество дверей, шт 2*
Расположение агрегата внизу
Бортик опционально
Мощность 0,32 кВт

* Каждая секция укомплектована 1 полкой и 1 парой направляющих под GN1/1**
** Гастроёмкости заказываются отдельно

Габариты 1360×600×860 мм
Объем 260 л
Температурный режим −20...−10 °C
Хладагент R290, 80г
Количество дверей, шт 2*
Расположение агрегата сбоку
Бортик есть
Мощность 0,208 кВт

* Каждая секция укомплектована 1 полкой и 1 парой направляющих под GN1/1**
** Гастроёмкости заказываются отдельно

Настольные холодильные витрины VRX

Витрины настольные предназначены для демонстрации, охлаждения и хранения салатов и закусок на предприятиях общественного питания и торговли. Модели оснащены цифровым термостатом и индикаторами охлаждения и работы компрессора. Корпус выполнен из нержавеющей стали.

VRX 1200/330

VRX 1200/380

VRX 1500/330

VRX 1500/380

• Статическое охлаждение

	VRX 1200/330	VRX 1200/380	VRX 1500/330	VRX 1500/380
Мощность, кВт	0,15	0,16	0,17	0,18
Габариты, мм	1200×335×440	1200×395×440	1500×335×240	1500×395×440
Вес, кг	39	42	43	49
Объем, л	33	40,3	44,1	54,6
Температурный режим, °C	+2...+8	+2...+8	+2...+8	+2...+8
Количество гастроёмкостей	GN1/4×5*	GN1/4×5*	GN1/4×5*	GN1/3×5+GN1/2×1*
МАХ глубина GN, см	150	150	150	150
Хладагент	R600a, 38г	R600a, 38г	R600a, 38г	R600a, 38г

* Гастроёмкости заказываются отдельно