



Название компании:

Создано:

Номер телефона:

Дата создания: 2025-03-19

Модель: CH12-40



Серия CH1 - это многоступенчатые насосы из нержавеющей стали, ориентированные на корпус насоса.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ НАСОСА

Двигатель: двигатель из медной проволоки;

Механическое уплотнение: керамика/графит/EPDM;

Рабочее колесо: Нержавеющая сталь;

Средняя секция насоса и корпус: нержавеющая сталь.

ОСОБЕННОСТИ ДВИГАТЕЛЯ

Интегрированная конструкция двигателя и вала насоса низкий уровень шума, высокая эффективность передачи; двигатель с воздушным охлаждением, полностью закрытый дизайн защиты; компактная структура и небольшой внешний размер

ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСОСА

Серия CH1 - это многоступенчатый насос из нержавеющей стали, ориентированный на корпус: Жидкостная часть изготовлена из SUS304. При обработке передовым сварочным оборудованием, термообработке, напряжение, вызванное торцевым разрезом пластины при растяжении и прессовании, устраняется, чтобы сделать высокую прочность, отсутствие деформации, длительный срок службы, безопасное и надежное использование; Применяемый тип механического уплотнения обеспечивает водонепроницаемость при длительной непрерывной работе. Материал рамы - алюминий; он обладает низким уровнем шума и вибрации, а также долговечностью. Класс изоляции В, защита IPX55, непрерывная работа; однофазный с термомпротектором от T1 для обеспечения безопасности и удобства.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НАСОСА

Насос может транспортировать минеральную воду, умягченную воду, чистую воду, чистое масло и другие легкие химические среды; температура среды:

низкая температура (-20°C~+70°C);

нормальная температура (+15°C~+70°C);



высокая температура (+70~+104°C);

температура окружающей среды: 0°C~50 °C.



Название компании:
Создано:
Номер телефона:
Дата создания: 2025-03-19

Модель: CH12-40

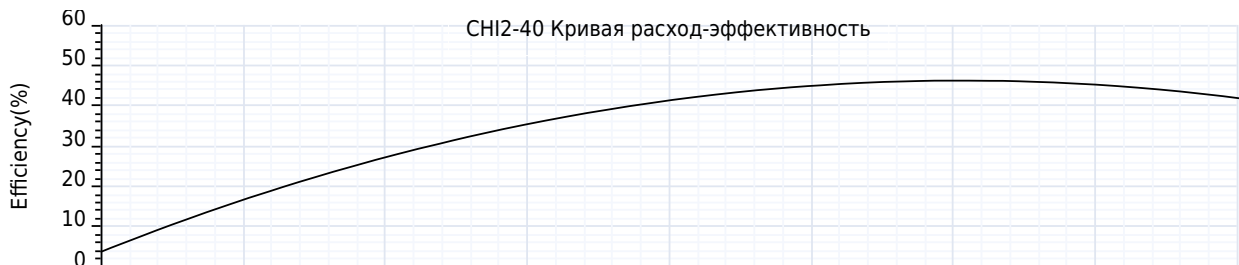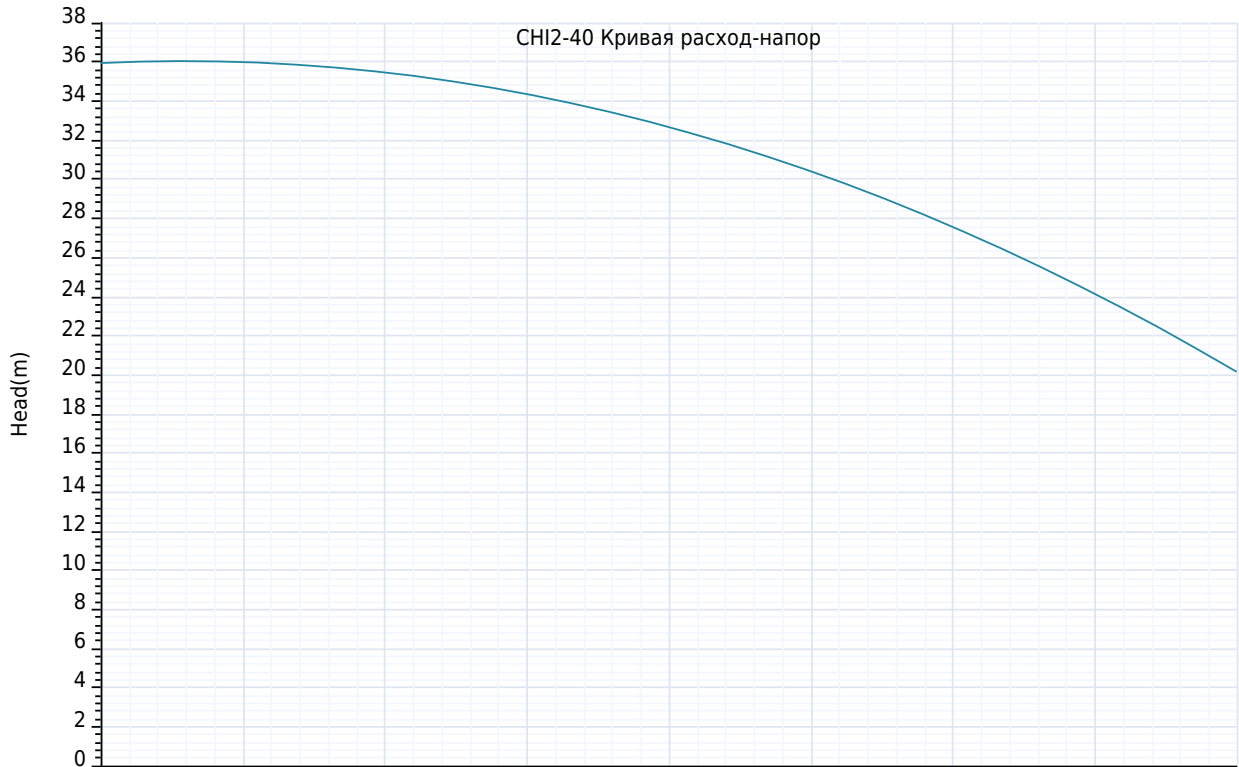



Название компании:
Создано:
Номер телефона:
Дата создания: 2025-03-19

Модель: CH12-40

Технология:

Максимальный расход: 4.3 m³/h
 Максимальный напор: 38.5 m
 Номинальный расход: 2.0 m³/h

Установка:

Тип соединения: Нить
 Макс. давление/температура(высокая температура): 10 Bar / 104°C
 Макс. давление/температура(низкая температура): 10 Bar / -20°C
 Номинальное давление: 10 bar
 Размер входа: 1"
 Размер на выходе: 1"

Материал:

Корпус насоса: нержавеющие стали
 Рабочее колесо: нержавеющие стали
 Уплотнение: Керамико-графит/EPDM

Температура окружающей среды:

Температура окружающей среды: 50°C

Двигатель:

Номер фазы двигателя: 1
 Степень защиты: IP55
 Класс изоляции: В
 Мощность двигателя: 550 W
 Скорость вращения: 2900 rpm
 Частота мощности: 50 Hz
 Номинальное напряжение: 220 V
 Класс эффективности IE: -

Тип и температура жидкости:

Транспортируемая жидкость: Чистая вода
 окружающая среда: -20°C ~ 70°C
 Высокотемпературный тип: -20°C ~ 104°C
 Низкотемпературный тип: -20°C ~ 70°C

Другие:




вес нетто: 10 Kg



Название компании:
Создано:
Номер телефона:
Дата создания: 2025-03-19

Модель: CH12-40

Пояснение	Числовое значение
Технология:	
Максимальный расход:	4.3 м³/h
Максимальный напор:	38.5 m
Номинальный расход:	2.0 м³/h
Установка:	
Тип соединения:	Нить
Макс. давление/температура(высокая температура):	10 Bar / 104°C
Макс. давление/температура(низкая температура):	10 Bar / -20°C
Номинальное давление:	10 bar
Размер входа:	1"
Размер на выходе:	1"
Материал:	
Корпус насоса:	нержавеющие стали
Рабочее колесо:	нержавеющие стали
Уплотнение:	Керамика-графит/EPDM
Температура окружающей среды:	
Температура окружающей среды:	50°C
Двигатель:	
Номер фазы двигателя:	1
Степень защиты:	IP55
Класс изоляции:	B
Мощность двигателя:	550 W
Скорость вращения:	2900 rpm
Частота питания:	50 Hz
Номинальное напряжение:	220 V
Класс эффективности IE:	-
Тип и температура жидкости:	
Транспортируемая жидкость:	Чистая вода
окружающая среда:	-20°C ~ 70°C
Высокотемпературный тип:	-20°C ~ 104°C
Низкотемпературный тип:	-20°C ~ 70°C
Другие:	
вес нетто:	10 Kg

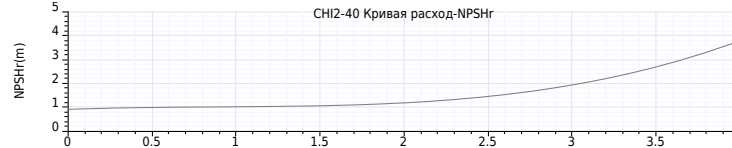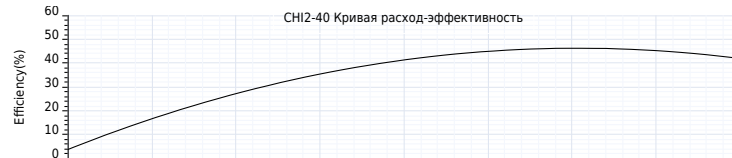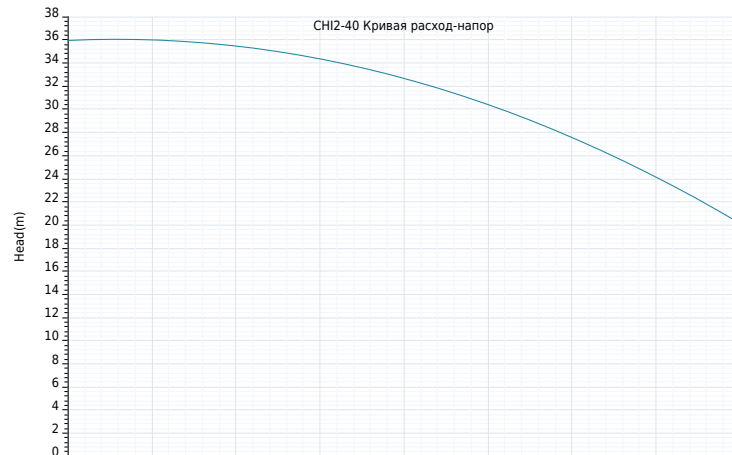



Название компании:

Создано:

Номер телефона:

Дата создания: 2025-03-19

Модель: CH12-40





Название компании:
Создано:
Номер телефона:
Дата создания: 2025-03-19

Модель: CH12-40

