



TC-C35LP I8WAEYMH2.7-13.5V4.0

5Мп цилиндрическая IP камера с моторизованным объективом, серия PRO



PRO SERIES

Самое интересное в камере:

- Встроенный микрофон и динамик, 1×лин. вход, 1×лин.выход
- G.711A/G.711U/ADPCM_D/AAC_LC 8/32/48кГц
- 5Мп, 3072×1728@25к/с
- WDR 120 дБ, цвет: 0.0004лк
- S+265/H.265(HP)/S+264/H.264(HP, MP, BP)/ MJPEG
- DC12В±25%/PoE 802.3at
- Адаптивная ИК подсветка до 80м + белая подсветка
- Защита IP66/IP67
- Современный WEB интерфейс без плагинов
- Аналитика: + захват лиц
- 2×тревожный вход(«сухой контакт»), 1×тревожный выход(реле DC24В 1A)



Tiandy Technologies Co.,Ltd

Email: cis.sales@tiandy.com

Website: cis.tiandy.com

Технические характеристики

Камера

Форм-фактор	цилиндрическая
Максимальное разрешение	5Мп, 3072×1728@25к/с
Матрица	1/1.8» CMOS
Минимальная освещенность	цвет: 0.0004лк@ (F1.3, АРУ вкл), ЧБ: 0лк с ИК
День/Ночь	двойной эл.мех ИК-фильтр
Динамический диапазон	WDR 120 дБ
Регулировка положения	поворот 0-360°, наклон 0-75°, вращение 0-360°

Объектив

Тип объектива	моторизованный
Фокусное расстояние	2.7-13.5мм
Установочный параметр	d16
Апертура	F1.3-F2.2, DC-iris диафрагма
Угол обзора	Г: 106.9° - 48.7°, В: 57.2° - 27.4°, Д:121.2°-55.9°
DORI	нет данных

Подсветка

ИК подсветка до, м	80
Длина волны ИК, нм	850
SMART IR	аппаратная
Температура белого света, К	2600-3300
Белая подсветка до, м	30
Интенсивность подсветки	регулируется через web интерфейс

Интерфейсы

Сетевой	1×10/100BASE-T, кабель с влагозащитным колпачком
Аудио	встроенный микрофон и динамик, 1×лин.вход, 1×лин.выход
Тревожные	2×тревожный вход(«сухой контакт»), 1×тревожный выход(реле DC24В 1A)
Дополнительные	1xRS-485, питание активного микрофона DC12В 50mA (при питании от PoE)
Аппаратный сброс	кнопка сброса
RTC	да
Локальное хранилище	слот для microSD до 512Гб

Кодеки


Видеокодеки	S+265/H.265(HP)/S+264/H.264(HP, MP, BP)/MJPEG
Битрейт видео	32кбит/с-16Мбит/с
Аудиокодеки	G.711A/G.711U/ADPCM_D/AAC_LC
Частота дискретизации	8/32/48кГц

Изображение

Главный поток PAL:	25к/с (3072×1728, 2560×1440, 2304×1296), 50к/с (1920×1080, 1280×720, 640×480, 704×576)
Главный поток NTSC:	30к/с (3072×1728, 2560×1440, 2304×1296) 60к/с (1920×1080, 1280×720, 640×480, 704×576)
Доп. поток №1 PAL:	25к/с (704×576, 704×288, 352×288, 640×360)
Доп. поток №1 NTSC:	30к/с (704×480, 704×240, 352×240, 640×360)
Доп. поток №2 PAL:	25к/с (1920×1080, 1280×720, 704×576, 640×360, 704×288, 352×288)
Доп. поток №2 NTSC:	30к/с (1920×1080, 1280×720, 704×480, 640×360, 704×240, 352×240)
Улучшение изображения	BLC/HLC/Антитуман/3D DNR
Шаблоны изображения	переключение по расписанию/автоматически
Электронный затвор	1 - 1/100 000 с, авто/фиксированный
ROI	8 областей
Наложение лого	да
Коридорный режим	да
Маска приватности	4 области
Функционал	

Тревоги	детектор движения, закрытие камеры, трев. вход
Неисправности	конфликт IP адреса, конфликт MAC адреса, заполнение диска, ошибка чтения/записи, ненормальное напряжение, FTP сервер, пропадание сетевого сигнала, пропадание видеосигнала
Реакции	запись, отправка снимка, уведомление по эл.почте, тревожный выход, звуковой сигнал(7 заводские, 2 пользовательские), белый свет
Саботаж	расфокусировка/поворот камеры, пропадание звука/громкий звук
Аналитика VCA	пересечение линии, пересечение двойной линии, периметр, оставленные/пропавшие предметы, тепловая карта, подозрительные, бегущие, парковка
Количество сцен	1
Правил VCA в одной сцене	8
Аналитика AI	человек/ТС, подсчет посетителей/подсчет людей в зоне, определение толпы, детекция касок, на посту
Захват лиц	да, обнаружение до 32 лиц, 16 лиц в сек, мин. размер лиц 29 пикс
Отчеты (при наличии карты памяти)	Захваченные лица, подсчет посетителей, тепловая карта.
Ранее обнаружение EW	да
Сеть	
ANR	да
Сетевые протоколы	IPv4/IPv6, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, IGMP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, EasyDDNS, NTP, ICMP, ARP, RTP, SRTP, RTSP, RTCP, RTMP, SSL, TLS, 802.1X, QoS, PPPoE, UPnP, SMB/CIFS, SMTP, SNMP v1/v2/v3
Интеграция	ONVIF (PROFILE S/T/G/M), SDK, HTTP API, HTTP/HTTPS PUSH
Аутентификация RTSP, HTTP API	digest, digest+basic
Макс. кол-во подключений	7
VMS/APP	Easy7 Smart(Win, MAC OS)/EasyLive Plus (Android, iOS)
WEB интерфейс	web6 (поддержка работы без плагинов)
Общие	
Русский язык	да
Количество пользователей	до 32
Рабочая температура и ОВ	от -40°С до +65°С, 0-95% ОВ
Холодный старт	от -40°С
Питание	DC12B±25%/PoE 802.3at
Макс.потреб. мощность, Вт	14
Защита	IP66/IP67
Защита от разрядов	согласно EN 55035:2017
Материал корпуса	металл
Габариты устройства, мм	330(Д)×114.2(Ш)×106.6(В)
Вес нетто/брутто, кг	1.48/1.83


Габаритные размеры в мм

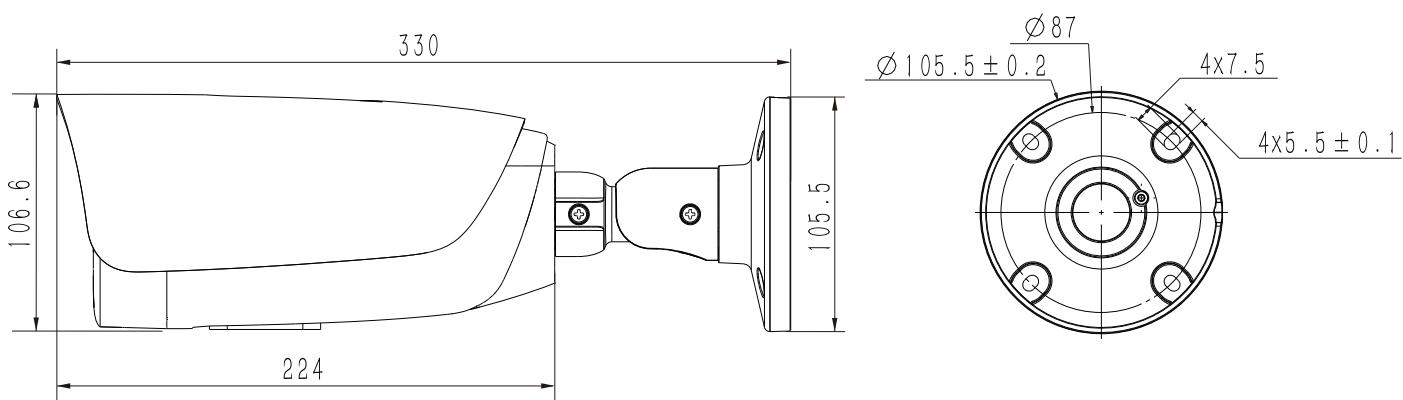

Аксессуары



TC-C3xLx

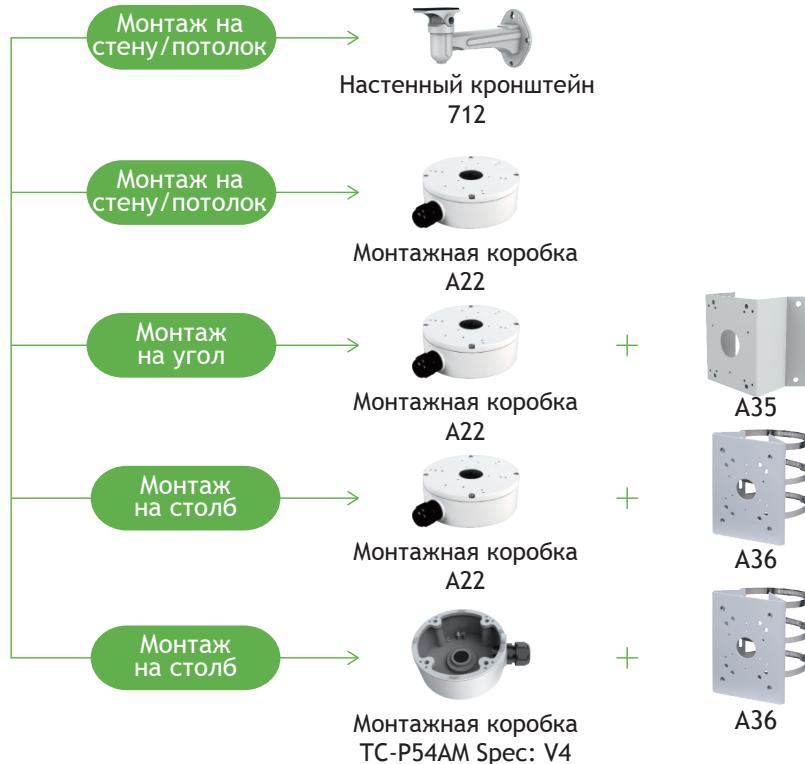

Модели для заказа

1D.20010.003135

TC-C35LP SPEC:I8W/A/E/Y/M/H/2.7-13.5mm/V4.0

Комплектация

- Камера - 1шт
- Монтажная наклейка - 1шт
- Саморез с дюбелем - 3шт
- Колпачок влагозащитный для RJ45 - 1шт
- Руководство по установке -1шт