



КАЧЕСТВО



от Французского
производителя

SEMIN

ЭКОЛОГИЯ



*от А+ (очень слабое)
до С (предельно допустимое)

ШПАТЛЕВКА – КЛЕЙ – ГРУНТОВКА



ГАММА ПРОДУКТОВ

*Для обоев
и декора*



ВЫБОР ПРОФЕССИОНАЛОВ



Компания SEMIN занимается производством строительных материалов с 1838 года. Более 300 000 тонн продукции выпускается на заводах во Франции и на первом заводе в России. Научно-технический центр SEMIN во Франции разрабатывает и внедряет самые современные и экономичные материалы. Ведется постоянный контроль качества исходных компонентов и готовой продукции.

Новый и современный завод в России, открытый в сентябре 2013 года, приглашает к долгосрочному и взаимовыгодному сотрудничеству дистрибьюторов и профессиональных строителей из России и ближнего зарубежья. Мы представляем широкий ассортимент строительных клеев, шпатлевок, грунтовок, а также гамму специальных продуктов для высокопроизводительной механизированной отделки.



301361, Тульская область,
г. Алексин, ул. Железнодорожная, д.45



тел./факс: 8 (48753) 4-07-97
Тех.поддержка: 8 (48753) 4-74-66 ;
8 (495) 913-39-47; prod@semin.ru



semin.ru / semin.com / shpaklevka.ru



РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

РЕГИОН	СКЛАД	ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
ЦФО, Москва, МО	Москва, Краснобогатырская 2, стр.73, 2 эт., офис 16 +7 (495) 913 39 47	Коммерческий директор Алексей Смоляков +7 (926) 779 62 55 as@semin.ru
Северо-Западный ФО	Санкт-Петербург, Новгородский проспект стр.26/1	Александр Наливко +7 (921) 988 88 41 analivko@semin.ru
ЦФО, Тула, Калуга, Рязань, Липецк	Алексин, Железнодорожная 45 +7 (48753) 4 07 97	Клиентский сервис Галина Тимченко +7 (920) 767 06 36 gal2519@yandex.ru
ЮФО, Краснодар, Краснодарский край	Краснодар, хутор Октябрьский, ул.Подсолнечная, 44	Анатолий Мазикин +7 (928) 258 58 33 amazikin@semin.ru
Республика Крым	Симферополь, Элеваторная, 4	Александр Димитренко +7 (978) 827 00 21 adimitrenko@semin.ru
ЮФО, СКФО, Ростов-на-Дону	Ростов-на-Дону, Туполева, 16А	Дмитрий Яицкий +7 (928) 18 777 11 dyaitskiy@semin.ru
Приволжский ФО	г.Нижний Новгород, ул. Чаадаева 2Г для заказов: 8 (800) 550 71 58 forsemin@semin.ru	Павел Дикаркин +7 (920) 060-70-70 pdikarkin@semin.ru
г. Калининград	Калининград, ул.Гагарина 2А +7 (4012) 33 66 41	Дмитрий Шаповалов +7 911 470 74 542 dshapovalov@semin.ru
Республика Беларусь, г. Минск	Минский р-н, д. Королев Стан, ул. Школьная, 2а	Юхневич Игорь +375 29 108 28 01 iyukhnevich@semin.ru



КЛЕЙ-ШПАТЛЕВКА • ГРУНТ

COLLE ISOLANT POLYSTERENE

КЛЕЙ ДЛЯ ЛЕГКОГО ДЕКОРА

КОЛЬ ИЗОЛАНТ ПОЛИСТЕРЕН



ПЕНОПЛАСТ • ПОЛИСТИРОЛ

- Крепление на стенах и потолках декоративных изделий и изоляции из пенопласта/полистирола
- Потолочные плиты, молдинги и пр.
- Прекрасная адгезия к впитывающим основаниям
- Заполняет стыки сопряжения, (выполняет роль шпатлевки)
- Позволяет корректировать положение элементов декора
- Наносится обычным / зубчатым шпателем на основание или на изделие

Внешние работы	нет
Расход	от 300 г/м ² *
Цвет	белый
Время высыхания	12-24 часа
Время до схватывания	10 мин
Время корректировки	5 мин
Морозостойкость	до 2 циклов
Упаковка, кг	1,5 5
Штук на паллете	256 88
Срок хранения	18 мес.

pH – нейтральный

*зависит от толщины наложения

ВЫРАВНИВАЕТ ПЕРЕПАДЫ ДО 5мм

ШЛИФУЕТСЯ

SEM-DECO

КЛЕЙ ДЛЯ ТЯЖЕЛОГО ДЕКОРА

СЕМ-ДЕКО



ПОЛИУРЕТАН • ГИПС • ДЕРЕВО • ЛЕГКИЙ МЕТАЛЛ

- Карнизы молдинги, розетки, и пр. элементы декора
- Заполняет стыки, сопряжения (выполняет роль шпатлевки)
- Хорошая адгезия к впитывающему и не впитывающему основанию
- Легкая коррекция положения элементов декора

Внешние работы	нет
Расход	от 500 г/м ² *
Цвет	белый
Время высыхания	24-48 часа
Время до схватывания	20 мин
Время корректировки	5 мин
Морозостойкость	до 2 циклов
Упаковка, кг	1,5 4
Штук на паллете	256 88
Срок хранения	12 мес.

pH – нейтральный

*зависит от толщины наложения

ЭЛАСТИЧНЫЙ

ВЫРАВНИВАЕТ ПЕРЕПАДЫ ДО 5мм

ШЛИФУЕТСЯ

SOUS-COUCHE

БЕЛЫЙ ГРУНТ-КРАСКА

СУ-КУШ



ОДНОРОДНЫЙ ЦВЕТ И ВПИТЫВАЕМОСТЬ

- Подготовка основания к покраске и оклейке обоями
- Выравнивает впитывающую способность
- Увеличивает прочность основания
- Создает белую однородную поверхность
- Предотвращает просвечивание основания через краску или обои
- Снижает расход краски
- Защищает основание от разрушения при удалении обоев

Внутренние работы	да
Внешние работы	нет
Расход	150-250 г/м ²
Время высыхания	3-4 часа
Морозостойкость	до 5 циклов
Упаковка, кг	4 8 22
Штук на паллете	88 72 33
Срок хранения	18 мес.

pH – нейтральный

КОЛЕРУЕТСЯ

ВЫСОКАЯ УКРЫВИСТОСТЬ

ANTI-HUMIDITE

БЕЛЫЙ ГРУНТ-ВЛАГОПРЕГРАДА

АНТИ-ХУМИДИТ



ЗАЩИТА ОТ ПРОТЕЧЕК, СЫРОСТИ, ПЛЕСЕНИ, ГРИБКА

- Образует эластичную паро/водонепроницаемую пленку
- Под окраску, поклейку обоев, декор, облицовку плиткой
- Наносится на сухую и влажную поверхность
- Разводится водой до 20%
- Повышенная укрывистость
- Предназначена для всех видов последующих работ, включая любые цементные составы

Внутренние работы	да
Внешние работы	да*
Влагостойкость	да
Расход	150-200 г/м ²
Время высыхания	3-4 часа
Морозостойкость	нет
Упаковка, кг	1,5 5
Штук на паллете	256 88
Срок хранения	18 мес.

pH – нейтральный

*при условии последующей защиты от внешней среды

ПРОЧНЫЙ

ЭЛАСТИЧНЫЙ



ГОТОВЫЙ КЛЕЙ

ПОДХОДИТ ДЛЯ ВЛАЖНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

SEM-PRO XXL

ФЛИЗЕЛИН • БУМАГА

SEM-ПРО



- Флизелиновые, виниловые, бумажные обои, обои под окраску
- Наносить кистью/валиком на основание или обои
- Легкая корректировка
- Прозрачный после высыхания
- Прочно держит углы и стыки
- Защищен от плесени и грибка

Расход	200 г/м ²
Время до схватывания	30 мин
Время корректировки	5 мин
Морозостойкость	до 2 циклов
Упаковка, кг	1 5 10
Штук на паллете	256 72 39
Срок хранения	18 мес.

pH – нейтральный

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ ОБОЕВ

COLLE TOILE DE VERRE

СТЕКЛОБОИ • СТЕКЛОТКАНИ

КОЛЬ ТДВ



- Рекомендован для стеклохолста и флизелина под шпатлевку и окраску
- Наносить кистью, валиком, зубчатым шпателем на основание
- Прочно держит углы и стыки
- Прозрачный после высыхания
- Защищен от плесени и грибка

Расход	150-250 г/м ²
Время до окраски	12-24 часа
Время до схватывания	30 мин
Время корректировки	5-10 мин
Морозостойкость	до 2 циклов
Упаковка, кг	5 10 20
Штук на паллете	72 39 24
Срок хранения	18 мес.

pH – нейтральный

НАДЕЖНЫЙ

ЛЕГКО КОРРЕКТИРОВАТЬ

SEM MURALE

ВСЕ ТИПЫ ОБОЕВ И

SEM-МЮРАЛЬ

ДЕКОРАТИВНЫХ ПОКРЫТИЙ



- Для текстиля, сложных декоративных и эксклюзивных покрытий, фресок, фотообоев
- Полотно обоев сразу держится на поверхности, легко корректировать
- Клей не пропитывает покрытие и не проступает, не пачкает, прозрачный после высыхания, не блестит в местах стыков
- Прочно держит углы и стыки
- Защищен от плесени и грибка

Расход	150-250 г/м ²
Время до окраски	12-24 часа
Время до схватывания	30 мин
Время корректировки	5-10 мин
Морозостойкость	до 2 циклов
Упаковка, кг	1 5 10
Штук на паллете	256 72 39
Срок хранения	18 мес.

pH – нейтральный

НЕ МЕНЯЕТ ЦВЕТ ОБОЕВ И КРАСОК

ПРОЧНЫЙ

ЭЛАСТИЧНЫЙ

COLLE FRISES

КЛЕЙ ДЛЯ ФРИЗОВ

КОЛЬ ФРИЗ

бордюров, наклеек и подклейки стыков обоев



- Наносится кистью, валиком, зубчатым шпателем
- Легкая коррекция элементов декора
- Клей не пропитывает покрытие, не пачкает,
- Прочно держит углы и стыки
- Прозрачный после высыхания
- Защищен от плесени и грибка

Расход	200 г/м ²
Время высыхания	12-24 часа
Время до схватывания	30 мин
Время корректировки	5 мин
Морозостойкость	до 2 циклов
Упаковка, кг	1
Штук на паллете	256
Срок хранения	18 мес.

pH – нейтральный


ОСОБО ПРОЧНОЕ КЛЕЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ

ГИБКИЙ



ГАММА СУХОГО ОБОЙНОГО КЛЕЯ

- Стабильное качество от Французского производителя
- Выгодная цена
(производство в России из Французских компонентов)
- Легкость транспортировки
- Легкость в приготовлении и применении

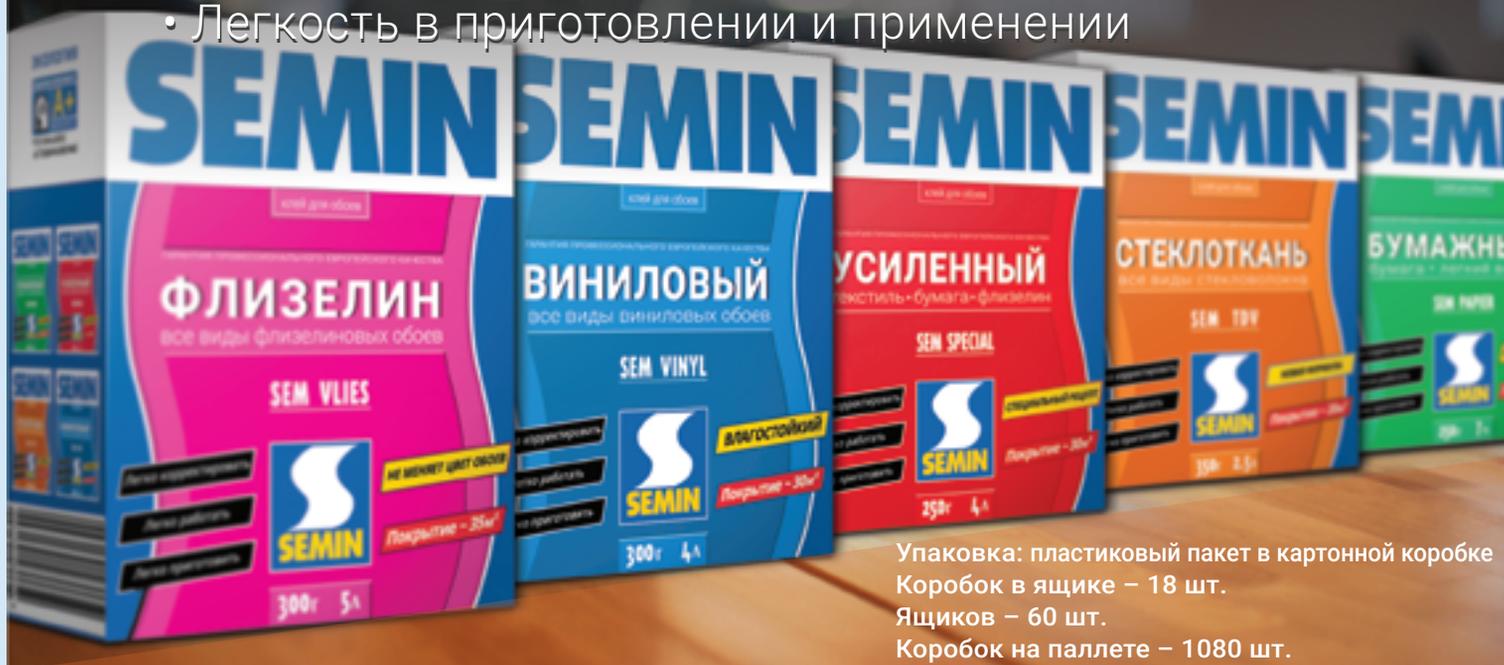

Упаковка: пластиковый пакет в картонной коробке
 Коробок в ящике – 18 шт.
 Ящиков – 60 шт.
 Коробок на паллете – 1080 шт.

SEM TDV

СТЕКЛОБОИ • СТЕКЛОВОЛОКНО

SEM ТДВ



- Обои под окраску на флизелиновой и нетканной основе
- Стеклохолст
- Прозрачен после высыхания
- Не меняет цвет бумаги и красок
- Наносить на основание
- Защищает от образования плесени и грибка

Начало схватывания	15–30 мин
Время корректировки	3–5 мин
Время высыхания	12–24 ч.
Время жизни	5 дней
Упаковка	350 г.
Готовый раствор	2,5 литра
Площадь обклейки	~20 м ²
Срок хранения	24 мес.
pH	6 – 8

350 г | 2,5 л | 20 м² | ИННОВАЦИОННАЯ ФОРМУЛА

SEM SPECIALE

ПЛОТНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ОБОИ

SEM СПЕЦИАЛ



- Универсальный для всех видов обоев на флизелиновой и бумажной основе, текстильных обоев, фресок, фотообоев
- Высокая первоначальная схватываемость
- Прозрачен после высыхания
- Не желтеет со временем
- Наносить на основание
- Защищает от образования плесени и грибка

Начало схватывания	20–30 мин
Время корректировки	5–7 мин
Время высыхания	12–24 ч.
Время жизни	3 дня
Упаковка	250 г.
Готовый раствор	4 л.
Площадь обклейки	~30 м ²
Срок хранения	24 мес.
pH	8,5 – 9,5

250 г | 4 л | 30 м² | СПЕЦИАЛЬНЫЙ СОСТАВ



СУХОЙ КЛЕЙ

SEM VLIES

ОБОИ НА ФЛИЗЕЛИНОВОЙ ОСНОВЕ

SEM ФЛИЗ



- Все виды обоев на флизелиновой основе различной ширины и веса
- Прозрачен после высыхания
- Не меняет цвет красок
- Рекомендуется наносить на основание
- Защищает от образования плесени и грибка
- Рекомендуется наносить на однородно-белое основание*

* грунтуйте основание специальным белым грунтом SOUS-COUCHE

Начало схватывания	20–30 мин
Время корректировки	5–10 мин
Время высыхания	12–24 ч.
Время жизни	3 дня
Упаковка	300 г.
Готовый раствор	5 л.
Площадь обклейки	~35 м²
Срок хранения	24 мес.
pH	7,5 – 9

300 г | **5 л** | **35 м²** | **НЕ МЕНЯЕТ ЦВЕТ ОБОЕВ**

SEM VINYL

ВИНИЛОВЫЕ ОБОИ

SEM ВИНИЛ



- Все виды виниловых обоев на любой основе различной ширины и веса
- Прозрачен после высыхания
- Не желтеет со временем
- Наносить на обои или основание
- Защищает от образования плесени и грибка

Начало схватывания	15–30 мин
Время корректировки	3–5 мин
Время высыхания	12–24 ч.
Время жизни	3 дня
Упаковка	300 г.
Готовый раствор	4 л.
Площадь обклейки	~30 м²
Срок хранения	24 мес.
pH	7,5 – 9

300 г | **4 л** | **30 м²** | **ВЛАГОСТОЙКИЙ**

SEM PAPIER

ОБОИ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ

SEM ПАПИР



- Все виды легких обоев на бумажной основе
 - традиционные
 - рельефные
 - виниловые
 различной ширины и веса
- Прозрачен после высыхания
- Не меняет цвет бумаги и красок
- Наносить на обои
- Защищает от образования плесени и грибка
- Подходит для легких флизелиновых обоев
- Очень экономичный

Начало схватывания	10–15 мин
Время корректировки	2–4 мин
Время высыхания	12–24 ч.
Время жизни	3 дня
Упаковка	250 г.
Готовый раствор	7 л.
Площадь обклейки	~50 м²
Срок хранения	24 мес.
pH	10 – 11,5

250 г | **7 л** | **50 м²** | **Готов за 3 минуты** | **ЭКОНОМИЧНЫЙ**

SEM-DECOULLEUR

СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ОБОЕВ

SEM-ДЕКОЛЛЕР



КОНЦЕНТРАТ

- Водный состав поверхностно-активных веществ и специальных компонентов
- Экологически безопасен и биоразлагаем
- Расход зависит от типа обоев и использовавшегося клея, в среднем 1 л отклеит 400 м² бумажных обоев

Упаковка	1 литр
Штук на паллете	396
Срок хранения	24 мес.
pH	12

Способ применения:
развести в теплой воде до 50°C

вид обоев	вода	средство
легкие	10 л	100 мл
тяжелые	10 л	200 мл

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ФОРМУЛА С ВЫСОКОЙ КОНЦЕНТРАЦИЕЙ