



## TC-C38XS I3EYMH2.8V4.0

8Мп купольная «турель» IP камера с фиксированным объективом, серия PRO



PRO SERIES

### Самое интересное в камере:

- Встроенный микрофон и аудио входы/выходы
- G.711A/G.711U/ADPCM\_D/AAC\_LC
- 8Мп, 3840×2160@25к/с
- WDR 120 дБ, цвет: 0.002лк
- S+265/H.265(HP)/S+264/H.264(HP, MP, BP)/MJPEG
- DC12B±25%/PoE 802.3af
- Адаптивная ИК подсветка до 30м
- Защита IP66
- Современный WEB интерфейс без плагинов
- Аналитика: + человек/ТС
- 1×тревожный вход( «сухой контакт»), 1×тревожный выход( DC12B 30mA OK)



Tiandy Technologies Co.,Ltd

Email: cis.sales@tiandy.com

Website: cis.tiandy.com

## Технические характеристики

### Камера

Форм-фактор	купольная «турель»
Максимальное разрешение	8Мп, 3840×2160@25к/с
Матрица	1/2.8" CMOS
Минимальная освещенность	цвет: 0.002лк@ (F1.6, фикс. диафрагма, АРУ вкл), ЧБ: 0лк с ИК
День/Ночь	двойной эл.мех ИК-фильтр
Динамический диапазон	WDR 120 дБ
Регулировка положения	поворот 0-340°, наклон 0-75°, вращение 0-360°

### Объектив

Тип объектива	фиксированный
Фокусное расстояние	2.8мм
Установочный параметр	M12
Апертура	F1.6, фикс. диафрагма
Угол обзора	Г: 105.3°, В: 56.9°
DORI	нет данных

### Подсветка

ИК подсветка до, м	30
Длина волны ИК, нм	850
SMART IR	аппаратная
Температура белого света, К	нет
Белая подсветка до, м	нет
Интенсивность подсветки	регулируется через web интерфейс

### Интерфейсы

Сетевой	1×10/100BASE-T, кабель с влагозащитным колпачком
Аудио	встроенный микрофон, 1×лин.вход, 1×лин.выход
Тревожные	1×тревожный вход( «сухой контакт»), 1×тревожный выход( DC12В 30mA OK)
Дополнительные	питание активного микрофона DC12В 50mA (при питании от PoE)
Аппаратный сброс	без кнопки сброса
RTC	да
Локальное хранилище	слот для microSD до 512Гб (внутри корпуса)

### Кодеки


Видеокодеки	S+265/H.265(HP)/S+264/H.264(HP, MP, BP)/MJPEG
Битрейт видео	32кбит/с-16Мбит/с
Аудиокодеки	G.711A/G.711U/ADPCM_D/AAC_LC
Частота дискретизации	8/32/48кГц

### Изображение


Главный поток PAL:	25к/с (3840×2160, 3072×2048, 2560×1440, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720)
Главный поток NTSC:	30к/с (3840×2160, 3072×2048, 2560×1440, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720)
Доп. поток №1 PAL:	25к/с (704×576, 704×288, 352×288, 640×360)
Доп. поток №1 NTSC:	30к/с (704×480, 704×240, 352×240, 640×360)
Доп. поток №2 PAL:	25к/с (704×576, 704×288, 352×288, 640×360)
Доп. поток №2 NTSC:	30к/с (704×480, 704×240, 352×240, 640×360)
Улучшение изображения	BLC/HLC/Антитуман/3D DNR
Шаблоны изображения	переключение по расписанию/автоматически
Электронный затвор	1 - 1/100 000 с, авто/фиксированный
ROI	8 областей
Наложение лого	да
Коридорный режим	да
Маска приватности	4 области
Функционал	
Тревоги	детектор движения, закрытие камеры, трев. вход

Неисправности	конфликт IP адреса, конфликт MAC адреса, заполнение диска, ошибка чтения/записи, ненормальное напряжение, FTP сервер, пропадание сетевого сигнала, пропадание видеосигнала
Реакции	запись, отправка снимка, уведомление по эл.почте, тревожный выход, звуковой сигнал( в тч и пользовательские)
Саботаж	расфокусировка/поворот камеры, пропадание звука/громкий звук
Аналитика VCA	пересечение линии, пересечение двойной линии, периметр, оставленные/пропавшие предметы, тепловая карта, подозрительные, бегущие, парковка
Количество сцен	1
Правил VCA в одной сцене	8
Аналитика AI	человек/ТС, подсчет посетителей/подсчет людей в зоне, определение толпы, детекция касок, на посту
Захват лиц	нет
Отчеты (при наличии карты памяти)	нет
Ранее обнаружение EW	нет
<b>Сеть</b>	
ANR	да
Сетевые протоколы	IPv4/IPv6, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, IGMP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, EasyDDNS, NTP, ICMP, ARP, RTP, SRTP, RTSP, RTCP, RTMP, SSL, TLS, 802.1X, QoS, PPPoE, UPnP, SMB/CIFS, SMTP, SNMP v1/v2/v3
Интеграция	ONVIF (PROFILE S/T/G/M), SDK, HTTP API, HTTP/HTTPS PUSH
Аутентификация RTSP, HTTP API	digest, digest+basic
Макс. кол-во подключений	7
VMS/APP	Easy7 Smart(Win, MAC OS)/EasyLive Plus (Android, iOS)
WEB интерфейс	web6 (поддержка работы без плагинов)
<b>Общие</b>	
Русский язык	да
Количество пользователей	до 32
Рабочая температура и ОВ	от -40°C до +65°C, 0-95% ОВ
Холодный старт	от -40°C
Питание	DC12V±25%/PoE 802.3af
Макс.потреб. мощность, Вт	6.5
Защита	IP66
Защита от разрядов	согласно EN 55035:2017
Материал корпуса	металл
Габариты устройства, мм	116(Д)×116(Ш)×96(В)
Вес нетто/брутто, кг	0.5/0.7

## Габаритные размеры в мм

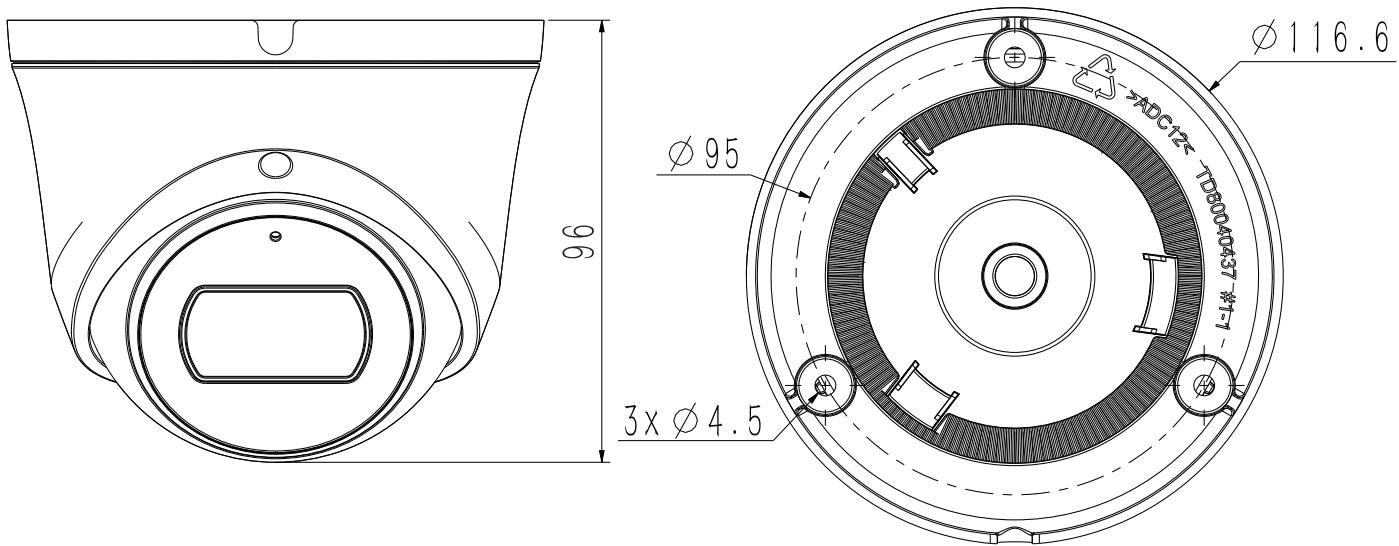

## Аксессуары

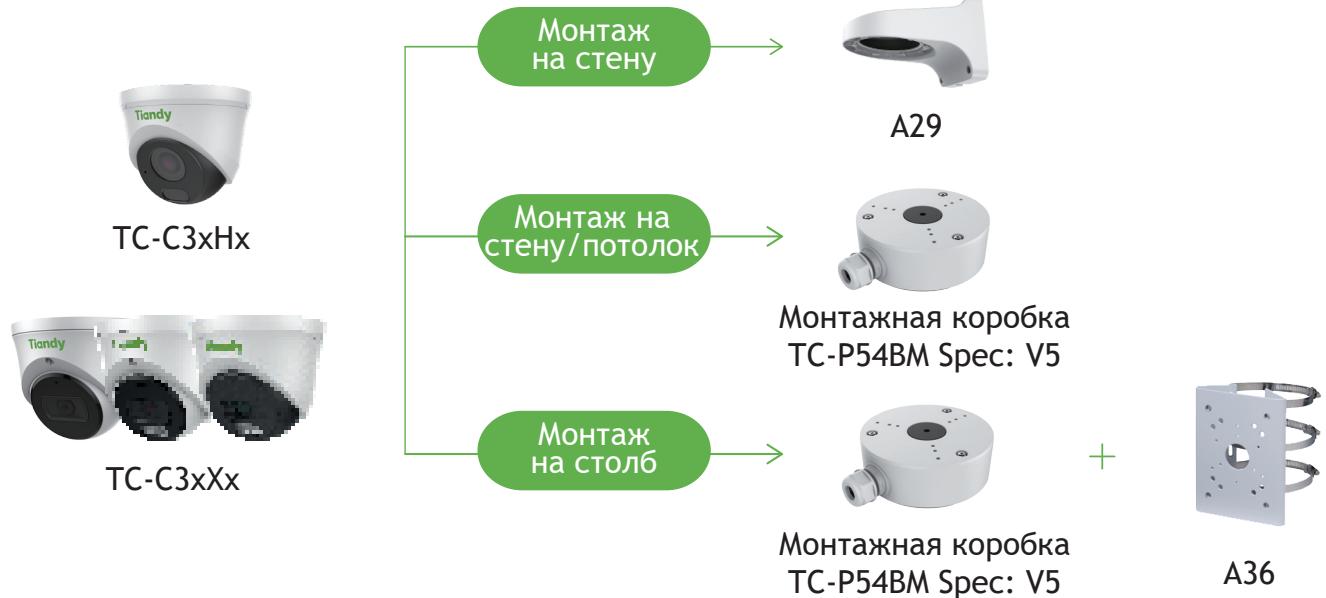

## Модели для заказа

1D.20010.003145

TC-C38XS SPEC:I3/E/Y/M/H/2.8mm/V4.0

## Комплектация

Камера - 1шт  
 Монтажная наклейка - 1шт  
 Саморез с дюбелем - 3шт  
 Колпачок влагозащитный для RJ45 - 1шт  
 Руководство по установке -1шт