


KONIG 54 00 S (S/1)



Стенд для правки литых и стальных дисков **KONIG 54 00 S**. Диаметр диска: 10-24" П-образная токарная группа. Упорная скоба. Давление 4 т./см.кв. 1 фазный (220В)/3 фазный (380В).

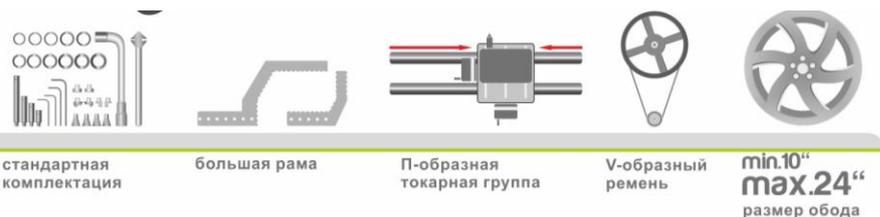



стандартная комплектация

большая рама

П-образная токарная группа

V-образный ремень

min.10"
max.24"
размер обода

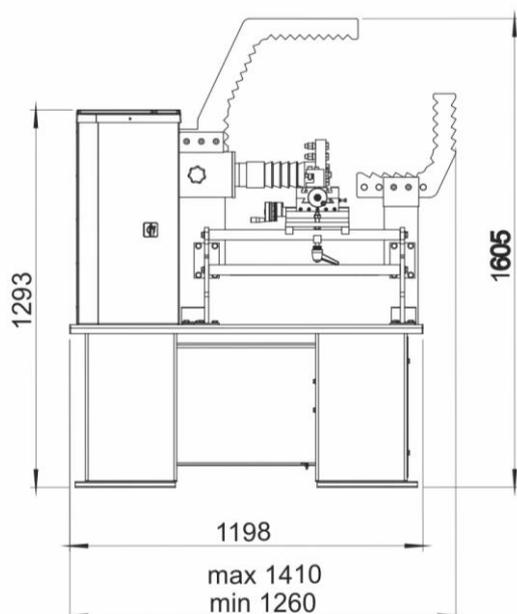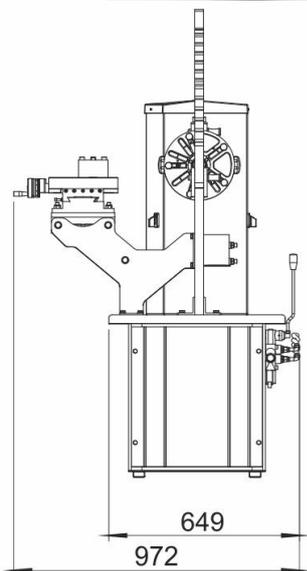

CODE

height

высота

54 00 S

1605 mm

length

длина

972 mm

width

ширина

1410 mm

working pressure

рабочее давление

140 bar

net weight

вес нетто

355 kg

hydraulic motors

электродвигатель для гидравлической системы

0,55kW / 0,75hp

working engine

рабочий электродвигателем

0,75kW / 1hp

control panel

панель управления

-

rotating speed

скорость вращения вала

250 rpm