



Название компании:

Создано:

Номер телефона:

Дата создания: 2025-05-11

Модель: CH18-20T



Серия CH1 - это многоступенчатые насосы из нержавеющей стали, ориентированные на корпус насоса.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ НАСОСА

Двигатель: двигатель из медной проволоки;

Механическое уплотнение: керамика/графит/EPDM;

Рабочее колесо: Нержавеющая сталь;

Средняя секция насоса и корпус: нержавеющая сталь.

ОСОБЕННОСТИ ДВИГАТЕЛЯ

Интегрированная конструкция двигателя и вала насоса низкий уровень шума, высокая эффективность передачи; двигатель с воздушным охлаждением, полностью закрытый дизайн защиты; компактная структура и небольшой внешний размер

ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСОСА

Серия CH1 - это многоступенчатый насос из нержавеющей стали, ориентированный на корпус: Жидкостная часть изготовлена из SUS304. При обработке передовым сварочным оборудованием, термообработке, напряжение, вызванное торцевым разрезом пластины при растяжении и прессовании, устраняется, чтобы сделать высокую прочность, отсутствие деформации, длительный срок службы, безопасное и надежное использование; Применяемый тип механического уплотнения обеспечивает водонепроницаемость при длительной непрерывной работе. Материал рамы - алюминий; он обладает низким уровнем шума и вибрации, а также долговечностью. Класс изоляции В, защита IPX55, непрерывная работа; однофазный с термомпротектором от T1 для обеспечения безопасности и удобства.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НАСОСА

Насос может транспортировать минеральную воду, умягченную воду, чистую воду, чистое масло и другие легкие химические среды; температура среды:

низкая температура (-20°C~+70°C);

нормальная температура (+15°C~+70°C);


высокая температура (+70~+104°C);

температура окружающей среды: 0°C~50 °C.



Название компании:
Создано:
Номер телефона:
Дата создания: 2025-05-11

Модель: CH18-20T

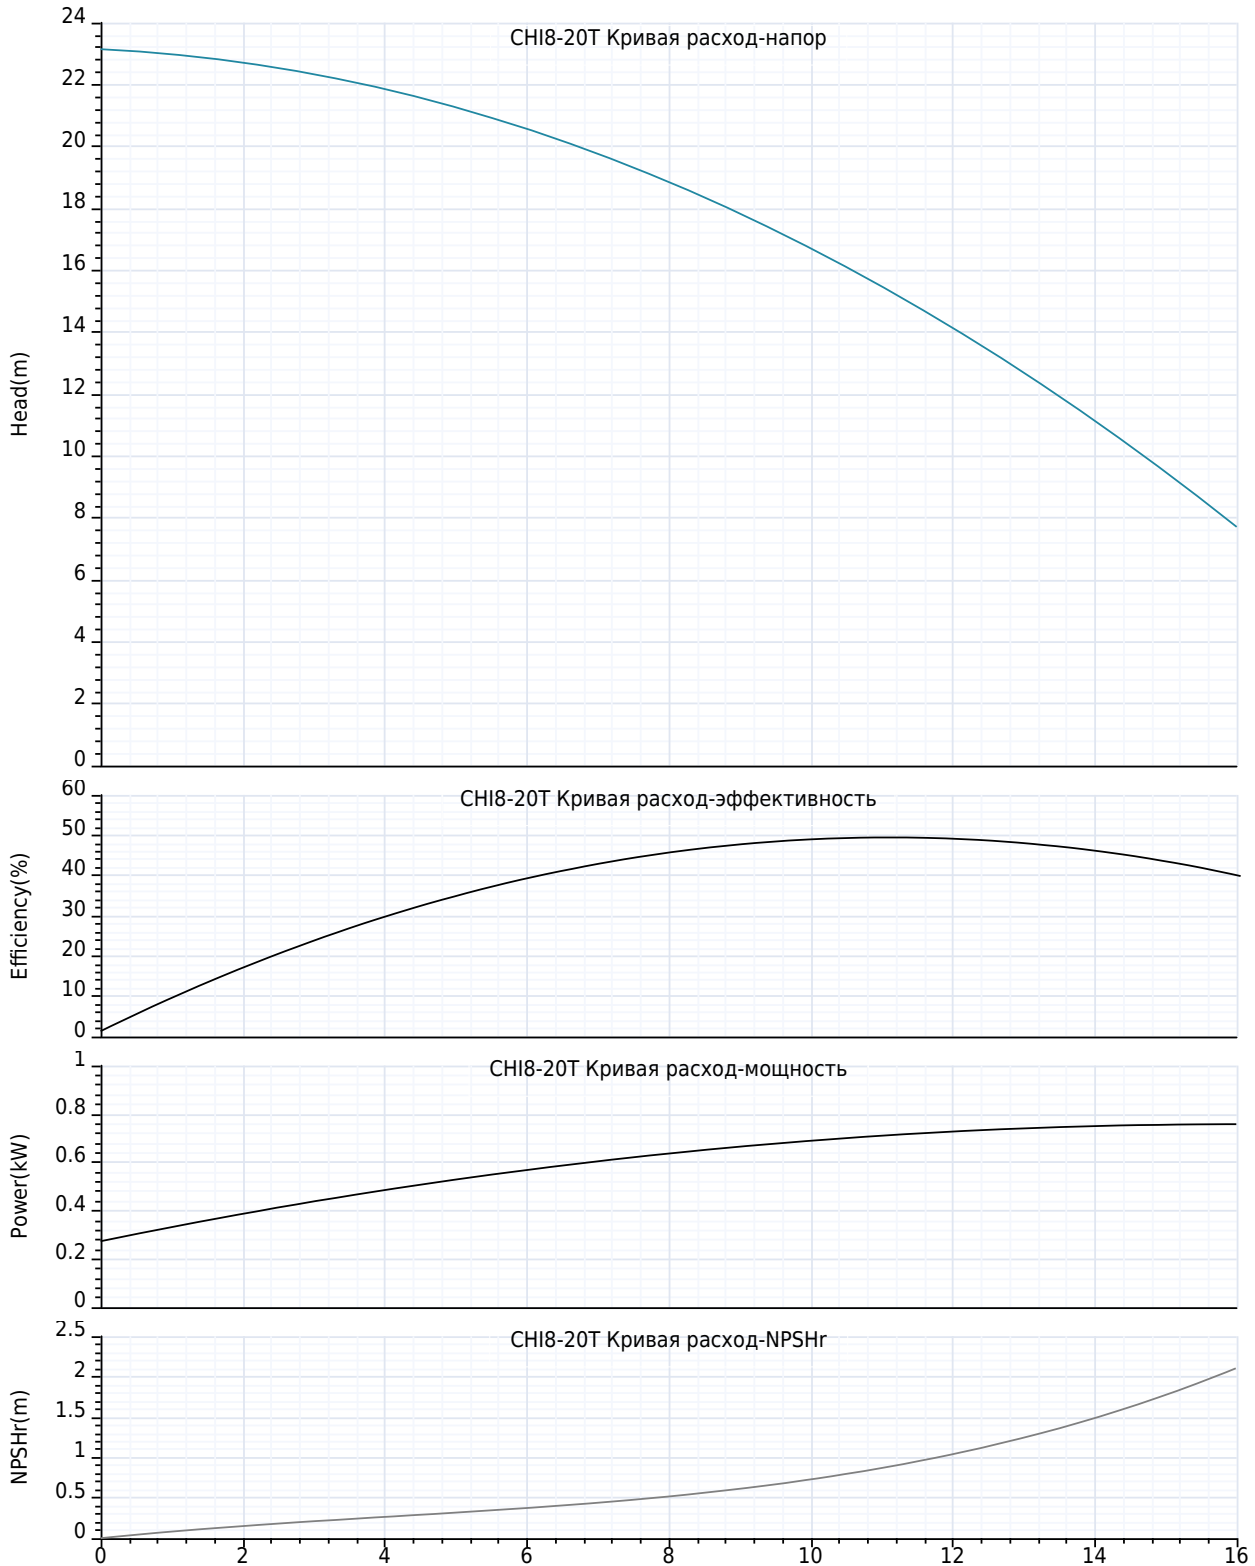



Название компании:
Создано:
Номер телефона:
Дата создания: 2025-05-11

Модель: CH18-20T

Технология:

Максимальный расход: 16 m³/h
Максимальный напор: 24 m
Номинальный расход: 8.0 m³/h

Установка:

Тип соединения: Нить
Макс. давление/температура(высокая температура): 10 Bar / 104°C
Макс. давление/температура(низкая температура): 10 Bar / -20°C
Номинальное давление: 10 bar
Размер входа: 1½"
Размер на выходе: 1½"

Материал:

Корпус насоса: нержавеющие стали
Рабочее колесо: нержавеющие стали
Уплотнение: Керамико-графит/EPDM

Температура окружающей среды:

Температура окружающей среды: 50°C

Двигатель:

Номер фазы двигателя: 3
Степень защиты: IP55
Класс изоляции: В
Мощность двигателя: 750 W
Скорость вращения: 2900 rpm
Частота мощности: 50 Hz
Номинальное напряжение: 380 V

Тип и температура жидкости:

Транспортируемая жидкость: Чистая вода
окружающая среда: -20°C ~ 70°C
Высокотемпературный тип: -20°C ~ 104°C
Низкотемпературный тип: -20°C ~ 70°C

Другие:


вес нетто: 11 Kg



Название компании:
Создано:
Номер телефона:
Дата создания: 2025-05-11

Модель: CH18-20T

Пояснение	Числовое значение
Технология:	
Максимальный расход:	16 m³/h
Максимальный напор:	24 m
Номинальный расход:	8.0 m³/h
Установка:	
Тип соединения:	Нить
Макс. давление/температура(высокая температура):	10 Bar / 104°C
Макс. давление/температура(низкая температура):	10 Bar / -20°C
Номинальное давление:	10 bar
Размер входа:	1½"
Размер на выходе:	1½"
Материал:	
Корпус насоса:	нержавеющие стали
Рабочее колесо:	нержавеющие стали
Уплотнение:	Керамика-графит/EPDM
Температура окружающей среды:	
Температура окружающей среды:	50°C
Двигатель:	
Номер фазы двигателя:	3
Степень защиты:	IP55
Класс изоляции:	B
Мощность двигателя:	750 W
Скорость вращения:	2900 rpm
Частота питания:	50 Hz
Номинальное напряжение:	380 V
Тип и температура жидкости:	
Транспортируемая жидкость:	Чистая вода
окружающая среда:	-20°C ~ 70°C
Высокотемпературный тип:	-20°C ~ 104°C
Низкотемпературный тип:	-20°C ~ 70°C
Другие:	
вес нетто:	11 Kg

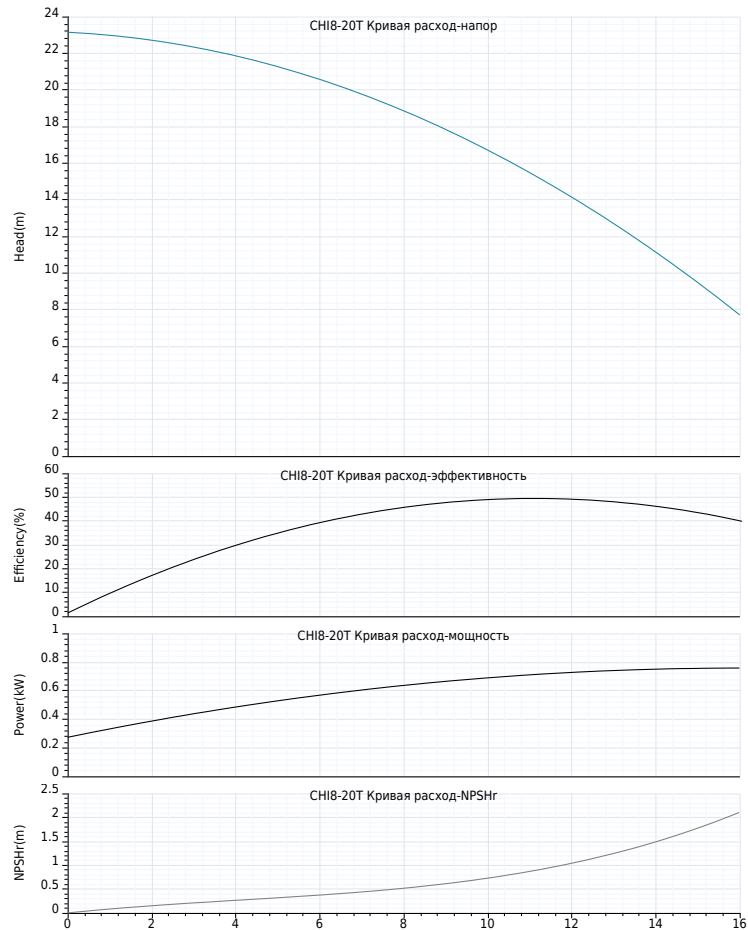



Название компании:

Создано:

Номер телефона:

Дата создания: 2025-05-11

Модель: CH18-20T





Название компании:
 Создано:
 Номер телефона:
 Дата создания: 2025-05-11

Модель: CH18-20T

GB/T 1804--n	Line drawing	GB/T 1184--H	Structural part		
0.5-6	±0.1	GB/T 1184--H	Structural part		
6.5-30	±0.2	GB/T 1184--H	Structural part		
30-120	±0.3	GB/T 1184--H	Structural part		
120-400	±0.5	GB/T 1184--H	Structural part		
400-1000	±0.8	GB/T 1184--H	Structural part		
1000-2000	±1.0	GB/T 1184--H	Structural part		
2000-4000	±1.5	GB/T 1184--H	Structural part		
4000-10000	±2.0	GB/T 1184--H	Structural part		
10000-20000	±3.0	GB/T 1184--H	Structural part		
20000-40000	±4.0	GB/T 1184--H	Structural part		
40000-100000	±5.0	GB/T 1184--H	Structural part		
100000-200000	±6.0	GB/T 1184--H	Structural part		
200000-400000	±7.0	GB/T 1184--H	Structural part		
400000-1000000	±8.0	GB/T 1184--H	Structural part		
1000000-2000000	±9.0	GB/T 1184--H	Structural part		
2000000-4000000	±10.0	GB/T 1184--H	Structural part		
4000000-10000000	±11.0	GB/T 1184--H	Structural part		
10000000-20000000	±12.0	GB/T 1184--H	Structural part		
20000000-40000000	±13.0	GB/T 1184--H	Structural part		
40000000-100000000	±14.0	GB/T 1184--H	Structural part		
100000000-200000000	±15.0	GB/T 1184--H	Structural part		
200000000-400000000	±16.0	GB/T 1184--H	Structural part		
400000000-1000000000	±17.0	GB/T 1184--H	Structural part		
1000000000-2000000000	±18.0	GB/T 1184--H	Structural part		
2000000000-4000000000	±19.0	GB/T 1184--H	Structural part		
4000000000-10000000000	±20.0	GB/T 1184--H	Structural part		
10000000000-20000000000	±21.0	GB/T 1184--H	Structural part		
20000000000-40000000000	±22.0	GB/T 1184--H	Structural part		
40000000000-100000000000	±23.0	GB/T 1184--H	Structural part		
100000000000-200000000000	±24.0	GB/T 1184--H	Structural part		
200000000000-400000000000	±25.0	GB/T 1184--H	Structural part		
400000000000-1000000000000	±26.0	GB/T 1184--H	Structural part		
1000000000000-2000000000000	±27.0	GB/T 1184--H	Structural part		
2000000000000-4000000000000	±28.0	GB/T 1184--H	Structural part		
4000000000000-10000000000000	±29.0	GB/T 1184--H	Structural part		
10000000000000-20000000000000	±30.0	GB/T 1184--H	Structural part		
20000000000000-40000000000000	±31.0	GB/T 1184--H	Structural part		
40000000000000-100000000000000	±32.0	GB/T 1184--H	Structural part		
100000000000000-200000000000000	±33.0	GB/T 1184--H	Structural part		
200000000000000-400000000000000	±34.0	GB/T 1184--H	Structural part		
400000000000000-1000000000000000	±35.0	GB/T 1184--H	Structural part		
1000000000000000-2000000000000000	±36.0	GB/T 1184--H	Structural part		
2000000000000000-4000000000000000	±37.0	GB/T 1184--H	Structural part		
4000000000000000-10000000000000000	±38.0	GB/T 1184--H	Structural part		
10000000000000000-20000000000000000	±39.0	GB/T 1184--H	Structural part		
20000000000000000-40000000000000000	±40.0	GB/T 1184--H	Structural part		
40000000000000000-100000000000000000	±41.0	GB/T 1184--H	Structural part		
100000000000000000-200000000000000000	±42.0	GB/T 1184--H	Structural part		
200000000000000000-400000000000000000	±43.0	GB/T 1184--H	Structural part		
400000000000000000-1000000000000000000	±44.0	GB/T 1184--H	Structural part		
1000000000000000000-2000000000000000000	±45.0	GB/T 1184--H	Structural part		
2000000000000000000-4000000000000000000	±46.0	GB/T 1184--H	Structural part		
4000000000000000000-10000000000000000000	±47.0	GB/T 1184--H	Structural part		
10000000000000000000-20000000000000000000	±48.0	GB/T 1184--H	Structural part		
20000000000000000000-40000000000000000000	±49.0	GB/T 1184--H	Structural part		
40000000000000000000-100000000000000000000	±50.0	GB/T 1184--H	Structural part		
100000000000000000000-200000000000000000000	±51.0	GB/T 1184--H	Structural part		
200000000000000000000-400000000000000000000	±52.0	GB/T 1184--H	Structural part		
400000000000000000000-1000000000000000000000	±53.0	GB/T 1184--H	Structural part		
1000000000000000000000-2000000000000000000000	±54.0	GB/T 1184--H	Structural part		
2000000000000000000000-4000000000000000000000	±55.0	GB/T 1184--H	Structural part		
4000000000000000000000-10000000000000000000000	±56.0	GB/T 1184--H	Structural part		
10000000000000000000000-20000000000000000000000	±57.0	GB/T 1184--H	Structural part		
20000000000000000000000-40000000000000000000000	±58.0	GB/T 1184--H	Structural part		
40000000000000000000000-100000000000000000000000	±59.0	GB/T 1184--H	Structural part		
100000000000000000000000-200000000000000000000000	±60.0	GB/T 1184--H	Structural part		
200000000000000000000000-400000000000000000000000	±61.0	GB/T 1184--H	Structural part		
400000000000000000000000-1000000000000000000000000	±62.0	GB/T 1184--H	Structural part		
1000000000000000000000000-2000000000000000000000000	±63.0	GB/T 1184--H	Structural part		
2000000000000000000000000-4000000000000000000000000	±64.0	GB/T 1184--H	Structural part		
4000000000000000000000000-10000000000000000000000000	±65.0	GB/T 1184--H	Structural part		
10000000000000000000000000-20000000000000000000000000	±66.0	GB/T 1184--H	Structural part		
20000000000000000000000000-40000000000000000000000000	±67.0	GB/T 1184--H	Structural part		
40000000000000000000000000-100000000000000000000000000	±68.0	GB/T 1184--H	Structural part		
100000000000000000000000000-200000000000000000000000000	±69.0	GB/T 1184--H	Structural part		
200000000000000000000000000-400000000000000000000000000	±70.0	GB/T 1184--H	Structural part		
400000000000000000000000000-1000000000000000000000000000	±71.0	GB/T 1184--H	Structural part		
1000000000000000000000000000-2000000000000000000000000000	±72.0	GB/T 1184--H	Structural part		
2000000000000000000000000000-4000000000000000000000000000	±73.0	GB/T 1184--H	Structural part		
4000000000000000000000000000-10000000000000000000000000000	±74.0	GB/T 1184--H	Structural part		
10000000000000000000000000000-20000000000000000000000000000	±75.0	GB/T 1184--H	Structural part		
20000000000000000000000000000-40000000000000000000000000000	±76.0	GB/T 1184--H	Structural part		
40000000000000000000000000000-100000000000000000000000000000	±77.0	GB/T 1184--H	Structural part		
100000000000000000000000000000-200000000000000000000000000000	±78.0	GB/T 1184--H	Structural part		
200000000000000000000000000000-400000000000000000000000000000	±79.0	GB/T 1184--H	Structural part		
400000000000000000000000000000-1000000000000000000000000000000	±80.0	GB/T 1184--H	Structural part		
1000000000000000000000000000000-2000000000000000000000000000000	±81.0	GB/T 1184--H	Structural part		
2000000000000000000000000000000-4000000000000000000000000000000	±82.0	GB/T 1184--H	Structural part		
4000000000000000000000000000000-10000000000000000000000000000000	±83.0	GB/T 1184--H	Structural part		
10000000000000000000000000000000-20000000000000000000000000000000	±84.0	GB/T 1184--H	Structural part		
20000000000000000000000000000000-40000000000000000000000000000000	±85.0	GB/T 1184--H	Structural part		
40000000000000000000000000000000-100000000000000000000000000000000	±86.0	GB/T 1184--H	Structural part		
100000000000000000000000000000000-200000000000000000000000000000000	±87.0	GB/T 1184--H	Structural part		
200000000000000000000000000000000-400000000000000000000000000000000	±88.0	GB/T 1184--H	Structural part		
400000000000000000000000000000000-1000000000000000000000000000000000	±89.0	GB/T 1184--H	Structural part		
1000000000000000000000000000000000-2000000000000000000000000000000000	±90.0	GB/T 1184--H	Structural part		
2000000000000000000000000000000000-4000000000000000000000000000000000	±91.0	GB/T 1184--H	Structural part		
4000000000000000000000000000000000-10000000000000000000000000000000000	±92.0	GB/T 1184--H	Structural part		
10000000000000000000000000000000000-20000000000000000000000000000000000	±93.0	GB/T 1184--H	Structural part		
20000000000000000000000000000000000-40000000000000000000000000000000000	±94.0	GB/T 1184--H	Structural part		
40000000000000000000000000000000000-100000000000000000000000000000000000	±95.0	GB/T 1184--H	Structural part		
100000000000000000000000000000000000-200000000000000000000000000000000000	±96.0	GB/T 1184--H	Structural part		
200000000000000000000000000000000000-400000000000000000000000000000000000	±97.0	GB/T 1184--H	Structural part		
400000000000000000000000000000000000-1000000000000000000000000000000000000	±98.0	GB/T 1184--H	Structural part		
1000000000000000000000000000000000000-2000000000000000000000000000000000000	±99.0	GB/T 1184--H	Structural part		
2000000000000000000000000000000000000-4000000000000000000000000000000000000	±100.0	GB/T 1184--H	Structural part		

NO.	Part Name				
324	Chelips				
322	Connectors				
317	Chassis				
315	Rear End Cap				
309	Pressure plate				
304	Long bushes				
173	Mechanical seals				
171-2	O-Ring				
171-1	O-ring				
150-2	Bearing				
150-1	Bearing				
130	Impeller				
118	Primary guide vane assembly				
115	Middle section assembly				
112	Outlet section assembly				
108	Pump cover				
102	Casting				
970-2	Dust Cover				
970-1	Dust caps				
930	Spring pods				
903	Screw plugs				
900-5	Hexagon socket head cap screws				
900-4	Cross recessed round head cap screws with washers				
900-3	Hexagon head bolts				
900-2	Lock nuts				
900-1	Hexagon socket head bolts				
711	Junction Boxes				
710	Fan cover				
709	Fan				
707	Cast aluminium rotor				
703	Stator core with windings				
702	Simplex				