

Концевые выключатели

PreOwired FCM series

IP67 Metal type

Концевые выключатели

Серия «Астра»

IP54 универсальные

АВТОМАТИЗАЦИЯ



Cable: PVC UL
5x0.75 mm²
2 m length
Outlet: horizontal .L.



TYPE OF OPERATOR	STEEL END PLUNGER	ROLLER PLUNGER	90° ROLLER PLUNGER	14 Ø POM ROLLER LEVER
Slow break Z11 1NC-1NO Zb	FCM2LO1Z11	FCM2LO2Z11	FCM2LO3Z11	FCM2LO4Z11
WEIGHT gr - MIN. PACK QTY.	175 gr 1 pz	180 gr 1 pz	180 gr 1 pz	225 gr 1 pz
DIMENSIONS				




Cable: PVC UL
5x0.75 mm²
2 m length
Outlet: horizontal .L.



TYPE OF OPERATOR	STEEL END PLUNGER WITH THREADED FLANGE	ROLLER PLUNGER WITH THREADED FLANGE	90° ROLLER PLUNGER WITH THREADED FLANGE	CHARACTERISTICS
Slow break Z11 1NC-1NO Zb	FCM2LO6Z11	FCM2LO7Z11	FCM2LO8Z11	IEC/EN60947-5-1 Rated insulation voltage Ui/500V Rated thermal current Ith 5A Rated operating current Ie: AC15 Ue V 24 120 240 Ie A 5 3 1,5 DC13 Ue V 24 125 250 Ie A 1 0,22 0,1 Pollution class 3 Material group I Operating temperatures -25 +70 C°
WEIGHT gr - MIN. PACK QTY.	75 gr 1 pz	78 gr 1 pz	80 gr 1 pz	
DIMENSIONS				

2 кабельных ввода

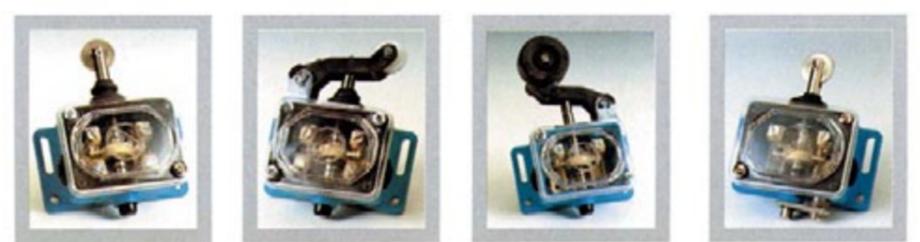

ТИП ОПЕРАЦИИ	СТАЛЬНОЙ РОЛИКОВЫЙ РЫЧАГ С УСИЛИТЕЛЕМ	РОЛИКОВЫЙ РЫЧАГ Ø 20 MM	РОЛИКОВЫЙ РЫЧАГ Ø 35 MM	ПЛУНЖЕР С РЫЧАГОМ И ВОЗВРАТНЫМ МЕХАНИЗМОМ
медленное разъединение 1NC-1NO	30303061	30303073	30303025	30303092 a leva
медленное разъединение 1NC-1NO overlapping	30303062	30303074	30303026	30303098 con asta
ВЕС гр. - МИН. КОЛ-ВО В УПАК.	130 1	160 1	200 1	180 1
РАЗМЕРЫ				

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

		IEC/EN60947-5-1		
Совместимость		500		
Коэффициент напряжения изоляц. материала	V	4		
Коэффициент короткого напряжения	kV	50/60		
Частота	Hz	10		
Коэффициент теплового тока	A			
Коэффициент рабочего тока:				
AC-15 переменный	V	110	230	380
	A	8	8	6
Тип контакта		Медленное размыкание, двухконтактный		
Защита	EN60529	IP54		
Температура окружающей среды	°C	в рабочем режиме: -25 +55		
	°C	хранения: -30 +70		
Тип терминала		зажимной контакт		
Материал		корпус с усиленной крышкой		
		сердечник: никель и медь, усиленный рычаг		