



Название компании:

Создано:

Номер телефона:

Дата создания: 2025-05-23

Модель: CDLF5-11T



CDLF - вертикальные многоступенчатые центробежные насосы с низким уровнем шума, вибрации и долговечностью.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ НАСОСА

Корпус насоса: нержавеющая сталь;

Рабочее колесо: нержавеющая сталь;

Вал двигателя: нержавеющая сталь;

Механическое уплотнение: NJK (селективное для воды нормальной температуры или горячей воды);

Впуск и выпуск: нержавеющая сталь/чугун

ОСОБЕННОСТИ ДВИГАТЕЛЯ

Международная стандартная конфигурация (IEC60034-30), энергоэффективность IE3;

Низкий уровень шума, низкая вибрация, долговечность;

Однофазный с термозащитой.

ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСОСА

Вертикальные многоступенчатые центробежные насосы, всасывающий и нагнетательный патрубки расположены на одном уровне;

Низкий уровень шума, меньше вибрации, долговечность;

Высокая прочность, отсутствие деформации, долгий срок службы, безопасное и надежное использование;

Класс изоляции F, класс защиты IPX55.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НАСОСА

Перекачиваемая жидкость: чистая вода;


Температура жидкости: -20 °C ~ 120 °C;

Значение pH среды находится в диапазоне 5-10.



Название компании:
Создано:
Номер телефона:
Дата создания: 2025-05-23

Модель: CDLF5-11T

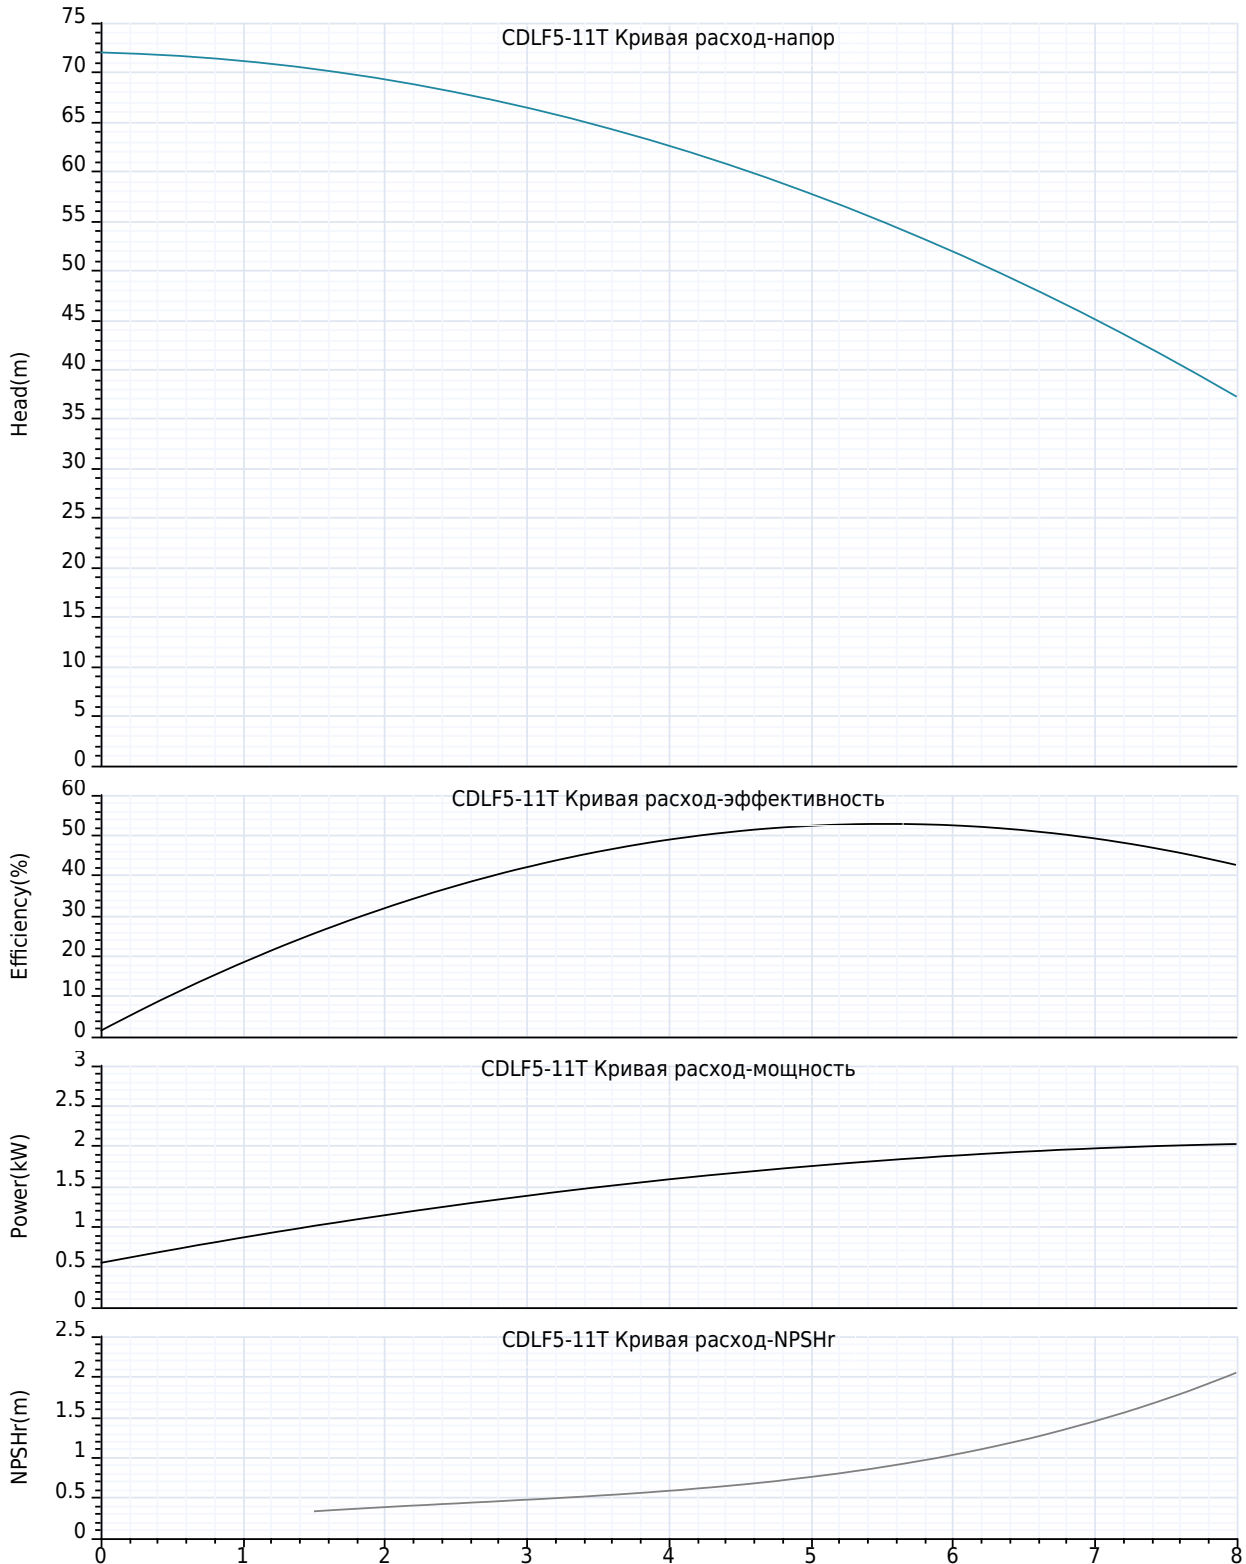



Название компании:
Создано:
Номер телефона:
Дата создания: 2025-05-23

Модель: CDLF5-11T

Технология:

Максимальный расход: 8.0 m³/h
Максимальный напор: 72 m
Номинальный расход: 5.0 m³/h

Установка:

Тип соединения: фланец
фланцевое соединение: DN32
Макс. давление/температура(высокая температура): 25 bar / 120 °C
Макс. давление/температура(низкая температура): 25 bar / -20 °C
Номинальное давление: 16 bar
Размер входа: DN32/DN25
Размер на выходе: DN32/DN25

Материал:

Корпус насоса: нержавеющие стали
Рабочее колесо: нержавеющие стали
Уплотнение: NJK12

Температура окружающей среды:

Температура окружающей среды: 40°C

Двигатель:

Номер фазы двигателя: 3
Степень защиты: IP55
Класс изоляции: F
Мощность двигателя: 2.2 kW
Скорость вращения: 2900 rpm
Частота мощности: 50 Hz
Номинальное напряжение: 380 V
Номинальный ток: 4.63 A
Класс эффективности IE: IE3

Тип и температура жидкости:

Транспортируемая жидкость: Чистая вода
окружающая среда: -20°C~+90°C
Высокотемпературный тип: +70°C~+120°C

Другие:

вес нетто: 38 Kg



Название компании:


Создано:

Номер телефона:

Дата создания: 2025-05-23

Модель: CDLF5-11T

Пояснение	Числовое значение
Технология:	
Максимальный расход:	8.0 m³/h
Максимальный напор:	72 m
Номинальный расход:	5.0 m³/h
Установка:	
Тип соединения:	фланец
Макс. давление/температура(высокая температура):	25 bar / 120 °C
Макс. давление/температура(низкая температура):	25 bar / -20 °C
фланцевое соединение:	DN32
Номинальное давление:	16 bar
Размер входа:	DN32/DN25
Размер на выходе:	DN32/DN25
Материал:	
Корпус насоса:	нержавеющие стали
Рабочее колесо:	нержавеющие стали
Уплотнение:	NJK12
Температура окружающей среды:	
Температура окружающей среды:	40°C
Двигатель:	
Номер фазы двигателя:	3
Степень защиты:	IP55
Класс изоляции:	F
Мощность двигателя:	2.2 kW
Скорость вращения:	2900 rpm
Частота питания:	50 Hz
Номинальное напряжение:	380 V
Номинальный ток:	4.63 A
Класс эффективности IE:	IE3
Тип и температура жидкости:	
Транспортируемая жидкость:	Чистая вода
окужающая среда:	-20°C~+90°C
Высокотемпературный тип:	+70°C~+120°C
Другие:	
вес нетто:	38 Kg

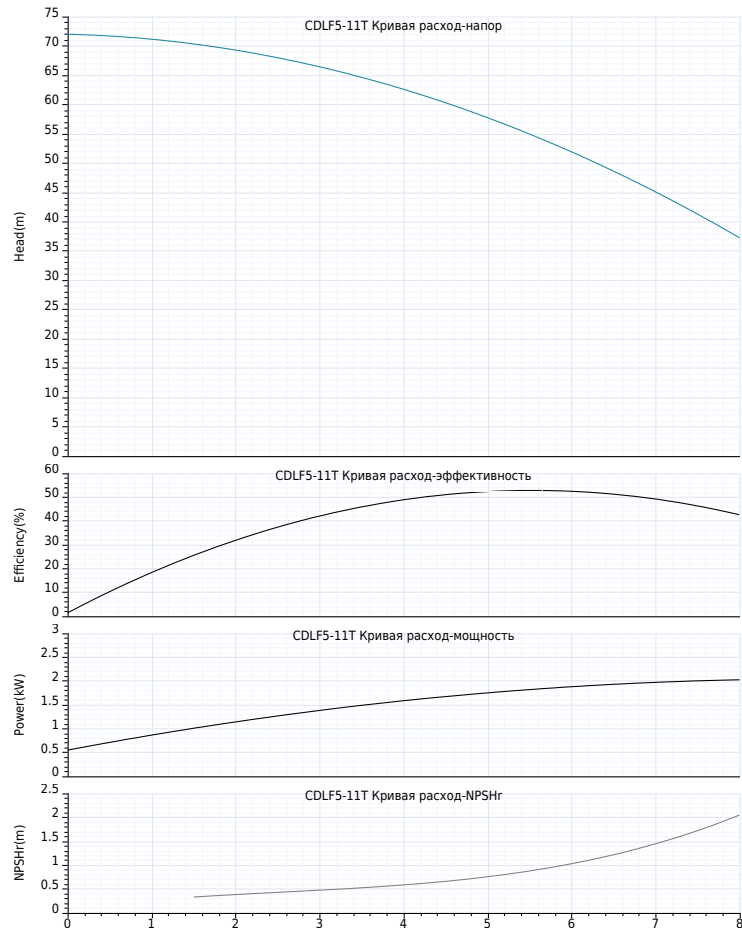



Название компании:

Создано:

Номер телефона:

Дата создания: 2025-05-23


Модель: CDLF5-11T





Название компании:
Создано:
Номер телефона:
Дата создания: 2025-05-23

Модель: CDLF5-11T

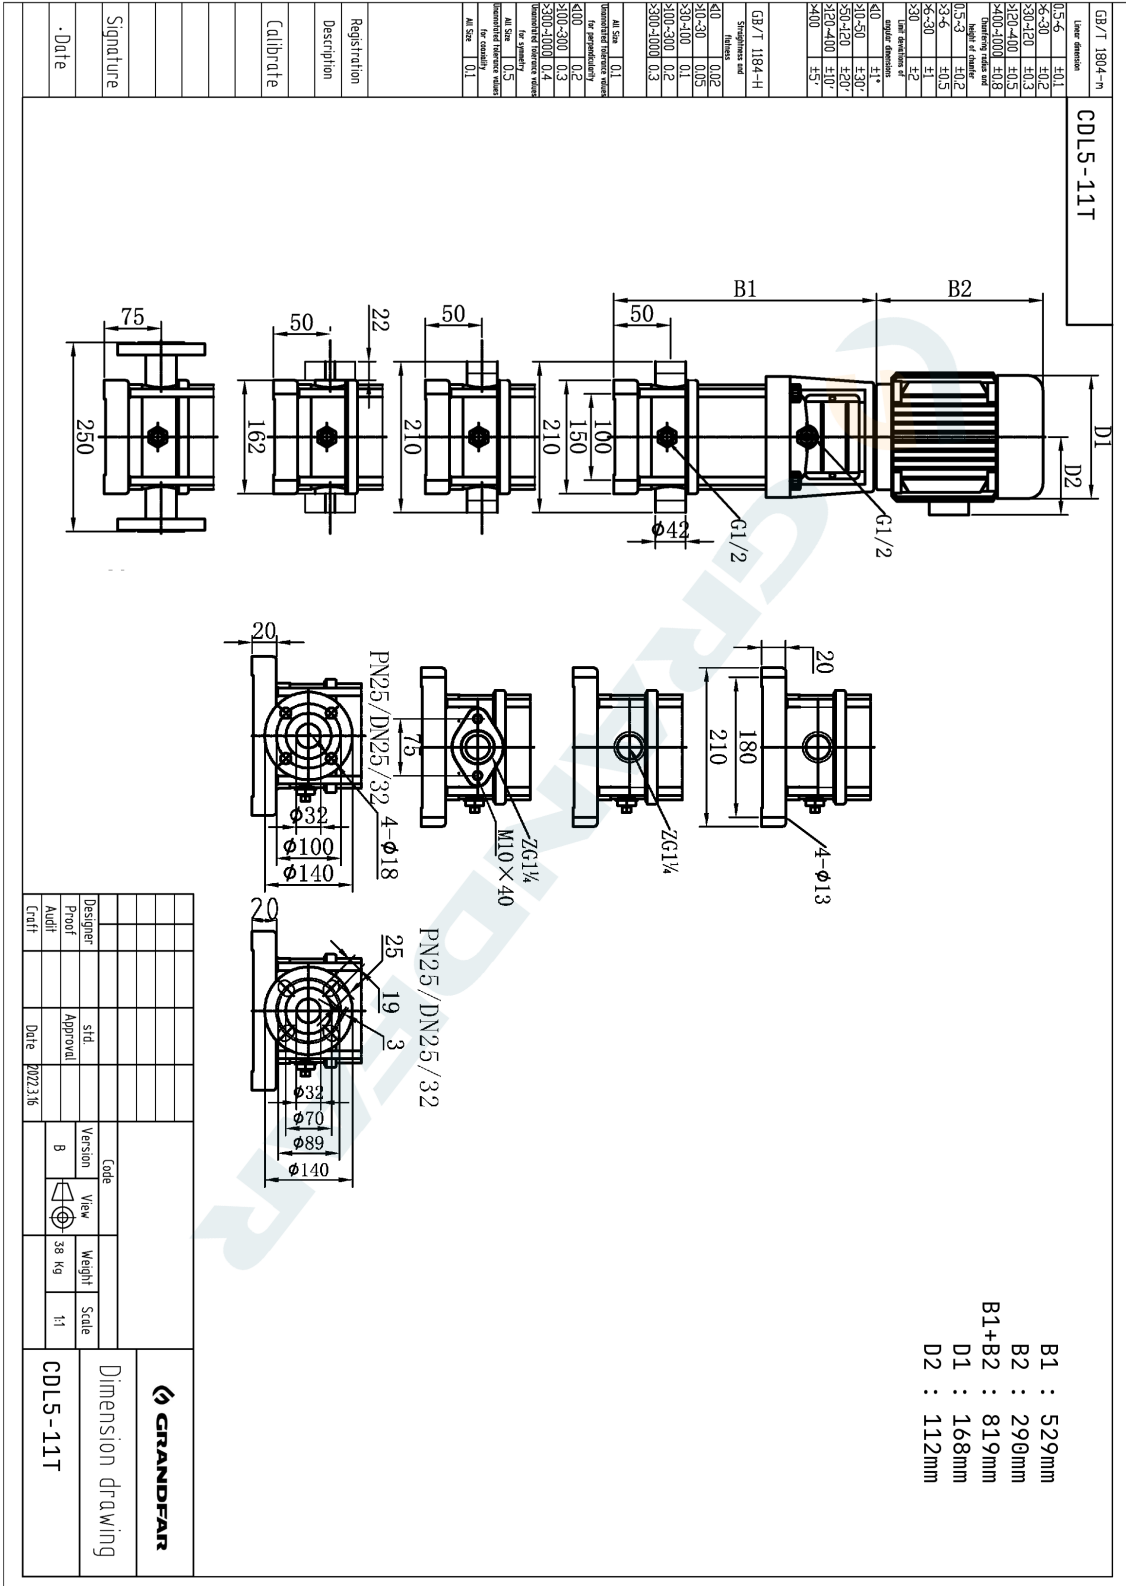

B1 : 529mm
 B2 : 290mm
 B1+B2 : 819mm
 D1 : 168mm
 D2 : 112mm

Designer	std	Code	View	Weight
Proof	Approval	Version	38 Kg	Scale
Audit	Date: 2022.3.16	B	1:1	
				CDLF5-11T



Dimension drawing



Название компании:
 Создано:
 Номер телефона:
 Дата создания: 2025-05-23

Модель: CDLF5-11T

GB/T 1804--n	Linear dimension
0.5-5	±0.1
5-30	±0.2
30-120	±0.3
120-400	±0.5
400-1000	±0.8
1000-1600	±1.0
1600-2500	±1.5
2500-4000	±2.0
4000-10000	±3.0
>10000	±5.0

GB/T 1184--H	Surface texture
<10	0.02
10-30	0.05
30-100	0.1
100-300	0.2
300-1000	0.3

AI Size	AI Size	AI Size	AI Size
<100	0.2	0.1	0.1
100-300	0.3	0.2	0.2
300-1000	0.4	0.3	0.3
1000-3000	0.5	0.4	0.4
3000-10000	0.6	0.5	0.5
>10000	0.8	0.6	0.6

NO.	Parts Name	material	ASIASTM
1	Motor		ASIASTM
2	Connection seat	cast iron	ASTM25B
3	Connecting seat inner cover	stainless steel	AIS4304
4	Container type mechanical seal		
5	Outlet guide	stainless steel	AIS4304
6	Flow guide	stainless steel	AIS4304
7	Bearing guide	stainless steel	AIS4304
8	Imported guide vane	stainless steel	AIS4304
9	Inlet and outlet section	stainless steel	AIS4304
10	Base	cast iron	ASTM25B
11	Bearing	tungsten carbide	
12	Impeller	stainless steel	AIS4304
13	Shaft	stainless steel	AIS1304, AIS1316
14	Clamp	stainless steel	AIS4304
15	Pressure resistant cylinder	stainless steel	AIS4304
16	Coupling	carbon steel	

Code	Version	View	Weight	Scale
	B			1:1

Designer	std	Approval	Date
			2023.16

Signature	Date

	Structural drawing
--	---------------------------