



Название компании:

Создано:

Номер телефона:

Дата создания: 2025-05-30

Модель: CDL3-8T



CDL - вертикальные многоступенчатые центробежные насосы с низким уровнем шума, вибрации и долговечностью.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ НАСОСА

Корпус насоса: нержавеющая сталь;

Рабочее колесо: нержавеющая сталь;

Вал двигателя: нержавеющая сталь;

Механическое уплотнение: NJK (селективное для воды нормальной температуры или горячей воды);

Впуск и выпуск: нержавеющая сталь/чугун

ОСОБЕННОСТИ ДВИГАТЕЛЯ

Международная стандартная конфигурация (IEC60034-30), энергоэффективность IE3;

Низкий уровень шума, низкая вибрация, долговечность;

Однофазный с термозащитой.

ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСОСА

Вертикальные многоступенчатые центробежные насосы, всасывающий и нагнетательный патрубки расположены на одном уровне;

Низкий уровень шума, меньше вибрации, долговечность;

Высокая прочность, отсутствие деформации, долгий срок службы, безопасное и надежное использование;

Класс изоляции F, класс защиты IPX55.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НАСОСА

Перекачиваемая жидкость: чистая вода;


Температура жидкости: -20 °C ~ 120 °C;

Значение pH среды находится в диапазоне 5-10.



Название компании:
Создано:
Номер телефона:
Дата создания: 2025-05-30

Модель: CDL3-8T

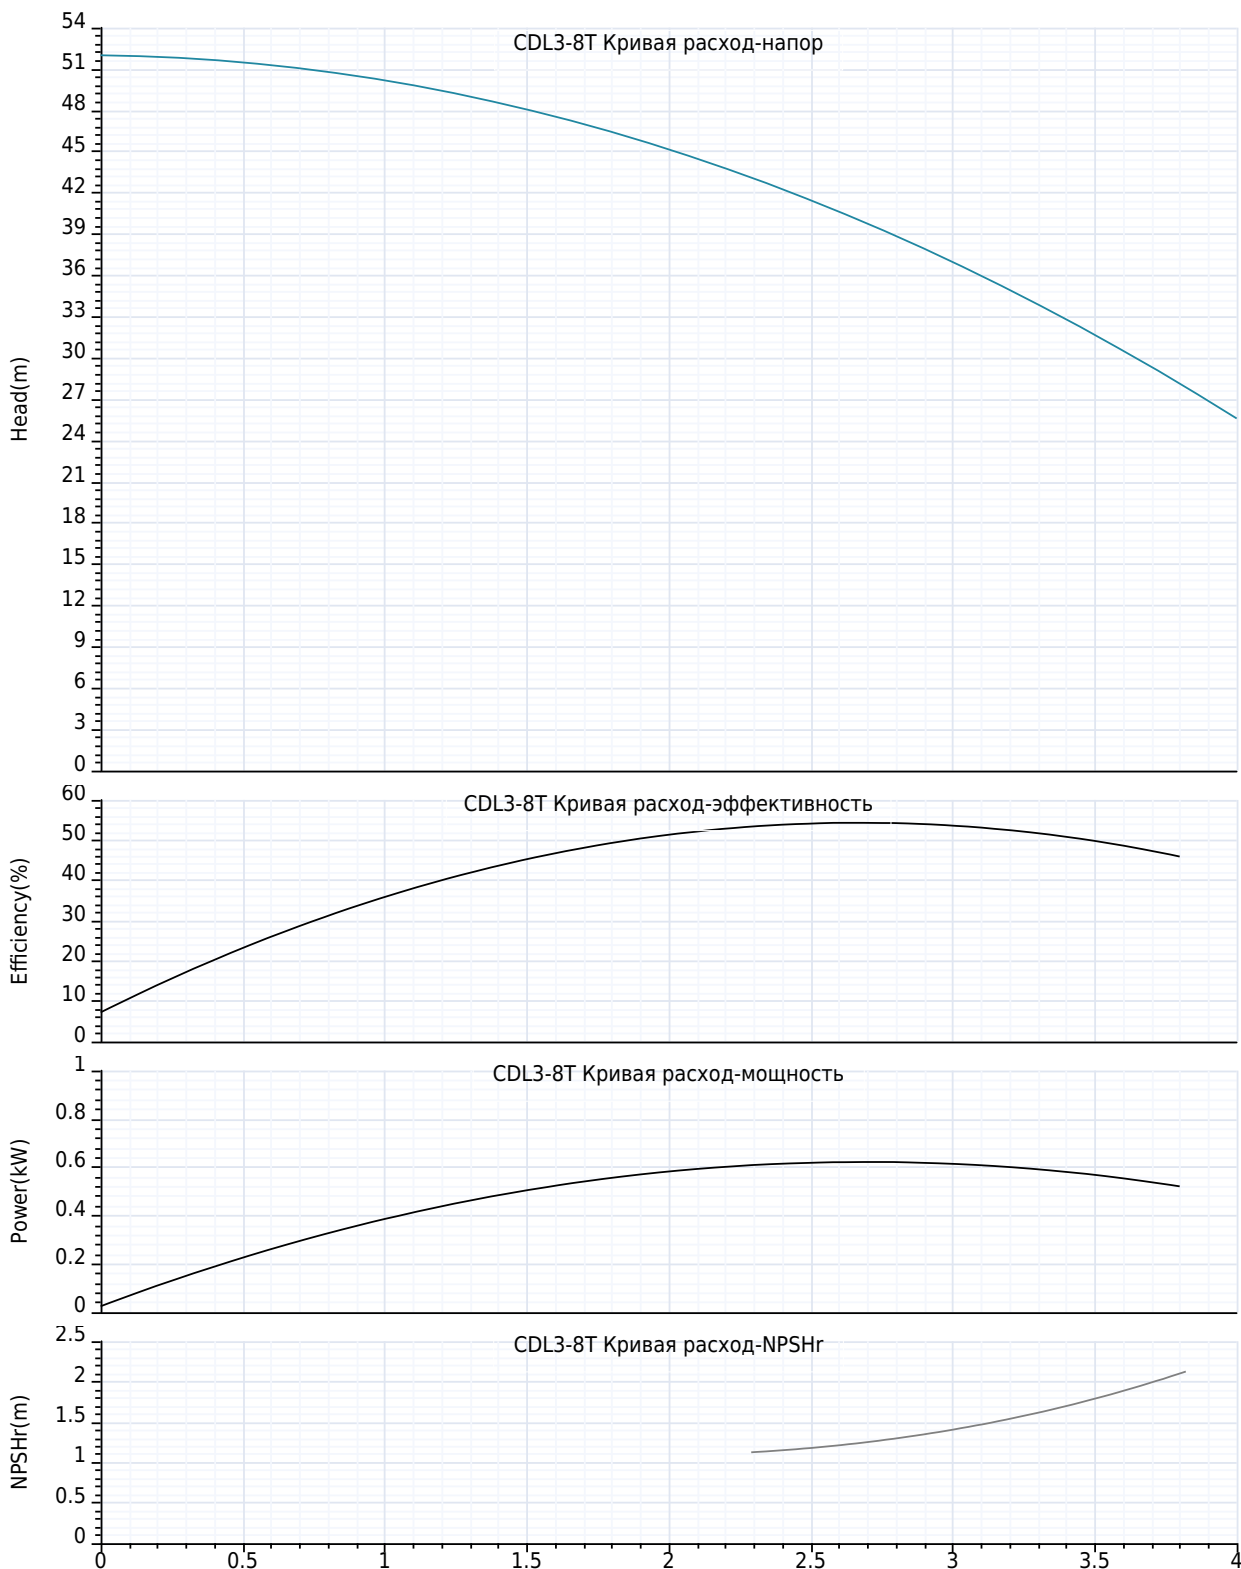



Название компании:

Создано:

Номер телефона:

Дата создания: 2025-05-30

Модель: CDL3-8T

Технология:

| | |
|----------------------|-----------------------|
| Максимальный расход: | 4.0 m ³ /h |
| Максимальный напор: | 52 m |
| Номинальный расход: | 3.0 m ³ /h |

Установка:

| | |
|--|-----------------|
| Тип соединения: | фланец |
| фланцевое соединение: | DN32 |
| Макс. давление/температура(высокая температура): | 25 bar / 120 °C |
| Макс. давление/температура(низкая температура): | 25 bar / -20 °C |
| Номинальное давление: | 16 bar |
| Размер входа: | DN32/DN25 |
| Размер на выходе: | DN32/DN25 |

Материал:

| | |
|-----------------|-------------------|
| Корпус насоса: | нержавеющие стали |
| Рабочее колесо: | нержавеющие стали |
| Уплотнение: | NJK12 |

Температура окружающей среды:

| | |
|-------------------------------|------|
| Температура окружающей среды: | 40°C |
|-------------------------------|------|

Двигатель:

| | |
|-------------------------|----------|
| Номер фазы двигателя: | 3 |
| Степень защиты: | IP55 |
| Класс изоляции: | F |
| Мощность двигателя: | 750 W |
| Скорость вращения: | 2900 rpm |
| Частота мощности: | 50 Hz |
| Номинальное напряжение: | 380 V |
| Номинальный ток: | 1.72 A |
| Класс эффективности IE: | IE3 |

Тип и температура жидкости:

| | |
|----------------------------|--------------|
| Транспортируемая жидкость: | Чистая вода |
| окружающая среда: | -20°C~+90°C |
| Высокотемпературный тип: | +70°C~+120°C |

Другие:


| | |
|------------|-------|
| вес нетто: | 24 Kg |
|------------|-------|



Название компании:
Создано:
Номер телефона:
Дата создания: 2025-05-30

Модель: CDL3-8T

| Пояснение | Числовое значение |
|--|-------------------|
| Технология: | |
| Максимальный расход: | 4.0 м³/ч |
| Максимальный напор: | 52 m |
| Номинальный расход: | 3.0 м³/ч |
| Установка: | |
| Тип соединения: | фланец |
| Макс. давление/температура(высокая температура): | 25 bar / 120 °C |
| Макс. давление/температура(низкая температура): | 25 bar / -20 °C |
| фланцевое соединение: | DN32 |
| Номинальное давление: | 16 bar |
| Размер входа: | DN32/DN25 |
| Размер на выходе: | DN32/DN25 |
| Материал: | |
| Корпус насоса: | нержавеющие стали |
| Рабочее колесо: | нержавеющие стали |
| Уплотнение: | NJK12 |
| Температура окружающей среды: | |
| Температура окружающей среды: | 40°C |
| Двигатель: | |
| Номер фазы двигателя: | 3 |
| Степень защиты: | IP55 |
| Класс изоляции: | F |
| Мощность двигателя: | 750 W |
| Скорость вращения: | 2900 rpm |
| Частота питания: | 50 Hz |
| Номинальное напряжение: | 380 V |
| Номинальный ток: | 1.72 A |
| Класс эффективности IE: | IE3 |
| Тип и температура жидкости: | |
| Транспортируемая жидкость: | Чистая вода |
| окружающая среда: | -20°C~+90°C |
| Высокотемпературный тип: | +70°C~+120°C |
| Другие: | |
| вес нетто: | 24 Kg |

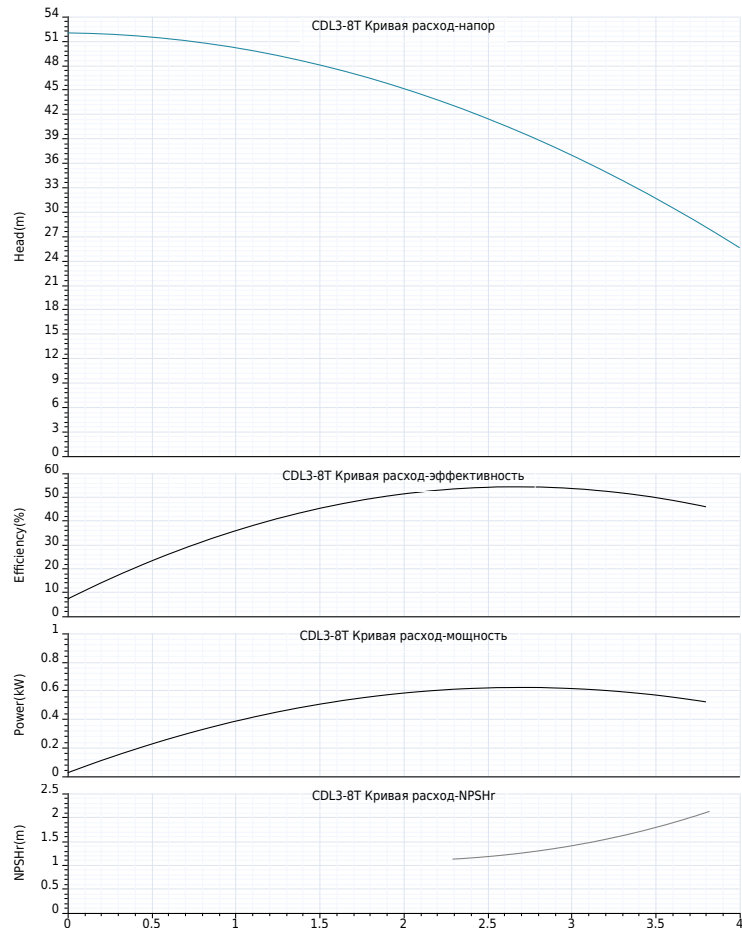



Название компании:

Создано:

Номер телефона:

Дата создания: 2025-05-30

Модель: CDL3-8T





Название компании:
Создано:
Номер телефона:
Дата создания: 2025-05-30

Модель: CDL3-8T

