ЗВУКОИЗОЛ ФЛЕКС АЛ

ТНВЭД 4008110000

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Звукоизол ФЛЕКС АЛ – это линейка звукоизоляционных материалов на основе эластомерного каучука и минерально-полимерной мембраны повышенной плотности, дополненная защитным слоем из алюминиевой фольги. Комбинация тяжелой мембраны со вспененным слоем позволяет добиться максимального эффекта по снижению шума при минимальной толщине.

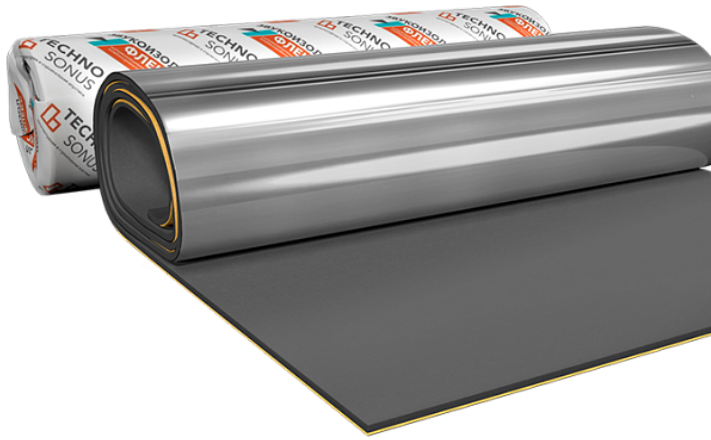

НАЗНАЧЕНИЕ

Снижение шума при звукоизоляции стен, потолков, полов, инженерных коммуникаций, вентсистем

СОСТАВ

Вспененный каучук, мембрана на основе минеральных компонентов и полимеров, алюминиевая фольга, самоклеящийся слой (для смк)

ПРИМЕНЕНИЕ

Жилые и производственные здания, инженерные коммуникации, вентиляционные системы, промышленное оборудование, автомобили и др.

ВЫПУСКАЕМЫЕ МОДИФИКАЦИИ

Название	Индекс изоляции воздушного шума Rw, дБ	Индекс снижения ударного шума ΔLnw, дБ	Толщина, мм	Размеры, м	Площадь, $м^2$	Наличие складского остатка
Звукоизол Флекс АЛ	**28**	**33**	**12**	**2,5 x 1**	**2,5**	**складская позиция**
Звукоизол Флекс АЛ СМК	**28**	**33**	**12**	**2,5 x 1**	**2,5**	**складская позиция**
Звукоизол Флекс АЛ СМК	**29**	**34**	**18**	**2,5 x 1***	**2,5**	**под заказ**
Звукоизол Флекс АЛ	**30**	**35**	**27**	**2,5 x 1***	**2,5**	**под заказ**
Звукоизол Флекс АЛ СМК	**30**	**35**	**27**	**2,5 x 1***	**2,5**	**под заказ**

*на заказные позиции допустимы отклонения в размерах до 5 см

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Универсальность – звукоизоляция, вибродемпфирование и теплоизоляционные свойства
- Гибкий и эластичный
- Алюминиевый слой для защиты от внешних воздействий
- Простой монтаж, удобная нарезка в размер
- Безопасен для здоровья, подходит для влажных помещений
- Самоклеящийся слой у модификации СМК

ДОКУМЕНТАЦИЯ

- Протокол акустических испытаний Звукоизол Флекс (Zvukoizol Flex), воздушный шум, №207-32 от 06.06.2021
- Протокол акустических испытаний Звукоизол Флекс (Zvukoizol Flex), ударный шум, №202-32 ОТ 28.05.2021
- Заключение санитарно-эпидемиологической экспретизы на Звукоизол Флекс (Zvukoizol Flex)
- Сертификат пожарной безопасности Звукоизол Флекс (Zvukoizol Flex) до 06.05.29
- Сертификат соответствия Звукоизол Флекс (Zvukoizol Flex) до 07.05.27
- **Скачать все документы**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики	Звукоизол ФЛЕКС АЛ
Коэффициент теплопроводности в сухом состоянии, не более, Вт/(м*С) 0/20/40	**0,032 / 0,034 / 0,036**
Поверхностная плотность, кг/м^2	**4,4**
Плотность, кг/м^3	**2000/40±15***
Экологическая безопасность	**Без асбеста, без CFC-HCFC**
Масло и бензостойкость	**устойчив**
Биологическая стойкость	**устойчив**
Запах	**нейтральный**
Группа горючести по ГОСТ 30244	**Г1 (пониженная дымообразующая способность)**
Рекомендуемый температурный режим для монтажа	**от +5 до +35^{o}С**
Рекомендуемый температурный режим эксплуатации	**от -40 до +70^{o}С**

* теплоизолирующая подложка из вспененного каучука.

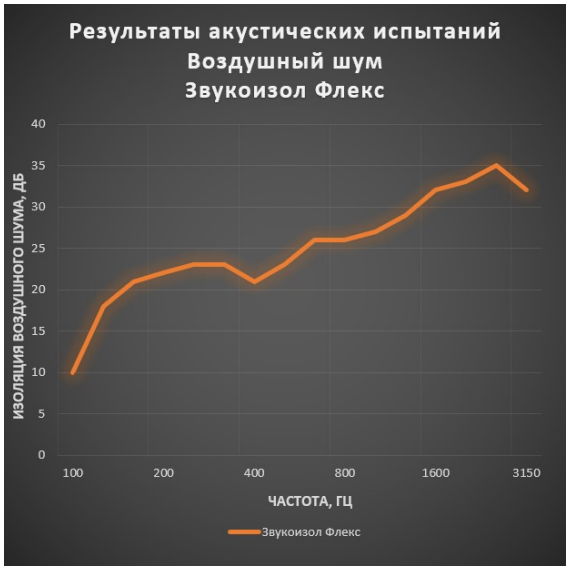

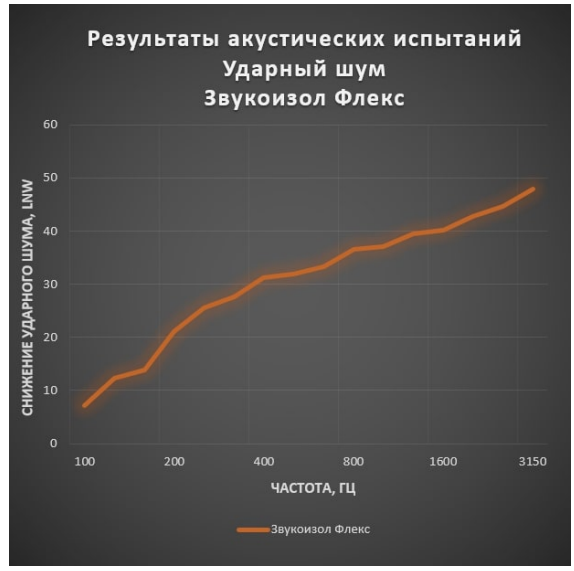

НОРМЫ УПАКОВКИ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Модификации	Упаковка	Количество рулонов на паллете, шт	Площадь в паллете, м^2	Паллет в еврофуре, шт	Площадь в фуре, м^2
Звукоизол Флекс АЛ 12 мм	**паллета**	**20**	**50**	**28**	**1400**

Продукция хранится в горизонтальном положении на поддонах, поддоны один на другом не размещаются. Продукция поставляется в рулонах с картонной сердцевиной внутри. Хранить продукцию необходимо в оригинальной упаковке вдали от источников высокой температуры и ультрафиолетовых лучей в сухом месте при температуре не выше 30^{o}С.

Если транспортировка или хранение Звукоизол ФЛЕКС происходили при температуре ниже +10^{o}С, перед монтажом необходимо выдержать материал 24 часа в помещении при температуре от +20^{o}С.

Срок хранения 24 месяца. По истечении гарантийного срока хранения продукция должна быть проверена на соответствие заявленным характеристикам и в случае подтверждения соответствия срок хранения может быть продлен.

8 800 551 81 13

technosonus.ru

РАССЧИТАЙТЕ ЗВУКОИЗОЛЯЦИЮ

Скачайте калькулятор для расчета систем звукоизоляции:

Download on App Store

GET IT ON Google Play