

MTP-X

Потенциометр




Потенциометр MTP-X10K-NA разработан для управления оборудованием, которые требуют плавного сигнала управления. Напряжение питания свободно выбирается из диапазоне 0—12 В постоянного тока. Требуемое выходное напряжение регулируется бесступенчатом от 0 до напряжения питания (U_s) с помощью ротационной кнопки. Потенциометр оснащен переключателем (сухой контакт) для дистанционного включения / выключения внешнего оборудования. Потенциометр подходит для поверхностного (IP44) и встроенного монтажа (IP54).

Главные характеристики

- Плавная регулировка выходного напряжения
- Плавная регулировка выходного напряжения роторной кнопкой от 0 до максимума напряжения питания
- Переключатель (сухой контакт) для дистанционного включения / выключения внешнего оборудования
- Водостойчивый корпус
- Встроенный или поверхностный монтаж

Технические характеристики

Напряжение питания (U_s)	макс. 12 В / 1 мА	
Выход	0— U_s	
Характеристика переключающего контакта	4 А / 250 В (перем. тока) 10 А / 12 В	
Степень защиты	IP44 / IP54 (согласно EN 60529)	
Окружающая среда	Температура	0—50 °C
	Отн. влажность	< 95 % rH (без конденсата)

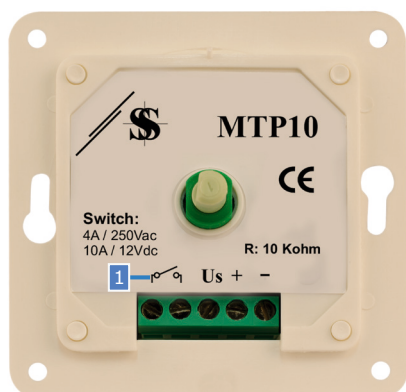

Область применения

- Применения, где требуется управляющий сигнал постоянного тока

Подключение и соединения

U_s	Напряжение питания (0—12 В пост. тока)
+	Выходное напряжение (0— U_s)
-	Заземление
1	Сухой контакт для дистанционного вкл./выкл.
Соединения	Сечение провода: макс. 2,5 мм ²

Совместим с

Программируемыми логическими контроллерами, переключателями, таймерами, потенциометрами, преобразователями и релейными модулями

- серия DTA
- серия DTAP
- серия STEC
- серия MCS

Электронными регуляторами

- серия MFC
- серия EVS(S)
- серия MVS(S)
- серия TVSS5
- GRC

Трансформаторными регуляторами

- серия STVS

Для получения более подробной информации о продукте, заходите на адрес:
<http://www.sentera.eu/english/download-catalogue.html>

Стандарты

- Директива по низковольтному оборудованию 2014/35/EC
- Директива по электромагнитной совместимости 2014/30/EC: EN 61326
- Директива по утилизации отработанного электрического и электронного оборудования WEEE Directive 2012/19/EU
- Директива RoHS 2011/65/EU об ограничении использования вредных веществ в электрическом и электронном оборудовании




MTP-X

Потенциометр



Упаковка



Коды продукта	Упаковка	Длина [мм]	Ширина [мм]	Высота [мм]	Нетто вес	Брутто вес
MTP-X10K-NA	Единица (1 шт.)	95	85	70	0,15 кг	0,17 кг
	Коробка (10 шт.)	492	182	84	1,47 кг	1,88 кг
	Коробка (120 шт.)	590	380	505	17,64 кг	23,68 кг

Размеры и крепление

