


FS 2898D024-FM2

Защитный выключатель с соленоидом и отдельным актуатором

Производитель Pizzato Elettrica, Италия

Артикул: FS2898D024-FM2

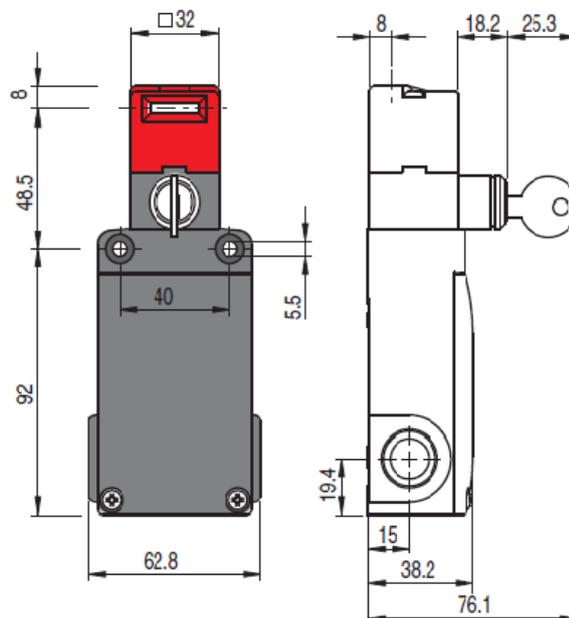

Характеристики

Актуатор:	Прямой
Головка:	Поворотная головка с устройством разблокировки вспомогательного замка
Кабельный ввод:	M20x1,5
Контактный блок:	1НЗ перемещается приводом и 1НО+1НЗ перемещается соленоидом
Корпус:	Корпус из термопластичной смолы
Метод работы:	Метод работы D, заблокированный привод с обесточенным соленоидом
Механическая стойкость:	800 000 рабочих циклов
Мощность:	24 В переменного / постоянного тока (метод работы D)
Рабочая температура:	от -25 °C до +60°C
Рабочие напряжения при переменном токе:	250В/6А, 400В/4А, 500В/1А
Рабочие напряжения при постоянном токе:	24В/3А, 125В/0,55А, 250В/0,3А
Степень защиты:	IP67
Вес:	468 г
Номер производителя:	FS 2898D024-FM2
Производитель:	Pizzato Elettrica