

Технические данные
MHL 203-1/E-3-400-50-2
Тип: Многоступенчатый насос




Разработал:

Дата: 24.11.2025

Проект:

Назначение:

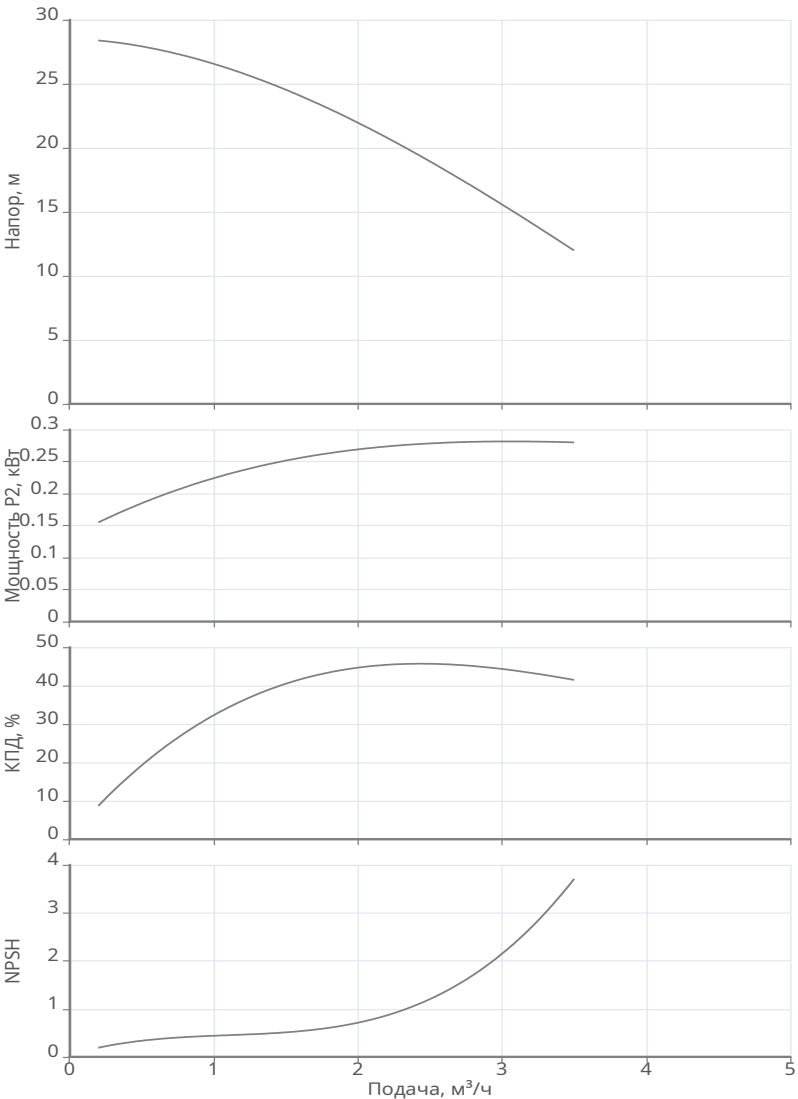

Данные продукта		
Макс. рабочее давление		10 бар
Макс. напор		28.52 м
Т мин.перекачиваемой жидкости		0 °C
Т макс.перекачиваемой жидкости		120 °C
Данные мотора		
Класс эффективности		IE2
Подключение к сети		3~400 В / 50 Гц
Допустимый перепад напряжения		+/- 10%
Номинальная частота вращения		2900 об/мин
Номинальная мощность		0.37 кВт
Номинальный ток		0.92 А
КПД		69.5 %
Степень защиты		IP 55
Класс нагревостойкости изоляции		F
Уровень звукового давления		56 dB(A)
Материалы		
Уплотнение со стороны рабочего колеса		SSFC
Гидравлический корпус		Нерж.сталь AISI 304
Рабочее колесо		Нерж.сталь AISI 304
Направляющий аппарат		Нерж.сталь AISI 304
Фонарь		Нерж.сталь AISI 304
Вал электродвигателя		Нерж.сталь AISI 304
Кольцевые уплотнения		NBR
Подсоединение к трубопроводу		
DNs		G1" PN10
DNd		G1" PN10
Дополнительная информация		
Вес		10 кг
Артикул		2479851



Технические данные
MHL 203-1/E-3-400-50-2
Тип: Многоступенчатый насос



Разработал:

Дата: 24.11.2025

Проект:

Назначение:

Информация о серии

Многоступенчатый, высоконапорный центробежный насос горизонтального типа. Его компактная и прочная конструкция с коррозионно-стойкими компонентами и возможности использования при температуре окружающей среды до 40 °C обеспечивают расширенную область применения для интеграции в более крупные установки. Насос подходит для использования в системах водоснабжения и повышения давления, в промышленных циркуляционных установках, а также в контурах очистки технологической воды и в закрытых контурах охлаждения. Кроме того, его можно применять в установках пожаротушения, моечных установках, а также для ирригации.

Габаритные размеры

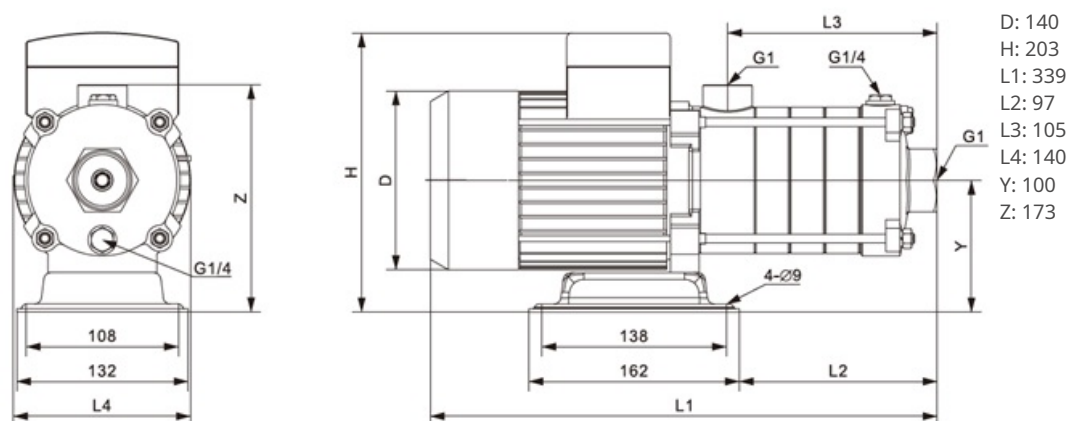


Схема подключения

