


Паспорт (инструкция по эксплуатации)

Электропривод

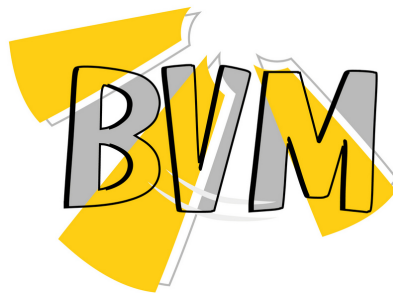

E-mail: bvm@bvm-privod.ru

Сайт: www.bvm-privod.ru

+7(977)0007516

+7(495)4812958

Адрес склада: 125635

Москва, ул. 1-я Новая, 7

BLE24-30



Этот электропривод дымоудаления специально разработан для малых и средних конечных клапанов дымоудаления и блоков управления.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ ПРИ ПОКУПКЕ:

Производитель вправе менять комплектацию, конструкцию и характеристики, не влияющие на качество конечного продукта, заявленного в паспорте.







Технические характеристики

Тип привода	Реверсивный возврат
Крутящий момент	30 Нм
Размер оси заслонки	10*10/12*12 мм
Напряжение питания	AC/DC 24 V
Частота	50...60Гц
Потребляемая мощность (вращение/ удержание)	6.0/ 1.0 Вт
Управляющий сигнал	2-х/3-х позиционный
Угол поворота	Max. 93°
Время поворота двигателя	60 сек
Уровень шума	Макс. 50 дБ (двигатель)
Угол срабатывания конечных выключателей	5° ...85°
Степень пыле- и влагозащиты	IP 54
Рабочая температура	-30°...+50°C
Температура хранения	-40°...+70°C
Влажность	5%...95% без конденсата
Соединительный кабель	1м
Срок службы	5лет/ 70000 циклов
Вес	2кг
Площадь заслонки рекомендуемая	6 м ²
Стандарт	Декларация соответствия ЕАЭС


Схема подключения:

2-point

3-point



24VAC/DC±10%

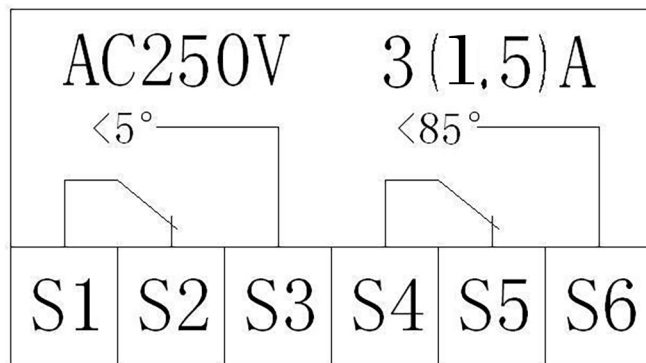

Размеры привода:

