

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ электронасосы серии 4TF с производительностью 23 м³

Диаметр насосов:
серии TF – 4" (дюйма) 95 мм

КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус насоса: нержавеющая сталь AISI 304.

Рабочее колесо: полимер (рабочие колёса и лопаточные отводы изготовлены из материала, имеющего высокую износостойчивость при перекачивании воды с содержанием песка до 180 г/м³).

«Плавающие» рабочие колёса.


Рабочая часть вала: нержавеющая сталь.

Электродвигатель:

- однофазный с масляным охлаждением;
- встроенная термозащита;
- обмотка электродвигателя рассчитана **от 180 до 250В**;
- электродвигатель надёжно защищён от проникновения воды при погружении его на глубину **до 80 м** от зеркала воды;
- электродвигатель состоит из ротора, статора и шарикоподшипников, заполнен экологически безопасным маслом;
- режим работы двигателя S1 (продолжительный).



НАПОРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

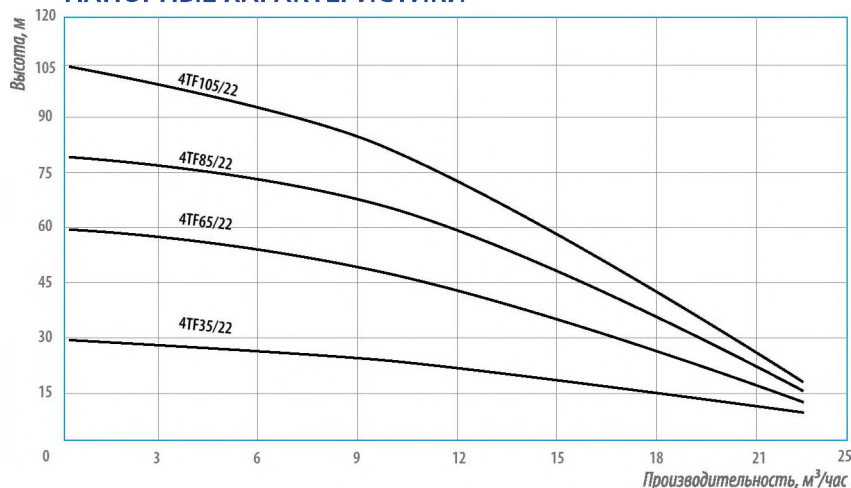

Модель	Производительность								
	м³/час	0	3	6	9	12	15	18	21
4TF35/22	Высота подъема, м	30	31	30	27	23	19	17	12
4TF65/22		60	60	56	53	45	38	25	18
4TF85/22		80	77	73	68	60	52	36	24
4TF105/22		104	100	94	85	74	60	45	28

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*

Модель	Полезная мощность Р2, Вт	Макс. производительность, л/час	Макс. высота подъёма воды, м	Диаметр выходного соединения, дюйм	Длина кабеля питания, м	Макс. глубина погружения, м	Диаметр насоса, мм	Высота насоса, мм	Вес, кг
4TF35/22	1100	23000	30	2"	1	до 80	95		
4TF65/22	2200	23000	60	2"	1	до 80	95		
4TF85/22	3000	23000	80	2"	1	до 80	95		
4TF105/22	4000	23000	104	2"	1	до 80	95		

*Изготовитель оставляет за собой право на изменение технических характеристик

Степень защиты	IPX8
Класс изоляции	B
Класс защиты	I
Температура воды	1°C - 35°C
Электропитание, В/Гц	220/50
Содержание механических примесей, не более	180 г/м³