

Паспорт (инструкция по эксплуатации)

Электропривод

NM230-10



Электропривод для воздушного клапана применяется в производстве систем вентиляции. Устанавливается на воздушный клапан для управления положения лопатки воздушной заслонки.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ ПРИ ПОКУПКЕ:

Производитель вправе менять комплектацию, конструкцию и характеристики, не влияющие на качество конечного продукта, заявленного в паспорте.

Технические характеристики



E-mail: bvm@bvm-privod.ru

Сайт: www.bvm-privod.ru


+ 7 (977) 000 75 16

+7 (495) 481 29 58

Адрес склада: 125635
Москва, ул. 1-я Новая, 7





Тип электродвигателя	Синхронный
Тип привода	Реверсивный
Крутящий момент	10Нм
Размер оси заслонки	☐ 8x8...12x12 мм, ☐ 12...16 мм
Напряжение питания	AC 230 V
Частота	50...60Гц
Потребляемая мощность (вращение/ удержание)	5.0/1.0 Вт
Управляющий сигнал	2-х/3-х позиционный
Угол поворота	Макс. 95°
Время поворота двигателя	45...60 сек
Уровень шума	40 дБ
Степень пыле- и влагозащиты	IP 54
Рабочая температура	-30°...+50°C
Температура хранения	-30°...+55° C
Влажность	5...95% без конденсата
Соединительный кабель	1.0 м
Гарантийный срок	5лет/70000 циклов
Вес	1 кг
Площадь заслонки рекомендуемая	2 м ²
Стандарт	Декларация соответствия ЕАЭС



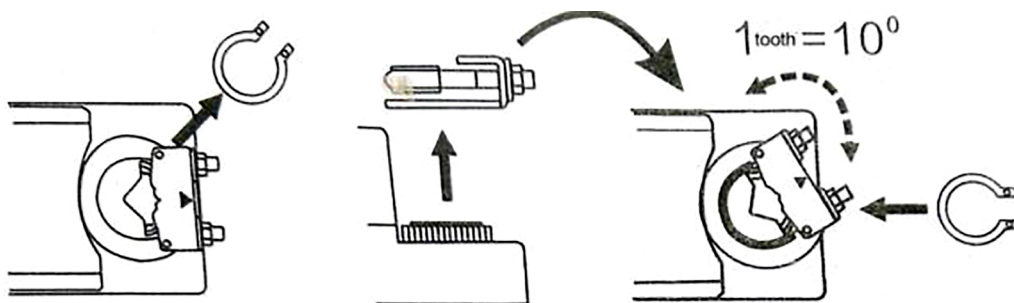


A: Механическая регулировка предела (для снятия стопорного кольца используйте плоскогубцы)

Схема подключения:

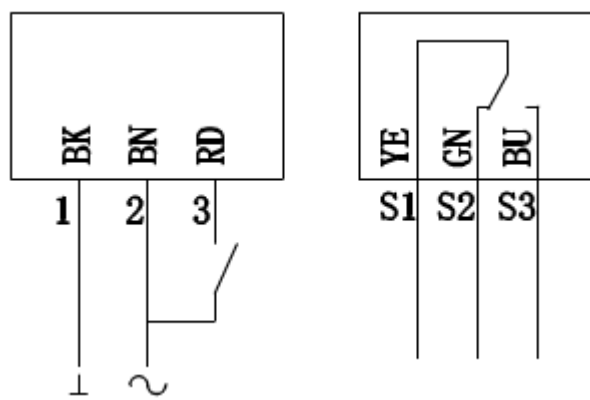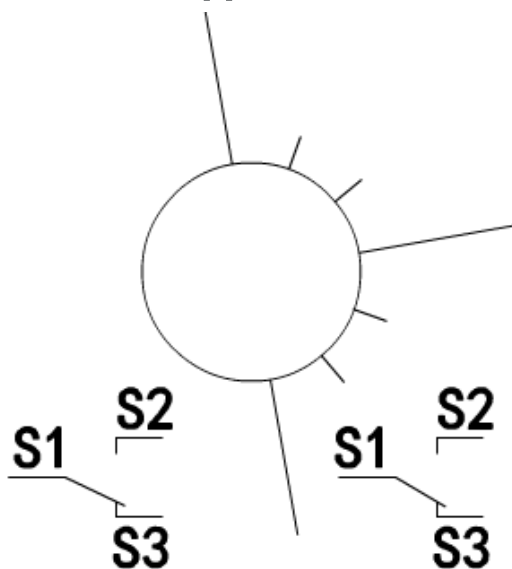

Размеры:

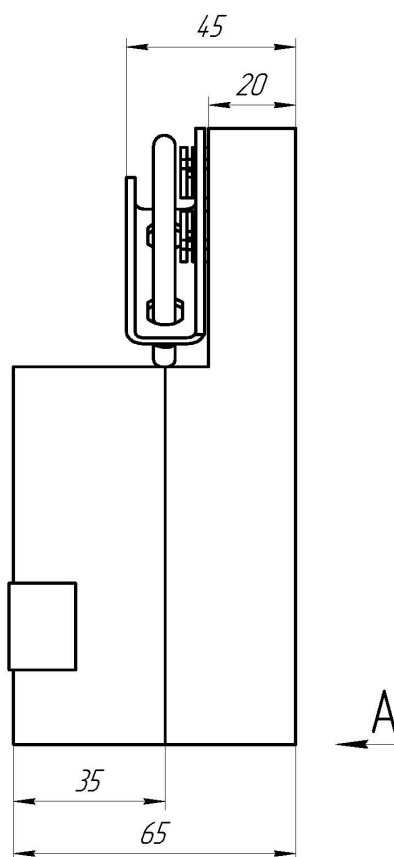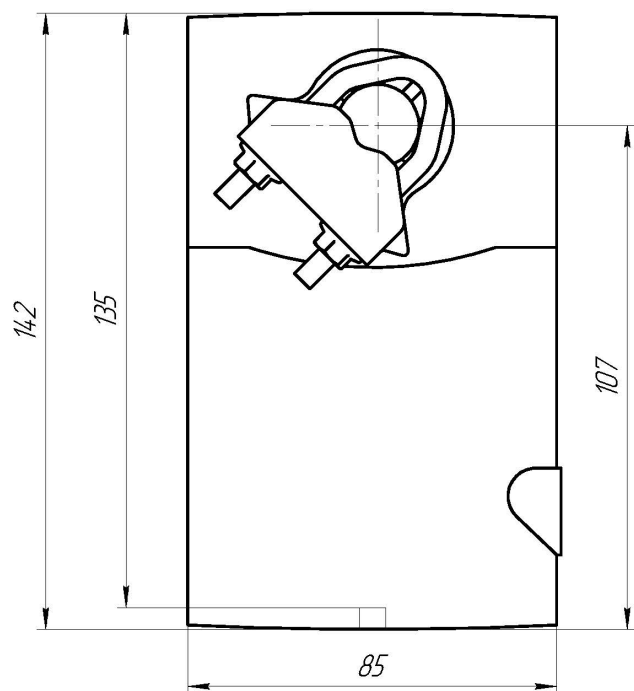

LM24-06 NM24-10
 LM230-06 NM230-10
 LM24-SR-06 NM24-SR-10
 LM230-SR-06 NM230-SR-10