SK 180/G - SK 180/K

Комплект с 4 колонками
Тип G = Направляющие втулки с бронзовым покрытием поверхности скольжения
Тип K = Шариковые направляющие - цементированные стальные направляющие втулки
Съемник
- Поставляется опционно, с пазом
- Необходимо указать глубину паза: 15 мм или 25 мм
Материал
- Пуансонодержатель - сталь 1.2842, закаляемая
- Комплектующие - сталь 1.1730
- Под заказ исполнение из алюминия

4-Säulenausführung
G-Typ = Führungsbuchsen mit beschichteter Lauffläche
K-Typ = Kugelführung - eingeklebte Führungsbuchsen
Führungsplatte
- wahlweise mit Kanal lieferbar
- Kanaltiefe angeben: 15 oder 25 mm
Material
- Stempeldruckplatte 1.2842, härtbar
- Aufbau 1.1730
- Auf Wunsch auch in Aluminium lieferbar

4 zuilenuitvoering
G-Type = Geleide bussen met gecoat loopvlak
K-Type = Kogelgeleiding - geleide bussen zijn vastgelijmd
Tussenplaat
- Leverbaar met optionele groef - diepte aangeven: 15 of 25 mm
Materiaal
- Stempeldrukplaat 1.2842, hardbaar
- Opbouw 1.1730
- Ook op aanvraag leverbaar in aluminium.

Modèle à 4 colonnes
Type G = Douilles de guidage avec surface en bronze
Type K = Guidage à billes - douilles de guidage cémentées
Plaque dévêtisseuse
- en option avec rainure - spécifier la profondeur de la rainure: 15 ou 25 mm
Matière
- Plaque porte-poinçon 1.2842, apte à la trempe
- Assemblage 1.1730
- également disponible en aluminium sur demande

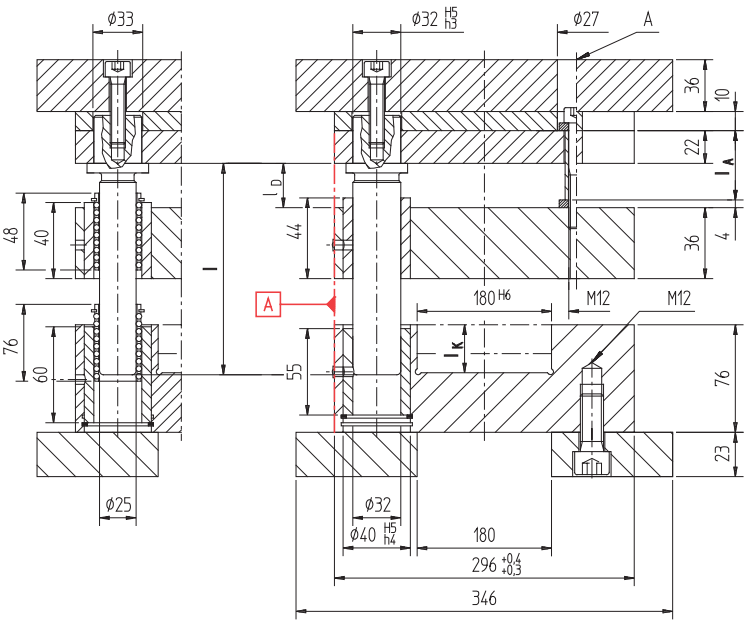

Bovenaanzicht, onderste deel / Vue par dessus, partie inférieure Draufsicht Unter teil / Вид сверху нижней части

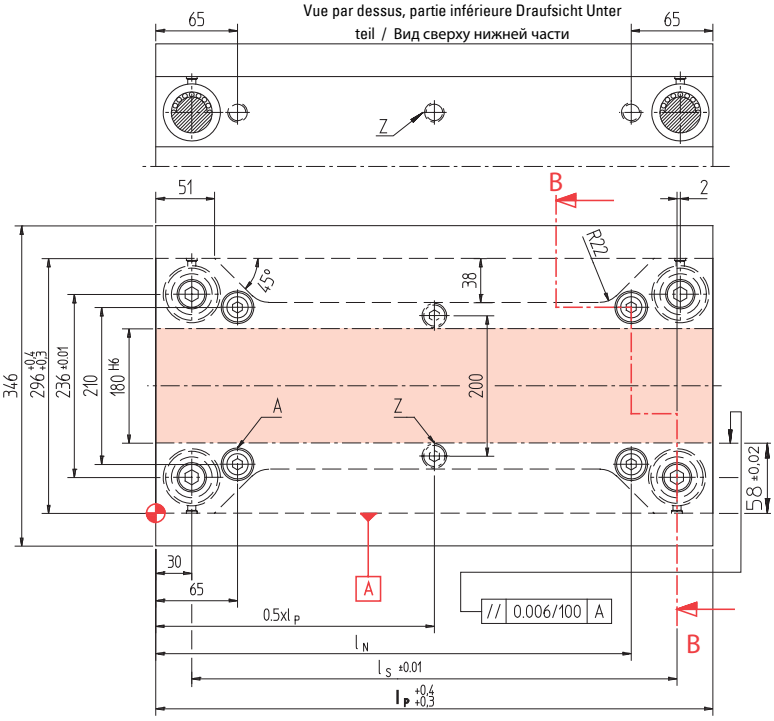

Артикул	L-плиты / L-platten / L-platten / L-plaques l_P	Глубина паза / Kanaltiefe / Groefdiepte / Profondeur de rainure l_K(1)	Длина распорных втулок / Länge Abstandseinheit / Lengte van zuilen / Longueur des douilles entretois l_A(2)	Длина колонок / Säulenlänge / Zuillengte / Longueur des colonnes l(3)	Расстояние между колонками / Säulenabstand / Centerafstand / Entraxe des colonnes l_S	l_N	Минимальное расстояние / Abstandsmaß minimum / Min. afstand / Distance minimale l_D	Количество вспомогательных винтов / Zusatzschrauben / Bijkomende schroeven / Vis supplémentaires n_Z
SK 180/G/296/ (1)/(2)/(3)	296	0 15 25	30 40 50	100 110 120 130 140 150 160	194	190	22 / 32	-
SK 180/G/396/ (1)/(2)/(3)	396				244	240		
SK 180/G/496/ (1)/(2)/(3)	496				294	290		2
SK 180/K/296/ (1)/(2)/(3)	296	0 15 25	30 40 50	100 110 120 130 140 150 160	194	190	22 / 32	-
SK 180/K/396/ (1)/(2)/(3)	396				244	240		
SK 180/K/496/ (1)/(2)/(3)	496				294	290		2

www.system.com.ru

15/01/2024