




Вырубные втулки DIN 9845 тип A, без буртика  
Schneidbuchsen nach DIN 9845 Form A, ohne Bund  
Snijbussen volgens DIN 9845 type A, zonder kraag  
Matrices de perçage DIN 9845 type A, sans collerette

WZ 7091

Тип A

Материал: HWS 12% Cr  
Твердость: 62 ± 2 HRC  
Другие размеры, материалы и шаг 0,01 мм выполняются под заказ.  
Material: HWS 12% Cr  
Härte: 62 ± 2 HRC  
Andere Abmessungen, Werkstoffe und Stufung 0,01 mm auf Wunsch lieferbar.  
Materiaal: HWS 12% Cr  
Hardheid: 62 ± 2 HRC  
Andere afmetingen, materiaalsoorten en sprongen van 0,01 mm op wens leverbaar.  
Matière: HWS 12% Cr  
Dureté: 62 ± 2 HRC  
Autres dimensions, matières et pas de 0,01 mm possible sur demande.

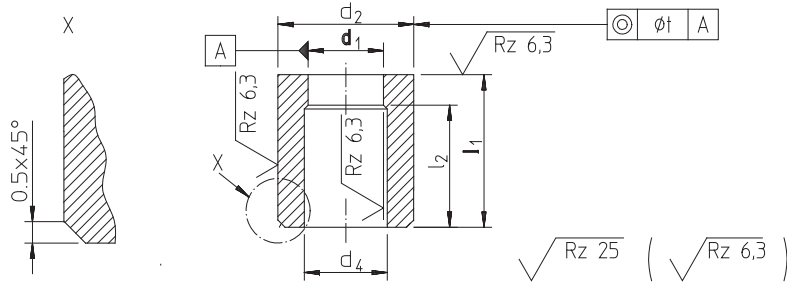


Артикул	d <sub>1</sub> h6	короткий   kurz kort   court		длинный   lang lang   long		Шар Stufung Stap Pas	d <sub>2</sub> n6 = d <sub>1</sub> +	d <sub>4</sub> ±0,1	t
		l <sub>1</sub> +0,5 0	l <sub>2</sub>	l <sub>1</sub> +0,5 0	l <sub>2</sub>				
WZ 7091	1,00	1,20	18	28	26	0,10	5	0,3	0,01
WZ 7091	1,10-2,00	1,20	17	28	25	0,10	6	0,3	0,01
WZ 7091	2,10-3,00	1,20	17	28	25	0,10	7	0,5	0,01
WZ 7091	3,10-4,00	1,20	17	28	25	0,10	8	0,5	0,01
WZ 7091	4,10-5,00	1,20	16	28	24	0,10	10	0,7	0,01
WZ 7091	5,10-6,00	1,20	16	28	24	0,10	12	0,7	0,02
WZ 7091	6,10-8,00	1,20	16	28	24	0,10	15	0,7	0,02
WZ 7091	8,10-10,00	1,20	16	28	24	0,10	18	1,0	0,02
WZ 7091	10,10-12,00	1,20	15	28	23	0,10	22	1,0	0,02
WZ 7091	12,10-15,00	1,20	15	28	23	0,10	26	1,0	0,02
WZ 7091	15,50-18,00	-	-	28	23	0,50	30	1,0	0,02

Вырубные втулки DIN 9845 тип B, с буртиком  
Schneidbuchsen nach DIN 9845 Form B, mit Bund  
Snijbussen volgens DIN 9845 type B, met kraag  
Matrices de perçage DIN 9845 type B, avec collerette

WZ 7092

Тип B

Материал: HWS 12% Cr  
Твердость: 62 ± 2 HRC  
Другие размеры, материалы и шаг 0,01 мм выполняются под заказ.  
Material: HWS 12% Cr  
Härte: 62 ± 2 HRC  
Andere Abmessungen, Werkstoffe und Stufung 0,01 mm auf Wunsch lieferbar.  
Materiaal: HWS 12% Cr  
Hardheid: 62 ± 2 HRC  
Andere afmetingen, materiaalsoorten en sprongen van 0,01 mm op wens leverbaar.  
Matière: HWS 12% Cr  
Dureté: 62 ± 2 HRC  
Autres dimensions, matières et pas de 0,01 mm possible sur demande.

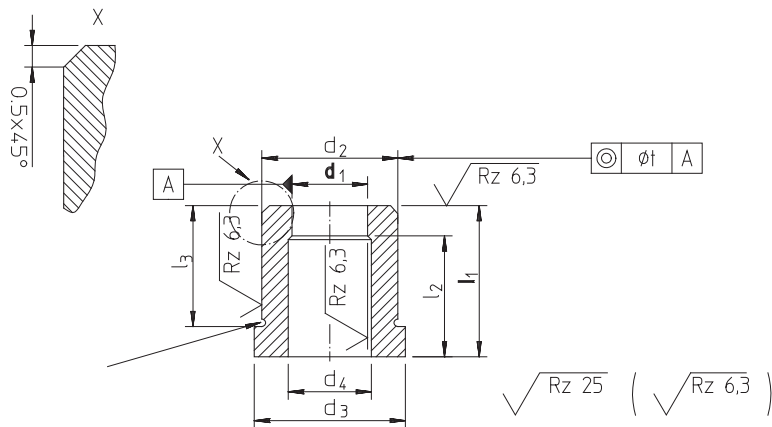

Артикул	d <sub>1</sub> h6	короткий   kurz kort   court		длинный   lang lang   long		Шар Stufung Stap Pas	d <sub>2</sub> n6 = d <sub>1</sub> +	d <sub>4</sub> ±0,1	t
		l <sub>1</sub> +0,5 0	l <sub>2</sub>	l <sub>1</sub> +0,5 0	l <sub>2</sub>				
WZ 7092	1,00	1,20	18	28	26	0,10	5	0,3	0,01
WZ 7092	1,10-2,00	1,20	17	28	25	0,10	6	0,3	0,01
WZ 7092	2,10-3,00	1,20	17	28	25	0,10	7	0,5	0,01
WZ 7092	3,10-4,00	1,20	17	28	25	0,10	8	0,5	0,01
WZ 7092	4,10-5,00	1,20	16	28	24	0,10	10	0,7	0,01
WZ 7092	5,10-6,00	1,20	16	28	24	0,10	12	0,7	0,02
WZ 7092	6,10-8,00	1,20	16	28	24	0,10	15	0,7	0,02
WZ 7092	8,10-10,00	1,20	16	28	24	0,10	18	1,0	0,02
WZ 7092	10,10-12,00	1,20	15	28	23	0,10	22	1,0	0,02
WZ 7092	12,10-15,00	1,20	15	28	23	0,10	26	1,0	0,02
WZ 7092	15,50-18,00	-	-	28	23	0,50	30	1,0	0,02

10/01/2019