




WZ 7038

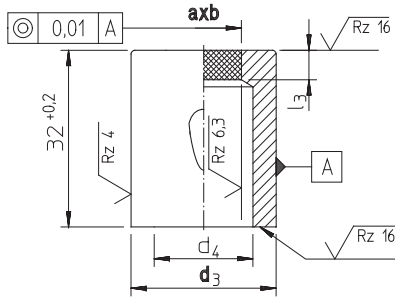

Быстросменные вырубные втулки
 Schnellwechsel-Formschneidbuchsen
 Vormsnijbussen met snelwissel systeem
 Matrices de forme à changement rapide

Материал: HWS 12% Cr
Твердость: 62 ± 2 HRC
 Расположение шарообразных отверстий: стандартные параллельно плоскости "b", специальные параллельно плоскости "a" (без доплаты).
 Обратите внимание: размеры изготавливаемых пуансонов специальной формы должны быть меньше диаметра отверстия вырубных втулок d4 (диагональ: a x b или a x a)
 a ± 0,01 b ± 0,01

Соответствующие плиты матриц см. на стр. 4-28


Material: HWS 12% Cr
Härte: 62 ± 2 HRC
 Position der Kugeleinfräsung parallel zu Fläche „b“, Sonderausführung parallel zu Fläche „a“ (ohne Mehrpreis).
 Bitte beachten:
 Die zu fertigenden Profile müssen kleiner sein als der Durchmesser d₄ der Aufbohrung (Diagonale a x b bzw. a x a)
 a ± 0,01 b ± 0,01
 Passende Aufnahmeplatten siehe Seite 4-28

Materiaal: HWS 12% Cr
Hardheid: 62 ± 2 HRC
 De positie van de kogelfrezing is steeds parallel met het vlak "b" speciale uitvoeringen parallel met vlak "a" mogelijk zonder meerprijs.
 Opmerkingen:
 De afmetingen van de te maken ponsvorm moeten kleiner zijn dan de diameter van de boring d₄ (respectievelijk de diagonaal a x b of a x a)
 a ± 0,01 b ± 0,01
 Bijbehorende opnamehouderplaat zie pagina 4-28


Matière: HWS 12% Cr
Dureté: 62 ± 2 HRC
 Position du fraisage conique parallèle à la surface „b“, exécution spéciale, parallèle à la surface „a“ (sans supplément).
 Remarques:
 Les dimensions des formes du poinçon à fabriquer doivent être inférieures au diamètre d₄ d'alésage (diagonale: a x b ou a x a)
 a ± 0,01 b ± 0,01
 Plaques de fixation adaptées, voir page 4-28

ПОД ЗАКАЗ | AUF ANFRAGE | OP ANVARAAG | SUR DEMANDE


Тип BTBF




Тип BTB0



Тип BTBR



Тип BTBS



Артикул	d ₃ h5	d ₄ ± 0,01	l 32 ^{+0.2}	l ₃
WZ 7038 Тип	13,0 a x b	7,5		3,5
WZ 7038 Тип	16,0 a x b	9,0		4,0
WZ 7038 Тип	20,0 a x b	12,0		4,5
WZ 7038 Тип	25,0 a x b	17,0		5,0
WZ 7038 Тип	32,0 a x b	22,0		6,0
WZ 7038 Тип	38,0 a x b	28,0		6,0
WZ 7038 Тип	38,0 a x b	51,0		7,0