

Паспорт (инструкция по эксплуатации)

Канальный вентилятор



LXFB2E250/48-M92/35-G250



E-mail: bvm@bvm-privod.ru

Сайт: www.bvm-privod.ru

+7(977)0007516

+7(495)4812958






Адрес склада: 125635

Москва, ул. 1-я Новая, 7




ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ ПРИ ПОКУПКЕ:

Производитель вправе менять комплектацию, конструкцию и характеристики, не влияющие на качество конечного продукта, заявленного в паспорте.

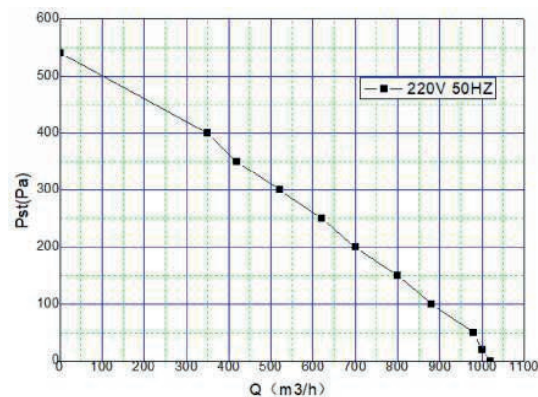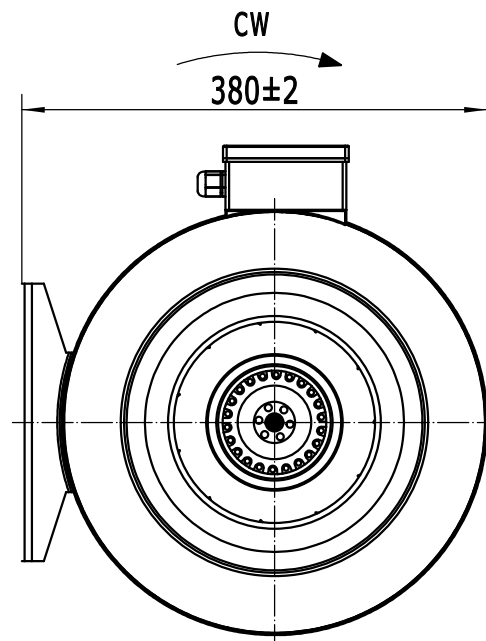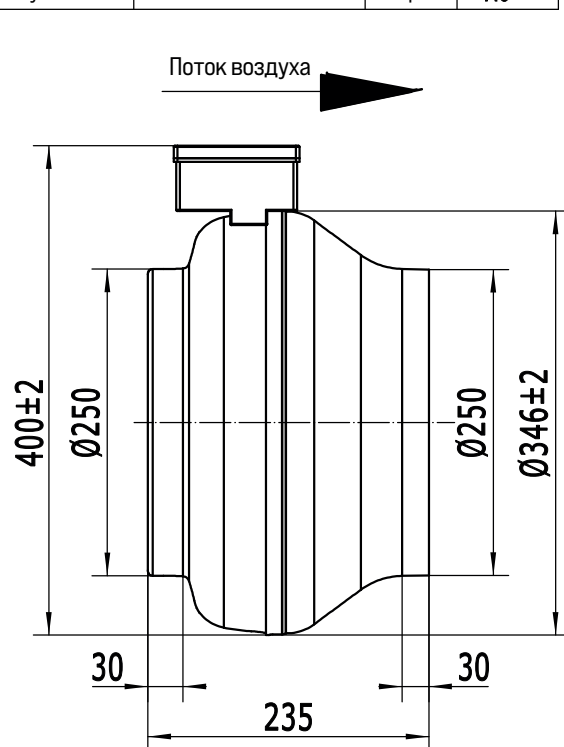

WIRING DIAGRAM

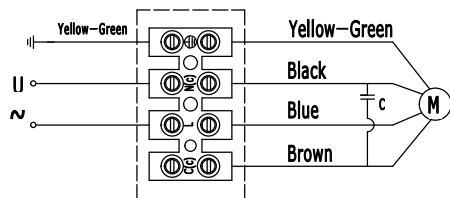

ДВИГАТЕЛЬ С ВНЕШНИМ РОТОРОМ

Hangzhou Weiguang Electronic Co.,Ltd.

Блок: Двигатель с внешним Ротором

Тип:	
------	--

Двигатель: Однофазный двигатель

Покупатель

Тип двигателя: LXF2E250/48-M92/35-G250

Тип клиента:	
--------------	--

Напряжение В	Частота Гц	Входящая мощность Вт	Ток А	Скорость об/мин	Конденсатор мкФ	Примечания
220	50	155	0.76	2600	4	Без нагрузки

Класс изоляции: F

Тип управления: S1

Допустимая температура окружающей среды: -30°C - 60°C

Повышение температуры:	
------------------------	--

Защита двигателя: термоконттакт $150 \pm 5^\circ \text{C}$

Подшипники: шарикоподшипники

Значения моделей:

LXFB2E250/48-M92/35-G250

Центробежный вентилятор

— Диаметр входа/выхода

Назад загнутые лопатки

— Толщина ламинированной сердцевины

Количество полюсов

— Диаметр ротора

Одна фаза

— Металл

Диаметр рабочего колеса

Толщина рабочего колеса

Электрическое подключение: провод 4*0,5 мм², длина 300±20 мм

				Десятичный	Толерантность		Подпись	Дата	Название	
				X	±0.5	DRN.BY			LXFB2E250/48-M92/35-G250	
				X.X	±0.25	CHD.BY			Проекция	
				X.XX	±0.15	ENG.BY				
Оборот.	Описание	Одобренный	Дата	Угол	±3°	APP.BY				
										A4
										масштаб
										лист: 1 из 1