

COMPACT EVO2 G

120.27.006 12В

120.27.106 24В



Общие сведения



Технические характеристики



Рекомендации по установке



Аксессуары



Приложения





Общие сведения

Отопитель Compact Evo2 G – это специальный прибор, предназначенный для создания благоприятного температурного режима в салоне транспортного средства. Он станет незаменимым помощником для тех, кто много путешествует или подолгу находится за рулём.

Устройство Compact Evo2 G является зависимым отопителем. Оно идентично отопителю Compact Evo1, но обладает большей мощностью и 3-х скоростным бесшумным двойным вентилятором.

Принцип работы

Прибор подключается к штатной системе охлаждения двигателя, через него подается горячая охлаждающая жидкость (тосол, антифриз). С помощью мощного вентилятора воздух прогоняется через теплообменник и уже тёплым подается в салон. Относительно небольшие размеры позволяют установить отопитель в любом месте салона или кабины.

Применение

Зависимый отопитель Compact Evo2 G применяют на следующих видах транспортных средств:


- Микроавтобусы
- Фургоны
- Автобусы
- Дорожно-строительная техника
- Сельскохозяйственная техника
- Техника специального назначения

Основные преимущества

- Компактный размер
- Оптимальная мощность
- Бесшумная работа
- Высокое европейское качество

Гарантия

Гарантия на отопитель Compact Evo2 G 12 месяцев.

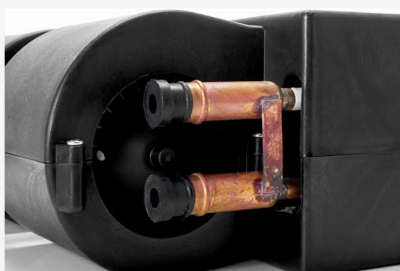



Технические характеристики

Теплопроизводительность	5,2 кВт
Воздушный поток	350 м³/ч
Потребляемая мощность	100 Вт
Уровень шума	65 дБ
Вес	2,5 кг
Диаметр жидкостных патрубков	Ø 16 мм
Количество скоростей	3

Зависимые отопители салона обеспечивают качественный обогрев салона даже при больших минусовых температурах. Они создаются с учётом современных стандартов и отличаются высоким качеством, надёжностью и долгим сроком службы.


Чертеж зависимого отопителя Compact Evo2 G (Рис. 1 - см. в Приложении)

Чертеж зависимого отопителя Compact Evo2 без решётки (Рис. 2 - см. в Приложении)




Рекомендации по установке

- 1) Зависимый отопитель Compact Evo2 G необходимо установить в свободном отсеке.
- 2) Обратите внимание на максимальную длину винтов, указанных ниже на схеме.

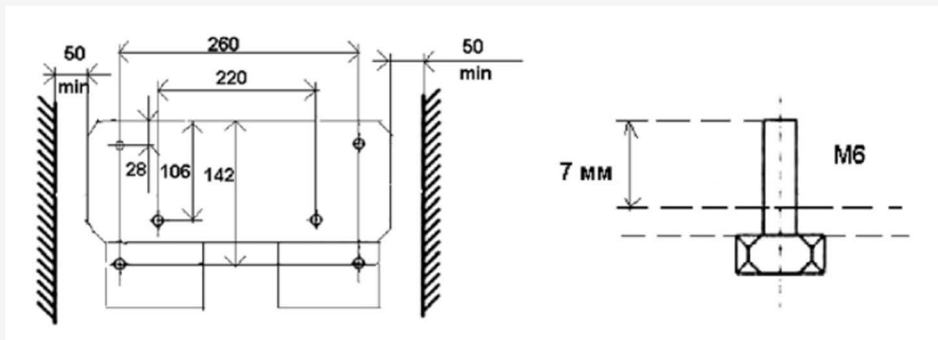


- 3) Ознакомьтесь с положением установки отопителя.

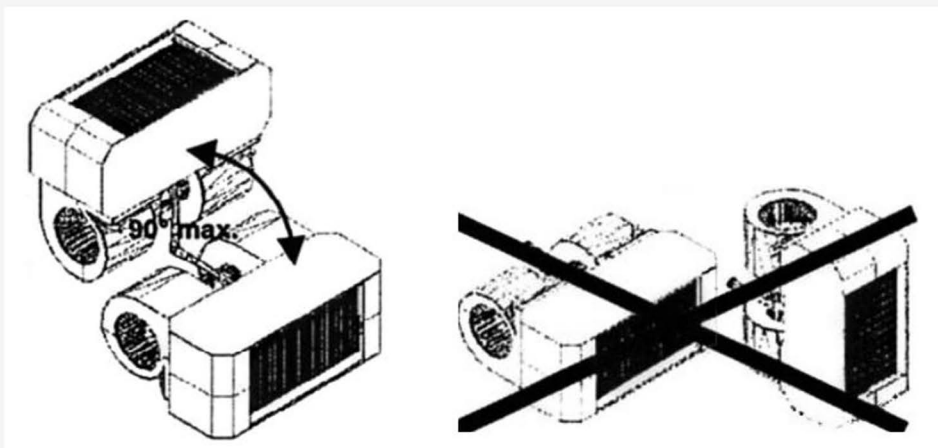

- 4) Используя верхний кожух, не крепите отопитель.
- 5) Важно не перекрывать воздушные входы, поэтому соблюдайте минимальные расстояния вокруг отопителя.



- 6) Необходимо снять заглушки на входных трубках радиатора перед подключением к жидкостному контуру.
- 7) Прежде чем запустить зависимый отопитель, обязательно убедитесь, что воздух поступает из радиатора.
- 8) Отследите направление вращения вентилятора, как показано на схеме.

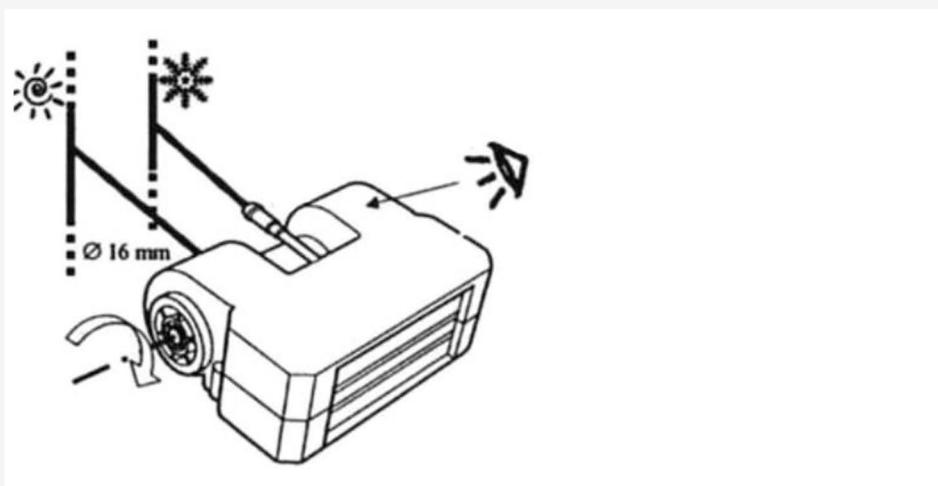

Соблюдение рекомендаций по установке поможет продлить срок службы устройства.

Аксессуары

Ручка K9 (артикул: 340.30.572)



Ручка K9 для отопителей Compact Evo2 черного цвета. Диаметр 33 мм.

Чертёж ручки K9 (Рис. 3 - см. в Приложении)

Клапан отопителя (артикул: 340.50.015)



Водный клапан представляет собой элемент, с помощью которого управляют потоком охлаждающей жидкости.

Чертёж клапана отопителя (Рис. 4 - см. в Приложении)

Клапан отопителя + ручка K9 (артикул: 340.50.051)



Готовый комплект для зависимого отопителя Compact Evo2 G, состоящий из водяного клапана и ручки K9.

Чертёж клапна отопителя + ручки K9 (Рис. 5 - см. в Приложении)

Устройство управления (артикул: 340.30.061)



Поворотный переключатель для контроля кондиционирования воздуха с потребляемой мощностью 20А и диаметром 33 мм. Имеет 4 позиции, 3 скорости, с управлением компрессором. Используйте 5-контактный разъём (340.05.217) для подключения к электропроводке.

Чертёж устройства управления (Рис. 6 - см. в Приложении)



Поворотный переключатель (артикул: 340.30.004)




Поворотный переключатель для контроля кондиционирования воздуха с потребляемой мощностью 20А и диаметром 25 мм. Имеет 4 позиции, 3 скорости, с управлением компрессором. Используйте 5-контактный разъём (340.05.217) для подключения к электропроводке.

Тип: Поворотный переключатель

Артикул: 340.30.004

4 позиции

Позиции	Соединения	Мощность
Выкл	NC	
PV	B+L+C	
MV	B+M+C	
GV	B+H+C	20 А

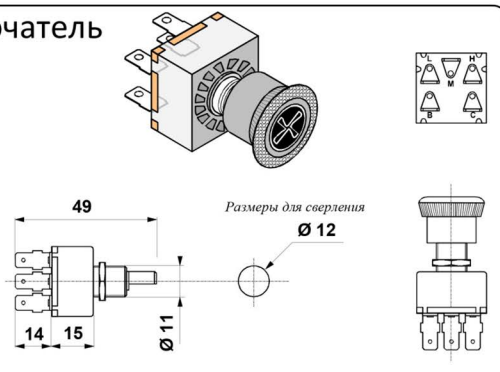


**Соединитель (артикул: 340.05.217)**

5-разъёмный соединитель для поворотных переключателей.

Тип: Соединитель

Артикул: 340.05.217



для клипс Stocko RS7858

5-контактный разъём для поворотных переключателей 340.30.004 - 304.30.014 - 340.30.016

Кнопка вкл/выкл (артикул: 340.30.028, 340.30.008)


Малогабаритный переключатель на 2/3 положения с рычажным пружинным приводом.

Тип: Кнопка вкл/выкл



	Артикул	Мощность отсечки
ВКЛ - ВЫКЛ	340.30.028	20 А / 28 Vcc
ВКЛ - ВЫКЛ - ВКЛ	340.30.008	10 А / 28 Vcc



340.30.028



340.30.008


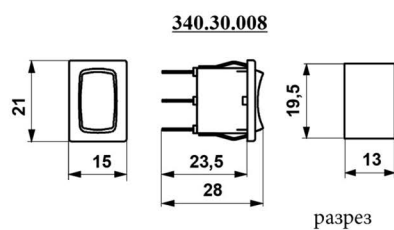
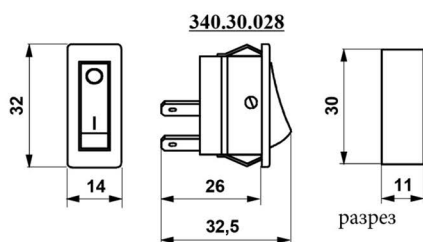





Приложения

- Рис. 1. Чертёж зависимого отопителя Compact Evo2 G
- Рис. 2. Чертёж зависимого отопителя Compact Evo2 без решётки
- Рис. 3. Чертёж ручки K9
- Рис. 4. Чертёж клапана отопител
- Рис. 5. Чертёж клапна отопителя + Ручки K9
- Рис. 6. Чертёж устройства управления


Рис. 1. Чертеж зависимого отопителя Compact Evo2 G

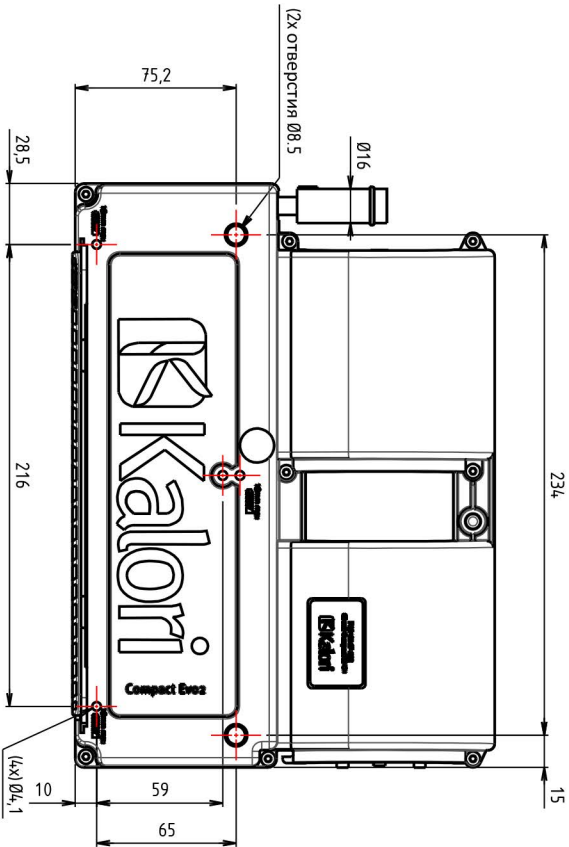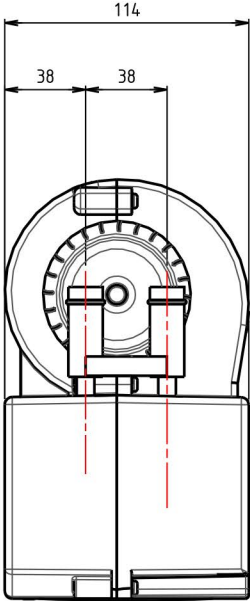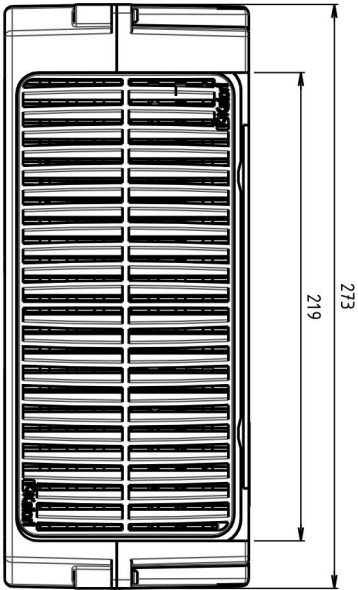

Холодопроизводительность	-
Теплопроизводительность	5.2 кВт
Воздушный поток	350 м3/ч
Диаметр жидкостных патрубков	Ø16
Количество скоростей	3
Потребляемая мощность	100 W
Напряжение	12 V
Соединитель	
	Вставьте в соединитель



4-х контактный разъём VV 2026.100
Артикул Kalor: 34.0.05.204



4-х контактный разъём VV 2026.200
Артикул Kalor: 34.0.05.212

Рис. 2. Чертеж зависимого отопителя Compact Evo2 без решётки

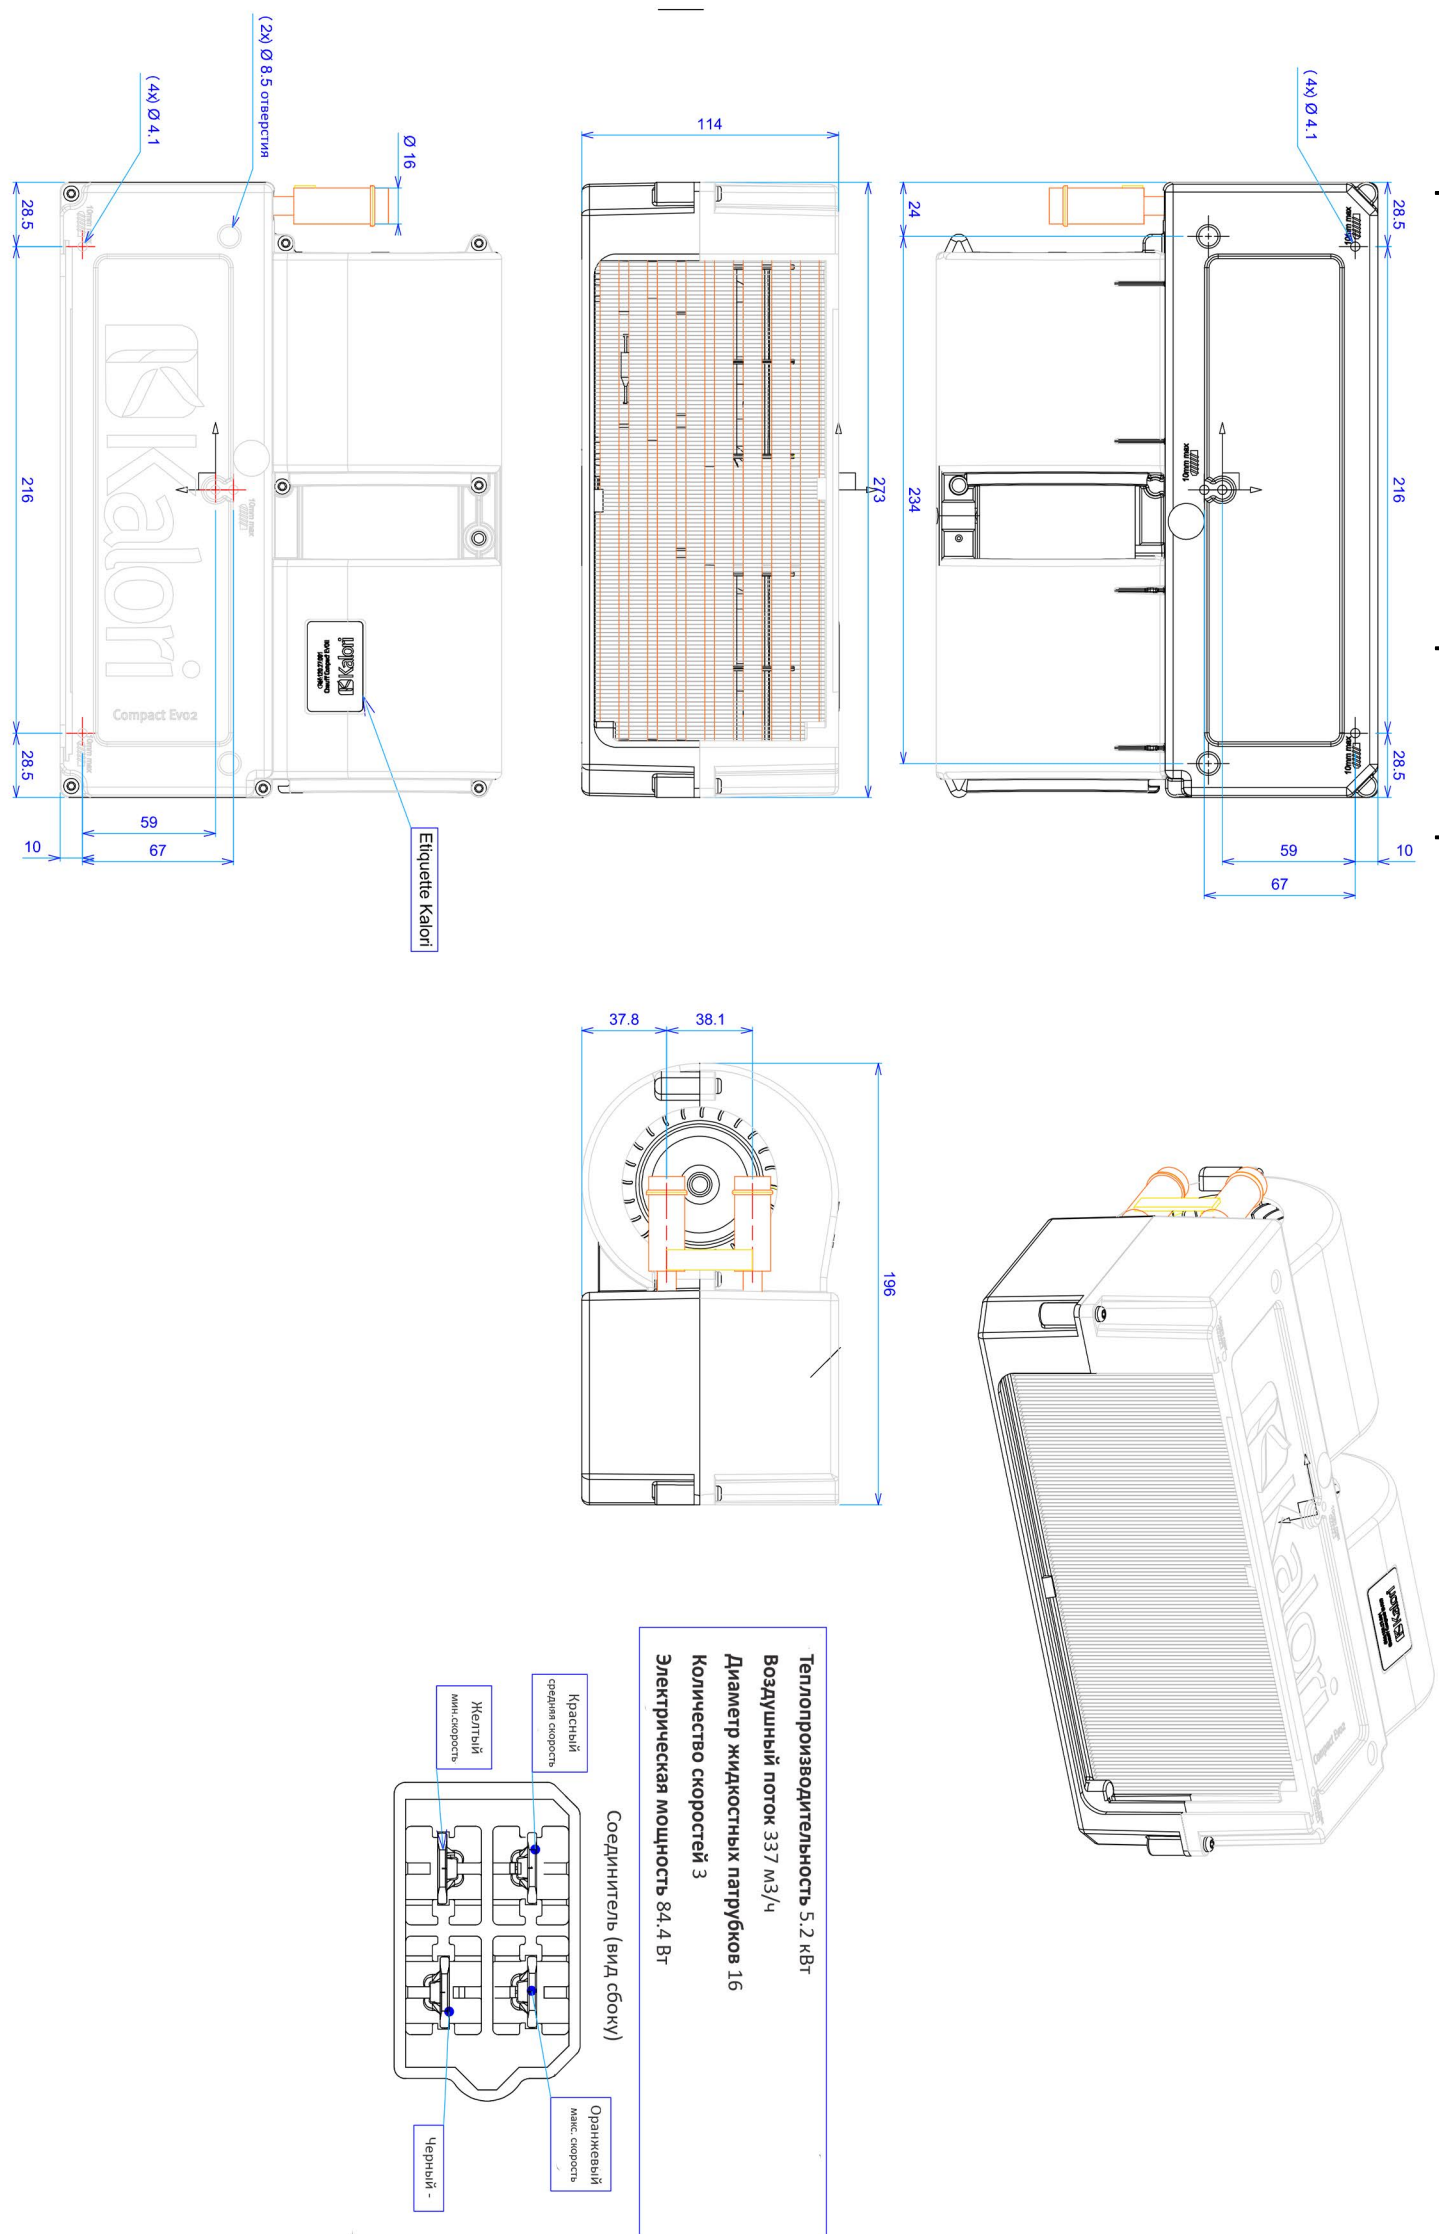


Рис. 3. Чертёж ручки К9

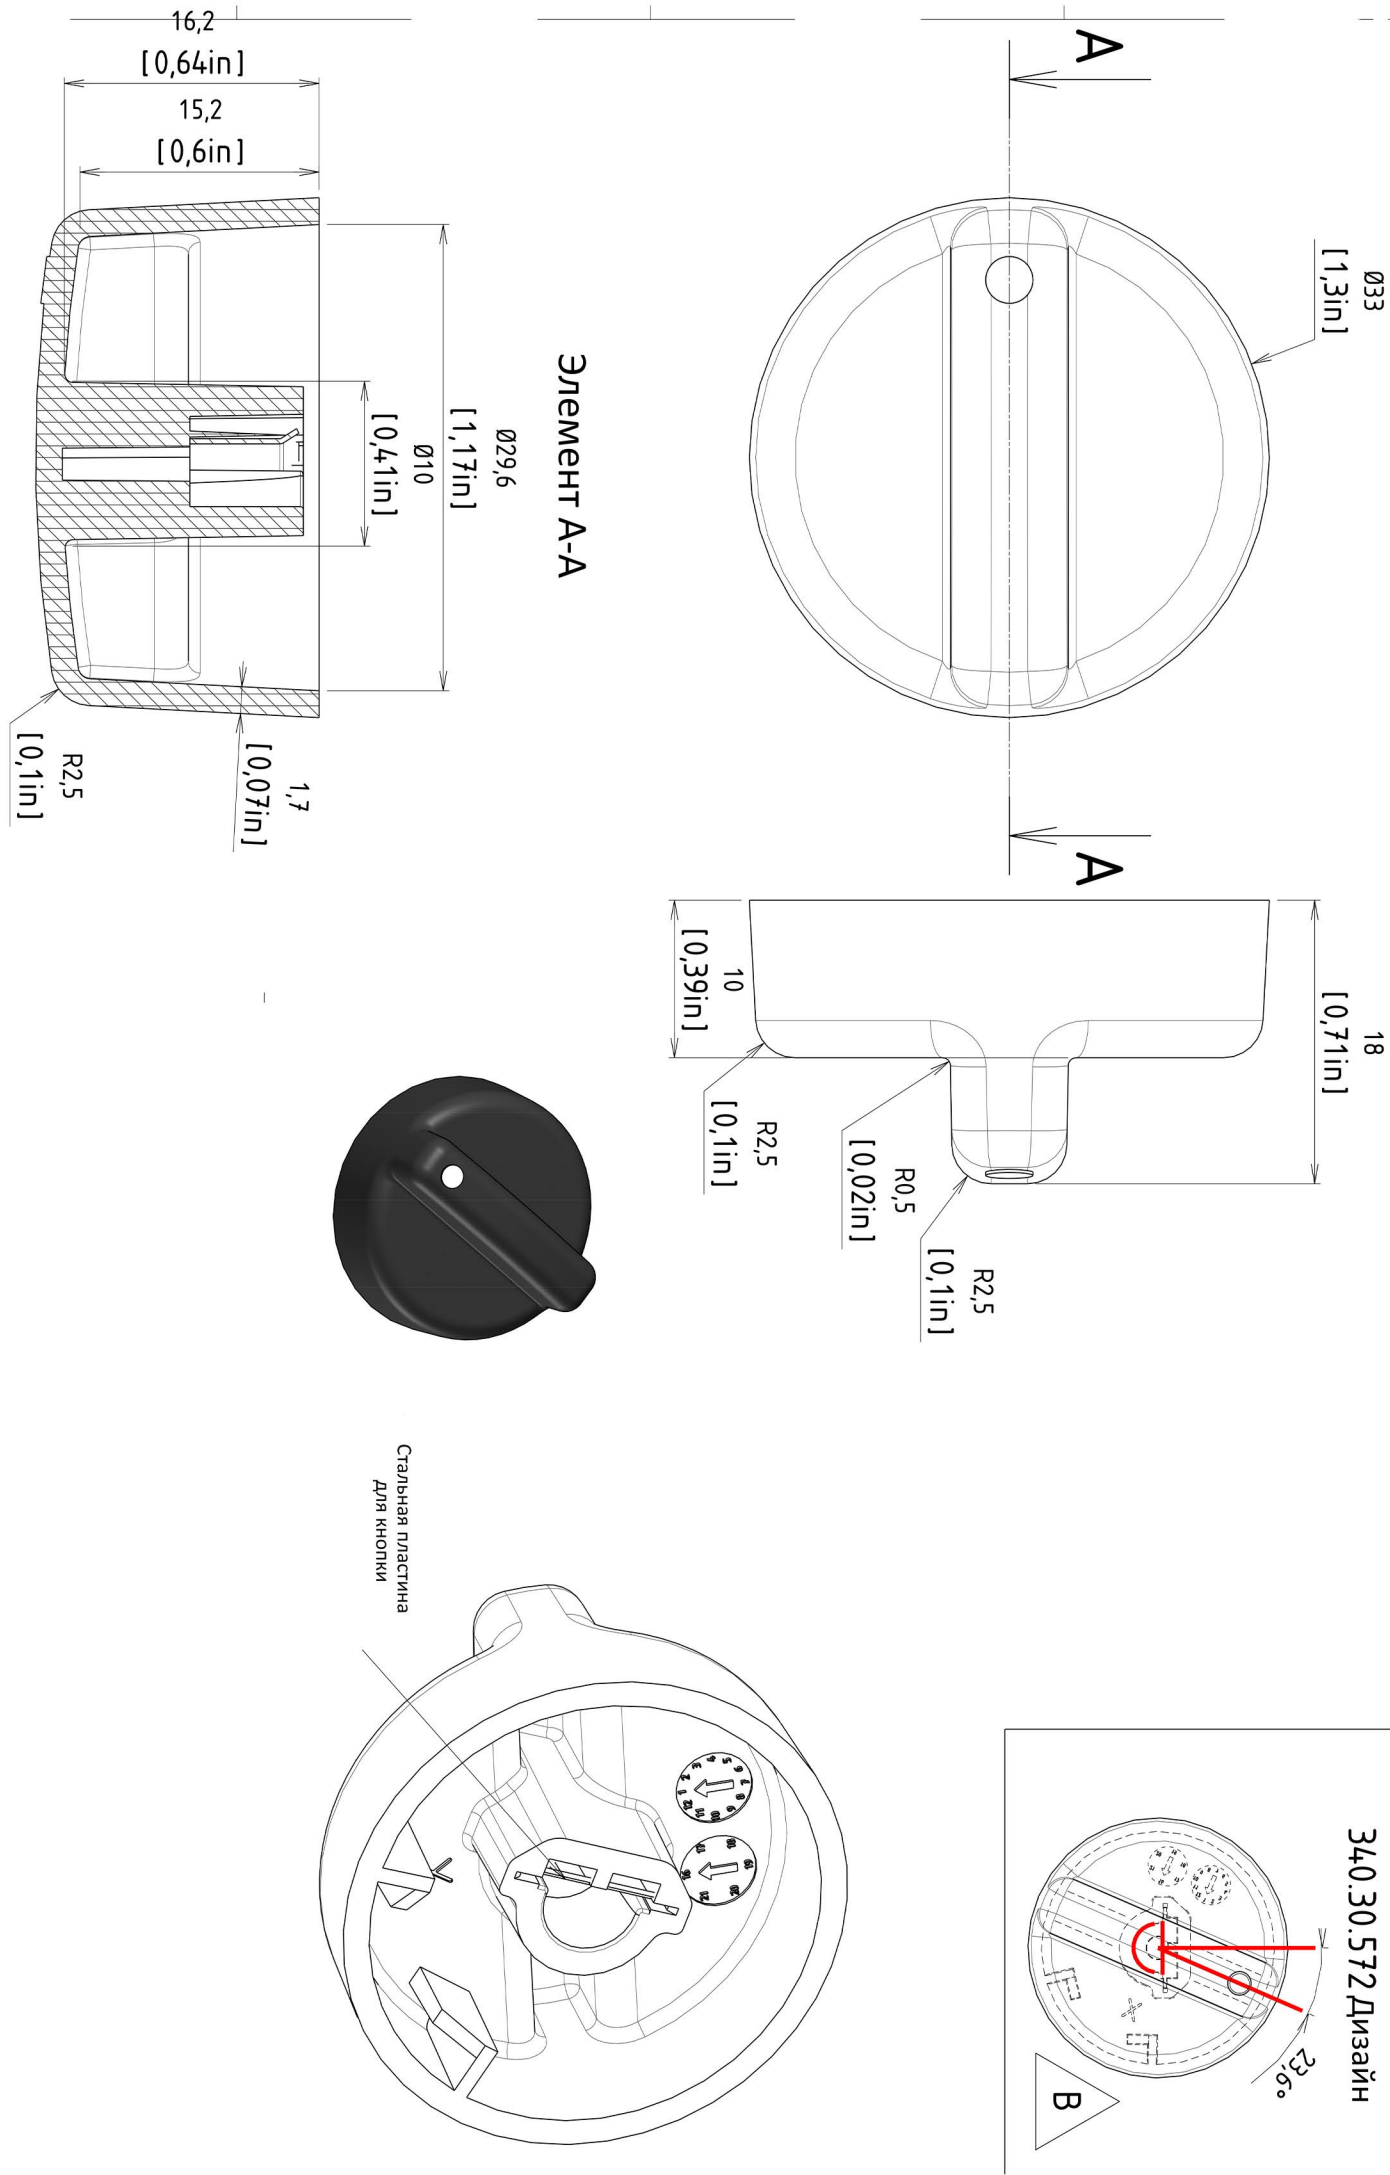


Рис. 5. Чертёж клапна отопителя + ручки К9


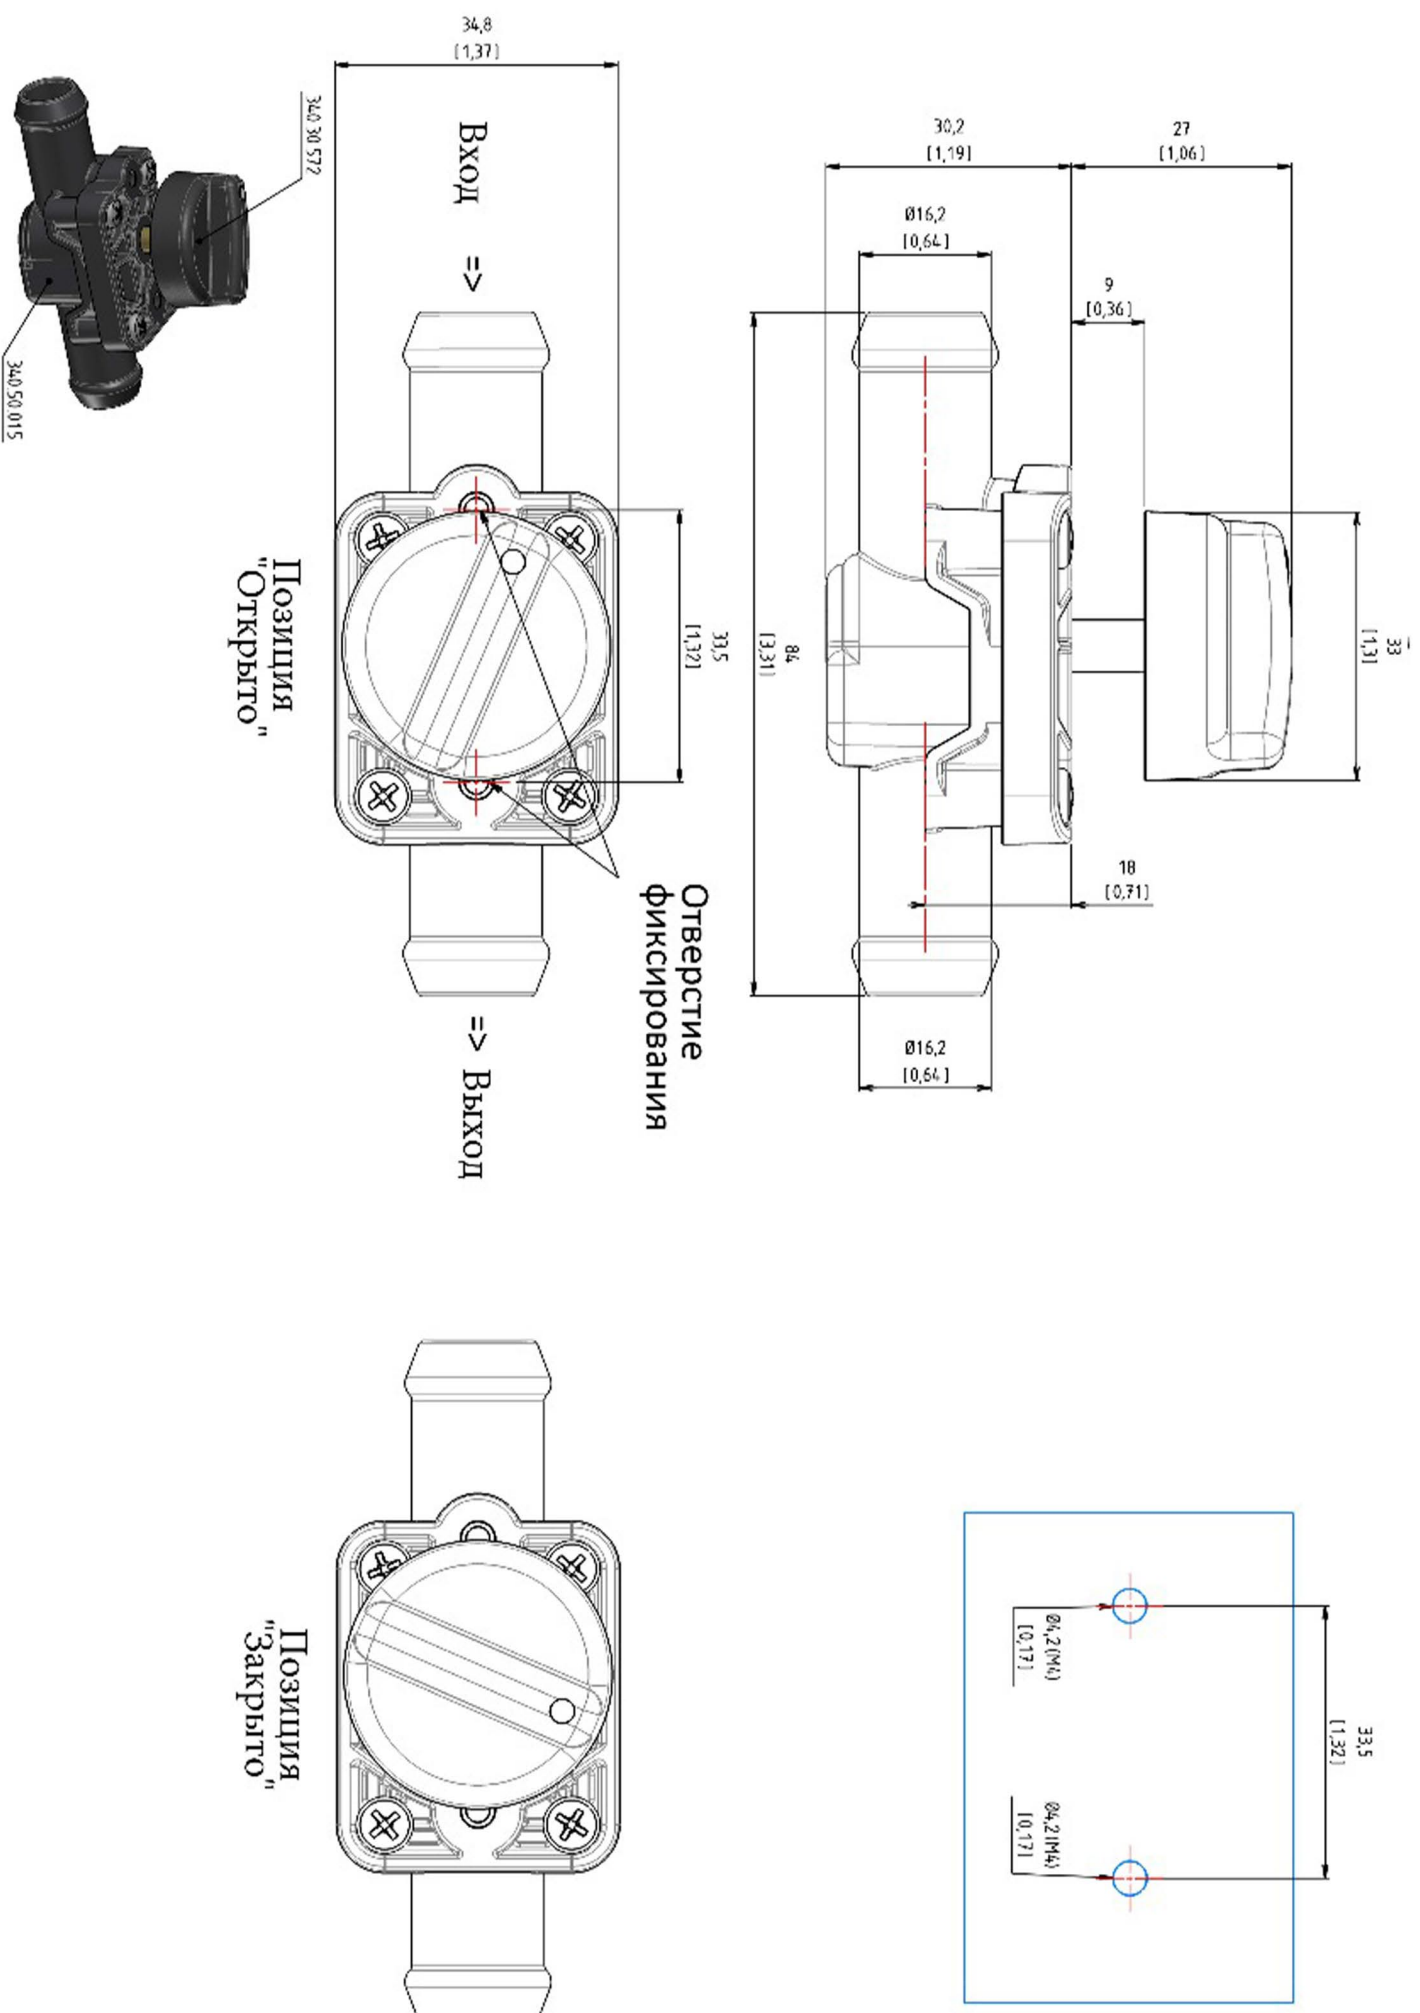


Рис. 6. Чертёж устройства управления



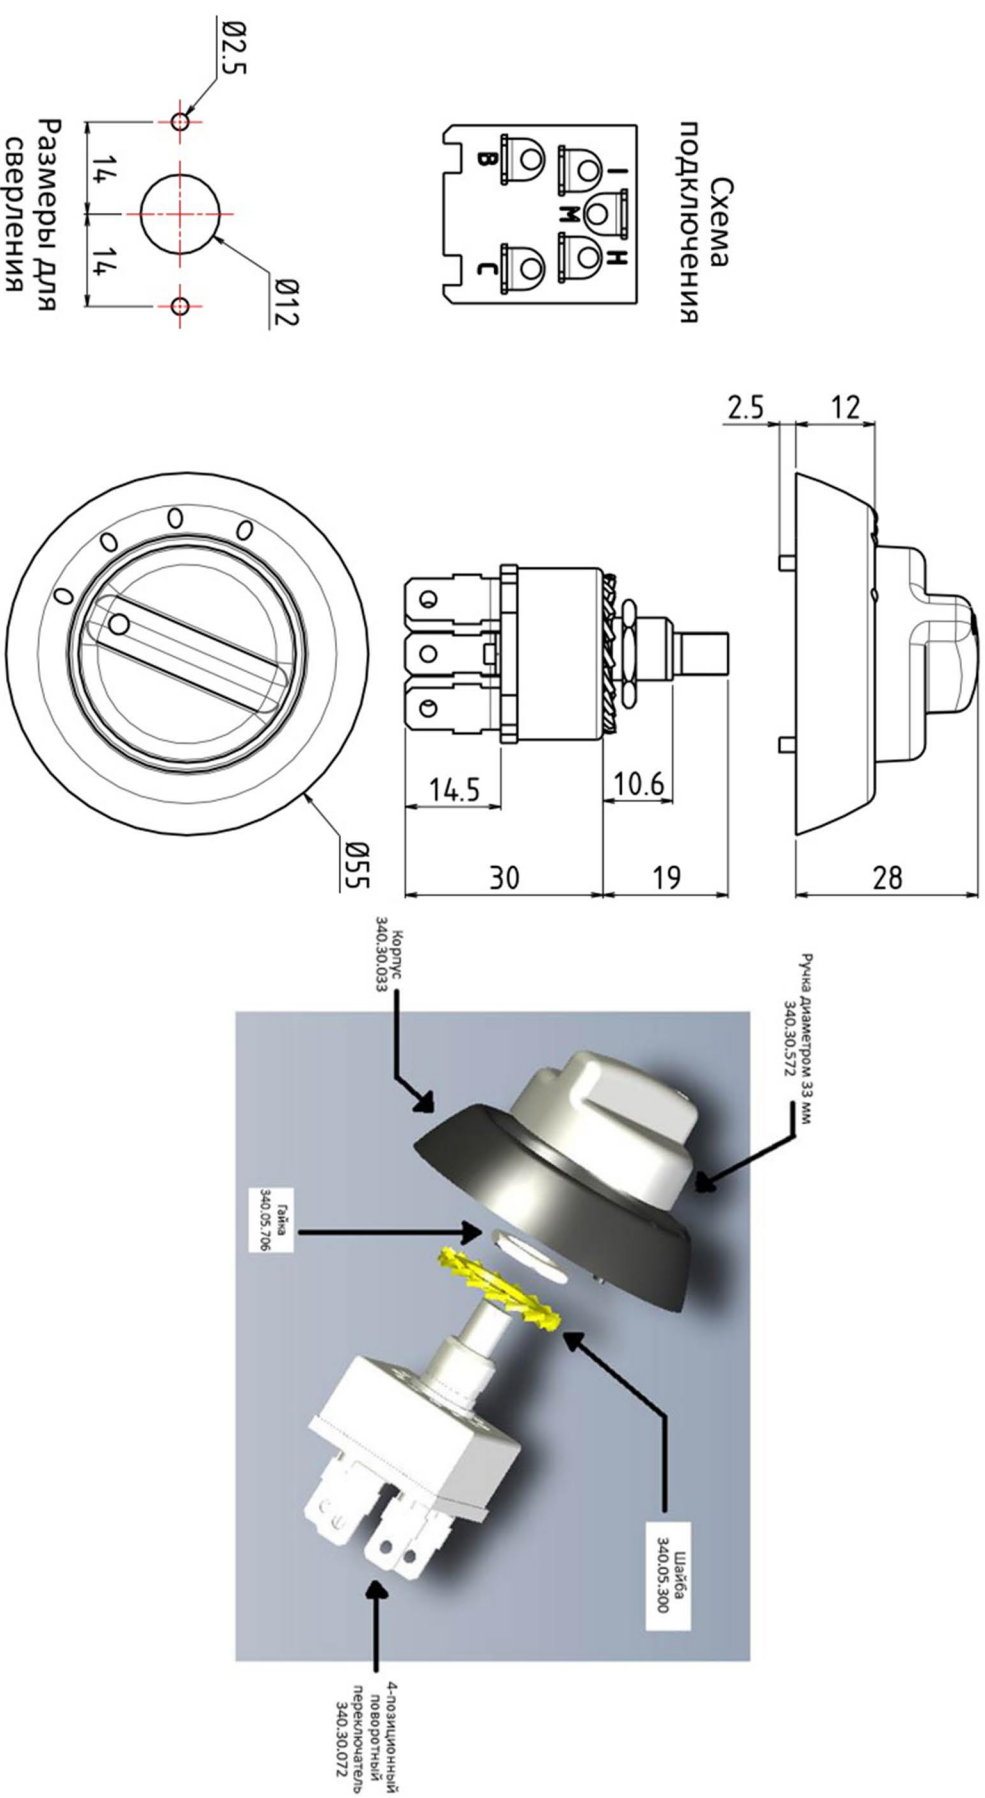

По вопросам сотрудничества и гарантии направлять
уполномоченному представителю в Республику Беларусь.

АДРЕС:

МИНСК, ПР-Т ПАРТИЗАНСКИЙ, 168/12

ТЕЛЕФОН:

+375 (29) 611-30-11

E-MAIL:

6113011@MAIL.RU

САЙТ:

KALORI.BY

