


KONIG 55 00 S




Стенд для правки литых и стальных дисков KONIG 55 00 S. Диаметр диска: 10-24". П-образная токарная группа. Усиленная рама верхняя, усиленная рама нижняя. Упорная скоба. Давление 4 т./см.кв. 1 фазный(220В)/ 3 фазный (380В).



стандартная комплектация



усиленная рама





П-образная токарная группа



редуктор



min.10" max.24" размер обода

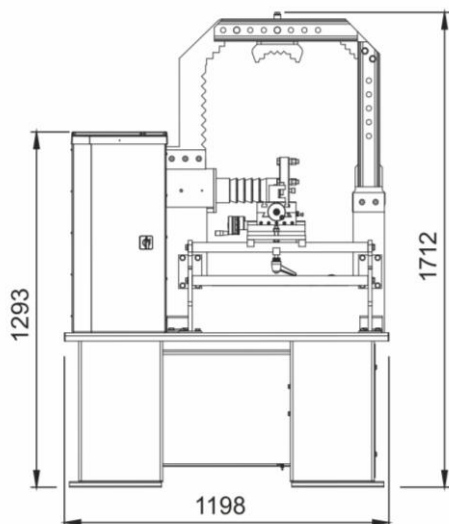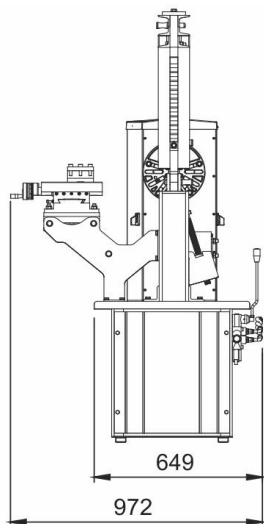

CODE

55 00 S

height

высота

1712 mm

length

длина

972 mm

width

ширина

1198 mm

working pressure

рабочее давление

140 bar

net weight

вес нетто

360 kg

hydraulic motors

электродвигатель для гидравлической системы

0,55kW / 0,75hp

working engine

рабочий электродвигателем

0,75kW / 1hp

control panel

панель управления

-

rotating speed

скорость вращения вала

98 rpm