


1.2. Горелки MIG/MAG

M15 SGRIP

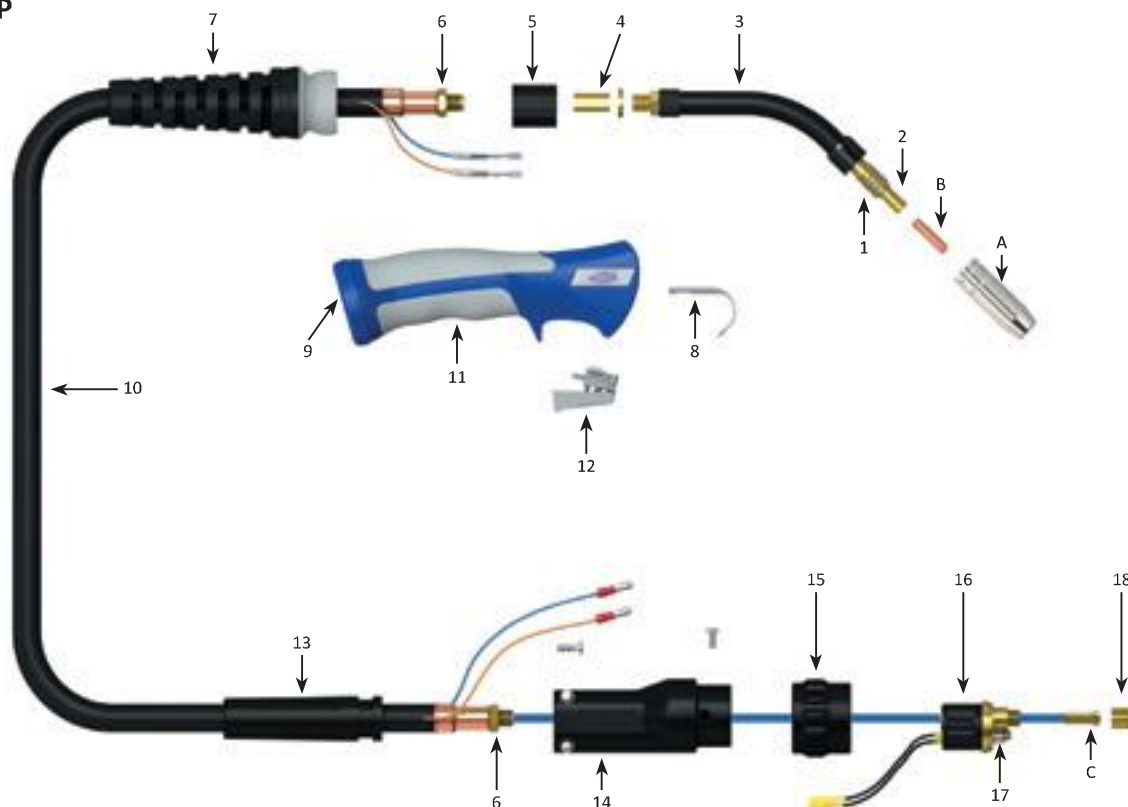

№	Наименование	Номер по каталогу
A	Газовое сопло Ø16 (цилиндрическое)	55 12 300885
	Газовое сопло Ø12 (коническое)*	55 12 300890
	Газовое сопло Ø 9,5 (сильно коническое)	55 12 300880
	Газовое сопло для точечной сварки	55 12 300882
1	Пружина M15	55 13 008340
2	Вставка под наконечник*	55 13 003750
3	Гусак M 15 в комплекте	55 13 014059
3.1	Гусак M-15 без сопла и наконечника	55 13 014060
4	Промежуточный соединитель, латунь	55 13 003760
5	Корпус соединителя	55 13 013258
6	Гайка соединителя M10x1	55 13 004309
7	MOST соединение сферическое M 15/25 UG8015	55 13 006834
8	MOST крюк для подвески UB8008	55 13 006836
9	MOST гайка ручки UG8008	55 13 006837
10	Сварочный комплексный провод 3 м	55 13 016003
10.1	Сварочный комплексный провод 4 м	55 13 016004
10.2	Сварочный комплексный провод 5 м	55 13 016005
11	MOST рукоятка M Grip UG2514/KI/B	55 13 006515
12	MOST клавиша M15/501 B2516	55 13 006516
13	MOST держатель кабеля Uc2841 M15/25	55 13 006835
14	MOST корпус M15/36 Uc1518	55 13 006518
15	MOST зажим M15/501 B1519 M15/501 Uc1519	55 13 006519
16	Интерфейсные кабеля	55 13 013252
17	Уплотняющее кольцо 4x1	55 13 013962
18	Гайка спирали	55 13 004300
B	Контактные наконечники (см. таблицу на стр. 17)	
C	Направляющая спираль (см. стр. 17)	

*) стандартная версия

Тип	M 15 SGRIP
Охлаждение	Газовое

Техническая спецификация по EN 60 974-7	
ПН 60%	180 А CO ₂ 150 А смесь M21
Диаметр проволоки	0,6 - 1,0 мм

Длина горелки	Номер по каталогу
3,0 м	55 08 301530
4,0 м	55 08 301540
5,0 м	55 08 301550