


## M25 SGRIP

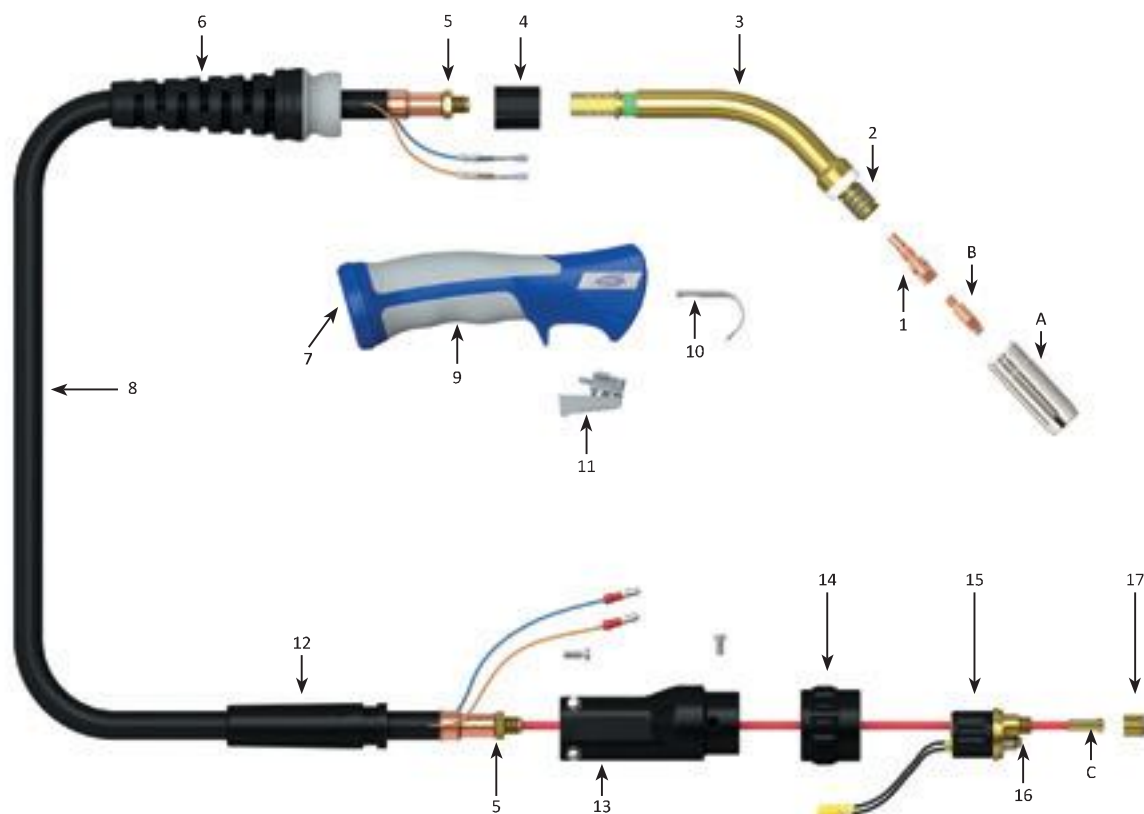

№	Наименование	Номер по каталогу
A	Газовое сопло Ø 18 (цилиндрическое)	55 12 300901
	Газовое сопло Ø 15 (коническое)*	55 12 300900
	Газовое сопло Ø 11,5 (сильно коническое)	55 12 300904
	Газовое сопло для точечной сварки	55 12 300903
1	Соединитель газового сопла M25*	55 13 003804
2	Пружина M25*	55 13 008360
3	Гусак M-25 004.0012	55 13 014070
3.1	Гусак M-25 без сопла и наконечника	55 13 014072
4	Корпус соединителя	55 13 013258
5	MOST Гайка блокирующая M10x1	55 13 004309
6	MOST фиксатор кабеля M15/25 UG 8015	55 13 006834
7	MOST гайка ручки UG8008	55 13 006837
8	Сварочный комплексный провод M25 3 м	55 13 016060
8.1	Сварочный комплексный провод M25 4 м	55 13 016070
8.2	Сварочный комплексный провод M25 5 м	55 13 016075
9	MOST рукоятка MSGrip UG 2514/KJ/B	55 13 006515
10	MOST сферическое соединение M15, 24, 25, 36	55 13 006836
11	MOST клавиша M15/501 B2516	55 13 006516
12	MOST держатель кабеля M24/25	55 13 006842
13	MOST+ корпус M15/36 58/000049	55 13 006518
14	MOST+ гайка M15/501 58/000024	55 13 006519
15	Соединительная муфта	55 13 013252
16	Уплотняющее кольцо 4x1	55 13 013962
17	Гайка спирали	55 13 004300
B	Контактные наконечники (см. таблицу на стр. 17)	
C	Направляющая спираль (см. стр. 17)	

\*) стандартная версия

Тип	M 25 SGRIP
Охлаждение	Газовое

Техническая спецификация по EN 60 974-7	
ПН 60%	230 А CO <sub>2</sub> 200 А смесь M21
Диаметр проволоки	0,8 - 1,2 мм

Длина горелки	Номер по каталогу
3,0 м	55 08 302530
4,0 м	55 08 302540
5,0 м	55 08 302550