



ПРАКТИЧНЫЕ И ЭКОНОМИЧНЫЕ.

Уникальная прочность КРОВЕЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ P-TREX наряду необычайной лёгкостью и минимальной толщиной дают существенную экономию времени, денег и человеческих ресурсов при транспортировке, складированию и укладке. Площадь, необходимая для складирования листов P-TREX в 1/3 раза меньше, обычно занимаемой асбестоцементными материалами.

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ И ГАРАНТИЯ.

Компоненты КРОВЕЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ P-TREX используемые в изготовлении - это материалы высшего качества, пригодные к длительной эксплуатации в любых климатических условиях. Гарантии на покрытие предоставляются в полном соответствии с действующими требованиями.

УСТОЙЧИВОСТЬ.

P-TREX профили сертифицированы на устойчивость к изгибанию в соответствии со стандартом UNI 6775/7D (OND P кг/м 508 - OND M кг/м 517 - GRG 18 кг/м 323). Относительно устойчивости в случае пожара, профили были отнесены к классу B2 в соответствии со стандартом DIN 4102 часть 1.

	“F” - “S”
УДЕЛЬНЫЙ ВЕС	1,45 Kg/dm ³
РАЗРЫВ НАСТИЛА ПРИ РАСТЯЖЕНИИ	900 Kg/dm ³
РАЗРЫВ НАСТИЛА ПРИ ИЗГИБАНИИ	1300 Kg/dm ³
РАЗРЫВ НАСТИЛА ПРИ СЖАТИИ	900 Kg/dm ³
МОДУЛЬ УПРУГОСТИ	45x10 ³
КОЭФФИЦИЕНТ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ	K = 1,7
ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ 24 ЧАСА	0,2%
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА	- 40°+120° C
КИСЛОТОУСТОЙЧИВОСТЬ	ПРЕКРАСНАЯ
МАКСИМАЛЬНАЯ СВЕТОПРОПУСКАЕМОСТЬ	86%
МАКС. ПРОПУСКАЕМОСТЬ UV ЛУЧЕЙ	30%
МАКС. ПРОПУСКАЕМОСТЬ ИНФ.КРАСНЫХ ЛУЧЕЙ	70%
ДОПУСТИМОЕ ОТКЛОНЕНИЕ ВЕСА	+/-5%

СТАНДАРТНАЯ ЦВЕТОВАЯ ГАММА

РУЛОНЫ: НЕЙТРАЛЬНЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ ЛИСТЫ: СВЕТО СЕРЫЙ		
Цвет по требованию (в зависимости от производственной программы)		
	РУЛОНЫ	ЛИСТЫ
ПРОЗРАЧНОСТЬ	✓	✓
РЗАЩИТА ГЕЛЕВЫМ ПОКРЫТИЕМ И/ИЛИ ПЛЕНКОЙ		✓
САМОУГАСАЕМОЕ ПО СТАНДАРТУ ASTM-D635	✓	✓
ЦВЕТА: ГОЛУБОЙ, ЖЕЛТЫЙ, МОЛОЧНЫЙ, БЕЛЫЙ	✓	✓
ДРУГИЕ ЦВЕТА	✓	✓
РАЗЛИЧНЫЕ ПРОФИЛИ		✓
РАЗМЕРЫ ОТЛИЧНЫЕ ОТ СТАНДАРТНЫХ	✓	✓

ПОЖАРОУСТОЙЧИВОСТЬ.

Учитывая прекрасные результаты полученные при сертификации в Институте Джордано (n°72217 от 23/09/93 Класс 1), покрытия P-TREX возможно применять в различных сферах строительства.

ЭСТЕТИЧНОСТЬ И ПРАКТИЧНОСТЬ.

Покрытия P-TREX доступны в различных цветах. Форма максимально приближена к существующим традиционным покрытиям (асбестоцементным, стальным и др.). P-TREX может быть использовано в качестве поверхностного покрытия, таким образом, исключая затраты на демонтаж и утилизацию старого.

БЕЗОПАСНОСТЬ.

В соответствии с процедурами, установленными стандартом UNI 6775-70 пункт 3.3, кровельные покрытия P-TREX “S1”обладают превосходными показателями безопасности. Концентрированная нагрузка до 500кг/м2 на настил, уложенный на опоры с расстоянием между осями 1м.

НЕТОКСИЧНОСТЬ.

Абсолютное отсутствие токсичности, не загрязняет окружающую среду отравляющими веществами, даже по прошествии многих лет эксплуатации.

УСТОЙЧИВОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЯМ.

Особый процесс производства КРОВЕЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ P-TREX “S1” обеспечивает длительный срок эксплуатации в сложных климатических условиях. Физико-механические свойства материала не создают проблем при растяжении в связи с линейным расширением.


ЛЁГКОСТЬ И ПРАКТИЧНОСТЬ.

P-TREX “S1” может применяться в промышленных, гражданских и сельскохозяйственных конструкциях, не отягощая сооружения. P-TREX “S1” идеально для реконструкции или поверхностного покрытия без удаления существующих покрытий. Покрытие может использоваться при вертикальном тампонаже.

		“S”	“S1”
УДЕЛЬНЫЙ ВЕС	(Kg/dm ³)	1,75	1,75
УСТОЙЧИВОСТЬ К ИЗГИБУ UNI 6775-70			
C0	(Kg/mq.)	518	508
C2	(Kg/mq.)	515	517
GR2	(Kg/mq.)	325	323
ОГНЕУПОРНОСТЬ			
C0 - C2 - GR2		КЛАСС 1	КЛАСС B2
ВЕС			
C0 - C2 - GR2	(gr/m ³)	4,200	4,200
ЦВЕТА В НАЛИЧИИ			
C0 - C2		СЕРЫЙ КРАСНЫЙ	СЕРЫЙ КРАСНЫЙ
GR2		СЕРЫЙ КРАСНЫЙ ЗЕЛЕНый	ЗЕЛЕНый


РУЛОНЫ

TIPO	LUNGHEZZA	Altezza in m	
normale	20/40	—	0,50
		1,00	0,75
		1,25	1,75
		1,50	2,25
medio	30	2,00	2,75
		2,50	3,25
		3,00	3,50
		4,00	3,75
pesante	richiesta		



ГОФИРОВАННЫЕ ЛИСТЫ

TIPO	LUNGHEZZA	Altezza in m	
normale	20/40	—	0,50
		1,00	0,75
		1,25	1,75
		1,50	2,25
medio	30	2,00	2,75
		2,50	3,25
		3,00	3,50
pesante	richiesta		




ПЛОСКИЕ ЛИСТЫ

ПРОФИЛИ




C



GR




ЛАМИНИРОВАННЫЕ ЛИСТЫ

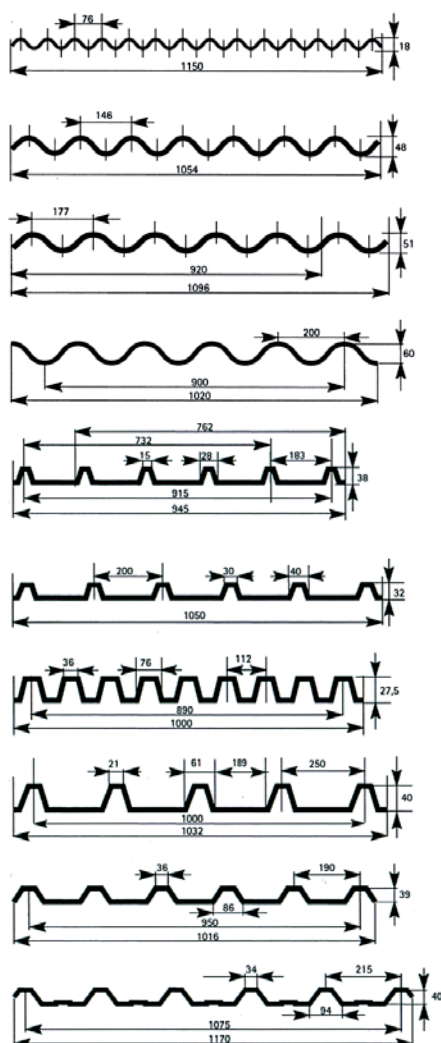

ШАГ	РАЗМЕРЫ	КОД	KG/M ²	КОД	KG/M ²	КОД	KG/M ²
76/18		CF-76/18-A	1,3				
		CF-76/18-B	1,5				
146/48	1,22	CF-146/48	1,6	CS-146/48	4,2	CS1-146/48	4,2
	1,52						
	1,83						
177/51	2,13	CF-177/51	1,6	CS-177/51	4,2	CS1-177/51	4,2
	2,44						
	2,75						
200/60	3,05	CF-200/60	1,6	CF-200/60	4,2		
	4,27						
183/38	2,00	GRF-183/38-A	1,6				
	4,00						
	6,00						
200/32	2,10	GRF-200/32	1,6	GRS-200/32	4,2	GRS1-200/32	4,2
	3,10						
	5,20						
112/28	6,60	GRF-112/28	1,6				
	7,50						
250/40	6,00	GRF-250/40	1,6				
190/39	7,50	GRF-190/39	1,6				
215/40	7,50		1,6				
146/48 177/51	1,52	R-146/48 R-177/51	1,8				
	1,83						
	2,13						
	2,44						
177/51	2,75	RP-177/51	2,1				
	3,05						

Идеальны для частичной или полной реконструкции существующих поверхностей

ГРАФИК РАСПРЕДЕЛЕННОЙ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ И РАЗРУШАЮЩЕЙ НАГРУЗОК

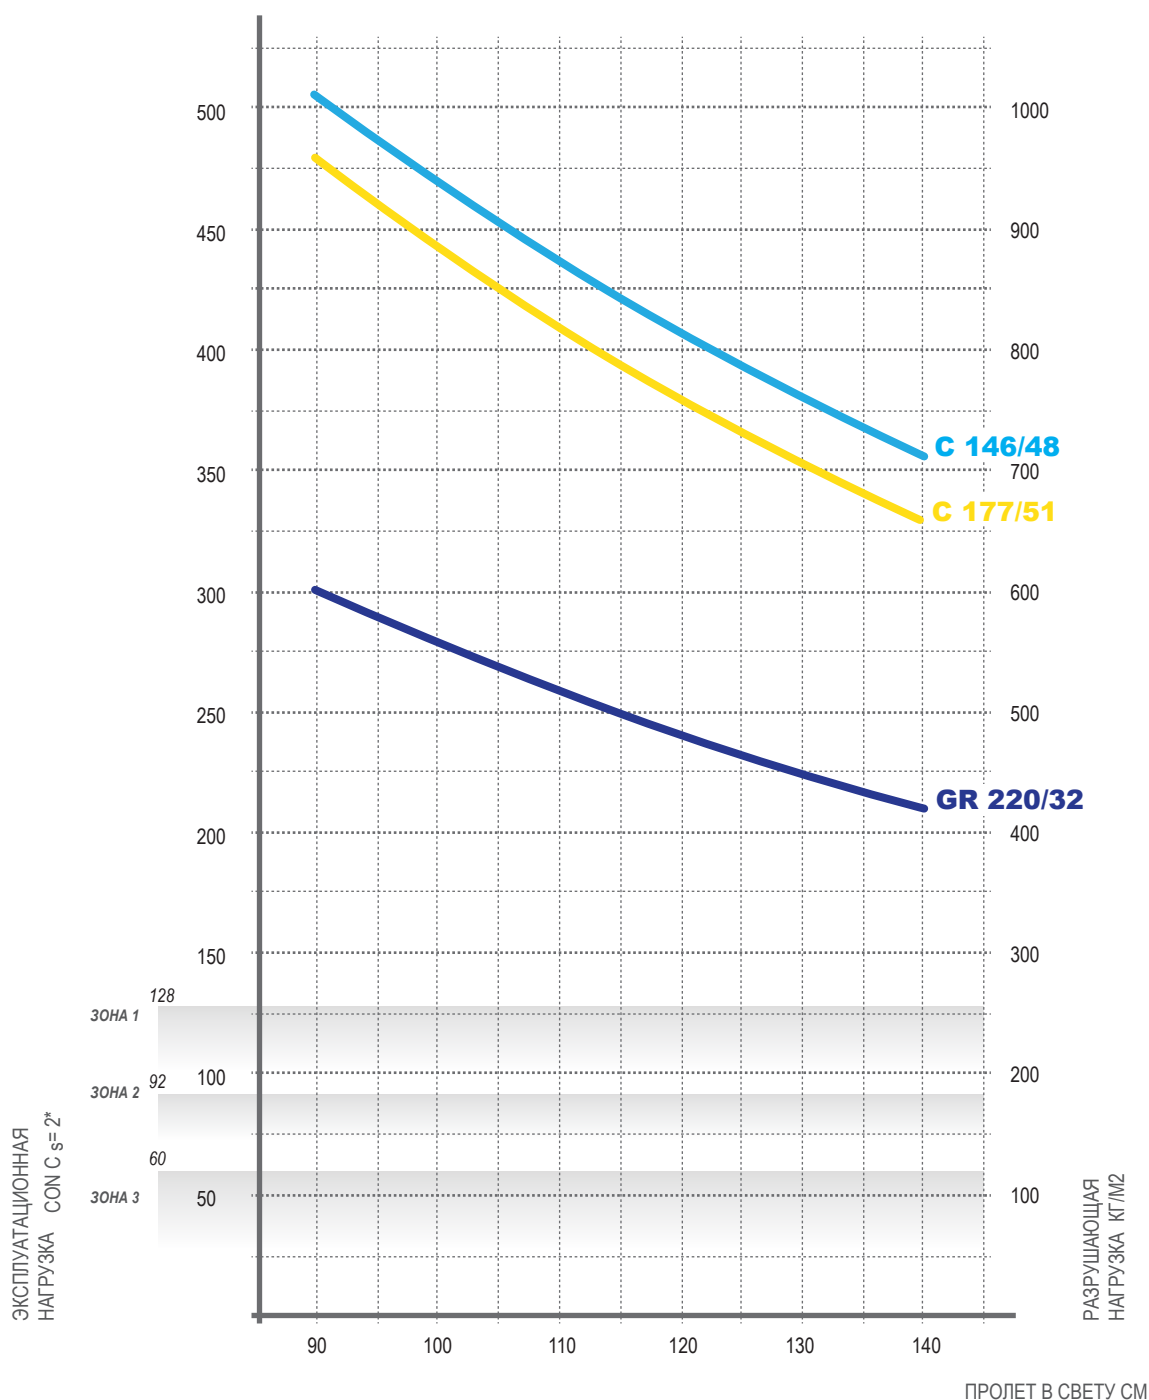

Представленные графики отображают максимальные показатели с целью оценки возможностей применения.

*Распределенная эксплуатационная нагрузка основана на коэффициенте безопасности $C_s=2$, который может показаться низким. Однако следует учитывать, что показатели разрушения получены без скрепления листов, в то время как скреплённые между собой и каркасом они несут значительно более высокую нагрузку. В любом случае, применение должно соответствовать действующим требованиям и в особенности DM 16.01.96 касательно перегрузки и стандартам UNI 8088, DL 494/96 и 626/94 касательно монтажа.

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ, МИНСК
тел. (+37517) 202 11 55
моб. (+37529) 676 81 14 604 00 76
sales@htcom.by

www.htcom.by