

## 1. Общие сведения об изделии.

Уважаемый покупатель! Вы приобрели новую модификацию сварной теплицы. Нашу теплицу может собрать любой садовод, затратив минимум усилий и времени. Для изделия разработаны различные модификации люков, устанавливаемых на сферическую часть (люки в комплект не входят и приобретаются отдельно). Теплицы «ГОСТ» и «ГОСТ- А» имеют усиленные дуги (рис. 1).

Мы очень рады, что вы остановили свой выбор на нашей продукции.

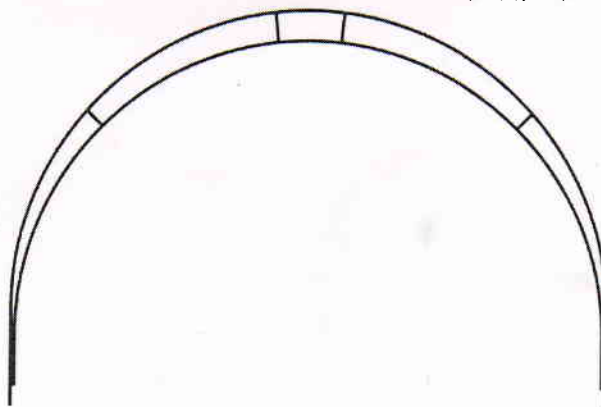


Рис. 1

## 2. Устройство и общие указания.

Теплица представляет собой сборный каркас арочного типа из металлической оцинкованной трубы квадратного сечения 20x20x1,2 мм, который покрывается сотовым поликарбонатом (в комплект поставки не входит).

Для обеспечения долговечности эксплуатации теплицы рекомендуется устанавливать ее на предварительно подготовленную основу – фундамент, изготавливаемый, исходя из ее размеров, по периметру основания. Например, в виде рамы из бруса толщиной 150...200 мм, что значительно снизит воздействие влаги открытого грунта и защитит от коррозии. Следует прикрепить каркас теплицы к фундаменту при помощи шурупов или гвоздей для предотвращения опрокидывания при сильных порывах ветра.

### Основные технические характеристики.

Длина, м	2	4	6
Ширина, м	3	3	3
Высота, м	2	2	2
Площадь укрываемого грунта, м <sup>2</sup>	6	12	18
Количество дверей, шт.	2	2	2
Количество форточек, шт.	2	2	2
Шаг дуг, мм (Стандарт-А, ГОСТ-А/Стандарт, ГОСТ)	1000/650		
Расход поликарбоната, м пог.	12	18	24