

Кондиционеры

GoldStar



Кондиционеры с безупречной репутацией

GoldStar




Весь модельный ряд кондиционеров GoldStar производится на одном из лучших в мире предприятий по производству климатического оборудования — заводе GREE в Чжухае. Между GoldStar и GREE действуют долгосрочные соглашения о сотрудничестве.

Серия Grand

Настенные сплит-системы

GoldStar

GSWH09-DV1A
GSWH12-DV1A
GSWH18-DV1A
GSWH24-DV1A



- Инверторный компрессор
- Озонобезопасный фреон
- Уровень шума 23 дБ(А)
- Классический дизайн
- Комбинированный нано-фотокаталитический фильтр




Серия Modern

Настенные сплит-системы

GoldStar

Комплект
фильтров в
подарок!

BS09-410G
BS12-410G



- Глубина всего 16,5 см!
- Пульт ДУ с функцией **I Feel**
- Минимальный уровень шума 27дБ
- Комбинированный фильтр
- Система очистки «Холодная плазма»
- **10 видов сменных фильтров на складе!**

Серия Major


Настенные сплит-системы

GoldStar

WS07-R410G
WS09-R410G
WS12-R410G
WS18-R410G
WS24-R410G



Комплект
фильтров в
подарок!




- Энергоэффективный компрессор
- Стильный дизайн
- Низкий уровень шума
- Комбинированный нано-фотокаталитический фильтр
- Озонобезопасный фреон
- Система очистки «Холодная плазма»

Серия Life



Настенные сплит-системы

GoldStar

GSWH07-NB1A
GSWH09-NB1A
GSWH12-NB1A
GSWH18-NB1A
GSWH24-NB1A




- Энергоэффективный компрессор
- Озонобезопасный фреон
- Уровень шума 27 дБ(А)
- Возможна установка дополнительных фильтров (есть в ассортименте)

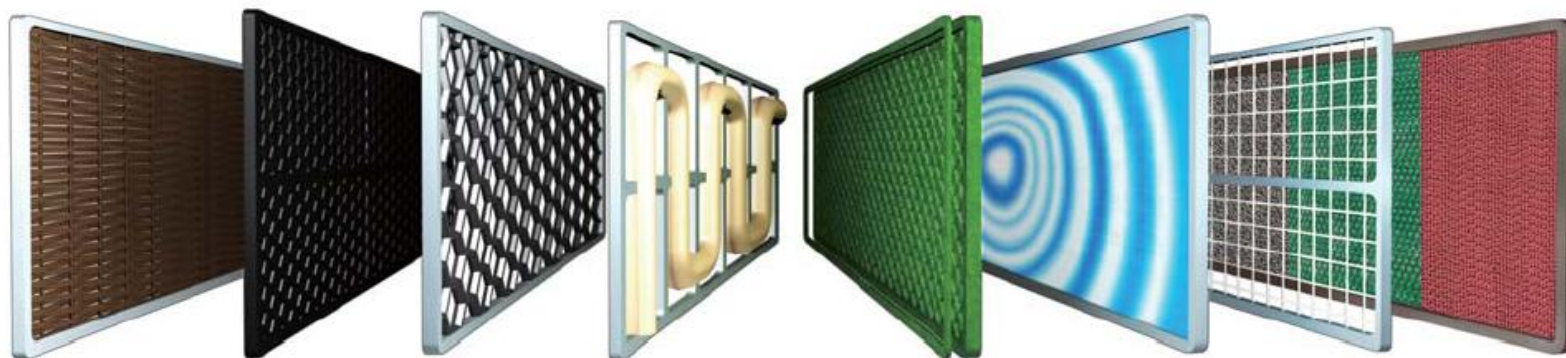


Катехиновый




Каталитический




Фотокаталитический



Антибактериальный
электростатический




Антибактериальный




Антибактериальный
катехиновый



Каталитический
LTC



Активный
угольный



Плазменный
с ионами серебра



Фотокаталитический
Nano TiO₂

Серия Smile

Оконные кондиционеры

GoldStar



GSJC05-NM1A



GSJC07-NM1A
GSJC09-NM1A
GSJC12-NM1A



Серия Roller

Мобильный кондиционер

GoldStar

Фильтр в подарок

Площадь:
до 27 м²

- Система самоочистки
- Самодиагностика
- LED дисплей

Режимы работы:

- Сон
- Воздушный поток
- Осушение



PC09-R410G


Серия FreeStyle

GoldStar

МУЛЬТИСПЛИТ СВОБОДНОЙ КОМПОНОВКИ



- DC инвертор
- Подключение до пяти внутренних блоков
- 5 типов внутренних блоков
- 380 вариантов подключения
- Температурный диапазон наружного воздуха:
 - ✓ При работе на охлаждение от -5°C до $+43^{\circ}\text{C}$
 - ✓ При работе на обогрев от -15°C до $+24^{\circ}\text{C}$



МУЛЬТИСПЛИТ СВОБОДНОЙ КОМПОНОВКИ




Производительность внешних блоков: от 4,1 до 11,6 кВт

Производительность внутренних блоков:

- Настенные от 2,1 до 5,3 кВт
- Напольно-потолочные от 2,5 до 7,1 кВт
- Консольные от 2,6 до 5,2 кВт
- Кассетные от 3,5 до 7,1 кВт
- Канальные от 2,5 до 7,1 кВт

Максимальная длина трассы: до 85 метров

Перепад высоты: до 15 метров



Серия Universal

полупромышленные кондиционеры

GoldStar



Полупромышленные кондиционеры
с универсальным наружным блоком

полупромышленные кондиционеры

Серия Universal

Производительность наружных блоков — от 5 до 16 кВт

Производительность внутренних блоков:

- Напольно-потолочные от 5 до 14 кВт
- Кассетные от 5 до 14 кВт
- Канальные от 5 до 16 кВт

Длина трассы — до 50 метров

Перепад высоты — до 30 метров



Производительность —
от 20,0 до 40,0 кВт

Расход воздуха —
от 4000 до 7000 куб.м/час

Возможен приток свежего
воздуха

Максимальная длина трассы —
до 50 метров

Максимальный перепад по
высоте — 30 метров

Серия GSM

GoldStar

МУЛЬТИЗОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ



Серия GSM-Life

Двухтрубная минисистема
DC инвертор, от 10 до 16 кВт

Серия GSM

Двухтрубная система модульной
компоновки DC инвертор,
от 22 до 180 кВт


Рекламная поддержка Бренда GoldStar



Наружная реклама




Каталоги и листовки

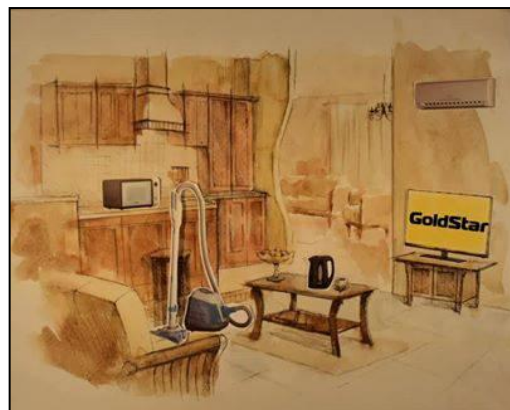

Телевизионная реклама



Имиджевая реклама

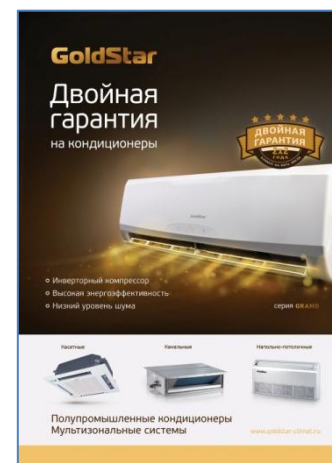

Реклама в прессе