

Чердачная лестница «Компакт» NLL 6040




Уменьшенный размер проема и укороченные секции требуют меньше пространства для открывания лестницы. Можно установить в помещениях, где недостаточно места для стандартной чердачной лестницы.

Особенности:

- Компактный размер, можно поставить там, где не поместится стандартная чердачная лестница.
- Утепленная белая крышка люка (толщина 36 мм).
- Складная, четыре секции.
- В комплекте пластиковые насадки для ножек.
- Ступени из бука для дополнительной прочности.
- Максимальная высота потолка 281 см.

Чертеж чердачной лестницы «Компакт»

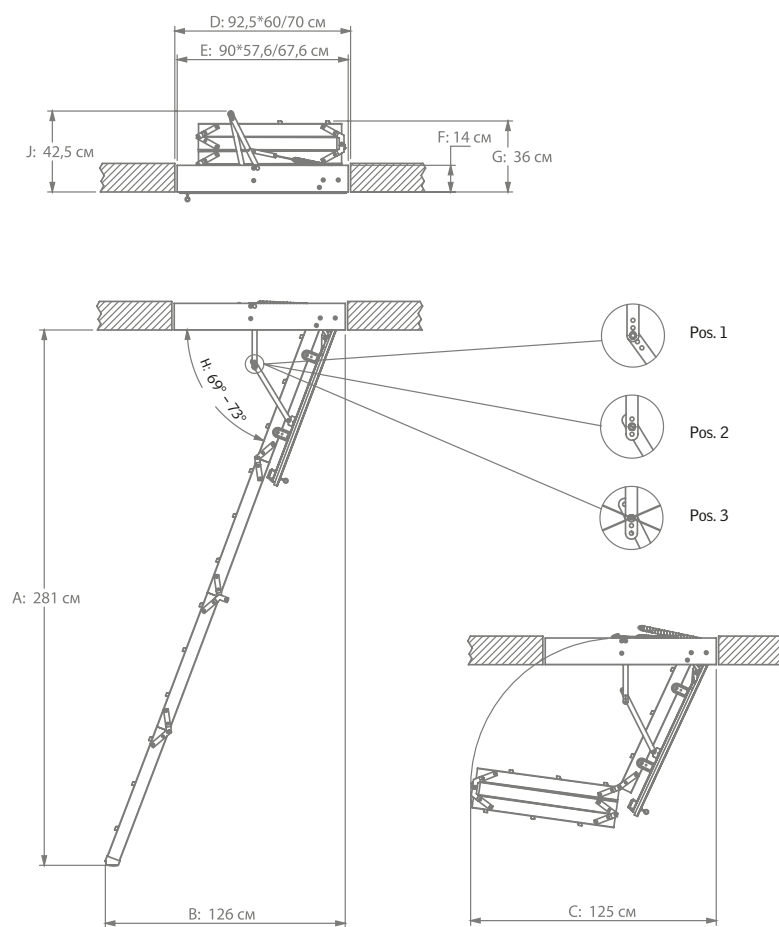

206 EUR

Технические характеристики NLL 6040:

Ширина лестницы	400 мм
Расстояние между ступеньками	250 мм
Короб	ель, толщина 18*140 мм
Направляющие	ель, 18*140 мм
Ступеньки	бук, 18*69 мм
Крышка	«сэндвич», 36 мм ДВП белого цвета с обеих сторон (3 мм) полистирол (30 мм)
Коэффициент теплопроводности	0,96 W/m ² °C
Рабочая нагрузка	150 кг, максимальная нагрузка во время тестов 265 кг.

ВЕЛЮКС Мансардные Окна ИП
ул. Л. Беды, д. 31, пом. 2н
220040, г. Минск, Беларусь
Тел.: (017) 217 73 85
Факс: (017) 287 68 31
E-mail: velux.by@velux.com
www.velux.by

VELTA®

Чердачные лестницы



- Датское качество
- Гарантия 3 года
- Выгодная цена

VELTA®

Чердачные лестницы

Чердачные лестницы позволяют удобно и безопасно подняться на чердак, при этом экономят пространство.

Экономия пространства

Чердачная лестница складывается и полностью убирается при складывании, не занимает пространство в помещении и на чердаке. Конструкция предусматривает три или четыре секции.

Надежность

Все лестницы протестированы и соответствуют европейскому стандарту EN 14975. Рабочая нагрузка на лестницу 150 кг, максимальная нагрузка во время тестов 265 кг.

Удобство и безопасность использования

Все модели имеют противоскользящие насечки на ступеньках для безопасного подъема по лестнице. В комплекте пластиковые насадки на ножки для дополнительной устойчивости и защиты пола от царапин.

Гарантия

На все модели лестниц гарантия 3 года. Произведено в Дании.


Таблица рекомендованных розничных цен*

Модель/Размер	120*60 см	120*70 см	92,5*60 см	92,5*70 см	Дополнительная секция ZLL 101	Дополнительная секция ZLL 102	Поручень ZLL 112
«Эконом» NLL 2030	115	115	-	-	39	-	10
«Базовая» NLL 4030	134	134	-	-	-	39	10
«Компакт» NLL 6040	-	-	206	206	-	-	-

*Цены указаны в EUR с учетом НДС. Расчет производится в белорусских рублях.

Аксессуары для чердачных лестниц

Дополнительная секция

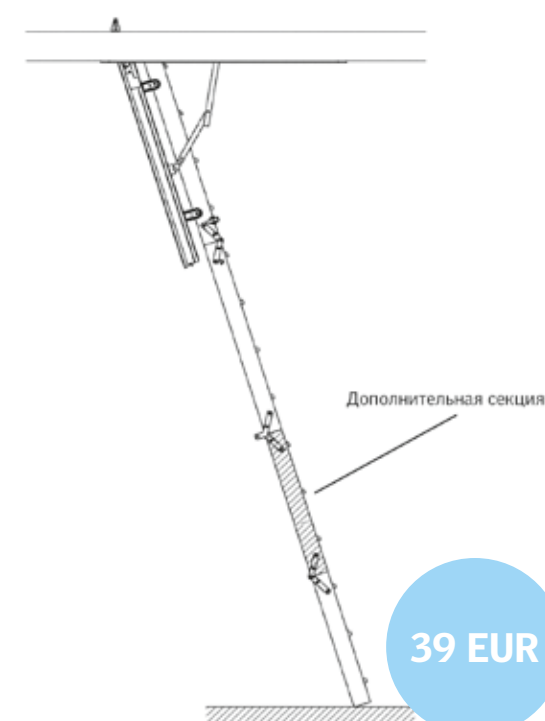

Устанавливается между второй и третьей секцией лестницы.

Максимальная высота потолка для установки лестницы с дополнительной секцией - 350 см.

ZLL 101 - для модели «Эконом» NLL 2030.
ZLL 102 - для модели «Базовая» NLL 4030.

Поручень для чердачной лестницы



Для дополнительного удобства при подъеме по чердачной лестнице. Подходит для трехсекционных лестниц «Эконом» и «Базовая».

Чердачная лестница «Эконом» NLL 2030




ВЫГОДНО!
115 EUR

Экономичная модель с неутепленной крышкой люка. Идеально подходит для дачи или гаража, где не требуется теплоизоляция.

Особенности:

- Выгодная цена.
- Неутепленная неокрашенная крышка люка из обработанной ДСП.
- Ступени из бука для дополнительной прочности.
- Складная, три секции.
- В комплекте пластиковые насадки для ножек.
- Максимальная высота потолка 284 см.
- Можно приобрести дополнительную секцию (ZLL 101) для увеличения высоты до 350 мм.

Чертеж чердачной лестницы «Эконом»

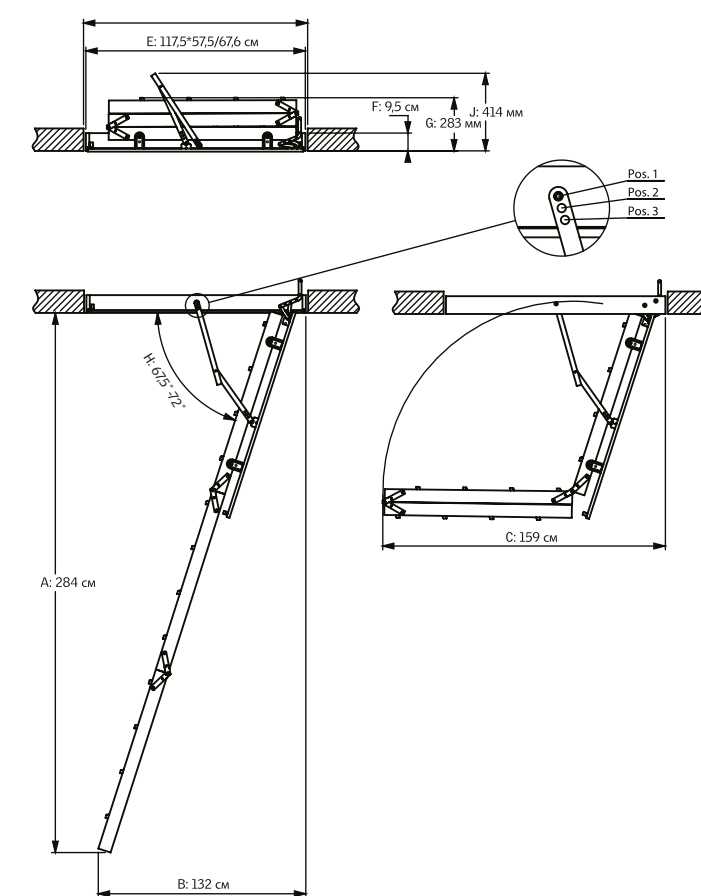

Технические характеристики NLL 2030:

Ширина лестницы	400 мм
Расстояние между ступеньками	250 мм
Короб	ель, толщина 18*95 мм
Направляющие	сосна, 21*69 мм
Ступеньки	бук, 18*69 мм
Крышка	обработанная ДСП, 16 мм

Чердачная лестница «Базовая» NLL 4030




134 EUR

Чердачная лестница с белой утепленной крышкой люка, подходит для загородного дома и дачи.

Особенности:

- Подходит для большинства помещений.
- Утепленная белая крышка люка (толщина 26 мм).
- Складная, три секции.
- В комплекте пластиковые насадки для ножек.
- Максимальная высота потолка 281 см.
- Можно приобрести дополнительную секцию (ZLL 102) для увеличения высоты до 350 мм.

Чертеж чердачной лестницы «Базовая»

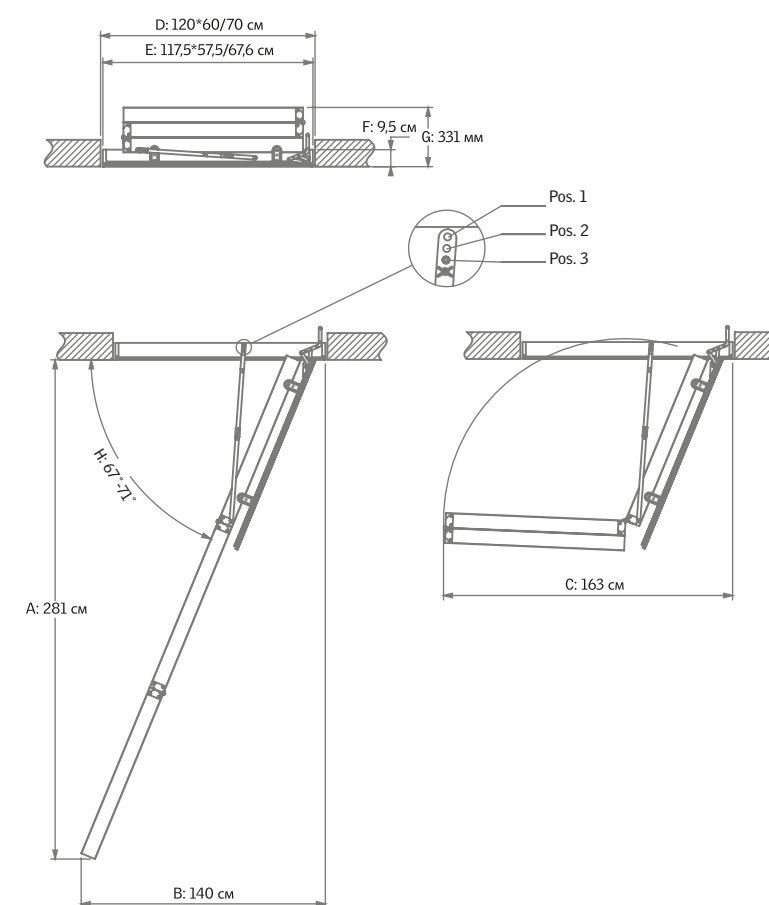

Технические характеристики NLL 4030:

Ширина лестницы	400 мм
Расстояние между ступеньками	250 мм
Короб	ель, толщина 18*95 мм
Направляющие	ель, 18*95 мм
Ступеньки	ель, 28*82 мм
Крышка	«сэндвич», 26 мм МДФ белого цвета с обеих сторон (3 мм) полистирол (20 мм)
Коэффициент теплопроводности	1,33 W/m2°C