



Универсальная система раздвижных дверей.
TopLine L

Technik für Möbel


Hettich



Умное решение для любого интерьера TopLine L

Раздвижные двери – выбор тех, кто ценит функциональность, практичность и лаконичный дизайн. Особое удобство эксплуатации и универсальный дизайн полностью отвечают требованиям современного интерьера. Новая система раздвижных дверей TopLine L от Hettich отлично зарекомендовала себя как на стадии монтажа, так и в процессе ежедневного использования.

Создать дополнительный комфорт помогут демпферы Silent System Flexible 50 и 80, благодаря которым даже тяжелые, массивные двери будут двигаться легко и бесшумно. Оцените уникальные технологии Hettich.



Система для раздвижных дверей:
простой монтаж и встроенная регулировка по высоте
TopLine L



Система TopLine L позволяет применять дверные панели толщиной от 16 до 40 мм, что максимально соответствует требованиям современной мебели.

Одни и те же направляющие и ходовые элементы могут использоваться как для рамных, так и для обычных дверей. TopLine L предлагает широчайшие возможности по выбору алюминиевого профиля для рамных дверей. Универсальная система дарит стабильное движение даже дверям с рамами шириной всего 50 мм.

Просто навесьте дверь на ходовой профиль. Направляющие элементы монтируются легко и просто, гарантируя стабильную работу всей системы. Направляющие элементы удобно защелкиваются на нижнем направляющем профиле.

Регулировка по высоте может осуществляться по месту без необходимости ослабления фиксирующих винтов на ходовых элементах. Горизонтальная регулировка также не доставит хлопот.

Продуманная конструкция, проверенное качество и невероятное удобство эксплуатации – TopLine L устанавливает новые стандарты в производстве мебели.



Техника вкратце

- 2-дорожечная система для раздвижных дверей с верхним ходовым элементом
- Накладная навеска
- Макс. вес двери 50 кг
- Высота двери до 2600 мм
- Ширина дверной панели от 700 до 1500 мм
- Толщина дверной панели 16, 18, 19, 25, 40 мм
- Регулировка по высоте ± 3 мм
- Защитное покрытие направляющих и ходовых элементов
- 2 варианта открывания: полностью параллельное движение без ограничения хода, либо открывание с ограничением хода при использовании ручек-профилей
- Быстрый монтаж направляющих элементов

Hettich и окружающая среда: ответственная деятельность, активная защита, инновационное мышление.



Hettich осознает важность экологических программ для мира, в котором мы живем. Понимание этого определяет экологическую политику компании. Наш инспектор по охране окружающей среды несет личную ответственность за деятельность, которую Hettich ведет уже много лет. К тому же, для каждой производственной площадки мы создали отдельный экологический комитет. Для нас предписания закона – это минимальные требования. Мы следуем директиве EMAS и работаем над дальнейшим совершенствованием, что в будущем будет способствовать большей экономии сырья и меньшему ущербу экологии.



Экологический менеджмент Hettich

Компания Hettich начала внедрять эффективные системы охраны окружающей среды согласно директиве EMAS (сейчас это Директива ЕС № 761/2001, включая EN ISO 14001/2004) еще в 1996 году. Это помогает нам не только эффективно защищать окружающую среду, но и достигать высокого уровня безопасности. Поэтому мы также требуем от наших поставщиков соответствия необходимым экологическим стандартам, стандартам промышленной безопасности, охраны здоровья и социального благополучия. Результаты, достигнутые в рамках производства направляющих и ящиков, иллюстрирует впечатляющий эффект от внедрения этих мер и демонстрируют наше неустойчивое стремление подтверждать слова фактами:

Снижение загрязнения окружающей среды с 1997 до 2008:

Специальное водопотребление:	56 процентов
Специальное энергопотребление:	21 процент
Специальное потребление тепла:	84 процента
Специальный выброс CO ₂ :	29 процентов



Стандарты Hettich по использованию сырья

Hettich выполняет свои обязательства, внедряя внутренние стандарты для использования сырья, что позволяет удостовериться, что каждый продукт – от стадии производства до продажи – удовлетворяет всем экологическим требованиям. У продукции Hettich долгий срок службы. Наши тщательно продуманные стандарты должны соответствовать также и международному законодательству, что обеспечивает надежную основу для маркетинга на международном мебельном рынке.



Здание с автономным энергоснабжением – Hettich Forum

Здание Hettich Forum с автономным энергоснабжением – яркий пример перспективной футуристической архитектуры. Фотогальванические панели и система солнечных коллекторов обеспечивают здание горячей водой, тогда как озеленение крыши и использование дождевой воды подчеркивает концепцию экологичности здания, так же как и использование изоляционного материала из переработанных газет и система освещения.

Компания Hettich получила Сертификат Европейской Комиссии «Green Building Partner Certificate» за Hettich Forum 5 марта 2009 года, а также удостоилась первого места в категории «Новое здание» премии «Green Building award».

Technik für Möbel



Система раздвижных дверей TopLine L

Качество, отвечающее самым высоким стандартам


Система раздвижных дверей TopLine L постоянно подвергается тщательному контролю качества. При этом учитываются особенности спроса различных сегментов рынка. На схемах, приведенных ниже, показаны примеры тестирования системы.

Параметры тестирования

- 40 000 циклов открывания в тесте на износостойкость
- 4 кг – вес груза в тесте на закрывание
- Тест на устойчивость с усилием 250 Н
- 250 Н – нагрузка в тесте на горизонтальную устойчивость


Тест на износостойкость

Дверь подвергается определенному количеству циклов открывания и закрывания с определенной скоростью движения двери.

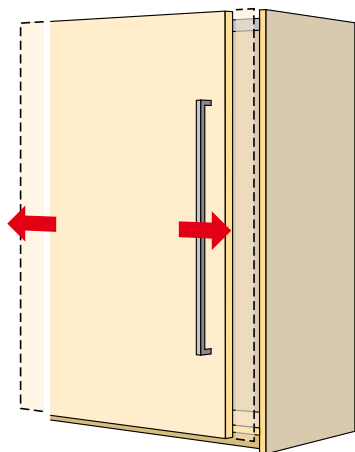


Тест на устойчивость

Дверь с определенным усилием и под определенным углом пытаются снять. При этом дверь не отрывается и не соскакивает с места.

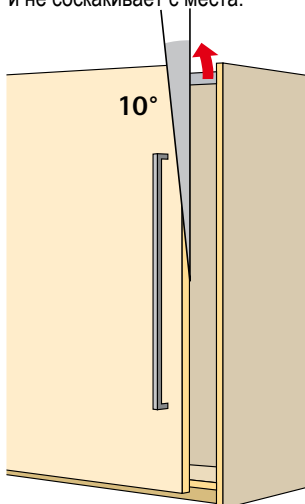


Тест на закрывание

Дверь подвергается определенному количеству циклов закрывания с определенной нагрузкой.

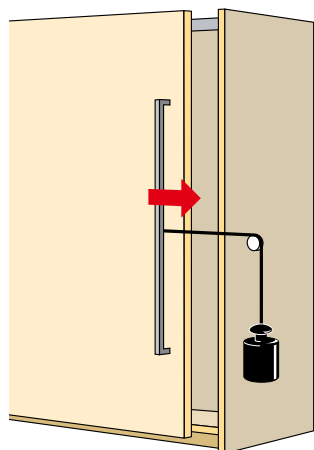

Тест на горизонтальную устойчивость



На середину двери оказывается давление определенной силы. При этом дверь не отрывается и не соскакивает с места.

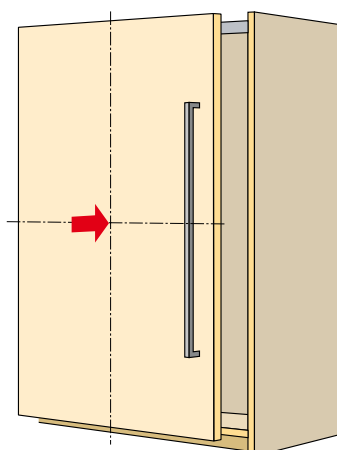



Система раздвижных дверей TopLine L

Особенности монтажа



с 2-мя дверьми,
передняя дверь справа

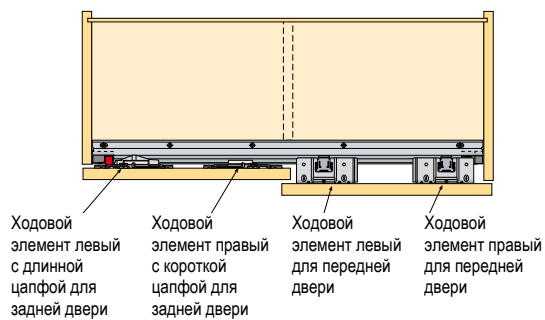

с 2-мя дверьми,
передняя дверь слева

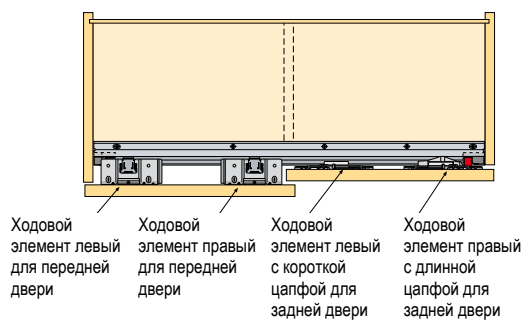


с 3-мя дверьми

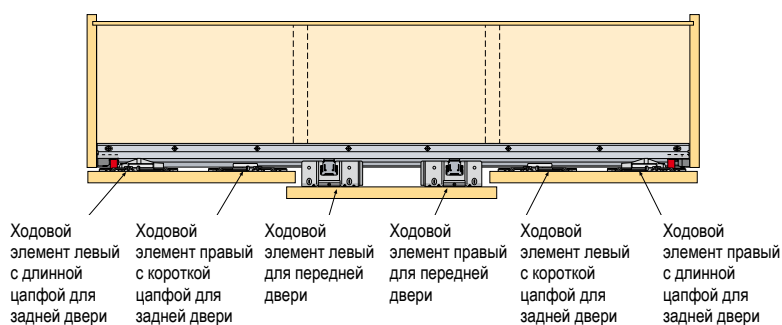




Варианты монтажа ходовых элементов и ходового профиля

Деревянная дверь



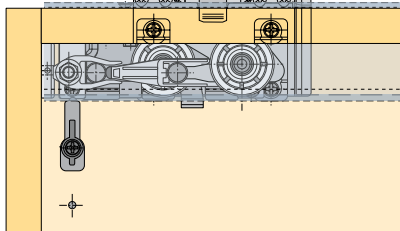


Толщина дверной панели Х	Расстояние между дверьми Y	Монтажное расстояние ЕВ
16	12	28
18	13	31
19	12	31
21	13	34
22	12	34
25	12	37
40	12	52



Открывание с ограничением хода

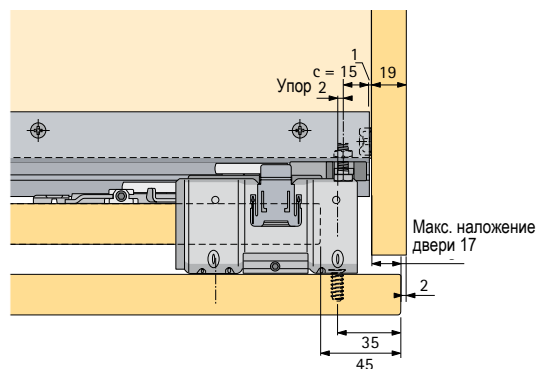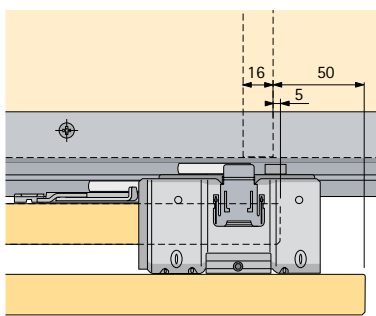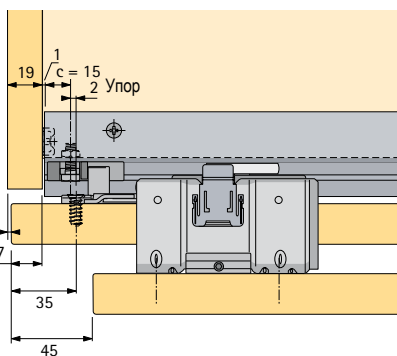

Открытие без ограничения хода

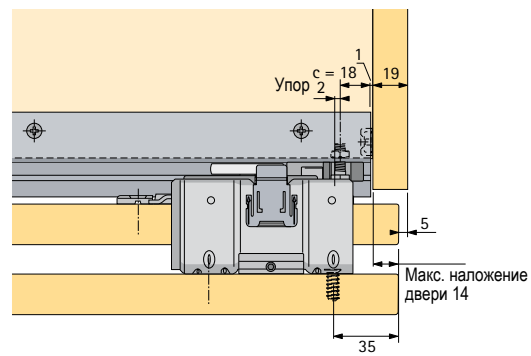
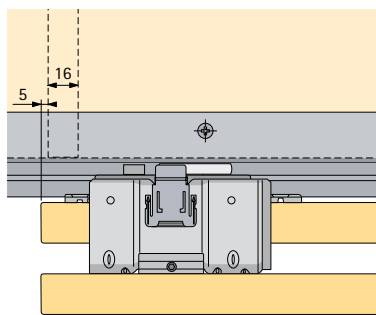
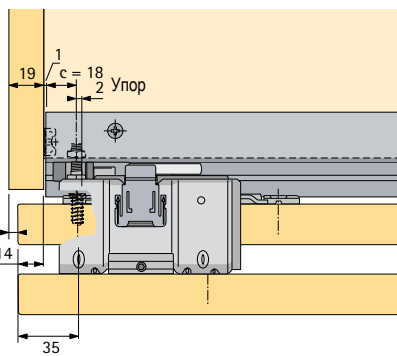


Дверь с алюминиевой рамой


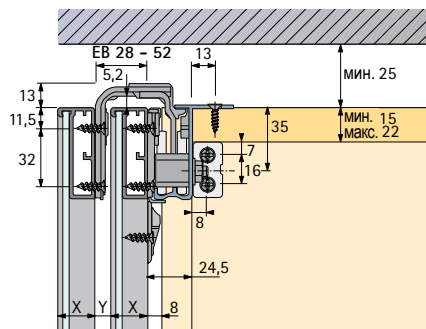
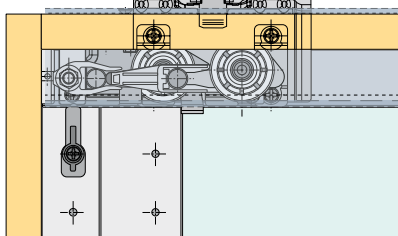


Толщина дверной панели X	Расстояние между дверьми Y	Монтажное расстояние EB
16	12	28
18	13	31
19	12	31
21	13	34
22	12	34
25	12	37
40	12	52

Открытие с ограничением хода

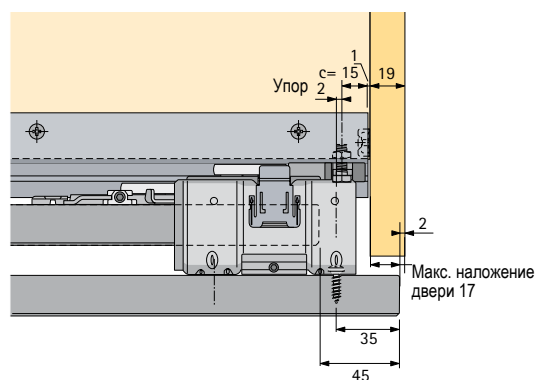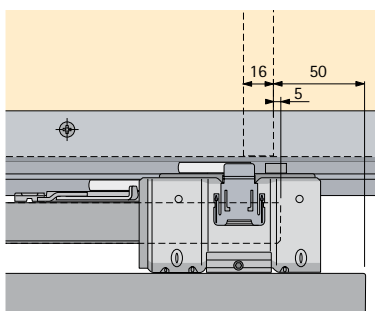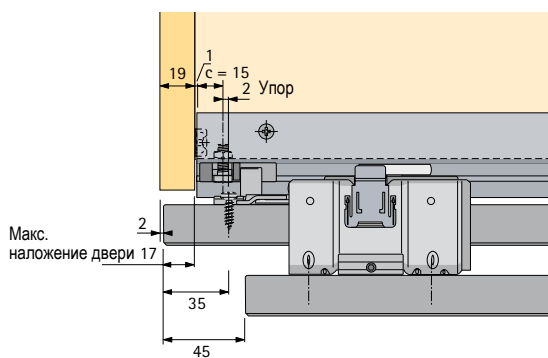

Открытие без ограничения хода

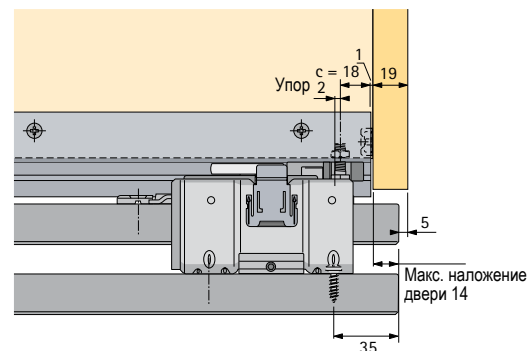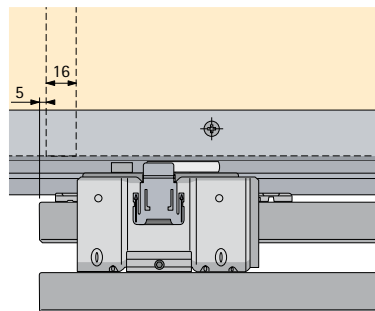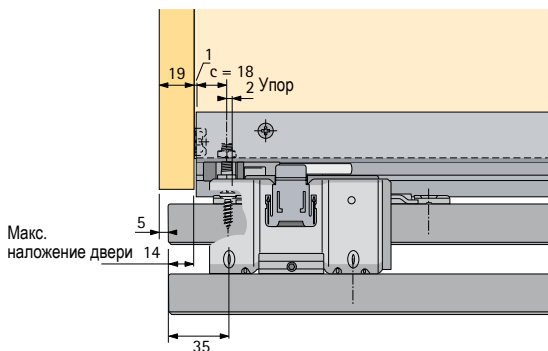

Система раздвижных дверей TopLine L



Ходовой профиль перед верхней панелью

Информация для заказа ходовых элементов и ходового профиля

Наименование	Цвет	Артикул	ММ*	Количество**
--------------	------	---------	-----	--------------


Ходовой профиль TopLine L

· Возможна нарезка в размер под заказ

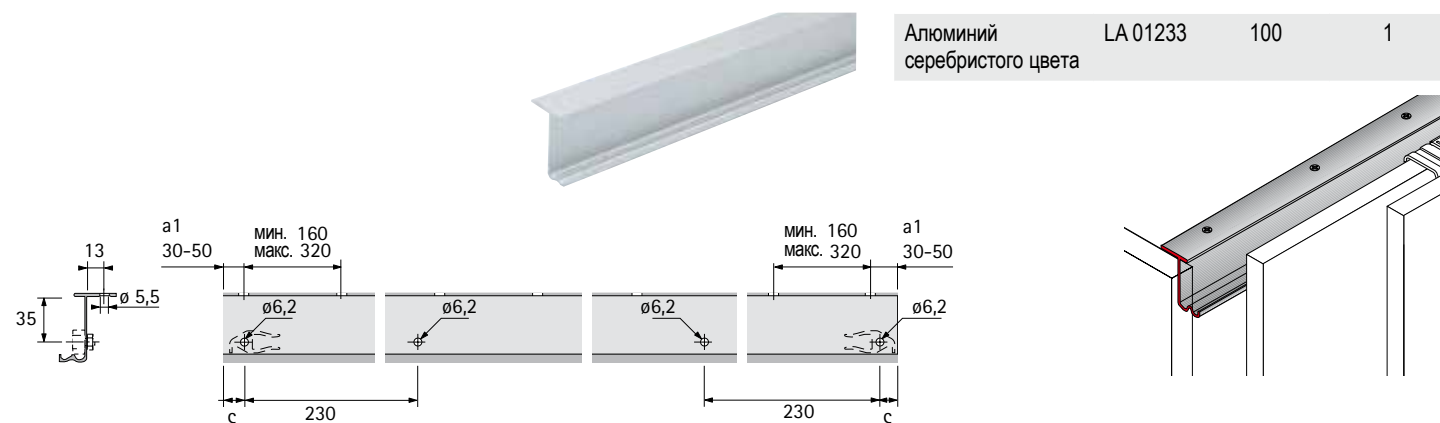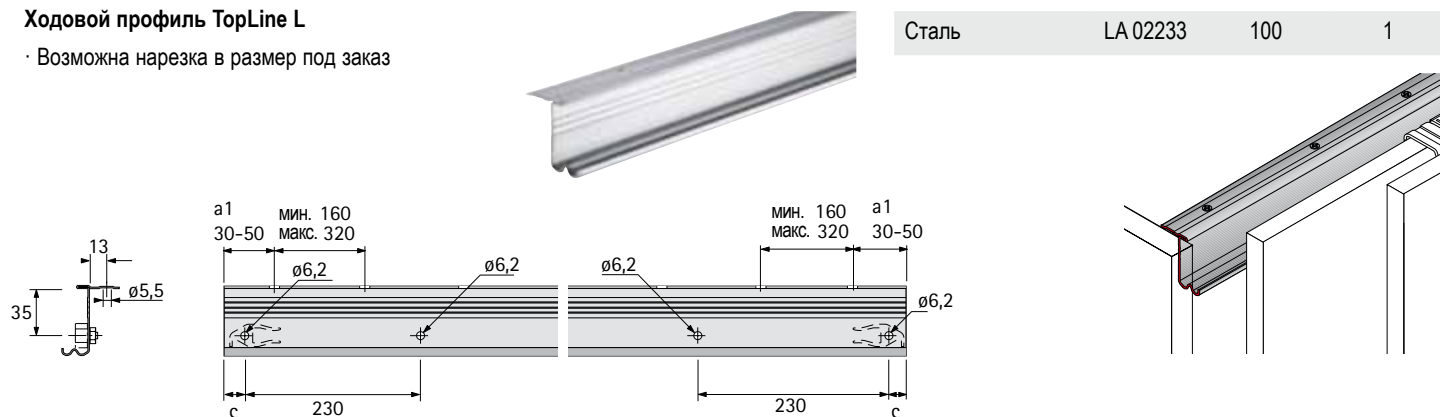

Декоративный профиль TopLine L

· Возможна нарезка в размер под заказ

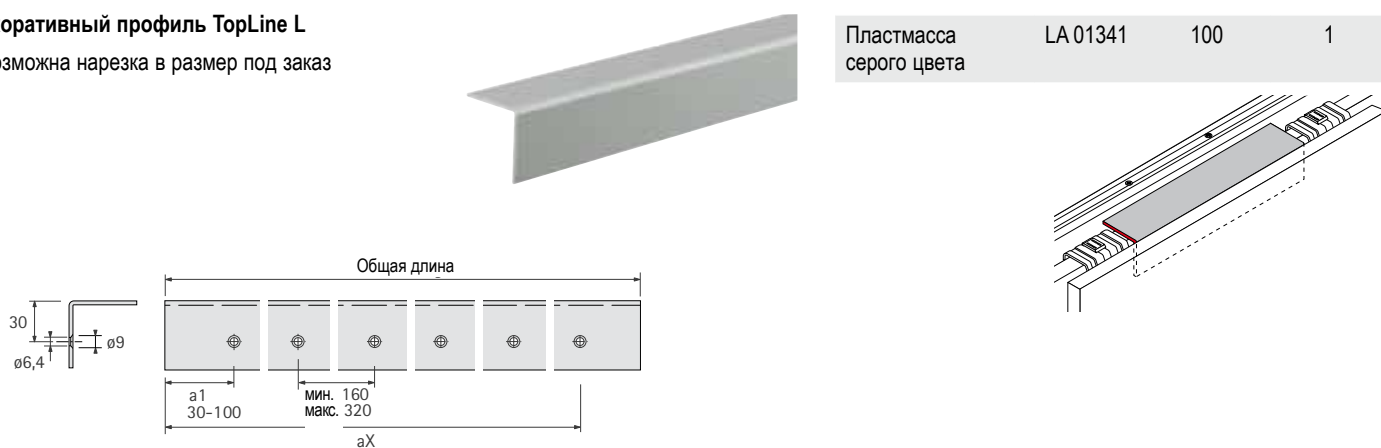

*ММ = Минимальный объем заказа

**Количество, необходимое для 2-дверного шкафа

Наименование	EB	левый / правый	Артикул	Кол-во в упак.	ММ*	Кол-во а) *	Кол-во b) *	Кол-во c) *	Кол-во d) *	Кол-во e) *
Ходовой элемент для передней двери TopLine L  · Ролик с шарикоподшипником · С регулировкой по высоте · Сталь оцинкованная	28	левый (на фото)	911 926 2	50	100	1	1	1	1	1
		правый	911 926 3	50	100	1	1	1	1	1
	31	левый	911 926 5	50	100	1	1	1	1	1
		правый	911 926 6	50	100	1	1	1	1	1
	34	левый	911 926 7	50	100	1	1	1	1	1
		правый	911 926 8	50	100	1	1	1	1	1
	37	левый	911 926 9	50	100	1	1	1	1	1
		правый	911 927 0	50	100	1	1	1	1	1
Ходовой элемент для передней двери TopLine L EB 52  · Ролик с шарикоподшипником · С регулировкой по высоте · Сталь оцинкованная	52	левый (на фото)	911 927 1	50	100	1	1	1	1	1
		правый	911 927 2	50	100	1	1	1	1	1
Ходовой элемент с длинной цапфой для задней двери TopLine L  · Расположен на боковине шкафа для защиты ручек · Ролик с шарикоподшипником · С регулятором высоты		левый (на фото)	911 924 4	50	100	–	1	1	–	–
		правый	911 924 3	50	100	1	–	1	–	–
Ходовой элемент с короткой цапфой для задней двери TopLine L  · Расположен по центру шкафа для защиты ручек · для параллельного движения дверей · расположить в центре и на боковине шкафа · Ролик с шарикоподшипником · С регулятором высоты · Сталь оцинкованная		левый (на фото)	911 924 5	50	100	1	–	1	1	2
		правый	911 924 6	50	100	–	1	1	1	2

*ММ = Минимальный объем заказа

а) Количество, необходимое для 2-дверного шкафа, передняя дверь слева

б) Количество, необходимое для 2-дверного шкафа, передняя дверь справа


с) Количество, необходимое для 3-дверного шкафа

д) Открывание без ограничения хода для 2-дверного шкафа

е) Открывание без ограничения хода для 3-дверного шкафа


Варианты монтажа ходовых элементов и ходового профиля

Деревянная дверь

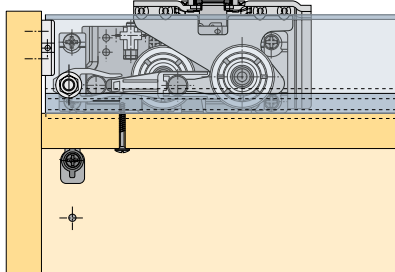


Толщина дверной панели Х	Расстояние между дверьми Y	Монтажное расстояние ЕВ
16	12	28
18	13	31
19	12	31
21	13	34
22	12	34
25	12	37
40	12	52



Открывание с ограничением хода

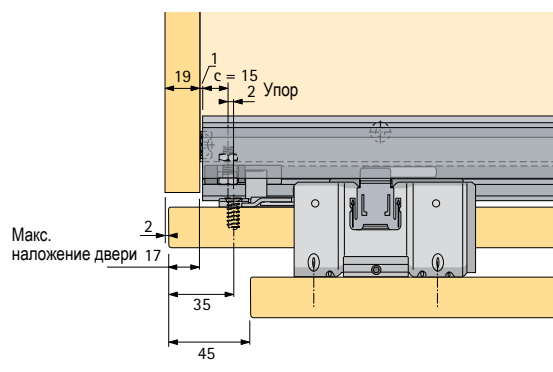

Открытие без ограничения хода



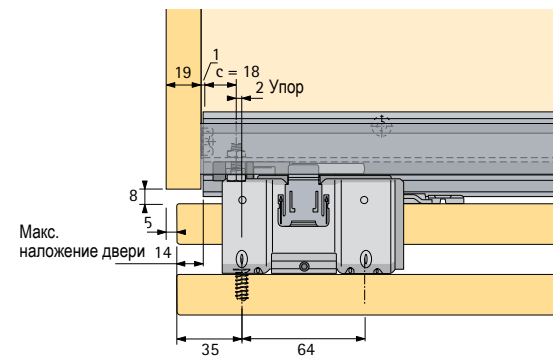


Дверь с алюминиевой рамой


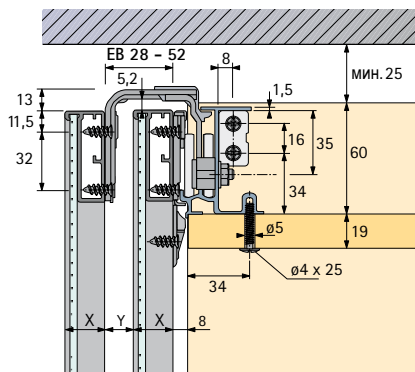
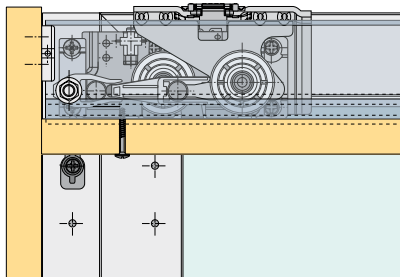


Толщина дверной панели Х	Расстояние между дверьми У	Монтажное расстояние ЕВ
16	12	28
18	13	31
19	12	31
21	13	34
22	12	34
25	12	37
40	12	52

Открывание с ограничением хода

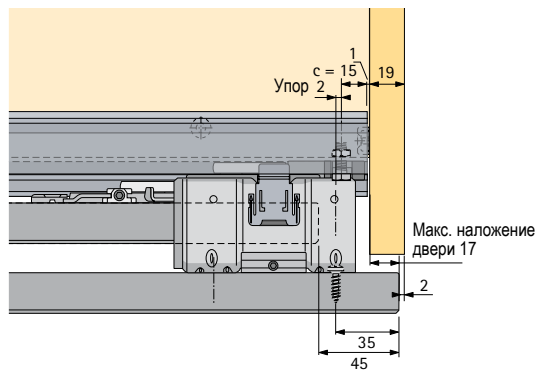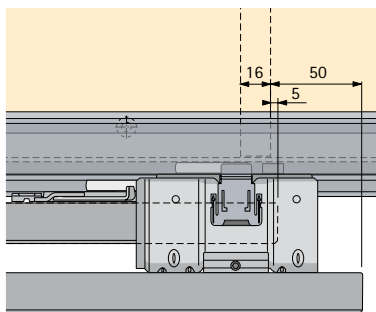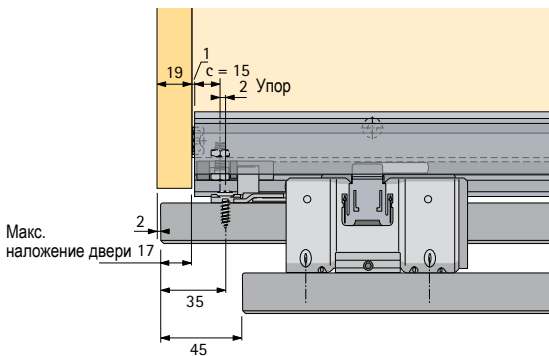

Открывание без ограничения хода

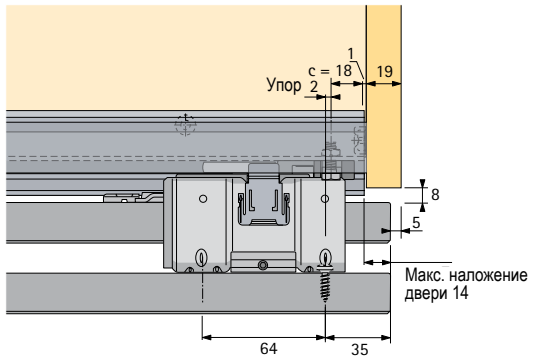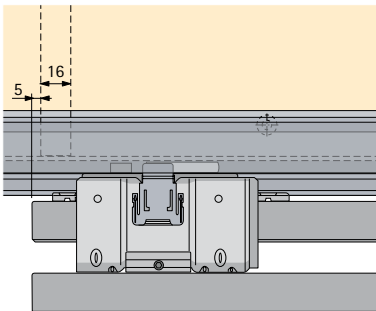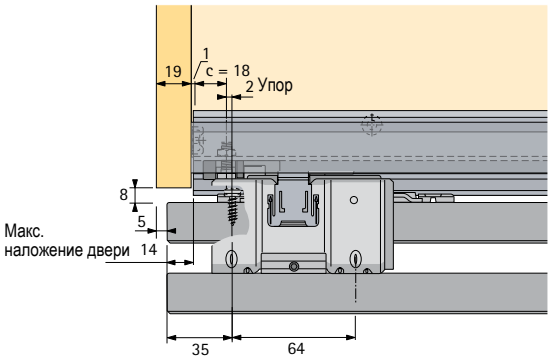

Система раздвижных дверей TopLine L

Ходовой профиль на верхней панели

Информация для заказа ходовых элементов и ходового профиля

Наименование

Цвет


Артикул

ММ*

Количество **

Ходовой профиль TopLine L

· Возможна нарезка в размер под заказ

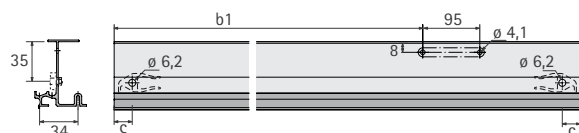


Алюминий
серебристого цвета

LA 10150


100

1



Декоративный профиль TopLine L

· Возможна нарезка в размер под заказ

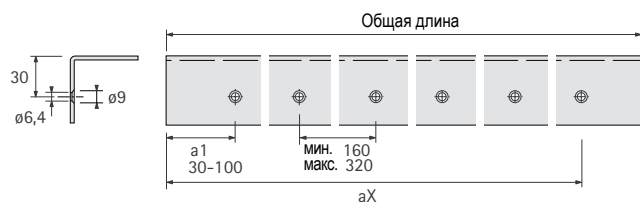


Пластмасса
серого цвета

LA 01341

100

1



*ММ = Минимальный объем заказа

**Количество, необходимое для 2-дверного шкафа

Наименование	ЕВ	левый / правый	Артикул	Кол-во в упак.	ММ*	Кол-во а) *	Кол-во b) *	Кол-во c) *	Кол-во d) *	Кол-во e) *
Ходовой элемент для передней двери TopLine L  · Ролик с шарикоподшипником · С регулировкой по высоте · Сталь оцинкованная	28	левый (на фото)	911 926 2	50	100	1	1	1	1	1
		правый	911 926 3	50	100	1	1	1	1	1
	31	левый	911 926 5	50	100	1	1	1	1	1
		правый	911 926 6	50	100	1	1	1	1	1
	34	links	911 926 7	50	100	1	1	1	1	1
		правый	911 926 8	50	100	1	1	1	1	1
	37	links	911 926 9	50	100	1	1	1	1	1
		правый	911 927 0	50	100	1	1	1	1	1
Ходовой элемент для передней двери TopLine L EB 52  · Ролик с шарикоподшипником · С регулировкой по высоте · Сталь оцинкованная	52	левый (на фото)	911 927 1	50	100	1	1	1	1	1
		правый	911 927 2	50	100	1	1	1	1	1
Ходовой элемент с длинной цапфой для задней двери TopLine L  · Расположен на боковине шкафа для защиты ручек · Ролик с шарикоподшипником · С регулятором высоты		левый (на фото)	911 924 7	50	100	–	1	1	–	–
		правый	911 925 0	50	100	1	–	1	–	–
Ходовой элемент с короткой цапфой для задней двери TopLine L  · Расположен по центру шкафа для защиты ручек · для параллельного движения дверей расположить в центре и на боковине шкафа · Ролик с шарикоподшипником · С регулятором высоты · Сталь оцинкованная		левый (на фото)	911 924 9	50	100	1	–	1	1	2
		правый	911 926 1	50	100	–	1	1	1	2

*ММ = Минимальный объем заказа

а) Количество, необходимое для 2-дверного шкафа, передняя дверь слева

б) Количество, необходимое для 2-дверного шкафа, передняя дверь справа

с) Количество, необходимое для 3-дверного шкафа

д) Открывание без ограничения хода для 2-дверного шкафа


е) Открывание без ограничения хода для 3-дверного шкафа

Система раздвижных дверей TopLine L


Направляющий профиль перед нижней панелью

Варианты монтажа направляющих элементов и направляющего профиля


Деревянная дверь

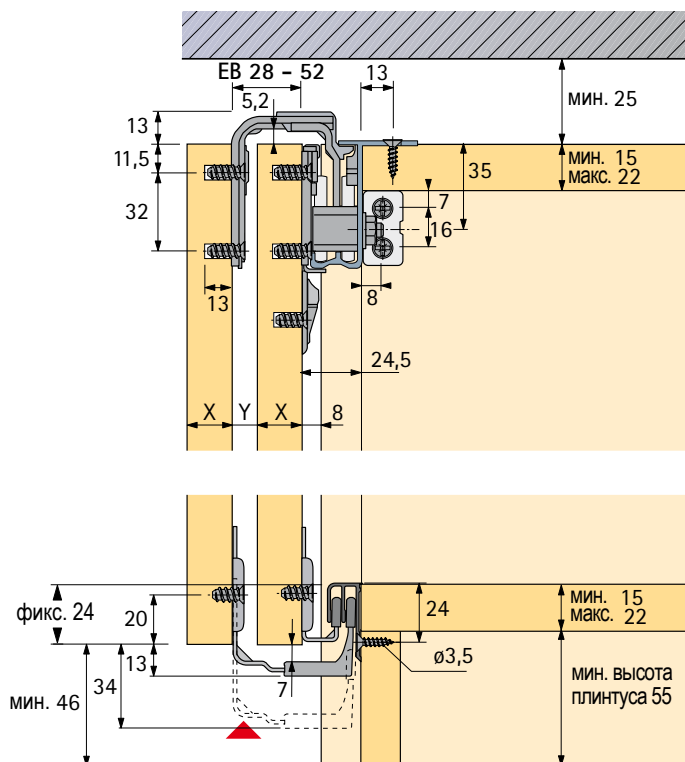

Дверь с алюминиевой рамой

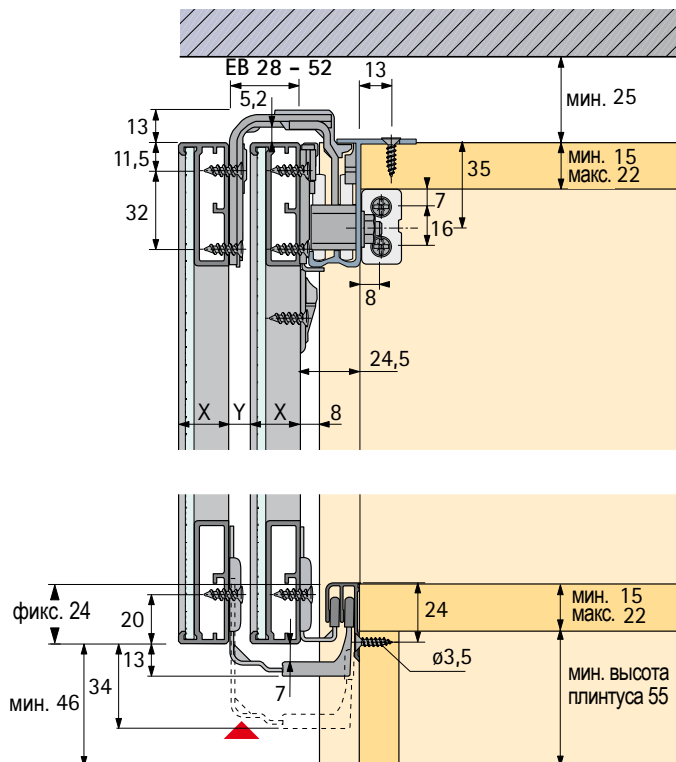

Крайнее положение

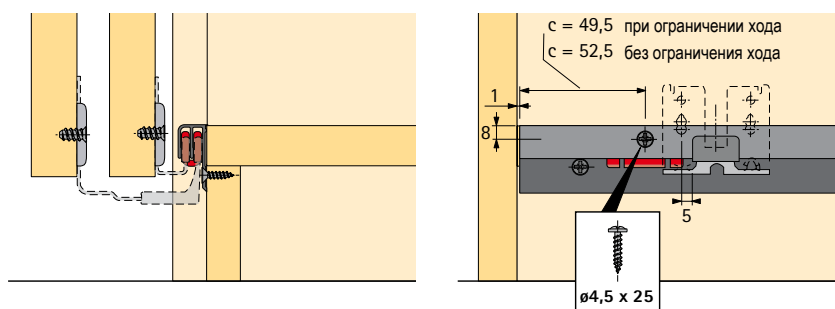

Толщина дверной панели Х	Расстояние между дверьми У	Монтажное расстояние ЕВ
16	12	28
18	13	31
19	12	31
21	13	34
22	12	34
25	12	37
40	12	52

Система раздвижных дверей TopLine L



Направляющий профиль перед нижней панелью

Информация для заказа направляющих элементов и направляющего профиля

Наименование	ЕВ	Артикул	Кол-во в упак.	ММ*	Кол-во а) *	Кол-во б) *	Кол-во с) *
--------------	----	---------	-------------------	-----	----------------	----------------	----------------

Направляющий профиль STB 15

- Профиль расположен перед нижней панелью
- Возможна нарезка в размер под заказ
- Алюминий

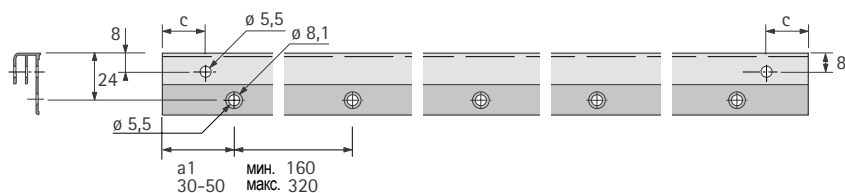

Направляющий элемент STB 15 для задней двери

- Профиль расположен перед нижней панелью
- С пластиковым ползунком
- Сталь оцинкованная



28	911 931 0	100	100	2	2	2
31	911 931 2	100	100	2	2	2
34	911 931 3	100	100	2	2	2
37	911 931 4	100	100	2	2	2
52	911 931 5	100	100	2	2	2

Направляющий элемент STB 15 для передней двери

- Профиль расположен перед нижней панелью
- С пластиковым ползунком
- Сталь оцинкованная



911 930 8	100	100	2	2	4
-----------	-----	-----	---	---	---

*ММ = Минимальный объем заказа


а) Количество, необходимое для 2-дверного шкафа, передняя дверь слева

б) Количество, необходимое для 2-дверного шкафа, передняя дверь справа


с) Количество, необходимое для 3-дверного шкафа

Варианты монтажа направляющих элементов и направляющего профиля

Дверь с алюминиевой рамой

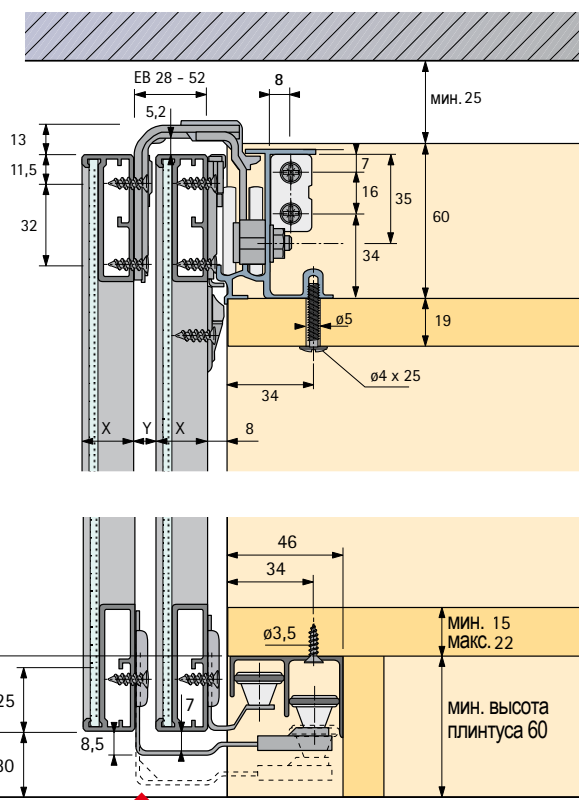

Задняя дверь

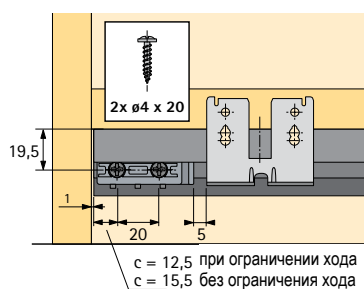

Technical drawing of a door hinge assembly. The drawing shows a side view of the hinge mounted on a door edge. Key dimensions and components are labeled:




- 2x $\varnothing 4 \times 20$** : Two screws of diameter 4mm and length 20mm are used to secure the hinge to the door.
- 19,5**: The height of the hinge plate from the door edge.
- 1**: The thickness of the door edge.
- 20**: The distance between the two mounting screws.
- 5**: The distance from the door edge to the first mounting screw.
- $s = 12,5$ при ограничении хода**: The distance from the door edge to the hinge pin center when the door is closed.
- $s = 15,5$ без ограничения хода**: The distance from the door edge to the hinge pin center when the door is open.

Толщина дверной панели Х	Расстояние между дверьми У	Монтажное расстояние ЕВ
16	12	28
18	13	31
19	12	31
21	13	34
22	12	34
25	12	37
40	12	52

Система раздвижных дверей TopLine L

Направляющий профиль под нижней панелью

Информация для заказа направляющих элементов и направляющего профиля

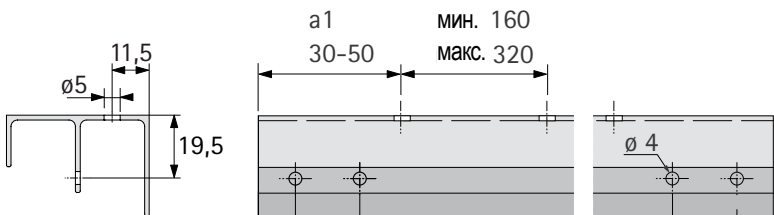Наименование	ЕВ	Артикул	Кол-во в упак.	ММ*	Кол-во а) *	Кол-во b) *	Кол-во с) *
Направляющий профиль STB 11 - Профиль расположен под нижней панелью - Возможна нарезка в размер под заказ - Алюминий		LA 00619		100	1	1	1
   							
Направляющий элемент STB 11 для задней двери - Профиль расположен под нижней панелью - Ролик с шарикоподшипником - Сталь оцинкованная							
	28	911 927 9	100	100	2	2	2
	31	911 928 0	100	100	2	2	2
	34	911 930 1	100	100	2	2	2
	37	911 930 2	100	100	2	2	2
	52	911 930 4	100	100	2	2	2
Направляющий элемент STB 11 для передней двери - Профиль расположен под нижней панелью - Ролик с шарикоподшипником - Сталь оцинкованная							
		911 910 6	100	100	2	2	4

*ММ = Минимальный объем заказа

- а) Количество, необходимое для 2-дверного шкафа, передняя дверь слева
 b) Количество, необходимое для 2-дверного шкафа, передняя дверь справа
 с) Количество, необходимое для 3-дверного шкафа

Система раздвижных дверей TopLine L

Элементы системы для всех вариантов монтажа

Наименование		Артикул	Кол-во в упак.	ММ*	Кол-во а) *	Кол-во б) *	Кол-во с) *
Опорная колодка для ходового профиля · Крепление при помощи шурупов диам. 3,5 мм · Пластмасса серого цвета		911 820 1	500	500	2	2	2
Упор для ходового профиля при открывании с ограничением хода · Не требуется при применении Silent System · Пластмасса серого цвета		107 830 8	1000	1000	2	2	2
По запросу возможна предустановка.							
Упор для ходового профиля при открывании без ограничения хода · Не требуется при применении Silent System · Пластмасса серого цвета		911 851 5	500	500	2	2	2
По запросу возможна предустановка.							
Винт с шестигранной головкой М6 x 16 мм · Для крепления упора к ходовому профилю · Оцинкованная сталь		100 900 9	1000	1000	2	2	2
Шестигранная гайка М6 · Для крепления упора к ходовому профилю · Оцинкованная сталь		902 031 9	50	500	2	2	2
По запросу возможна предустановка.							
Средний стопор TopLine L · Для передней двери · Пластмасса серого цвета		107 831 1	500	500	-	-	1
Монтажное приспособление для ходового профиля, монтируемого перед передней панелью · при монтаже профилей LA 01233 и LA 02233		911 992 6	500	500	2	2	4
Монтажное приспособление для ходового профиля, монтируемого над передней панелью · при монтаже профиля LA 10150		911 992 7	500	500	2	2	4

*ММ = Минимальный объем заказа

- а) Количество, необходимое для 2-дверного шкафа, передняя дверь слева
 б) Количество, необходимое для 2-дверного шкафа, передняя дверь справа
 с) Количество, необходимое для 3-дверного шкафа

Наименование		Артикул	Кол-во в упак.	ММ*	Кол-во а) *	Кол-во б) *	Кол-во с) *
Монтажная планка для направляющего элемента		911 834 8	500	500	4	4	6
Упор для направляющего профиля STB 11 · При EB > 37 · Используется только при применении Silent System Flexible 50		911 992 8	500	500	2	2	2
Упор для направляющего профиля STB 11 · При EB > 37 · Используется только при применении Silent System Flexible 50		911 993 0	500	500	2	2	2
Специальный винт Ø 4 x 20 мм · Для крепления упора к направляющему профилю STB 11 · Сталь оцинкованная		912 046 3	1000	1000	5	5	4
Упор для направляющего профиля STB 15 · Крепится при помощи винта для ДСП		911 251 1	1000	1000	2	2	2

*ММ = Минимальный объем заказа

а) Количество, необходимое для 2-дверного шкафа, передняя дверь слева


б) Количество, необходимое для 2-дверного шкафа, передняя дверь справа

с) Количество, необходимое для 3-дверного шкафа


Система раздвижных дверей TopLine L

Монтаж


Монтаж ходового и направляющего профиля

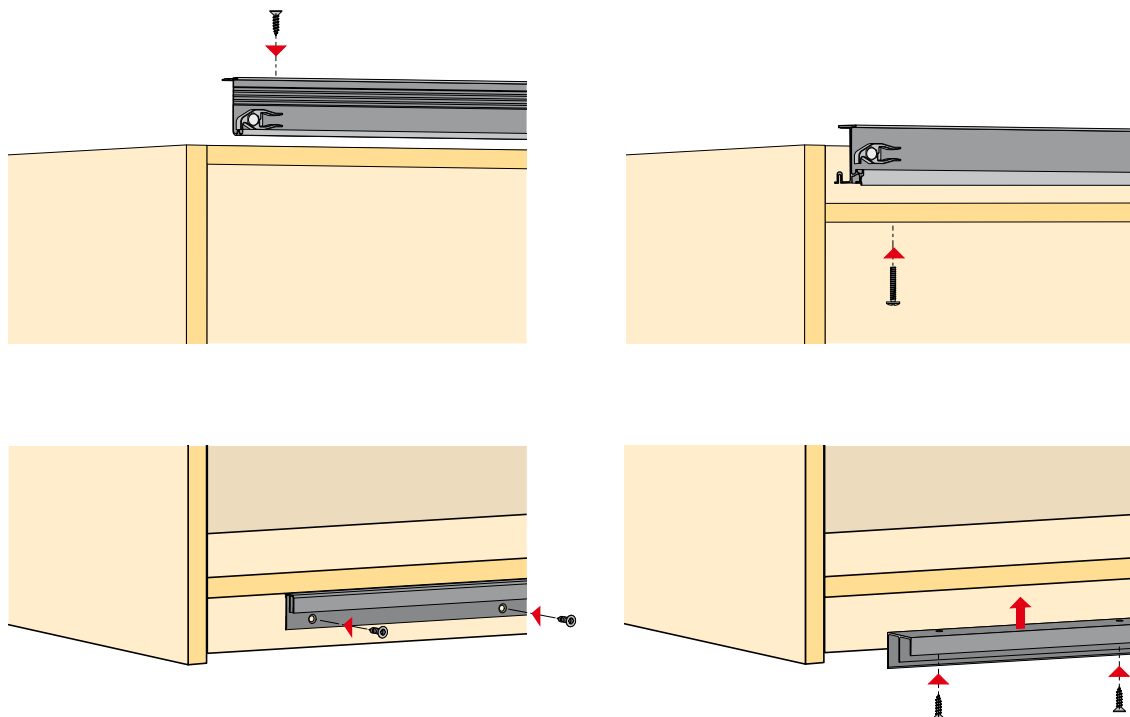

Монтаж упора для направляющего профиля STB 11 Передняя дверь

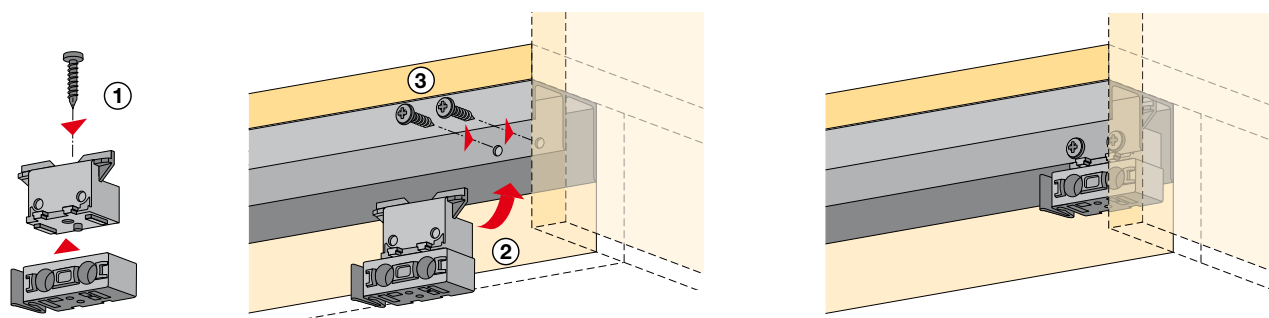


Задняя дверь

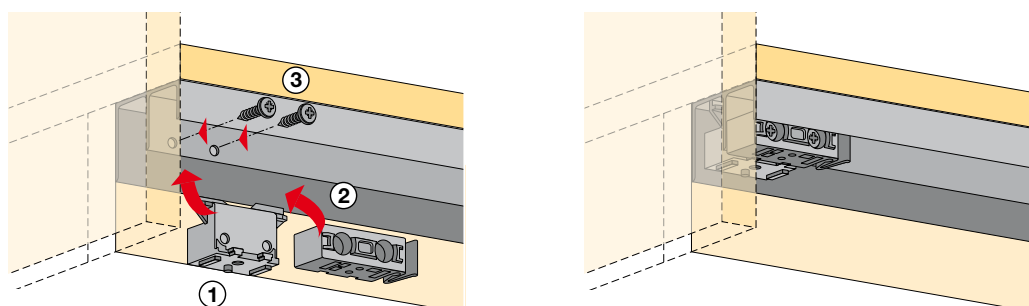


Пожалуйста, всегда проводите пробную навеску.


Монтаж среднего упора

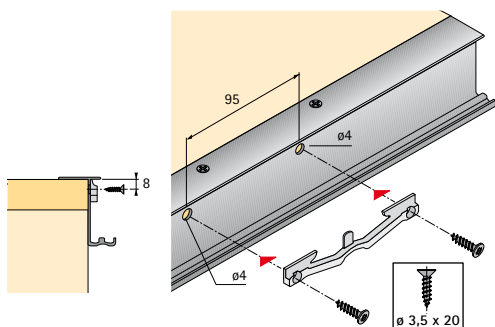


Деревянная дверь

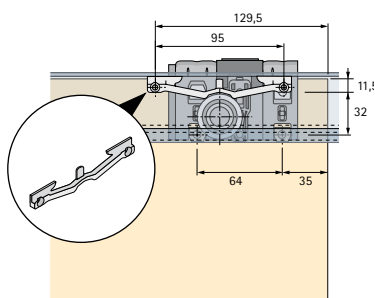




Дверь с алюминиевой рамой

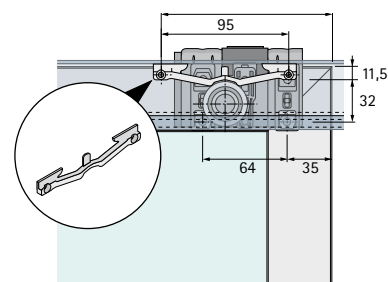

Карта сверления двери ЕВ 28-37



ЕВ 52

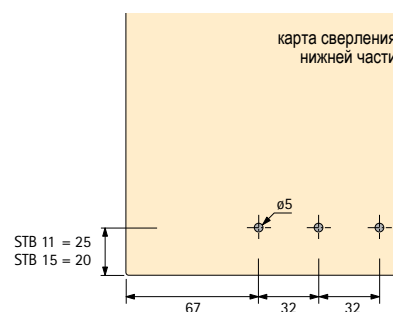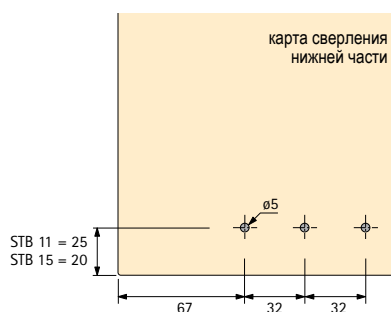


Пожалуйста, всегда проводите пробную навеску.

Система раздвижных дверей TopLine L


Монтаж

Монтаж ходовых элементов


Снятие предохранителя ходового элемента на задней двери

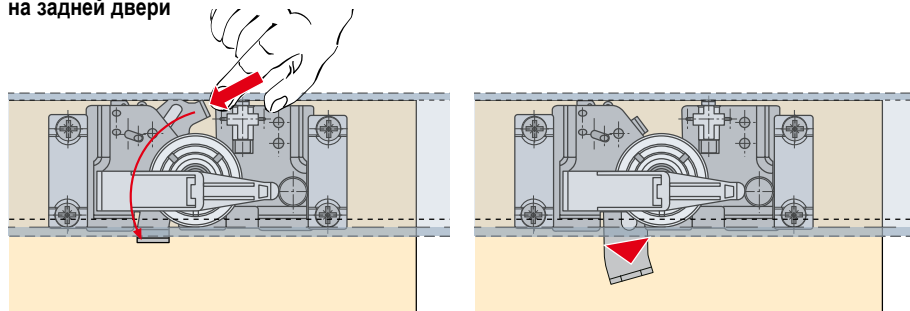


Задняя дверь

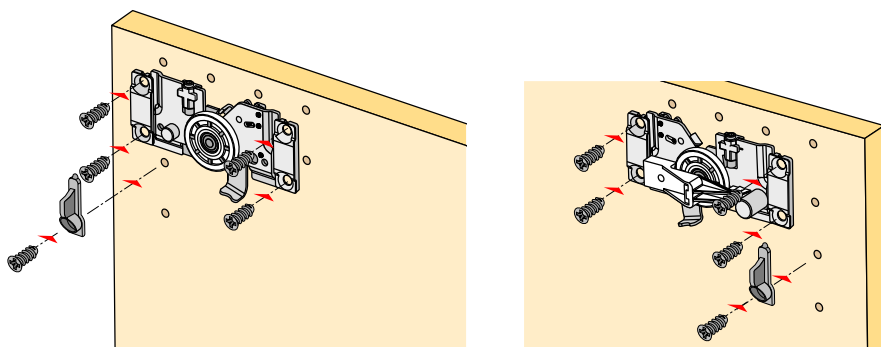


Передняя дверь

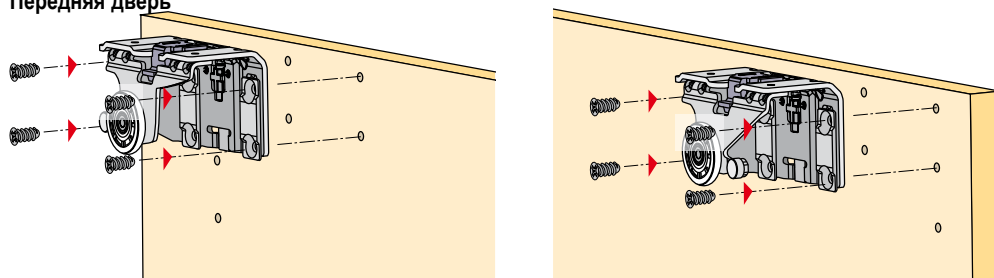


Монтаж направляющих элементов

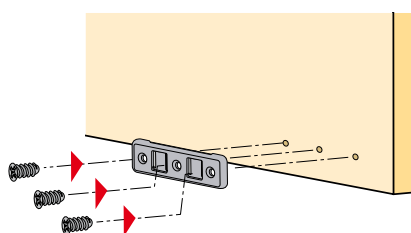


STB 11

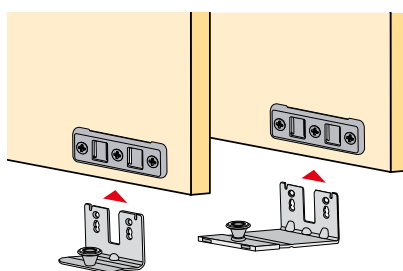


STB 15

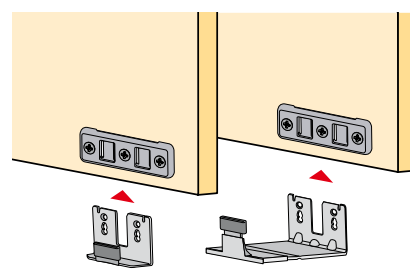





Пожалуйста, всегда проводите пробную навеску.

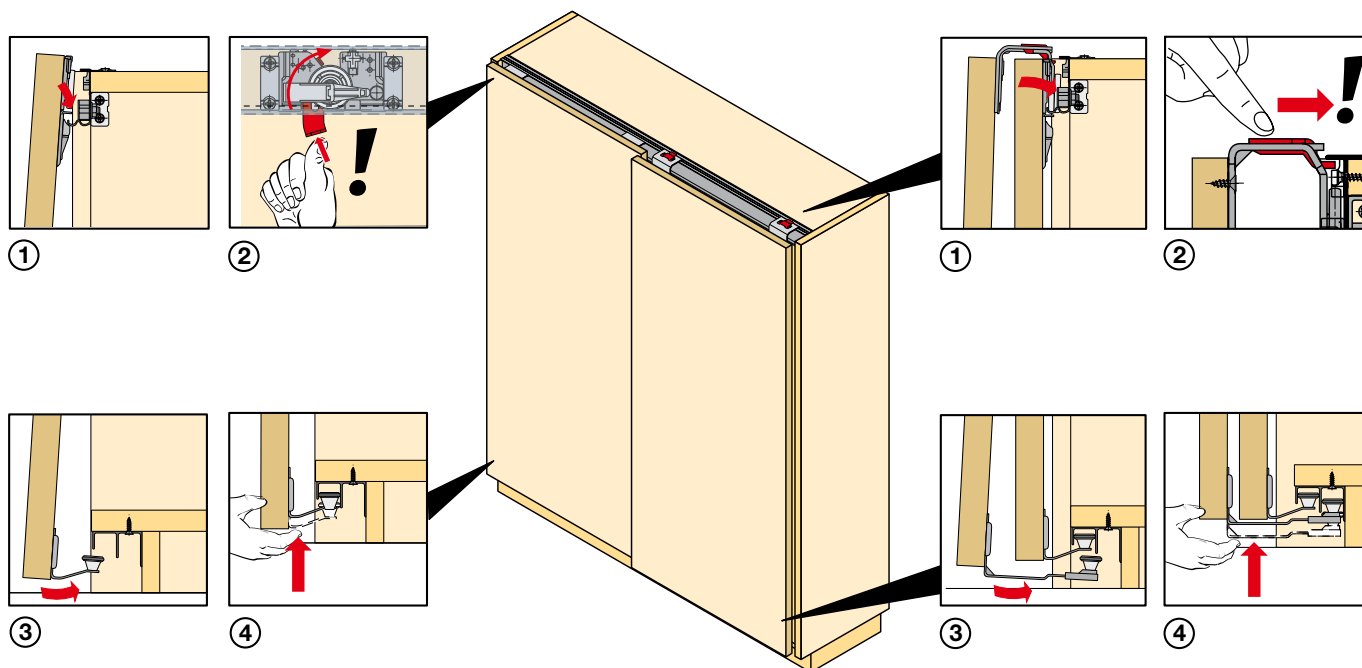


Регулировка по высоте Передняя дверь

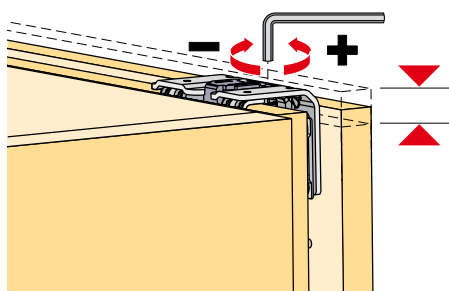

Задняя дверь

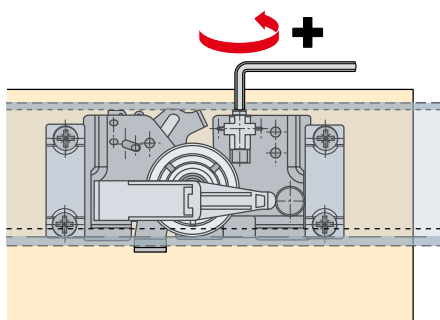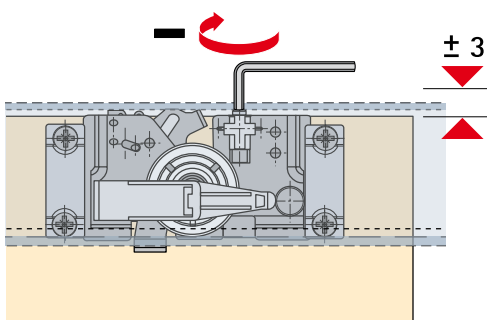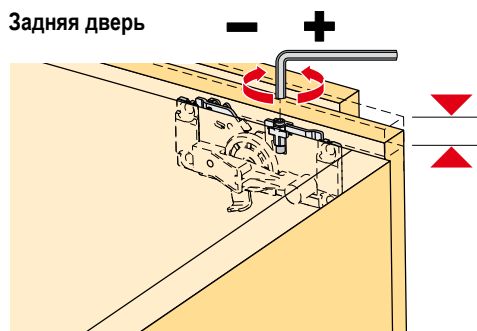

Если дверь расположена слишком высоко, можно опустить направляющие элементы на 4 мм (например, с STB 11).

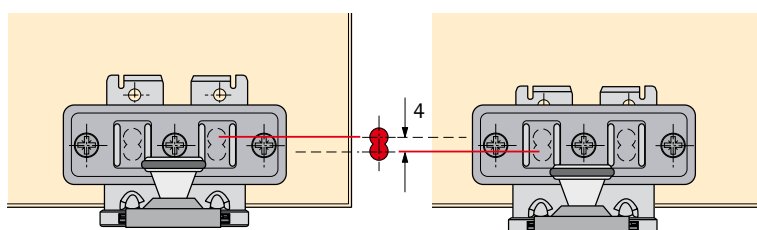

Пожалуйста, всегда проводите пробную навеску.


Система раздвижных дверей TopLine L

Элементы системы

Профили для дверей и шкафов

Принцип работы

Концевой профиль подходит для использования в конструкциях шкафа с навесными и раздвижными дверями.

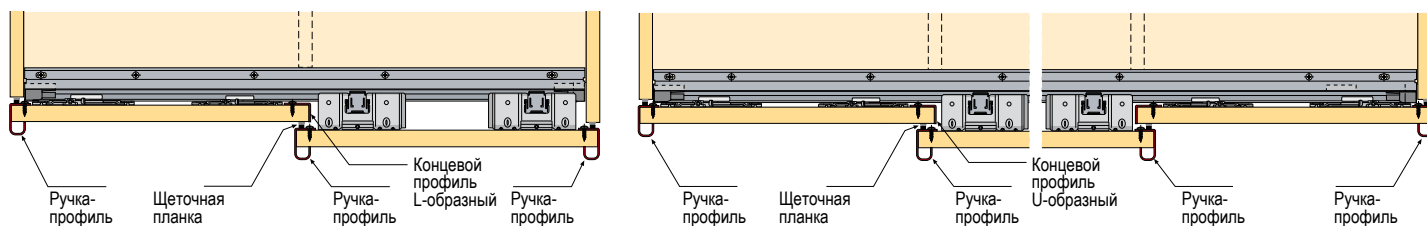



Наименование	Цвет	Артикул	ММ*	Кол-во а) *	Кол-во б) *
--------------	------	---------	-----	----------------	----------------

Ручка-профиль

- Для дверей толщиной 15-16 мм
- Возможна нарезка в размер под заказ



Сталь серебристого цвета (защитная пленка)	LA 10197	по запросу	3	4
Анодированный алюминий	LA 10333	100	3	4


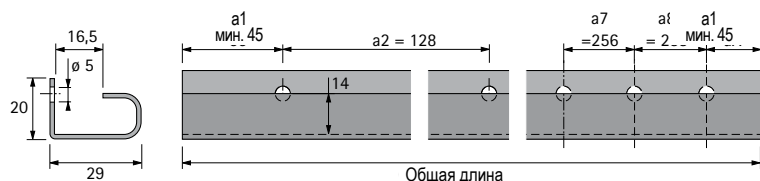


Ручка-профиль

- Для дверей толщиной 18-19 мм
- Возможна нарезка в размер под заказе



Сталь серебристого цвета (защитная пленка)	LA 10198	по запросу	3	4
---	----------	------------	---	---


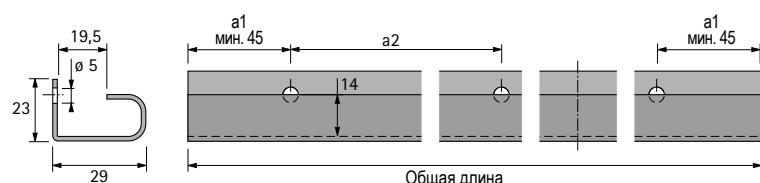


L-образный концевой профиль двери

- Для дверей толщиной 18-19 мм
- Возможна нарезка в размер под заказе



Сталь оцинкованная	LA 10203	по запросу	1	—
Анодированный алюминий	LA 10336	100	1	—

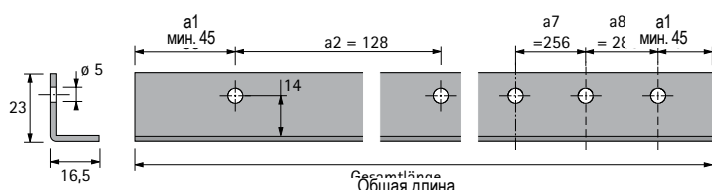



Наименование	Цвет	Артикул	ММ*	Кол-во а) *	Кол-во б) *
--------------	------	---------	-----	----------------	----------------

U-образный концевой профиль двери

- Для дверей толщиной 15-16 мм
- Возможна нарезка в размер под заказ



Сталь серебристого цвета (защитная пленка)	LA 10199	по запросу	—	2
Анодированный алюминий	LA 10337	100	—	2


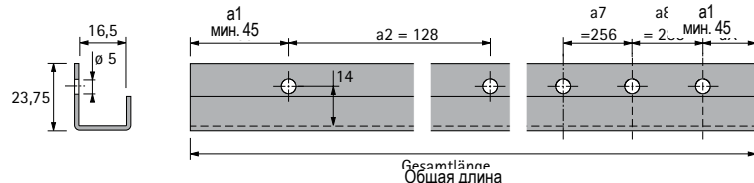


U-образный концевой профиль двери

- Для дверей толщиной 18-19 мм
- Возможна нарезка в размер под заказе



Сталь серебристого цвета (защитная пленка)	LA 10200	по запросу	—	2
---	----------	------------	---	---


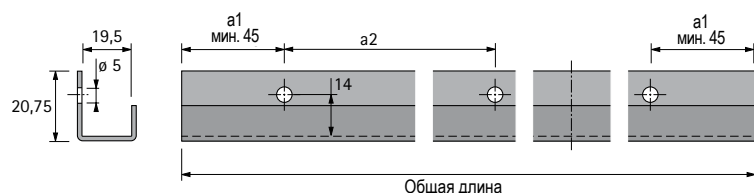


Щеточная планка

- Самоклеющаяся
- Для пыленепроницаемого уплотнения
- Возможна нарезка в размер под заказ



LA 10209	100
----------	-----




Соединительная планка

- Для соединения сегментов передней двери



Сталь оцинкованная	911 013 2
-----------------------	-----------



*ММ = Минимальный объем заказа

- а) Количество, необходимое для 2-дверного шкафа
б) Количество, необходимое для 3-дверного шкафа

Элементы системы раздвижных дверей TopLine L

Система демпфирования


Принцип работы

Опциональные демпферы Silent System Flexible 50 и Silent System Flexible 80 обеспечивают плавное и бесшумное закрывание, даже при закрывании двери с усилием.


Silent System Flexible 80



Установка перед верхней панелью

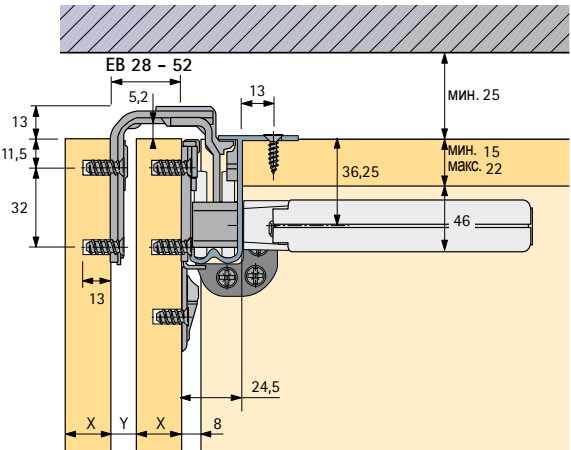

Установка над верхней панелью

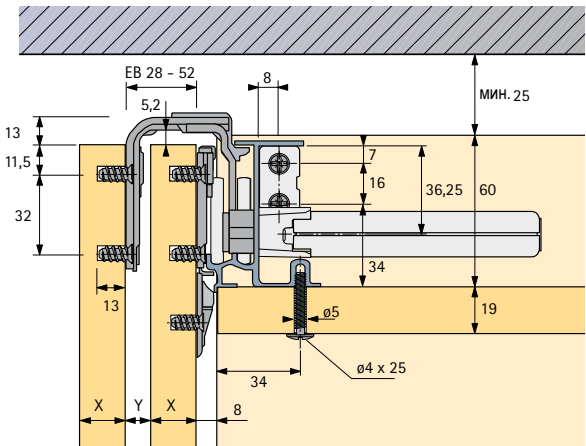

Наименование

Комплект Silent System Flexible 80,
без адаптера

Артикул	Кол-во в упак.	ММ*	Кол-во а) *	Кол-во b) *
---------	-------------------	-----	----------------	----------------

907 809 7	1	100	1	1
-----------	---	-----	---	---


Упор

· Обязателен к установке

905 236 4	100	100	1	1
-----------	-----	-----	---	---

*ММ = Минимальный объем заказа
а) Количество, необходимое для 2-дверного шкафа
b) Количество, необходимое для 3-дверного шкафа

Silent System Flexible 50

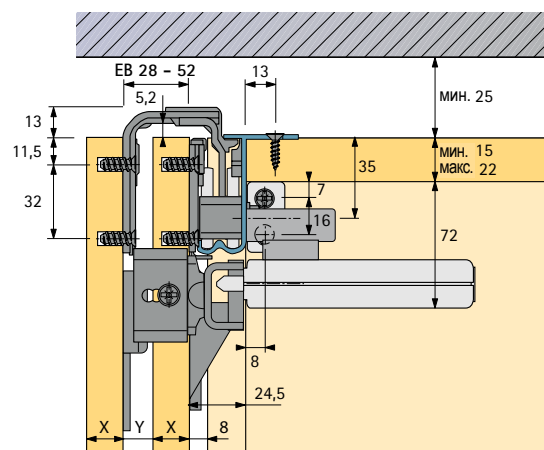

Наименование

Артикул

Кол-во в упак.

ММ*

Кол-во а) *

Кол-во б) *

**Комплект Silent System Flexible 50,
для монтажной ширины 28 / 31 / 34 / 37**

· Содержит новый активатор

911 980 2	1	100	1	-
911 980 3	1	100	-	1

**Комплект Silent System Flexible 50,
для монтажной ширины 52**

· Содержит новый активатор

912 551 1	1	100	1	-
911 980 3	1	100	-	1

*ММ = Минимальный объем заказа

а) Количество, необходимое для 2-дверного шкафа

б) Количество, необходимое для 3-дверного шкафа

ООО „Хеттих РУС“
143985, Московская область,
г. Железнодорожный,
ул. Автозаводская, 52

Тел./факс 8-800-200-8085
(звонок по России бесплатный)
www.hettich.ru

1009-023-TLL-0411-HRU/RUS

Technik für Möbel


Hettich