



Дополнительный каталог Ассортимент и цены 2015

«
220090 . , 22 , . 2, . 616
./ : (017) 262-65-61
e-mail: teplotexnologii@gmail.com
www.teplotech.by

TECE:

Intelligente Haustechnik¹

Универсальная металлополимерная труба TECEflex PE-Xc/Al/PE

Размеры	Артикул	К 1	К 2	К 3	€/м
14 x 2,0 x 120 м бухта	7 320 14	120 м	1200 м	2400 м	2,43

Труба предназначена для систем водоснабжения, отопления и холодоснабжения.

Основой многослойной конструкции является внутренняя несущая труба из полиэтилена, сшитого электронно-лучевым методом (PE-Xc). Алюминиевый слой выполняет антидиффузионные и стабилизирующие функции. Наружный слой из полиэтилена (PE) белого цвета защищает трубу от ультрафиолета и механических повреждений.

Параметры работы: $P_{\text{раб}} = 1,0 \text{ МПа}$, $T_{\text{раб}} = 90 \text{ }^\circ\text{C}$.



Труба для отопления TECEflex PE-Xc/EVOH

Размеры	Артикул	К 1	К 2	К 3	€/м
14 x 2,0 x 120 м бухта	7 020 14	120 м	1200 м	2400 м	1,51
18 x 2,0 x 200 м бухта	7 203 10	200 м	1200 м	2400 м	1,99

Труба предназначена для систем радиаторного отопления.

Основой многослойной конструкции является внутренняя несущая труба

из полиэтилена, сшитого электронно-лучевым методом (PE-Xc).

Слой EVOH (этилвинилалкоголь) выполняет антидиффузионные функции. Поверхность трубы серебристого цвета.

Параметры работы: $P_{\text{раб}} = 1,0 \text{ МПа}$, $T_{\text{раб}} = 90 \text{ }^\circ\text{C}$.



Труба для поверхностного отопления TECEflex PE-MDXc/EVOH/PE-MDXc

Труба предназначена для систем поверхностного отопления.

Внутренняя и наружная трубы многослойной конструкции сделаны из полиэтилена средней плотности, сшитого электронно-лучевым методом (PE-MDXc). Средний слой EVOH (этилвинилалкоголь) выполняет антидиффузионные функции. Слой EVOH защищен от механических повреждений наружной трубой.

Труба выпускается диаметрами 16 и 20 мм.

Размеры	Артикул	К 1	К 2	К 3	€/м
16 x 200 м	7 033 16	200 м	1200 м	2400 м	1,60
16 x 600 м	7 034 16	600 м	–	3600 м	1,60



Универсальная металлополимерная труба TECElogo PE-RT/Al/PE

Труба предназначена для систем водоснабжения и отопления.

Размер	Артикул	К 1	К 2	К 3	€/м
16 x 100 м	870 50 16	100 м	1000 м	2000 м	1,30
20 x 100 м	870 50 20	100 м	700 м	1400 м	2,09
25 x 50 м	870 50 25	50 м	350 м	700 м	3,07




официальный дилер в Республике Беларусь:

ООО «Теплотехнологии»
220090 г. Минск, Логойский тракт 22а, корп. 2, пом. 616
тел./факс: (017) 262-65-61

e-mail: teplotexnologii@gmail.com
www.teplotech.by

Латунь

PE-Xc/Al/PE




Пресс-штука для универсальной металлополимерной трубы

Размеры	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
14	7 345 14	50 шт.	750 шт.	0,80

D	d	L
22,0	19,5	15,0

Латунь, никелированная

PE-Xc
PE-MDXc
PE-Xc/EVOH
PE-Xc 5S



Пресс-штука для труб PE-Xc и PE-MDXc

Размеры	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
14	7 040 14	50 шт.	500 шт.	0,80
18	7 040 18	50 шт.	500 шт.	1,14

D	d	L
22,0	18,5	15,0
26,0	22,5	17,5

В каталоге указаны единые розничные цены в евро (вкл. НДС) по курсу НБ РБ на дату поставки. Действует скидка минус 10%.

К 1, К 2, К 3 – норма упаковки.


В данном каталоге приняты следующие обозначения:

R (AG) – коническая наружная резьба;

Rp (IG) – цилиндрическая внутренняя резьба.

Соединение прямое с внутренней резьбой


Латунь



Размеры	Артикул	К 1	К 2	€/шт.	D	d	SW	Z	L	L1
14 x 1/2" BP	7 050 01	10 шт.	100 шт.	4,68	1/2" BP	14	27	18,0	44,5	11,0

Соединение прямое с наружной резьбой

Латунь




Размеры	Артикул	К 1	К 2	€/шт.	D	d	SW	Z	L	L1
14 x 1/2" HP	7 055 01	10 шт.	100 шт.	4,05	1/2" HP	14	22	18,0	47,5	13,2

Соединение труба-труба

Латунь

PPSU




Размеры	К 1	К 2	Артикул	€/шт.	Артикул	€/шт.	d	Артикул	Z	L	Артикул	Z	L
14 x 14	10 шт.	100 шт.	7 060 14	3,12	7 360 14	2,38	14	7 060 14	15,0	44,5	7 360 14	16,5	46,5

Соединение труба-труба редукционное

Латунь

PPSU




Размеры	К 1	К 2	Артикул	€/шт.	Артикул	€/шт.	d	d1	Артикул	Z	L	Артикул	Z	L
16 x 14	10 шт.	100 шт.	7 065 01	3,12	7 365 01	2,49	16	14	7 065 01	15,0	44,8	7 365 01	17,0	46,8
20 x 14	10 шт.	100 шт.	--	--	7 365 02	2,75	20	14	--	--	--	7 365 02	17,0	49,8

Уголок соединительный 90°

Латунь


PPSU



Размеры	К 1	К 2	Артикул	€/шт.	Артикул	€/шт.	d	Артикул	Z	L	Артикул	Z	L
14 x 14	10 шт.	150 шт.	7 070 14	5,23	7 370 14	2,50	16	7 070 14	23,0	37,8	7 370 14	12,5	50,0

Уголок соединительный с внутренней резьбой


Латунь



Размеры	Артикул	К 1	К 2	€/шт.	D	d	Z	L	L1	L2
14 x 1/2" BP	7 080 14	10 шт.	150 шт.	5,23	1/2" BP	14	22,0	37,0	37,0	13,0

Уголок соединительный с наружной резьбой


Латунь



Размеры	Артикул	К 1	К 2	€/шт.	D	d	Z	L	L1	L2
14 x 1/2" HP	7 075 14	10 шт.	100 шт.	6,82	1/2" HP	14	26,0	31,0	40,5	11,0

Тройник 90°


Латунь

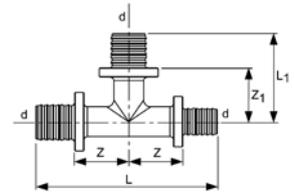

Размеры	К 1	К 2	Артикул	€/шт.	d	Z	Z1	L	L1
14 x 14 x 14	10 шт.	150 шт.	7 100 14	6,03	14	22,5	22,5	75,0	37,5

Тройник 90°


PPSU

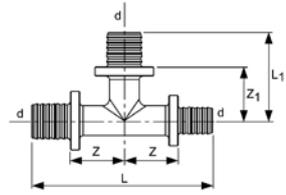

Размеры	К 1	К 2	Артикул	€/шт.	d	Z	Z1	L	L1
14 x 14 x 14	10 шт.	150 шт.	7 309 14	2,77	14	24,0	24,0	77,0	38,5

Тройник 90° редукционный


Латунь

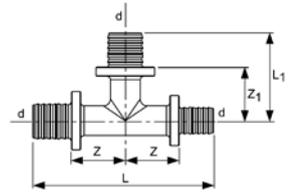

Размеры	К 1	К 2	Артикул	€/шт.	Z	Z1	Z2	L	L1
16 x 14 x 14	10 шт.	100 шт.	7 105 12	6,03	23,0	23,0	23,0	75,3	37,5
16 x 14 x 16	10 шт.	100 шт.	7 105 03	6,24	23,0	23,0	23,0	75,6	37,5
20 x 14 x 20	10 шт.	100 шт.	7 105 07	6,76	23,0	25,0	23,0	80,0	39,5

Тройник 90° редукционный


PPSU

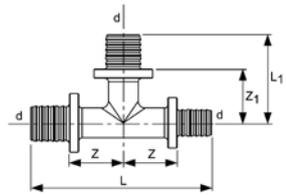

Размеры	К 1	К 2	Артикул	€/шт.	d	d1	d2	Z	Z1	Z2	L	L1
16 x 14 x 14	10 шт.	100 шт.	7 305 12	3,24	16	14	14	24,0	24,0	24,0	77,3	38,5
16 x 14 x 16	10 шт.	100 шт.	7 305 03	3,37	16	14	16	24,0	24,0	24,0	77,6	38,5
20 x 14 x 14	10 шт.	100 шт.	7 305 05	3,50	20	14	14	24,0	24,0	24,0	80,0	38,5
20 x 14 x 20	10 шт.	100 шт.	7 305 07	3,75	20	14	20	25,0	25,0	25,0	83,0	40,5

Уголок с настенным креплением


Латунь



Размеры	Артикул	К 1	К 2	€/шт.	D	d	Z	L	L1	L2	L3
14 x 1/2" ВР	7 085 14	10 шт.	100 шт.	7,28	1/2" ВР	14	26,0	41,0	42	11	15

Заглушка

Латунь




Размеры	Артикул	К 1	К 2	€/шт.	d	Z	L
14	7 205 14	10 шт.	200 шт.	2,38	14	26,0	41,0

Коллектор 3/4"

Номинальный проход 3/4" с выводами под запрессовку трубы 14 мм.

Комплект поставки:

- воздухоотводчик 3/8";
- заглушка 3/8".

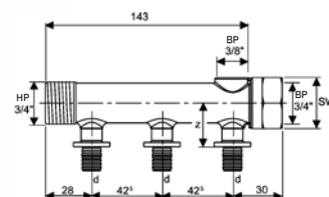

Размеры	Артикул	К 1	К 2	€/шт.	d	SW	Z
14 x 3/4" 2 выхода	7 120 09	1 шт.	20 шт.	20,59	14	32,0	28,0
14 x 3/4" 3 выхода	7 120 10	1 шт.	12 шт.	22,38	14	32,0	28,0

**Соединение прямое с внутренней резьбой
(накидная гайка, Евроконус)**

Латунь



Размеры	Артикул	К 1	К 2	€/шт.	d	SW	Z	L
14 x 3/4" ВР (Ек)	7 136 14	10 шт.	100 шт.	6,50	14	30,0	22,0	47,0

Концовка разборная 3/4" (Евроконус) для PE-Xc и PE-MDXc

PE-Xc
PE-MDXc
PE-Xc/EVOH
PE-Xc 5S



Размеры	Артикул	К 1	К 2	€/шт.	d	SW
14 x 3/4" ВР (Ек)	7 130 14	10 шт.	100 шт.	4,34	14	27,0
18 x 3/4" ВР (Ек)	7721 18 00	10 шт.	100 шт.	4,34	18	27,0

**Концовка разборная 3/4" (Евроконус)
для универсальной металлополимерной трубы**

PE-Xc/Al/PE




Размеры	Артикул	К 1	К 2	€/шт.	d	SW
14 x 3/4" ВР (Ек)	7 133 14	10 шт.	100 шт.	4,47	14	27,0

**Монтажная трубка для подключения радиатора
конечная, 15 мм**

Никелированная.


Размеры	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
14 x Ø 15 (200 мм)	7 143 14	10 шт.	50 шт.	9,36
16 x Ø 15 (200 мм)	7 143 16	10 шт.	50 шт.	9,36
14 x Ø 15 (330 мм)	7 140 14	10 шт.	50 шт.	11,50
14 x Ø 15 (770 мм)	7 140 26	10 шт.	60 шт.	22,05

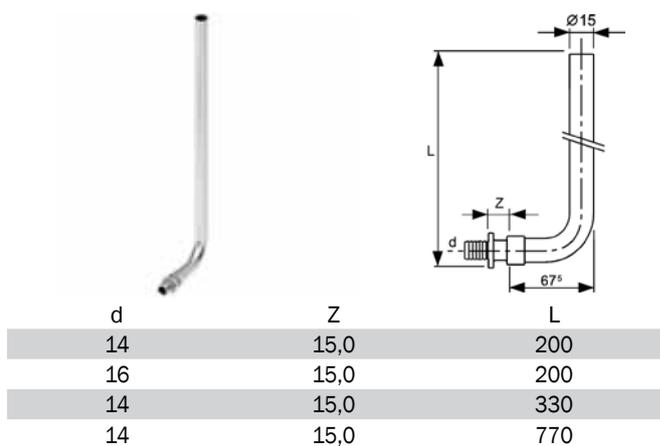

**Монтажная трубка для подключения радиатора
проходная, 15 мм**

Никелированная.


Размеры	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
14 x Ø 15 (330 мм) x 14	7 152 21	10 шт.	50 шт.	14,92
14 x Ø 15 (770 мм) x 14	7 152 23	10 шт.	30 шт.	24,53

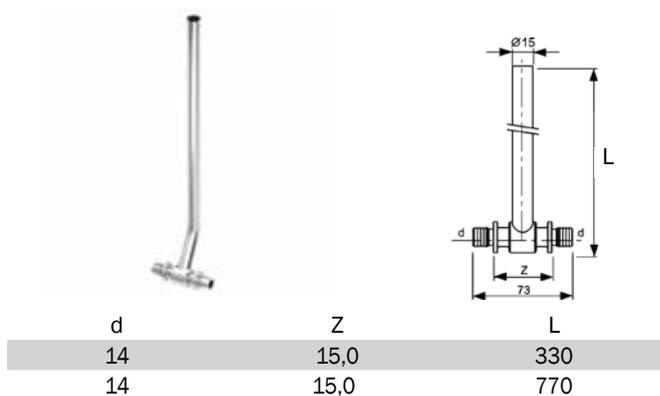

**Монтажный узел для подключения радиатора,
настенный**

Никелированный.

Размеры	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
16 x Ø 15 (215 мм)	7 149 116	1 шт.	60 шт.	26,74

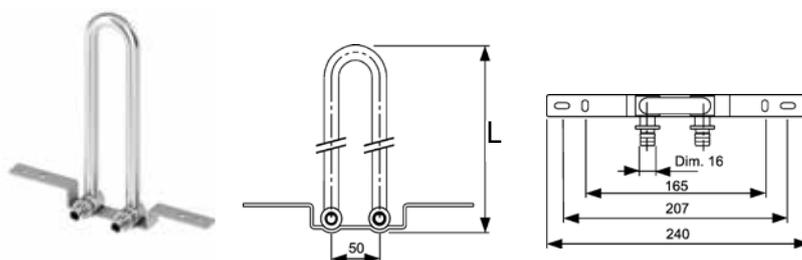

Коллектор 1" для системы отопления в сборе, латунь

Полностью собран и состоит из:

- два распределителя, подключение 1" ВР с выходами 3/4" НР Евроконус
- воздухоотводчики
- заглушки 1"
- оцинкованные кронштейны для монтажа.

Тип	Артикул	К 1	К 2	€/компл.
2 контура	7 117 02	1 шт.	--	67,87
3 контура	7 117 03	1 шт.	--	84,24
4 контура	7 117 04	1 шт.	--	104,82
5 контуров	7 117 05	1 шт.	--	115,17
6 контуров	7 117 06	1 шт.	--	129,29
7 контуров	7 117 07	1 шт.	--	149,02
8 контуров	7 117 08	1 шт.	--	168,31
9 контуров	7 117 09	1 шт.	--	170,41
10 контуров	7 117 10	1 шт.	--	183,81



В каталоге указаны единые розничные цены в евро (вкл. НДС) по курсу НБ РБ на дату поставки. Действует скидка минус 10%.

К 1, К 2, К 3 – норма упаковки.

В данном каталоге приняты следующие обозначения:

R (AG) – коническая наружная резьба;

Rp (IG) – цилиндрическая внутренняя резьба.