



## В. Установка на кронштейн (угол наклона 30°)

Порядок установки:

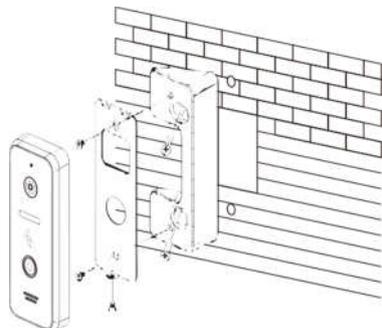

1. Просверлите отверстие на соответствующей высоте на стене.
2. Зафиксируйте кронштейн на стене винтами.
3. Отсоедините крепежный узел вызывной панели.
4. Зафиксируйте крепежный узел вызывной панели.
5. Пропустите кабели вызывной панели через отверстие в стене для монтажа с замком и монитором домофона.
6. Установите вызывную панель на крепежный узел и закрепите с помощью винта в нижней части.


## Схема подключения

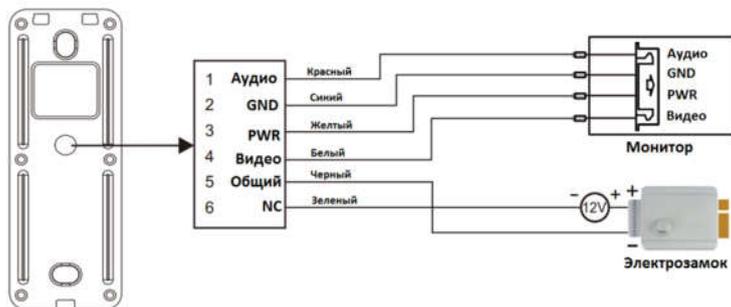

## Уличная вызывная панель

### Arsenal Iron Magic

## Инструкция пользователя

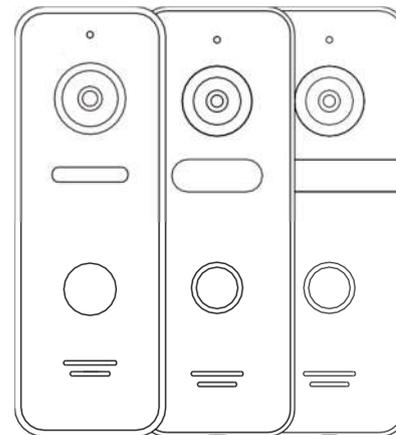


- 
- Благодарим Вас за покупку нашей продукции.
  - Продукты могут быть изменены без предварительного уведомления.
  - Производитель не несет ответственности за оборудование вышедшее из строя по причине неправильного подключения или эксплуатации.
  - Пожалуйста, внимательно прочитайте руководство пользователя перед использованием продукта и следуйте инструкциям, чтобы использовать продукт правильно.

## Характеристики

- Накладной монтаж
- Металлический корпус
- 800 ТВЛ
- ИК подсветка
- Класс защиты IP66
- Диапазон рабочих температур -30...+60


- Размеры: 128\*43\*16mm
- Угол обзора 110°
- 1 Vp-p75Ω видео выход
- Питание DC 10-15V
- Энергопотребление 2.5W
- Вandalостойкая

## Описание фронтальной части панели

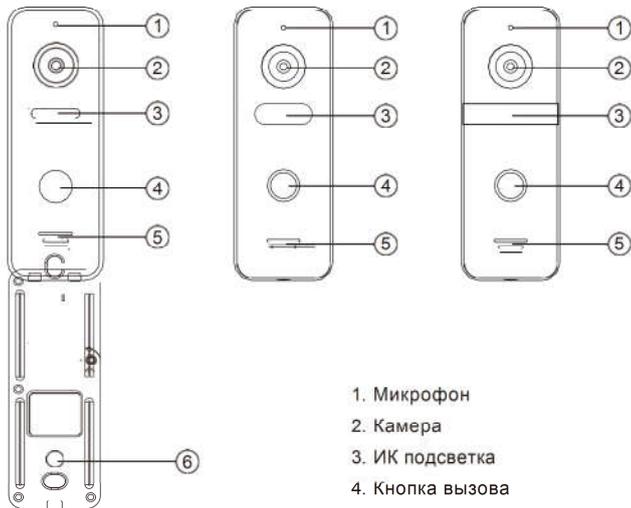

1. Микрофон
2. Камера
3. ИК подсветка
4. Кнопка вызова
5. Динамик
6. Провода


## Установка вызывной панели

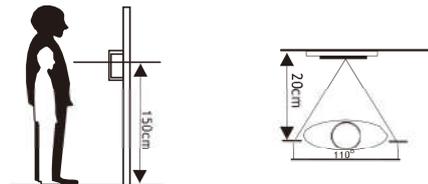

1. Пожалуйста, выберите наиболее подходящее расположение, исключающая попадание прямых солнечных лучей, дождя, затемненных участков.
2. Выдерживайте высоту установки вызывной панели в пределах 1.5~1.6 метра.

## Монтажная схема

### А. Установка без углового кронштейна

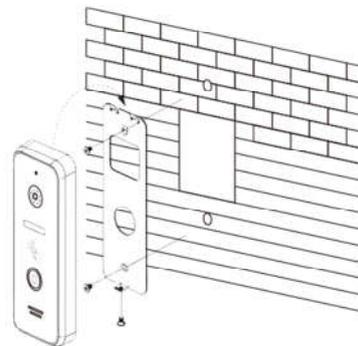

### Порядок установки:

1. Просверлите отверстие в нужном месте стены.
2. Отсоедините крепежный узел с вызывной панели.
3. Закрепите монтажный узел на стене винтами.
4. Запустите провода вызывной панели в отверстие в стене для соединения с монитором и замком.
5. Установите вызывную панель на монтажный узел и закрепите винтом в нижней части.