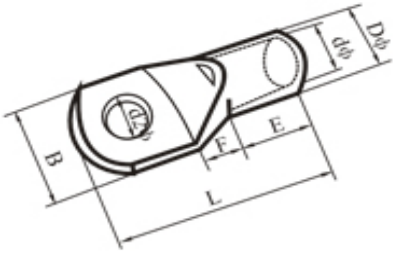

обозначение	d2 Ф	размеры					сечение проводника
		d Ф	D Ф	B	E	L	
SC1.5-5	5,2	1,8	3,7	8	6,5	16	1,5
SC2.5-4	4,2	2,4	4	8	7	18	2,5
SC2.5-5	5,2			10	7	20	
SC4-5	5,2	3,1	4,8	10	7,5	20	4
SC4-6	6,5						
SC6-5	5,2	3,8	5,5	10	8	23	6
SC6-6	6,5			12			
SC10-6	6,5	4,5	6,2	12	9	25	10
SC10-8	8,4						
SC16-6	6,5	5,4	7,1	12	11	30	16
SC16-8	8,4						
SC25-6	6,5	6,8	8,8	13	13,5	33	25
SC25-8	8,4			18			
SC35-8	8,4	8,2	10,6	15,3	14,5	38	35
SC35-10	10,5			18			
SC50-8	8,4	9,5	12,4	17,8	17	45	50
SC50-10	10,5						
SC70-10	10,5	11,2	14,7	21	19,5	50	70
SC70-12	13						
SC95-10	10,5	13,5	17,4	25	23,5	55	95
SC95-12	13						
SC120-12	13	15	19,4	28	26	63	120
SC120-16	17						