


Беспроводной пульт управления★

Беспроводной пульт дистанционного управления турникетом-триподом представляет собой интеллектуальное устройство, которое дистанционно управляет входом и выходом. Предназначен для ручного управления администратором. На беспроводном пульте дистанционного управления есть четыре кнопки А, В, С и D, соответствующие параметрам «Открыть на вход», «Открыть на выход», «Экстренное открывание» и «Экстренное закрывание».

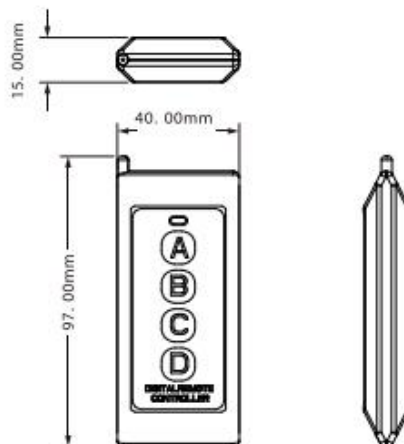

Кнопка	Описание
A	Нажмите кнопку один раз, чтобы открыть турникет на вход и пропустить пользователя.
B	Нажмите кнопку один раз, чтобы открыть турникет на выход и пропустить пользователя.
C	Нажмите кнопку один раз, чтобы открыть турникет в аварийном режиме. Планка автоматически падает. Вход и выход будут открыты, пользователи могут проходить без верификации.
D	Нажмите кнопку один раз, чтобы закрыть турникет. Створки закроются, сигналы верификации от контроллера не принимаются. Проход через турникет невозможен.

Радиоприемник подключается к плате управления турникетом. Для того, чтобы запрограммировать беспроводной пульт управления, переведите радиоприемник в режим сопряжения согласно инструкции ниже.

Для добавления кода:

1. Подключите питание платы радиоприемника и включите турникет.
2. Один раз нажмите на кнопку обучения на плате радиоприемника. Расположенный рядом светодиод начнет медленно мигать. Затем нажмите любую кнопку на беспроводном пульте для получения информации. Если операция прошла успешно, светодиод погаснет.

Для удаления кода:

Нажмите и удерживайте кнопку обучения на плате радиоприемника в течение 3 секунд. Индикатор обучения вначале будет гореть некоторое время, а затем погаснет, указывая на то, что код успешно удален. Пульт дистанционного управления больше не работает с турникетом. Для того, чтобы пульт снова начал работать, нужно добавить его код в плату радиоприемника.

Схема электрических соединений

