


## Электрические накопительные водонагреватели

# POC Luna inox


Водонагреватели для умывальника, с баком из нержавеющей стали




## Применение



**POС.D Luna inox**  
(напорное соединение для смесителя любого типа)



**POС.G Luna inox**  
(напорное соединение для смесителя любого типа)




**POС.Gb Luna inox**  
(со смесителем в комплекте)

## Наиболее важные преимущества



**Бак из нержавеющей стали**  
Устойчивый к коррозии, не требует периодической замены магниевого анода.



Использование ТЭНа мощностью 2000 Вт обеспечивает быстрый нагрев воды :  
• 5,5 мин. для 5 литров  
• 11 мин. для 10 литров (нагревание воды 10-40°C)




**Класс энергетической эффективности А**  
Незначительные энергетические потери.



Регулировка температуры воды в диапазоне 23-70°C

## Технические характеристики/размеры

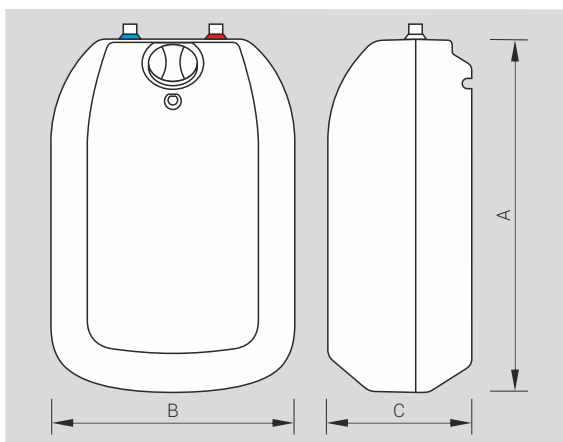

Давление воды	0,6 МПа		
Присоединение водное	Gz 1/2"		
Степень защиты	IP 24		
Класс энергетической эффективности	<b>A</b>		
Размеры	A	B	C
POC-5	427	285	163
POC-10	470	329	239

## Технические данные

Код продукта	Номинальная мощность/напряжение	Объем (л)	Время нагрева Δt = 30°C (мин.)
POC.D-5 LUNA INOX	2 кВт / 220 В	5	5,5
POC.G-5 LUNA INOX	2 кВт / 220 В	5	5,5
POC.Gb-5 LUNA INOX	2 кВт / 220 В	5	5,5
POC.D-5 600W INOX	0,6 кВт / 220 В	5	18
POC.D-10 LUNA INOX	2 кВт / 220 В	10	11
POC.G-10 LUNA INOX	2 кВт / 220 В	10	11
POC.Gb-10 LUNA INOX	2 кВт / 220 В	10	11
POC.D-10 600W INOX	0,6 кВт / 220 В	10	36