EQUI TECHNO
Equipment & Technologies

www.equitechno.by www.uvprinter.by

JWEI

ПЛАНШЕТНЫЕ РЕЖУЩИЕ КОМПЛЕКСЫ

ДЛЯ РЕКЛАМНОЙ ИНДУСТРИИ, ПОЛИГРАФИИ И ЛЁГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

январь 2021

г. Минск, ул. Бабушкина, 54, оф. 1, e-mail: sales@equitechno.by, тел. /факс: +375 17 378 05 20, 258 82 46,
GSM: +375 29 381 60 11, +375 44 797 00 56, +375 29 641 05 22, +375 29 641 41 03, +375 29 691 05 15,
www.equitechno.by, www.эквитехно.бел, www.uvprinter.by
Представитель в Гродно тел.: +375 29 3258020

EQUI TECHNO
Equipment & Technologies

www.equitechno.by www.uvprinter.by

г. Минск, ул. Бабушкина, 54, оф. 1, e-mail: sales@equitechno.by, тел. /факс: +375 17 378 05 20, 258 82 46,
GSM: +375 29 381 60 11, +375 44 797 00 56, +375 29 641 05 22, +375 29 641 41 03, +375 29 691 05 15,
www.equitechno.by, www.эквитехно.бел, www.uvprinter.by
Представитель в Гродно тел.: +375 29 3258020

EQUI TECHNO
Equipment & Technologies

1. РЕЖУЩИЕ ПЛОТТЕРЫ СЕРИИ LSC
МОДЕЛИ НАЧАЛЬНОГО УРОВНЯ ...3

2 . РЕЖУЩИЕ ПЛОТТЕРЫ СЕРИИ LST
LST0604 RM....4

3. ПЛАНШЕТНЫЙ РЕЖУЩИЙ ПЛОТТЕР
LST03-0806-RM (LST03II-0806-RM)...5

4. УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПЛАНШЕТНЫЕ ПЛОТТЕРЫ JWEI
CB 03II-1113, 1816RM, 2516RM, 2516RM...7

5. ПЛАНШЕТНЫЕ ПЛОТТЕРЫ JWEI
ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА ПРЕМИАЛЬНОГО УРОВНЯ
CB 08II-2516 PM, 3516 PM, 3121 PM...9

6. ПЛАНШЕТНЫЕ ПЛОТТЕРЫ JWEI
ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА ПРЕМИАЛЬНОГО УРОВНЯ
TB 08II-2516PM, 3516PM, 3121PM...10

7. КОМПЛЕКС ДЛЯ РАСКРОЯ JWEI
FH 03II-2516-RQ...11

8. ПЛАНШЕТНЫЙ РЕЖУЩИЙ ПЛОТТЕР
JWEI EDO-1652A...13

9. ПРАЙС-ЛИСТ...14

г. Минск, ул. Бабушкина, 54, оф. 1, e-mail: sales@equitechno.by, тел. /факс: +375 17 378 05 20, 258 82 46,
GSM: +375 29 381 60 11, +375 44 797 00 56, +375 29 641 05 22, +375 29 641 41 03, +375 29 691 05 15,
www.equitechno.by, www.эквитехно.бел, www.uvprinter.by
Представитель в Гродно тел.: +375 29 3258020

EQUI TECHNO
Equipment & Technologies

ООО «ЭквиТехно» специализируется на поставке оборудования и материалов для промышленности и рекламного бизнеса. Имея богатый опыт в подборе оборудования для решения разнообразных специфических производственных задач наша команда ориентируется на максимальное удовлетворение потребностей заказчика. Высококвалифицированный персонал работает с момента обработки запроса до запуска оборудования на производстве заказчика, с последующим его сопровождением.

Jingwei Systemtechnik Ltd. - ведущий производитель режущих плоттеров и цифровых резаков. Как у пионеров в своей области, основная цель компании - совершить «технологическую революцию » путем разработки новой инженерной базы, а также постоянного развития и улучшения существующих продуктов. Это сделало продукцию Jingwei популярной во многих областях, включая производство обуви, одежды, упаковки, рекламы, электроники и кожевенной промышленности.
Штаб-квартира Jingwei Systemtechnik Ltd. находится в национальной научно-исследовательской зоне высоких технологий Нинбо, производственная база расположена в промышленном парке Даганг недалеко от Бейлуня. Здесь у компании есть легкий доступ к порту Нинбо, что позволяет быстро и экономично доставлять продукцию клиентам по всему миру. В штате компании более 300 сотрудников.
Качество и надежность режущих плоттеров и цифровых резаков Jingwei завоевали доверие клиентов, и компания сохраняет это доверие благодаря постоянному внимательному обслуживанию. Компания прошла сертификацию ISO9001: 2000 Швейцарским международным органом; есть сертификат CE; и некоторые из полученных наград включают: «Superstar Enterprise», «TOP 10 Software Enterprise», «TOP 10 Innovative Enterprise», «National Hi-Tech Enterprise» и «Municipal Key Software Enterprise». Jingwei постоянно стремимся к расширению и совершенствованию, и один из способов добиться этого - сотрудничать с известными компаниями, такими как Crispin, Procam, Shoemaster, Gerber, Lectra, Gemini, Morgan, Engview и другими.

ООО «ЭквиТехно» является официальным дистрибьютором компании NINGBO JINGWEI SYSTEMTECHNIK LTD на территории РБ. Сервисное обслуживание на территории РБ осуществляется компанией «ЭквиТехно» .

ООО «ЭквиТехно» имеет большой опыт в поставках оборудования для рекламного бизнеса и промышленности. Ключевым преимуществом нашей компании является то, что инсталляция оборудования и последующее обучение персонала осуществляется нашими высоко-профессиональными инженерами с многолетним опытом работы.
ООО «ЭквиТехно» гарантирует полное техническое сопровождение с момента поступления заказа на поставку оборудования до запуска (ввода в эксплуатацию) и последующую сервисную поддержку в рамках гарантийных обязательств и пост гарантийного сервиса.
Сервисные специалисты нашей компании специализируются на широком спектре оборудования для рекламного бизнеса и промышленности:
-планшетно-режущие комплексы;
- лазерно-гравировальные станки (CO2 и оптоволоконные);
- фрезерно-гравировальные станки с ЧПУ;
- широкоформатные сольвентные, сублимационные и УФ-принтеры (рулонные и планшетные);
- каландровые термопрессы.

г. Минск, ул. Бабушкина, 54, оф. 1, e-mail: sales@equitechno.by, тел. /факс: +375 17 378 05 20, 258 82 46,
GSM: +375 29 381 60 11, +375 44 797 00 56, +375 29 641 05 22, +375 29 641 41 03, +375 29 691 05 15,
www.equitechno.by, www.эквитехно.бел, www.uvprinter.by
Представитель в Гродно тел.: +375 29 3258020

EQUI TECHNO
Equipment & Technologies

Режущие плоттеры серии LSC

– модели начального уровня с превосходной скоростью и точностью.

Система оптического распознавания меток

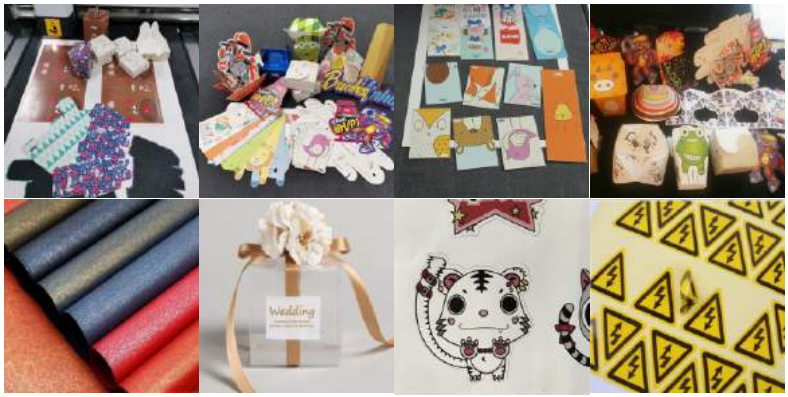

Планшетные режущие плоттеры JWEI серии LS – это надежное и универсальное оборудование для упрощения производственного процесса вашей компании. Широкий набор инструментальной оснастки и быстрая подстройка под различные задачи и типы материалов позволит вам не только выполнить ваши стандартные задачи, но и значительно увеличить ассортимент выпускаемой продукции. Высокая надежность позволяет использовать эти режущие плоттеры в формате 24/7.

Модель планшетного плоттера LSC 1509 выигрывает на рынке благодаря своей лучшей экономической эффективности. Режущие плоттеры серии LS имеют два держателя инструмента на головке и универсальны для вставки режущих ножей, режущих инструментов или ручек для черчения. Один режущий плоттер может максимизировать диапазон его применения. Он оснащён различными видами ножей и лезвий, может использоваться для резки, черчения и печати многих материалов, помогает сэкономить время и сократить расходы.

Плоттер способен обрабатывать картон, бумагу, ПВХ, виниловую пленку, самоклеящуюся бумагу, полипропилен и т. д. Режущие плоттеры серии LS сертифицированы в соответствии с европейскими стандартами качества.

Модельный ряд LSC оснащён современным и удобным для пользователя программным обеспечением, ориентированным на обеспечение точной и эффективной резки. Программное обеспечение сочетает в себе функции ввода, редактирования и управления машиной в простом, в интуитивно понятном и современном формате, позволяя полностью управлять системой резки из единого пользовательского интерфейса, подходит для проектирования и изготовления упаковки малых, эксклюзивных тиражей из премиум материалов с печатью: в рекламной индустрии, для изготовления художественных произведений, цветных коробок, быстрого и качественного изготовления выкройки для одежды, обуви, светильников и т.п.

МОДЕЛЬ	LSC-0906	LSC-1509
Формат, мм	900 x 550	1500 x 850
Режимы работы	Сквозная резка/надсечка/биговка/черчение/оптическое распознавание меток	
Максимальная скорость	До 1000 мм/секунду	
Макс. глубина резки	до 2 мм / до 500 гр/м2	
Тип стола	Планшетный, вакуумный	
Материалы для резки	Картон, ПВХ, крафт-бумага, магнитный лист, ПЭТ-лист и т. д.	
Инструменты	Гелевая ручка/специальное лезвие из карбида вольфрама/инструмент для биговки	
Крепление материалов	Вакуумный стол	
Точность при повторном резе	?0.1 мм	
Интерфейс	Порт Ethernet	
Программируемое разрешение	0.025 / 0.01 / 0.1	
Буферная память	1G	
Режим команд	Совместимый формат HP-GL	
Панель управления	ЖК дисплей	
Система приводов	Серводвигатель синхронизированный с ременной передачей	
Электропитание	220В +/- 10%, 50 / 60Гц	
Предохранитель	2А, 30А	
Рабочая среда	+10 - +35 С	

г. Минск, ул. Бабушкина, 54, оф. 1, e-mail: sales@equitechno.by, тел. /факс: +375 17 378 05 20, 258 82 46,
GSM: +375 29 381 60 11, +375 44 797 00 56, +375 29 641 05 22, +375 29 641 41 03, +375 29 691 05 15,
www.equitechno.by, www.эквитехно.бел, www.uvprinter.by
Представитель в Гродно тел.: +375 29 3258020

Режущие плоттеры серии LST

LST0604 RM

Новая модель экономичного цифрового автоматического комплекса для обработки листовых материалов формата А3. Модель демонстрирует отличную скорость – обработка листа А3 занимает всего 15 - 30 секунд в зависимости от сложности форм. Отличное решение для изготовления средних тиражей наклеек, промо упаковки, а также других изделий из бумаги, картона и виниловой пленки.

- Комплект режущих ножей
- Биговальное колесо
- CCD камера и программное обеспечение
- Комплект ножей для резки самоклейки (half cut knife)
- Подающий транспортер с вакуумной подачей и прижимом листа

Планшетный плоттер LST-0604 RM предназначен для резки, разметки и биговки. Может использоваться для производства стикеров, наклеек, мелкой упаковки, коробочек, саше, информационных табличек, фигурных флаеров, визиток, этикеток небольшими тиражами. Отличное решение для изготовления средних тиражей наклеек, промо упаковки, а также других изделий из бумаги, картона и виниловой пленки. Позволяет изготавливать короткие тиражи изделий от 1 экземпляра. Не требуется изготавливать вырубные штампы. Оснащен системой автоматической загрузки и выгрузки материала. Высота стопы на подаче – до 10 см.
Превосходная точность, благодаря оптической системе позиционирования.
Работа с различными CAD программами и программами для графического дизайна файлами из приложений Adobe Illustrator, CorelDRAW, InDesign, AUTOCAD, JW.
Имеет два держателя инструмента на головке что позволяет использовать как режущие ножи, так и биговальный инструмент или ручку для черчения (печати). Позиционирование по печатным меткам (CCD registration system). Функция сканирования QR кода позволяет автоматически извлекать файлы, находящиеся на локальном ПК или в локальной сети.

МОДЕЛЬ	**LST-0604 RM**
Режимы работы	сквозная резка, черчение, биговка
Подача листа	вакуумная
Максимальный формат листа, мм	600 x 400
Минимальный формат листа, мм	210 x 297
Материалы для обработки	переплетный картон, пластик, ПВХ, полиуретан, маркировочная пленка, резина, самоклейка
Плотность материалов для резки, г/кв.м.	до 400
Глубина реза	до 1,5 мм в зависимости от плотности материала
Точность реза, мм	до 0,1
Скорость реза, мм/сек.	800
Интерфейс	Ethernet
Сенсорный ЖК дисплей	X
Тип стола	вакуумный
Интерфейс	Ethernet
Объем оперативной памяти	1 Gb
Программное обеспечение	PLT, DXF, HP-GL
Электропитание	220В, 50Гц, потребляемая мощность 4 кВт
Габариты, мм	2250 x 800 x 1100

г. Минск, ул. Бабушкина, 54, оф. 1, e-mail: sales@equitechno.by, тел. /факс: +375 17 378 05 20, 258 82 46,
GSM: +375 29 381 60 11, +375 44 797 00 56, +375 29 641 05 22, +375 29 641 41 03, +375 29 691 05 15,
www.equitechno.by, www.эквитехно.бел, www.uvprinter.by
Представитель в Гродно тел.: +375 29 3258020

EQUI TECHNO
Equipment & Technologies

ПЛАНШЕТНЫЙ РЕЖУЩИЙ ПЛОТТЕР LST03-0806-RM (LST03II-0806-RM)

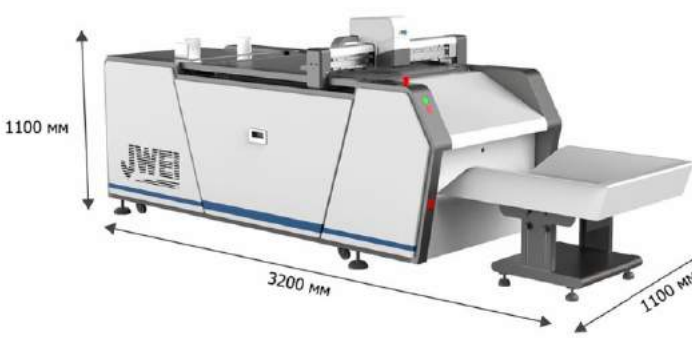

LST03-0806-RM – новая модель цифрового автоматического комплекса для обработки листовых материалов формата B2+. Плоттер демонстрирует отличную скорость – обработка листа A3 занимает всего 15 - 45 секунд в зависимости от сложности форм, листа формата B2 – 70 секунд. Отличное решение для изготовления малых и средних тиражей промо упаковки, наклеек, бирок, и прочей продукции из бумаги, пластика, картона.

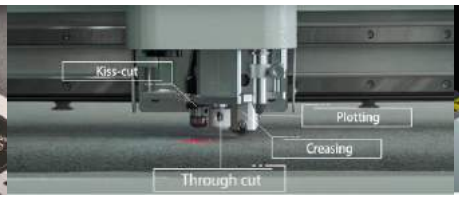

МОДЕЛЬ	LST03-0806-RM	LST03II-0806-RM
Режимы работы	сквозной рез, контурная резка и биговка	
Осциллирующий нож (EOT)	нет	есть
Нож Kiss-Cut	есть	нет
Подача листа	вакуумная	
Максимальный формат листа, мм	800 x 600	
Минимальный формат листа, мм	210 x 297	
Материалы для обработки	переплетный картон, пластик, ПВХ, полиуретан, виниловая пленка, резина, самоклейка	
Глубина реза	до 1.5 мм / до 400 гр/кв.м(бумага)	
Точность реза, мм	до 0.1	
Скорость реза, мм/сек	1200	
Тип стола	вакуумный	
Интерфейс	Ethernet Port	
Подключение к сети	LAN	
Программное обеспечение	PLT, DXF, XML, CF2	
Электропитание, В/Гц	220 / 50	
Энергопотребление, кВт	4	
Габариты, ДхШхВ, мм	3200 x 1100 x 1100	
Вес, кг	380	

г. Минск, ул. Бабушкина, 54, оф. 1, e-mail: sales@equitechno.by, тел. /факс: +375 17 378 05 20, 258 82 46,
GSM: +375 29 381 60 11, +375 44 797 00 56, +375 29 641 05 22, +375 29 641 41 03, +375 29 691 05 15,
www.equitechno.by, www.эквитехно.бел, www.uvprinter.by
Представитель в Гродно тел.: +375 29 3258020

EQUI TECHNO
Equipment & Technologies

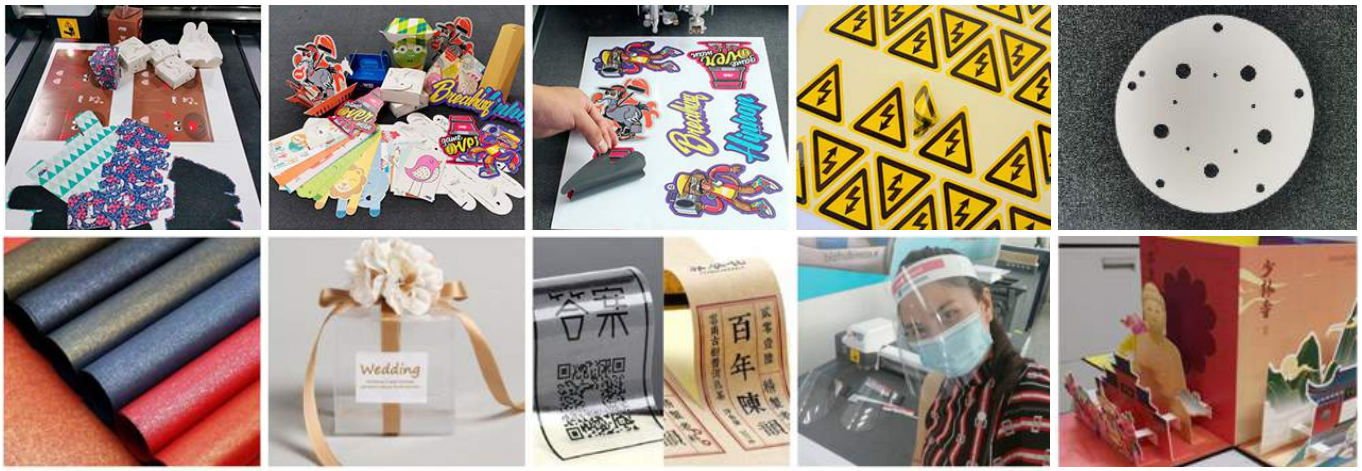

LST03-0806-RM (LST03II-0806-RM)

1.ЖК-дисплей управления;
2.Программное обеспечение JWCS;
3.Стол подвижный, вакуумный с индивидуальными зонами;
4.Подающий транспортер с вакуумной подачей и прижимом листа;
5.Вакуумный насос;
6.Система оптического распознавания меток;
7.Набор инструментов для биговки;
8.Набор пассивных ножей;
9.Набор активных ножей;
10.Инструментальная оснастка для ножа Kiss-Cut;
11.Инструментальная оснастка для осциллирующего ножа;
12.Инструментальная оснастка для чертёжной ручки;
13.Приёмный лоток для готовой продукции;
14.Система безопасности (Опция);
15.JWPS - дополнительное программное обеспечение для упаковочного бизнеса с доступными настройками: онлайн-библиотека, различные типы коробок (Опция).

Планшетный плоттер серии LST03-0806-RM может использоваться для производства стикеров, наклеек, бумажной и картонной упаковки, коробочек, саше, информационных табличек, фигурных флаеров, визиток, этикеток, бирок и прочей продукции. Отличное решение для изготовления образцов в полиграфии, рекламной индустрии, производстве картонной промоупаковки.Оснащен системой автоматической загрузки листов материала. Высота стопы на подаче – до 100мм.

Отличие модели LST03-0806-RM от LST03II-0806-RM:
Плоттер LST03-0806-RM не комплектуется осциллирующим ножом, а плоттер LST03II-0806-RM не комплектуется ножом Kiss-Cut. Плоттер LST03II-0806-RM укомплектован двумя дополнительными биговочными дисками для гофрокартона, картона и ПВХ.
Возможность применения опционального осциллирующего и отделочного инструмента делает модель LST03II-0806-RM уникальным автоматическим режущим плоттером с максимальным ассортиментом обрабатываемых материалов.

Превосходная точность, благодаря оптической системе позиционирования.

Работа с различными CAD программами и программами для графического дизайна файлами из приложений:
Adobe Illustrator, CorelDRAW, InDesign, AUTOCAD, JW.

Три держателя инструмента позволяют использовать как режущие ножи, так и биговальный инструмент.
Позиционирование по печатным меткам (CCD registration system). Функция сканирования QR-кода позволяет автоматически извлекать файлы, находящиеся на локальном ПК или в локальной сети. Сканирование штрих-кодов позволяет ускорить ввод программы новой резки, что увеличивает эффективность использования режущей системы в целом.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПЛАНШЕТНЫЕ ПЛОТТЕРЫ JWEI CB 03II-1113, 1816RM, 2513RM, 2516RM

Цифровой планшетный плоттер **JWEI CB-03II** одновременно использует два инструмента обеспечивающих высокую производительность и точность реза, зонирование вакуумного стола, подвижный стол для больших форматов (от 1816 RM), набор различных инструментов для работы с разными типами материала, идеально для макетирования и малых тиражей.

МОДЕЛЬ	CB 03II-1113	CB 03II-1816RM	CB 03II-2513RM	CB 03II-2516RM
Режимы работы	перфорация / резка / биговка / черчение			
Рабочее поле, мм	1100 x 1300	1800 x 1600	2500 x 1300	2500 x 1600
Материалы для обработки	все виды гофрированной бумаги, макулатурный картон, сотовый картон, КТ картон, ПВХ, полипропиленовые пленки, самоклеющиеся пленки, ткани для вымпелов и флажков, пенополиэтилен (EPE), акриловые материалы			
Толщина материала, мм*	до 50			
Точность реза, мм	до 0,1			
Максимальная скорость, мм/сек.	1500			
Скорость реза, мм/сек.*	1200			
Сенсорная панель управления	X			
Тип стола	вакуумный	конвейерный, вакуумный		
Интерфейс	Ethernet			
Объем оперативной памяти	2 Gb			
Программное обеспечение	HP-GL - совместимое			
Электропитание	380В/220В, 50/60 Гц			
Рабочие параметры для системы	0-35С, относительная влажность 60-80%			
* - зависит от типа и состава используемого материала				

Планшетные плоттеры серии CB 03II предназначены для резки, перфорации, биговки и черчения. Позволяют работать с различными материалами толщиной до 50 мм: все виды гофрированной бумаги, макулатурного картона, сотового картона, КТ картона, ПВХ, полипропиленовых пленок, самоклеющиеся пленки, ткани для вымпелов и флажков, пенополиэтилен (EPE), акриловые материалы. Точность выполнения операций – до 0,01 мм. Планшеты могут быть дооснащены подающей системой для листовых и рулонных материалов (опция).

Описание инструментов

Статичный нож
Данный тип ножа используется для резки тонких материалов (до 1,5 мм), таких, как: ПВХ пленки или магнитный винил, кожа и текстиль, картон, упаковочная бумага, макулатурный картон, офсетная бумага, самоклеящаяся бумага и пр. Данный нож не имеет отдельного привода и поворачивается в ту сторону, куда его направляет рабочая голова.

Осциллирующий нож
Осциллирующий нож используется для резки таких материалов, как гофрокартон, вспененный ПВХ, бумага, картон, композитные материалы, кожа, текстиль и т.д. Данный нож совершает возвратно-поступательные движения вверх-вниз, тем самым снижая и распределяя нагрузку на лезвие ножа. Поворот ножа осуществляется на строго заданный угол, с помощью серводвигателя с обратной связью.

Биговальный инструмент
Плоттер оснащен сменными биговочными колесами для картона разного типа и толщины. Основная задача данного инструмента, осуществлять биговку. Используется при производстве упаковки из гофро- и прессованного картона. Данный инструмент, также, как и тангенциальный нож, осуществляет поворот за счет серводвигателя.

Функция перфорации (либо рицовки)
Данный тип резки используется для надсечки материала, то есть для несквозного реза и последующего сгиба изделия по линии надсечки. Задача такая же, как и у биговочных колес. Применяется при работе с более плотными материалами, такими как прессованный картон.

Функция черчения (стержни)
Данный инструмент предназначен для нанесения рисунка, разметки, либо изготовления чертежа, на различных материалах в соответствии с заданной программой.
Стержень вставляется на место ножа флюгерного типа. Он, также, как и нож, подпружинен, что предотвращает надрыв материала, при слишком сильном давлении на него. В качестве стержня используются стандартные сменные стержни для шариковых ручек.

Лазерная указка
На плоттере предусмотрены две лазерные указки (кресты) для более удобного и быстрого позиционирования материала. С помощью данных указок можно быстро выставить перпендикулярность листа, относительно осей плоттера. Одна указка находится на режущей голове, а вторая установлена левее, на специальной подвижной платформе. Движение платформы осуществляется по ширине станка (по оси X) и находится четко в одной плоскости, относительно указки, установленной на режущей голове. Основное предназначение данных указок - это упрощение позиционирования материала, в котором необходимо произвести резку по уже напечатанному изображению. Для этого при печати, по краям листа, делают специальные метки в виде крестов. По ним производится выставление материала на столе планшетного режущего плоттера.

Оснащение

- Стол
- Вакуумная помпа
- Камера для точного позиционирования
- Камера регистрации
- Высокочувствительный ИК-сенсор для безопасной работы
- Осциллирующий (перфорирующий) нож
- Статичный нож
- Биговальный инструмент
- V-образный нож
- Нож для резки виниловой пленки

EQUI TECHNO
Equipment & Technologies

ПЛАНШЕТНЫЕ ПЛОТТЕРЫ JWEI

ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА ПРЕМИАЛЬНОГО УРОВНЯ

CB 08II-2516 PM, 3516 PM, 3121 PM

Цифровой планшетный плоттер JWEI CB-08II комплектуются разборными столами – простая установка в ограниченном пространстве, усиленная система перемещения рабочей головки с двойными сервоприводами, подходит для малых тиражей, работы со сложными в резке материалами, штучных работ для рекламы и дизайна.

Планшетные плоттеры серии CB-08II предназначены для резки, перфорации, биговки и черчения. Позволяют работать с различными материалами толщиной до 50 мм: все виды гофрированной бумаги, макулатурного картона, сотового картона, КТ картона, ПВХ, полипропиленовых пленок, самоклеящиеся пленки, ткани для вымпелов и флажков, пенополиэтилен (EPE), акриловые материалы. Универсальный цифровой плоттер для резки гофрокартона подходит под различные задачи и типы материала, позволит вам не только выполнить ваши стандартные работы, но и значительно увеличить ассортимент выпускаемой продукции. Высокая надежность позволяет использовать цифровой режущий плоттер в формате 24/7.

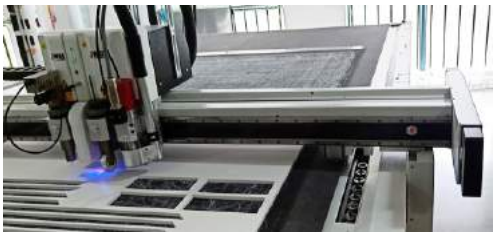

- Стол конвейерного типа
- Вакуумная помпа
- Камера для точного позиционирования
- Датчик автоматической настройки глубины реза сокращает время настройки, повышает производительность и делает настройку более точной и простой
- Высокочувствительный ИК-сенсор для безопасной работы
- Осциллирующий (перфорирующий) нож
- Статичный нож
- Биговальный инструмент
- V-образный нож
- Нож для резки виниловой пленки
- Привод с реечно-зубчатой передачей обеспечивает долговечную эксплуатацию плоттера при экстремальной рабочей нагрузке.

МОДЕЛЬ	CB08II-2516PM	CB08II-3516PM	CB08II-3121PM
Рабочее поле, мм	2500 x 1600	3500 x 1600	3100 x 2100
Режимы работы	перфорация / резка / биговка / черчение		
Материалы для обработки	все виды гофрированной бумаги, макулатурный картон, сотовый картон, КТ картон, ПВХ, полипропиленовые пленки, самоклеящиеся пленки, ткани для		
Толщина материала, мм	до 50 (зависит от типа материала)		
Точность реза, мм	до 0,05		
Максимальная скорость, мм/сек	1500		
Скорость реза, мм/сек.	1200 (зависит от типа материала)		
Многоосевая сервосистема	7 осей (двойной сервопривод по оси X)		
Ускорение	0.6G - 1G (зависит от размера стола)		
Тип стола	Конвейерный, вакуумный		
Интерфейс	Ethernet		
Объем оперативной памяти	2 Gb		
Программное обеспечение	HP-GL - совместимое		
Электропитание	380В/220В, 50/60 Гц		
Рабочие параметры для системы	0-35С, относительная влажность 60-80%		

г. Минск, ул. Бабушкина, 54, оф. 1, e-mail: sales@equitechno.by, тел. /факс: +375 17 378 05 20, 258 82 46,
GSM: +375 29 381 60 11, +375 44 797 00 56, +375 29 641 05 22, +375 29 641 41 03, +375 29 691 05 15,
www.equitechno.by, www.эквитехно.бел, www.uvprinter.by
Представитель в Гродно тел.: +375 29 3258020

EQUI TECHNO
Equipment & Technologies

ПЛАНШЕТНЫЕ ПЛОТТЕРЫ JWEI

ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА ПРЕМИАЛЬНОГО УРОВНЯ

TB 08II-2516PM, 3516PM, 3121PM

Цифровой планшетный плоттер JWEI TB-08II – модуль крепления для трех инструментов, разборный стол, широкий набор дополнительных инструментов, подходит для резки сложных материалов с высокой жесткостью, композитных материалов для предприятий нефтегазовой отрасли.

Планшетные плоттеры серии TB-08II предназначены для резки, фрезеровки, перфорации, биговки и черчения. Позволяют работать с различными материалами толщиной до 50 мм: все виды гофрированной бумаги, макулатурного картона, сотового картона, КТ картона, ПВХ, полипропиленовых пленок, самоклеящиеся пленки, ткани для вымпелов и флажков, пенополиэтилен (EPE), акриловые материалы.

Универсальный цифровой плоттер для резки гофрокартона подходит под различные задачи и типы материала, позволит вам не только выполнить ваши стандартные работы, но и значительно увеличить ассортимент выпускаемой продукции. Высокая надежность позволяет использовать цифровой режущий плоттер в формате 24/7.
Отличие модельного ряда серии CB08II от серии TB08II заключается в том, что плоттеры серии CB08II комплектуются двойным многофункциональным модулем крепления инструментальных насадок, а плоттеры серии TB08II комплектуются тройным многофункциональным модулем крепления инструментальных насадок.

МОДЕЛЬ	TB08II-2516PM	TB08II-3516PM	TB08II-3121PM
Рабочее поле, мм	2500 x 1600	3500 x 1600	3100 x 2100
Режимы работы	перфорация / резка / биговка / черчение		
Материалы для обработки	все виды гофрированной бумаги, макулатурный картон, сотовый картон, КТ картон, ПВХ, полипропиленовые пленки, самоклеящиеся пленки, ткани для вымпелов и флажков, пенополиэтилен (EPE), акриловые материалы		
Толщина материала, мм	до 50 (зависит от типа материала)		
Точность реза, мм	до 0,05		
Максимальная скорость, мм/сек	1500		
Скорость реза, мм/сек.	1200 (зависит от типа материала)		
Многоосевая сервосистема	7 осей (двойной сервопривод по оси X)		
Ускорение	0.6G - 1G (зависит от размера стола)		
Тип стола	Конвейерный, вакуумный		
Интерфейс	Ethernet		
Объем оперативной памяти	2 Gb		
Программное обеспечение	HP-GL - совместимое		
Электропитание	380В/220В, 50/60 Гц		
Рабочие параметры для системы	0-35С, относительная влажность 60-80%		

г. Минск, ул. Бабушкина, 54, оф. 1, e-mail: sales@equitechno.by, тел. /факс: +375 17 378 05 20, 258 82 46,
GSM: +375 29 381 60 11, +375 44 797 00 56, +375 29 641 05 22, +375 29 641 41 03, +375 29 691 05 15,
www.equitechno.by, www.эквитехно.бел, www.uvprinter.by
Представитель в Гродно тел.: +375 29 3258020

КОМПЛЕКС ДЛЯ РАСКРОЯ JWEI FH 03II-2516-RQ

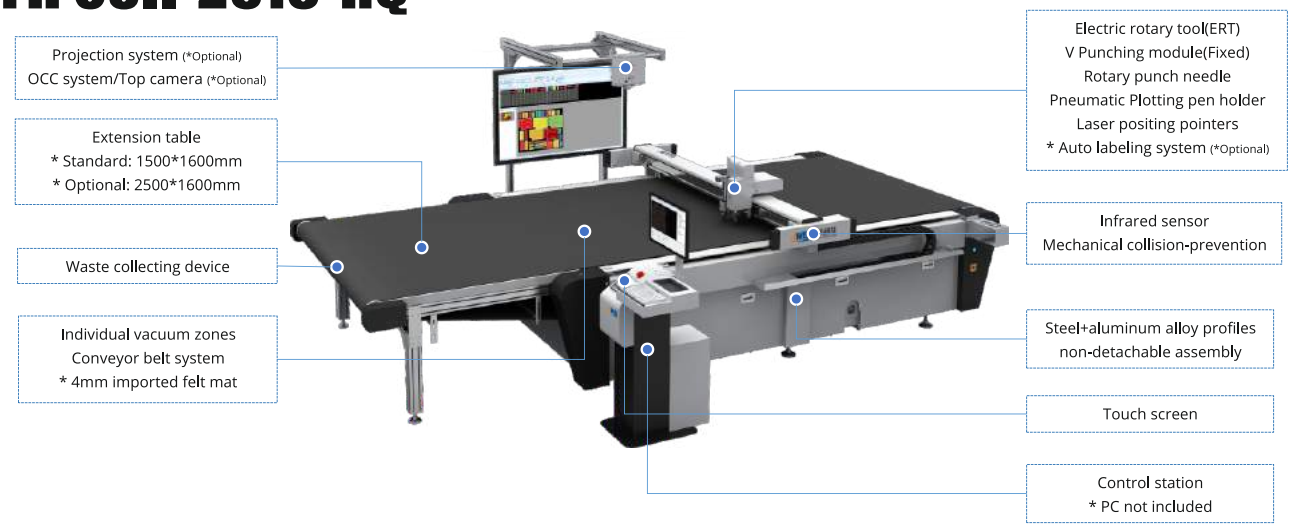

Автоматический раскройщик JWEI серии FH03II-2516-RQ предназначен не только для изготовления швейной и текстильной продукции, но и раскроя тканей для производства парашютов, мебели, сумок, салонов автомобилей и не только. Широкий набор инструментальной оснастки и быстрая настройка под различные задачи позволят вам значительно увеличить ассортимент выпускаемой продукции.
Высокая надежность позволяет использовать оборудование для раскроя JWEI в режиме 24/7.

Оснащение

- Интегрированный модуль резки: Электрический роторный инструмент (ERT); Инструмент для пробивки пазов (V-образная форма); Держатель ручки для черчения; Лазерный указатель местоположения;
- Система управления движением собственной разработки JWEI;
- Устройство безопасности (датчик приближения) и кнопки аварийной остановки;
- Энергоэффективные раздельные вакуумные зоны;
- Станция управления с сенсорным экраном;
- Воздушный компрессор и вакуумный насос;
- Программное обеспечение JWCS включает ключ.
- Большой ассортимент дополнительных устройств для оснащения раскройного комплекса под индивидуальные нужды каждого заказчика.

Система выравнивания

Система автоматического раскроя

Многофункциональные режущие/пробивные головки

Энергоэффективный вакуумный насос

JWEI - интегрированные интеллектуальные решения для резки в швейной промышленности

МОДЕЛЬ	FH03II-2516-RQ
Многофункциональная режущая головка	Легко устанавливаются различные инструменты с функциями резки, пробивки, сверления.
Конфигурация инструмента	Роторный инструмент, инструмент для пробивки отверстий, инструмент для черчения, дополнительный осциллирующий инструмент, инструмент с подвижным ножом и т.д.
Максимальная скорость резки, мм/сек.	1500 (зависит от вида материалов)
Максимальная толщина резки, мм	30 (зависит от вида материалов)
Материалы для обработки	трикотажные полотна
	парашютная ткань
	тканые материалы
	мех
	полиуретановая кожа
	искусственная кожа
	Oxford
	холст
	губка
	различные смесевые ткани, используемые для изготовления одежды, чемоданов / сумок, обивки диванов, напольных ковриков, ковров и т.д.
Фиксация материала	Вакуум
Точность приводки, мм	±0.1
Интерфейс	Ethernet
HMI (интерфейс человек-машина)	Сенсорный экран
Система трансмиссии	Импортные: сервоприводы, линейные подшипники, синхронные ремни, направляющие винты, шестерни и т. д.
Система команд	DXF, PLT, HP-GL совместимый
Мощность, кВт	09.май
Электропитание, В	380±10%
Эффективная зона резки, мм	2500x1600
Зона приёмки, мм	1500x1600
Габариты (ДхШхВ), мм	5150x2620x1280

г. Минск, ул. Бабушкина, 54, оф. 1, e-mail: sales@equitechno.by, тел. /факс: +375 17 378 05 20, 258 82 46,
GSM: +375 29 381 60 11, +375 44 797 00 56, +375 29 641 05 22, +375 29 641 41 03, +375 29 691 05 15,
www.equitechno.by, www.эквитехно.бел, www.uvprinter.by
Представитель в Гродно тел.: +375 29 3258020

EQUI TECHNO
Equipment & Technologies

ПЛАНШЕТНЫЙ РЕЖУЩИЙ ПЛОТТЕР JWEI EDO-1652A

Экономичные планшетные режущие плоттеры серии EDO-2A отвечает требованиям индустрии одежды благодаря высокой точности резки и простой конструкции. Планшетный плоттер EDO-2A подключается к любому программному обеспечению CAD , что позволяет вырезать и рисовать любые детали одежды автоматически и точно. По сравнению с традиционным оборудованием планшетные режущие плоттеры серии EDO-2A значительно повышают результативность производства и сокращают трудозатраты.

Планшетные режущие плоттеры EDO-1652A предназначены для мелкосерийного производства. Режущие плоттеры позволяют резать такие материалы, как винил, самоклеящийся материал, этикетки, значки. Плоттеры имеют популярную конструкцию каретки из двух инструментов – ножа и пера и применяются в таких индустриях, как раскрой образцов одежды, обуви, сумок, прокладок и перчаток.

Планшетные режущие плоттеры EDO-1652A, EDO-1862A и EDO-1873A являются запатентованным продуктом, они очень популярны, благодаря таким своим достоинствам, как стабильность, безопасность и надежность. Панель управления с четким ж/к дисплеем позволяет удобно управлять станком. Она имеет стандартный бинарный интерфейс, поддерживает HP-GL формат и совместима с программными пакетами CAD.

МОДЕЛЬ	EDO-1652A	EDO-1862A	EDO-1873A
Рабочее поле	900*600 мм	1500*900 мм	1500*1200 мм
Скорость перемещений	до 800 мм / сек	до 900 мм / сек	
Особенности работы	Возможна одновременная работа на компьютере и резка на нем за счет высокой скорости и надежности передачи данных от компьютера на планшетный режущий плоттер		
Функции	сквозная резка / надсечка / черчение ручкой		
Толщина резки	до 2 мм (в зависимости от материала)		
Материал	Все виды бумаг и картонов, ПВХ пластины, волоконные листы, резина, маркированная пленка M.G. и другие.		
Перо/нож/колесо	Гелиевая ручка, масляная ручка, шариковая ручка / специальный флюгерный нож		
Способ крепления заготовки	Вакуумный стол		
Точность повторения	< 0.1 мм		
Программная точность	0.025 / 0.01 / 0.1 мм		
Подключение	Интерфейс: COM-порт (RS232) и Ethernet (LAN) / Память: 512 МБайт / Скорость передачи данных: 100 Мбит/сек / Язык команд: HP-GL		
Панель управления	LCD – панель с кнопаками		
Двигатели	Шаговые, передача ременная		
Питание	220 В, до 3 кВт		

г. Минск, ул. Бабушкина, 54, оф. 1, e-mail: sales@equitechno.by, тел. /факс: +375 17 378 05 20, 258 82 46,
GSM: +375 29 381 60 11, +375 44 797 00 56, +375 29 641 05 22, +375 29 641 41 03, +375 29 691 05 15,
www.equitechno.by, www.эквитехно.бел, www.uvprinter.by
Представитель в Гродно тел.: +375 29 3258020

EQUI TECHNO
Equipment & Technologies

ПРАЙС-ЛИСТ НА ПЛАНШЕТНЫЕ ПЛОТТЕРЫ JWEI

Модель/ опция	Зона резки	Цена в USD с НДС
LSC-0906	850*50 мм	10500
LSC-1509	1350*800 мм	14500
CB03II-1113	1100*1300 мм	33500
CB03II-1816-RM	1800*1600 мм	35500
CB03II-2513-RM	2500*1300 мм	38 500
CB03II-2516-RM	2500*1600 мм	39500
CB08II-2516-PM	2500*1600 мм	51800
CB08II-3516-PM	3500*1600 мм	56800
CB08II-3121-PM	3100*2100 мм	61800
CB08II-3032-PM	3000*3200 мм	91000
TB08II-2516-PM	2500*1600 мм	55000
TB08II-3516-PM	3500*1600 мм	60000
TB08II-3121-PM	3100*2100 мм	65000
Опции		
Oscillating cutting tool (EOT)		5950
Non-oscillating tool (UCT)		950
Multi-angle V-cut tool for honeycomb		950
Multi-angle V-cut tool for grey board		950
V-cut tool for cardboard		950
V-cut tool for flexo plate		950
Centre Cutting Tool (For PS board, greyboard)		950
Kiss cut tool		1250
Creasing w heel tool		950
Rotary tool		5950
Foam cutting tool		5950
350W NSK router tool		10200
1800W DAKA Router tool kit, 60000 RPM (ATC included) ONLY available on TB models		15000
Material Recognition		
CCD camera registration system		3400
OCC camera system (Top camera)		6800
Material Transport		
Automatic sheet feeder (1,6m w idth)		10200
Automatic sheet feeder (2,1m w idth)		15000
Automatic sheet feeder (3,2m w idth)		15000
FH03II-2516RQ	2500*1600 мм	40000
EDO 1652A	900*600	9000
EDO 1862A	1500*900	13000
EDO 18732A	1500*1200	15000

г. Минск, ул. Бабушкина, 54, оф. 1, e-mail: sales@equitechno.by, тел. /факс: +375 17 378 05 20, 258 82 46,
GSM: +375 29 381 60 11, +375 44 797 00 56, +375 29 641 05 22, +375 29 641 41 03, +375 29 691 05 15,
www.equitechno.by, www.эквитехно.бел, www.uvprinter.by
Представитель в Гродно тел.: +375 29 3258020