


T-DRILL

PRODUCTIVITY AS A PRODUCT.

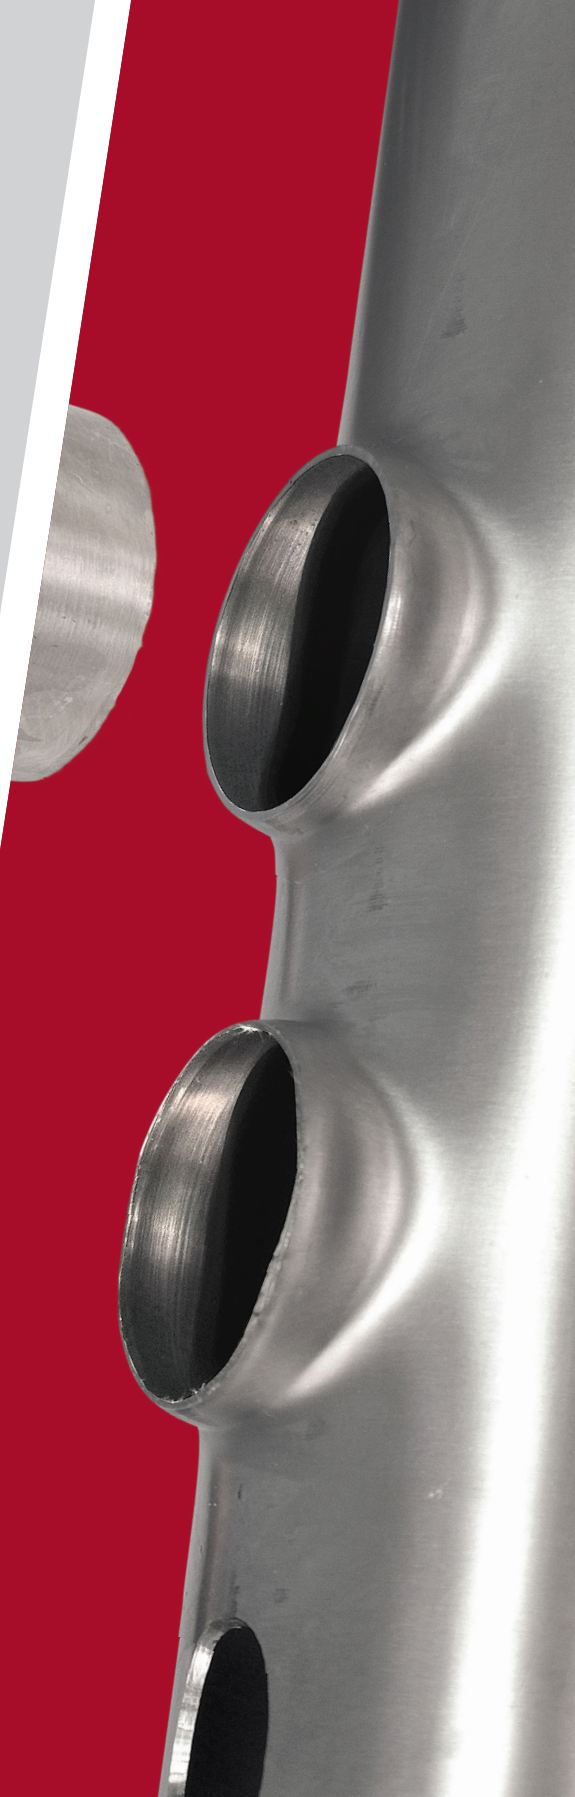

СТАНОК ДЛЯ ОТБОРТОВКИ ТРУБ

Аккумуляторный станок для отбортовки труб из нержавеющей стали

T-54c SST

Станок для отбортовки труб T-54c SST

Мощный станок **T-DRILL T-54c SST** является идеальным решением для изготовления тройниковых соединений труб с наружным диаметром 17–54 мм всего за несколько минут. Аккумуляторный станок для отбортовки прост в эксплуатации и легко настраивается под ваши задачи.

Станок **T-54c SST** отлично подходит для строительных и ремонтных проектов, а также для работы в сложных полевых условиях при техническом обслуживании, ремонте и на предприятиях процессной промышленности.

Использование станка **T-DRILL T-54c SST** устраняет необходимость применения отдельных тройников, что обеспечивает высокую эффективность и снижение эксплуатационных затрат.



T-54c SST Рабочий диапазон

 Наружный диаметр отводящей трубы


мм	17,2	21,3	26,9	33,7	42,4	48,3
Угол тройника	17-19	20-25	25-30	30-34	34-44	* 45-54
26,9	2,0	2,0	1,6	-	-	-
33,7	2,0	2,77	2,77	1,6	-	-
42,4	2,0	2,77	2,77	2,77	1,6	-
48,3	2,0	2,77	2,77	2,77	2,77	1,6
60,3	2,0	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77
76,1	2,0	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05
88,9	2,0	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05
114,3	2,0	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05
≤ 400	С дополнительными кольцевыми зажимами					

Наружный диаметр основной трубы

Максимальная толщина стенки трубы из нержавеющей стали (мм)

* Для труб с наружным диаметром более 51 мм максимальная толщина стенки 2,0 мм

ПРОЦЕСС T-DRILL

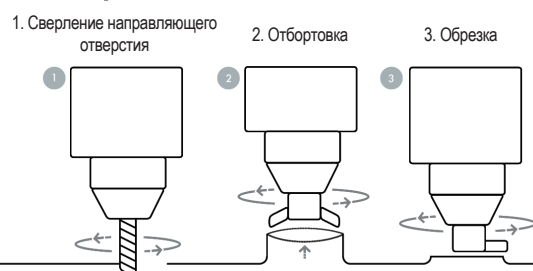

СДЕЛАЙТЕ ЭТО С ПОМОЩЬЮ T-DRILL!

Сократите расходы – улучшите качество – увеличьте прибыль

- Без тройниковых фитингов
- Без дорогостоящих запасов
- Без резки труб

- Только одно сварное соединение
- Минимизация затрат на контроль качества
- Гибкость в выборе соотношения тройника

- Снижение риска протечек и рекламаций
- Оптимизированные гидравлические характеристики

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

T-DRILL

ПРЕДСТАВЛЯЕТ: ООО «Берглюфт»

Республика Беларусь, 220140 г. Минск, ул. Притыцкого 62/1, каб. 14

УНП 192195894

+375 (44) 567-0707

+375 (29) 537-9737

Email: info@bergluft.by

