
RIDART

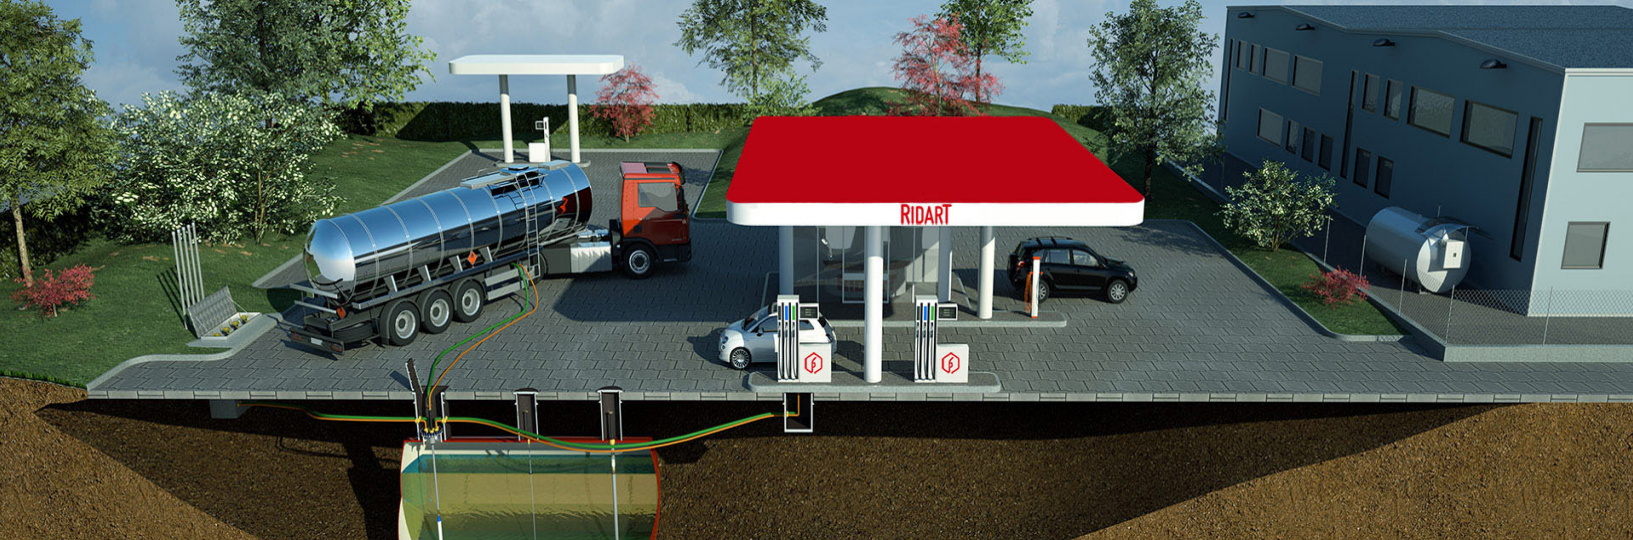
Valves and fuel handling

КАТАЛОГ

основной продукции

2015





Содержание

1. Резервуарное оборудование	стр.2
1.1 Линия наполнения	стр.2
1.2 Линия выдачи топлива	стр.3
1.3 Огневые предохранители	стр.5
1.4 Линия деаэрации и рециркуляции пара	стр.6
2. Быстроразъемные соединения	стр.7
3. Арматура и клапаны для автоцистерн	стр.11
4. Клапаны и сильфонные соединения для ТРК	стр.12
5. Оборудование для мобильных и модульных АЗС	стр.15
6. Клапаны для ADBlue	стр.16



Мод. 440 В

Клапан отсечной поплавковый



Гравитационный слив
Материал: алюминий
Максимальное давление: 0,7 бар
Скорость потока: 800-1000 л/мин.

Артикул	Размер
094975	3" BSP Мама
094970	4" BSP Мама

CE EX II2G

Мод. 442 В

Двухступенчатый ограничитель налива



Гравитационный слив или под давлением
Полное закрытие от перелива
Максимальное давление: 6 бар
Материал: алюминий
Скорость потока: 60-1100 л/мин

Артикул	Размер
442B-80 AL	3" BSP Мама

CE EN 13616

Мод. 446

Двухступенчатый ограничитель налива



Гравитационный слив или под давлением
Полное закрытие от перелива
Максимальное давление: 6 бар
Материал: алюминий
Скорость потока: 60-850 л/мин

Артикул	Размер
446-50 AL	2" BSP Папа
446-80 AL	3" BSP Папа

CE EN 13616

Мод. 440

Ограничитель налива



Гравитационный слив
Материал: алюминий
Максимальное давление: 0,7 бар
Скорость потока: 550-800 л/мин.

Артикул	Размер
092410	2" BSP Мама
092380	3" BSP Мама
092390	4" BSP Мама

CE EX II2G

Мод. 102

Диффузор для трубы слива



Обеспечивает горизонтальный,
плавный поток топлива в сливной трубе
Материал: алюминий

Артикул	Размер
102-00	3" BSP Мама
102-01	4" BSP Мама

CE EX II2G

Мод.60GH

Угловой обратный клапан

Материал: чугун
Тарелка и крышка из латуни
Характеристика: беспружинный

CE EX II2G

Артикул	Размер
089900	1"1/2 BSP Мама
089920	2" BSP Мама
089950	3" BSP Мама
089955	4" BSP Мама

Мод.60OT

Угловой обратный клапан

Материал: латунь
Характеристика: пружинный

CE EX II2G

Артикул	Размер
086450	1"1/2 BSP Мама
086460	2" BSP Мама

Мод.10

Приемный клапан

Двойная тарелка для более надежного удержания топлива в трубопроводе
Материал: латунь
Уплотнение: viton

CE EX II2G

Артикул	Размер
086040	1" BSP Мама
086050	1"1/4 BSP Мама
086060	1"1/2 BSP Мама
086070	2" BSP Мама
086080	2"1/2 BSP Мама
086090	3" BSP Мама
085990	4" BSP Мама

Мод.21

Прямой обратный клапан

Материал: латунь
Пружина: нержавеющая сталь
Уплотнение: viton

CE EX II2G

Артикул	Размер
092610	1" BSP Мама
092620	1"1/2 BSP Мама
092630	2" BSP Мама
086220	2"1/2 BSP Мама
086180	3" BSP Мама
086190	4" BSP Мама

Мод.40

Фильтр

Материал: латунь
Идеально подходит для использования с прямым обратным клапаном

CE EX II2G

Артикул	Размер
086260	1" BSP Папа
086280	1"1/2 BSP Папа
086290	2" BSP Папа
086300	2"1/2 BSP Папа
086310	3" BSP Папа
086320	4" BSP Папа

Мод. 28

Обрывной аварийный клапан

Одна тарелка
 Материал: чугун
 Соединение: полиэтилен
 (Температура плавления 85 °С)

Артикул	Размер
28-40-01	1"1/2 BSP Мама

CE EX II2G

Мод. 27

Обрывной аварийный клапан


Двойна тарелка
 Материал: чугун
 Соединение: полиэтилен
 (Температура плавления 85 °С)

Артикул	Размер
27-40-01	1"1/2 BSP Мама

CE EX II2G

Гибкая подводка

Мод. 832 MM



CE EX II2G

Артикул	Размер	Длина
090225	1" 1/2BSP Папа x 1"1/2 BSP Папа	300 мм
090230	2" BSP Папа x 2" BSP Папа	350 мм
090233	2" BSP Папа x 2" BSP Папа	500 мм
090235	2" BSP Мама x 2" BSP Папа	600 мм

Мод. 832 MF



CE EX II2G

Артикул	Размер	Длина
090220	1" 1/2 BSP Мама-Папа	300 мм

Мод. 832 C



CE EX II2G

Артикул	Размер	Длина
090245	2" BSP Папа x 2" NPT Папа	600 мм
090246	2" BSP Мама x 2" NPT Папа	600 мм

Мод.425-1

Огневой предохранитель фланцевый



Материал: алюминий
Ленточная катушка AISI 304, съемная
Стандарт фланца: UNI 2254, PN 16
Двустороннее направление

CE EN 16852

Артикул	Размер
425-40 ENP	Ду40
425-50 ENP	Ду40
425-65 ENP	Ду65

Мод.425-2

Огневой предохранитель фланцевый



Идеально подходит для пропуска жидкости
в одном направлении (на линии слива)
Материал: алюминий
Ленточная катушка AISI 304, съемная
Стандарт фланца: UNI 2254, PN 16
Одностороннее направление

CE EN 16852

Артикул	Размер
425-80 ENP	Ду80
425-100 ENP	Ду100
425-125 ENP	Ду125
425-150 ENP	Ду150

Мод.427

Огневой предохранитель фланцевый



Материал: алюминий
Ленточная катушка AISI 304, съемная
Стандарт фланца: UNI 2254, PN 16
Двустороннее направление

CE EN 16852

Артикул	Размер
427-40 ENP	Ду40
427-50 ENP	Ду50
427-65 ENP	Ду65
427-80 ENP	Ду80
427-100 ENP	Ду100
427-125 ENP	Ду125

Мод.180 EN

Огневой предохранитель



Материал: латунь
Огнепреграждающий элемент:
нержавеющая сталь
Двустороннее направление

CE EN 16852

Артикул	Размер
092610	1" BSP Мама
092620	1"1/2 BSP Мама
092630	2" BSP Мама
086220	2"1/2 BSP Мама
086180	3" BSP Мама
086190	4" BSP Мама

Мод.330 ENP

Огневой предохранитель



Материал: латунь
Ленточная катушка AISI 304, съемная
Двустороннее направление

CE EN 16852

Артикул	Размер
085691 EN P	1" BSP Мама/Папа
085694 EN P	1"1/2 BSP Мама/Папа
085696 EN P	2" BSP Мама/Папа
085760 EN P	3" BSP Мама/Папа

Мод.197

Дыхательный клапан



Материал: алюминий
Давление-вакуум: -10 + 80 mbar

CE EX II2G

Артикул	Размер
094450	1" BSP Мама
094460	1"1/2 BSP Мама
094440	2" BSP Мама

Мод.197 ENP

Дыхательный клапан с огнепреградителем



Материал: алюминий
Ленточная катушка AISI 304, съёмная
Давление-вакуум: -10 + 50 mbar

CE EN 16852

Артикул	Размер
197 ENP-50	2" BSP Мама

Мод. 190

Вентиляционный патрубок




Материал: латунь
По запросу с огнепреградителем

CE EX II2G

Артикул	Размер
086960	1" BSP Мама
086965	1" 1/4BSP Мама
086970	1"1/2 BSP Мама
087070	2" BSP Мама
087071	3" BSP Мама

Мод. 500K

Система принудительной рециркуляции пара



Материал: латунь, алюминий, чугун

Клапан не допускает подсоединение сливного патрубка бензовоза, если не подключен шланг рекуперации паров от бензовоза.

CE EX II2G

Этап 1

Артикул	Размер
095000-1	2" x 2" x 2R

Мод. 1015

Поплавковый клапан



Материал: оцинкованная сталь

Клапан предотвращает проникновение топлива в дыхательную систему при сливе топлива из бензовоза в резервуар.

CE EX II2G

Этап 2

Артикул	Размер
1015-01	2", h=370мм
1015-02	2", h=240мм

Мод.21 RVTF EN

Обратный клапан с огнепреградителем



Материал: латунь
Пружина: нержавеющая сталь
Одностороннее направление

Назначение: см. Модель 1015

CE EN 16852

Этап 2

Артикул	Размер
086135 EN	2" BSP Папа

Мод.25

Обрывной клапан на линию паровозврата



Устанавливается под ТРК

Материал: чугун
Внутренние детали: латунь

CE EX II2G

Этап 2

Артикул	Размер
090915	1" BSP Мама

Мод.1524 ENP

Клапан рекуперации пара с огнепреградителем



Материал: алюминий
Пружина: сталь
2 ленточные катушки AISI 304, съемные
Одностороннее направление

CE EN 16852

Этап 1

Артикул	Размер
1524-01 ENP	3" BSP Мама x 4" Камлок Папа

Мод.1528CL

Крышка камлок



Материал: алюминий
Зажим: нержавеющая сталь

CE EX II2G

Этап 1

Артикул	Размер
1528-08 A	Ду 100 4"

Мод. 1520

Кулачковое соединение камлок



Для бензовоза, для соединения с клапаном рекуперации пара 1524 ENP
Материал: алюминий

CE EX II2G

Этап 1

Артикул	Размер
1520-00	4" Камлок x 2" 1/2 мама x 3" Папа

Мод.2000 VK

Соединение VK (EN 14420)

Материал: латунь
Уплотнение: Vulkollan

CE EX II2G

Артикул	Размер
VK50-1 OT	2" BSP Мама x Ду50
VK80-1 OT	3" BSP Мама x Ду80
VK100-1 OT	4" BSP Мама x Ду100

Мод.2015 MB

Крышка MB (EN 14420)

Материал: латунь (OT), алюминий (AL)
Уплотнение: NBR, Viton

CE EX II2G

Артикул	Размер
MB50 OT	Ду50
MB80 OT	Ду80
MB50 AL	Ду50
MB80 AL	Ду80
MB100 AL	Ду100

Мод.2010 VB


Заглушка VB (EN 14420)

Материал: алюминий (AL), латунь (OT)

CE EX II2G

Артикул	Размер
VB50 OT	Ду50
VB80 OT	Ду80
VB50 AL	Ду50
VB80 AL	Ду80
VB100 AL	Ду100

Мод.110

Соединение и крышка под замок

Материал: латунь
Уплотнение: NBR

CE EX II2G

Артикул	Размер
086740	2" BSP Мама x 2" 1/2
086730	2" 1/2 BSP Мама x 2" 1/2

Мод. 139

Соединение с замком и крышкой

Материал: латунь
Уплотнение: Viton

CE EX II2G

Артикул	Размер
139-50	2" BSP Мама
139-80	3" BSP Мама

Мод.1550

Симметричная муфта Guillemín

Материал: латунь (OT), алюминий (AL)

Артикул	Размер
1550DN80 AL	3" BSP Мама
1550DN80 OT	3" BSP Мама

CE EX II2G

Мод.1555

Симметричная муфта Guillemín

Материал: латунь (OT), алюминий (AL)

Артикул	Размер
1555DN80 AL	3" BSP Папа
1555DN80 OT	3" BSP Папа

CE EX II2G

Мод.1560

Заглушка Guillemín

Материал: алюминий

Артикул	Размер
1560DN80 AL	Ду80

CE EX II2G

Мод.1565

Заглушка Guillemín

Материал: латунь (OT), алюминий (AL)

Артикул	Размер
1565DN80 AL	Ду80
1565DN80 OT	Ду80

CE EX II2G

Мод.2035

Зажимное кольцо spannloc

Материал: алюминий

Артикул	Размер
2035DN38	Ø38
2035DN50	Ø50
2035DN65	Ø65
2035DN75	Ø75
2035DN80	Ø80
2035DN100	Ø100

Мод.1570



Симметричная муфта Guillemín с патрубком для шланга

Материал: латунь (OT),
алюминий (AL),
бронза (BR)

CE EX II2G

Артикул	Размер
1570DN80 AL	Ду80
1570DN80 OT	Ду80
1570DN80 BR	Ду80

Мод.1575



Симметричная муфта Guillemín с патрубком для шланга

Материал: латунь (OT), алюминий (AL)

CE EX II2G

Артикул	Размер
157580-80 AL	Ду80
157580-80 OT	Ду80

Мод.1580



Симметричная муфта Guillemín с патрубком для шланга

Материал: алюминий (AL), латунь (OT)

CE EX II2G

Артикул	Размер
158080-80 AL	Ду80
158080-80 OT	Ду80

Мод. 2005 МК



Муфта МК (EN 14420)

Материал: латунь
Уплотнение: Vulkollan

CE EX II2G

Артикул	Размер
МК50-1 OT	2" BSP Мама x Ду50
МК80-1 OT	3" BSP Мама x Ду80
МК100-1 OT	4" BSP Мама x Ду100

Мод. 351



Соединительный ерш

С разъемом под кольцо Spannloc
Материал: латунь

CE EX II2G

Артикул	Размер
087755	3" BSP Мама x Ду80

Мод.1527

Адаптер API RP 1004

Материал: алюминий
 Уплотнение: Viton
 Круглый фланец ANSI 150 R
 Рабочее давление: 5 бар
 Скорость потока: 2500 л/мин

Артикул	Размер
1527-00	4" API RP 1004

Мод.1528

Пылезащитный колпак для API RP

Материал: алюминий, латунь

Артикул	Размер
1528-01	API RP 1004

Мод.1526

Сливная муфта API

Материал: алюминий
 Уплотнение: NBR

Артикул	Размер
1526-00	3" BSP Папа
1526-04	4" BSP Папа

Мод.1526R

Сливная муфта API с контролем слива

Материал: алюминий
 Уплотнение: NBR

Артикул	Размер
1526-08	3" BSP Папа

Мод.1590

Клапан для слива автоцистерны с шаровым краном

Материал: алюминий
 Уплотнение: тефлон
 Скорость потока: 1000 л/мин.

Артикул	Размер
1590-00	Ду80

Мод.11


**Обратный клапан**

Двойная тарелка
Материал: латунь
Уплотнение: Viton

Артикул	Размер
086165	1"1/2 BSP Мама/Мама
086170	1"1/2 BSP Мама/Папа

CE EX II2G

Мод.12

**Наклонный обратный клапан**

Доступный для осмотра
Материал: бронза
Уплотнение: Viton
Материал фланцев: латунь

Артикул	Размер
094620	1"1/2 BSP Мама

CE EX II2G

Мод.13

**Обратный клапан**

Материал: латунь
Уплотнение: Viton
Пружина: нержавеющая сталь

Артикул	Размер
094622	Ду 50

CE EX II2G

Мод.14

**Обратный клапан между фланцами**

Материал: латунь
Уплотнение: Viton
Материал фланцев: латунь
Пружина: нержавеющая сталь

Артикул	Размер
094623	1"1/2 BSP Мама

CE EX II2G

Мод.205

**Невозвратный клапан**

Материал: Hostaform
Уплотнение: Viton
Пружина: нержавеющая сталь

Артикул	Размер
094600	Ø 78
094610	Ø 62

CE EX II2G

Мод.204


Невозвратный клапан между фланцами

Материал: Hostaform
Уплотнение: Viton
Материал фланцев: латунь

Артикул	Размер
090950	1"1/2 BSP Мама

CE EX II2G

Мод.830/3/A

Сиффон с гнездом под клапан Мод.205

Материал: нерж.сталь INOX AISI 321
Соединения: латунь
Максимальное давление: 1,5 бар

Артикул	Размер
1528-01	API RP 1004

CE EX II2G

Мод.830

Сиффон

Материал: нержавеющая сталь
Фланец: латунь
Давление: макс. 1,5 бар

Артикул	Размер
090620	1" BSP Папа/Мама, 300мм
090340	1"1/2 BSP П/М, 230мм
090350	1"1/2 BSP П/М, 300мм
090560	2" BSP Папа/Мама, 230мм
090580	2" BSP Папа/Мама, 300мм

CE EX II2G

Мод. 830/2

Сиффон

Материал: нержавеющая сталь
Фланец: сталь
Давление: макс. 1,5 бар

Артикул	Размер
090320	1"1/2 BSP Папа, 230 мм
090330	1"1/2 BSP Папа, 300 мм

CE EX II2G

Мод. 830/7

Сиффон

Материал: нержавеющая сталь
Фланец: латунь
Длина: 240 мм
Давление: макс. 1,5 бар

Артикул	Размер
090370	Ду 40

CE EX II2G

Мод.231

Суппорт для фильтра

Материал: алюминий
Уплотнение: Viton

Артикул	Размер
000830	3/4"x3/4"x12UNF
000831	3/4"x3/4"x3/4"
000840	1" x 1" x 12UNF
000841	1" x 1" x 3/4"
000845	1"x1"x16 UNF

Мод.231Т

Крышка суппорта фильтра

Материал: алюминий
Уплотнение: Viton

Артикул	Размер
000940	12UNF
000941	3/4"
000945	1" x 1" x 12UNF

**Пружинная мачта**

Материал: алюминий
Материал пружины: нерж. сталь AISI 302
Под шланги: Ду 25, Ду 30, Ду 32

Артикул	Длина
090180	860 мм

Мод.1370

Разрывной клапан

Материал: алюминий
Уплотнение: кольцевое Viton
Заменяемый обрывной штифт

Артикул	Размер
090700	3/4" BSP Мама
090710	1" BSP Мама

Фитинги для ТРК

Мод.230



Мод.1350



Мод.1360



Мод.600



Мод.55В

**Регулируемый байпасный клапан**

Материал: латунь
Уплотнение: Viton
Давление: 0,15 - 0,35 бар

CE EX II2G

Артикул	Размер
092210	1" BSP Мама
092215	1"1/4 BSP Мама
092220	1"1/2 BSP Мама
092225	2" BSP Мама

Мод.1510

**Антисифонный клапан для дизельного топлива**

Материал: алюминий
Внутренние детали: латунь
Макс.рабочее давление: 3,4 бар

CE EX II2G

Артикул	Размер
1510-01	1"1/2 BSP Мама

Мод.198


**Вентиляционный патрубок с активным углем**

Материал: латунь
Уголь цилиндрической формы:
5мм x 5/12мм

CE EX II2G

Артикул	Размер
094465	1"1/2 BSP Мама
094466	2" BSP Мама

Мод. 197-400

**Дыхательный клапан, двойной эффект**

Материал: алюминий
Давление: 0,4 бар - 10 мбар
Уплотнение: Буна

CE EX II2G

Артикул	Размер
197-400-1	Ду 50

Мод. 197В1

**Клапан безопасности**

На случай опрокидывания резервуара

Материал: латунь
Давление: 9,5/10 мбар
Вакуум: 15/16 мбар

CE EX II2G

Артикул	Размер
094430	1"1/2 BSP Мама

Мод. 442-2

**Ограничитель налива**

Гравитационный слив или под давлением
 Полное закрытие от перелива
 Максимальное давление: 6 бар
 Материал: нержавеющая сталь AISI 316L
 Скорость потока: 60-1100 л/мин

CE 13616

ЗОНА 0

Артикул	Размер
442-80-SS	3" BSP Мама

Мод. 60SS

**Угловой обратный клапан**

Материал: нержавеющая сталь AISI 316L

CE EX II2G

Артикул	Размер
08640 SS	2" BSP Мама

Мод. 20

**Обратный клапан**

Материал: нержавеющая сталь AISI 316
 Уплотнение: Витон

CE EX II2G

Артикул	Размер
094465	1"1/2 BSP Мама
094466	2" BSP Мама

Мод. 330 ENP


**Огневой предохранитель**

Материал: нержавеющая сталь AISI 316
 Ленточная катушка AISI 304, съемная
 Двустороннее направление

CE 16852

Артикул	Размер
085692 EN P	1" BSP Мама/Папа
085693 EN P	1"1/2 BSP Мама/Папа
085697 EN P	2" BSP Мама/Папа

Мод. 190SS

**Вентиляционный патрубок**

Материал: нержавеющая сталь AISI 316L

CE EX II2G

Артикул	Размер
086970 SS	1"1/2 BSP Мама
087070 SS	2" BSP Мама

Более 50 лет опыта

250.000 единиц

производится КАЖДЫЙ ГОД

75.000 частей

тестируется индивидуально

Экспорт в более
50 стран мира

RIDART



Производственная база

21045 Гадзада (Варезе) Италия

Тел.: (+7) 499 40 33868

E-mail: sales@ridart.ru