

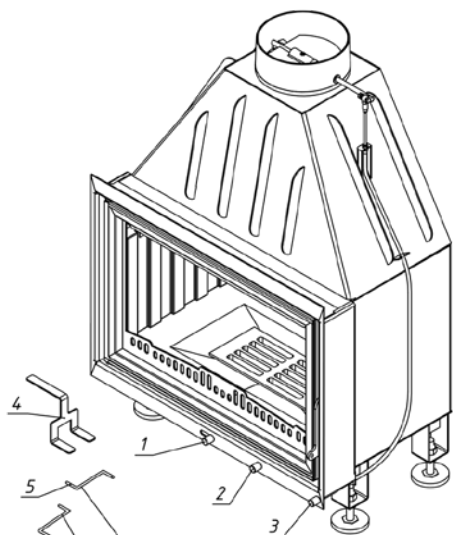
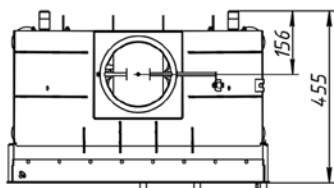
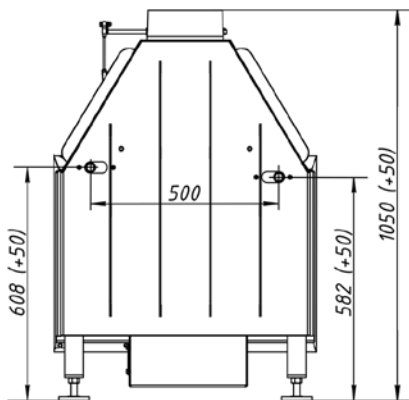


Топка Альфа ТА700-2Т

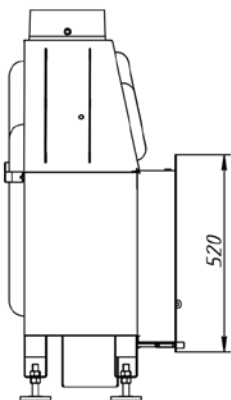

№	Регулировки
1	Ручка регулировки на чистое стекло
2	Ручка регулировки подачи воздуха на горение
3	Управление механизмом привода шиберной заслонки
4	Приспособление для выемки колосника
5	Крючок для открывания двери

Правильное положение крючка при открывании
Неправильное положение крючка при открывании

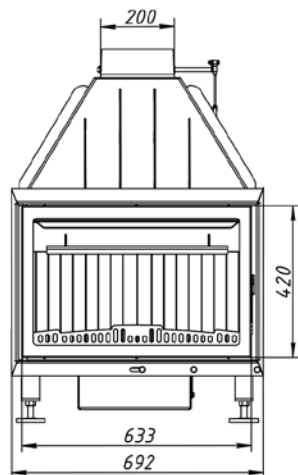

<i>Технические характеристики</i>	
Диаметр патрубка - 200 мм	
ВхШхГ (мм) - 1050(+50)x692x455	
Номинальная мощность - 12 кВт	
Вес (кг) - 114	

Топка Альфа ТА700-2Т

№	Наименование
1	Чугунный съемный патрубок (d=200 мм)
2	Чугунная шибберная заслонка (d=200 мм) с осью
3	Пламяотсекатель 115x276x155 мм
4	Стальной корпус
5	Шамот термобетон панель стенки задняя
6	Шамот термобетон панель стенки левая
7	Шамот термобетон панель пода
8	Шамот термобетон панель стенки правая
9	Шамот термобетон (комплект)
10	Колосниковая решетка
11	Крючок для подъема колосника
12	Ножи регулировочные
13	Зольный ящик
14	Колпачок для регулировки заслонки
15	Ручка дверцы топки
16	Крючок для открывания дверцы топки
17	Дверца топки
18	Уплотнительный шнур под дверцу (2,1 м)
19	Стекло 628x412 мм
19	Уплотнительный шнур под стекло (2,1 м)
20	Уплотнительный шнур под стекло (2,1 м)
21	Трос для шибберной заслонки
22	Уплотнительный шнур под патрубок (0,5 м)
23	Теплообменник

