


Адсорбент А-4М (микросферический) Отбеливающая глина

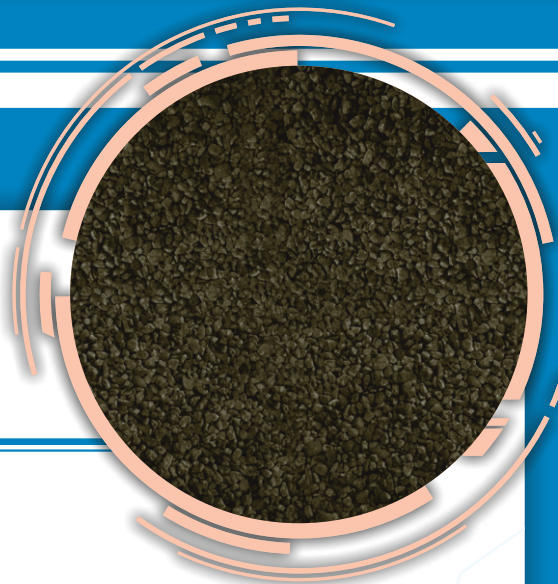

Основное применение:

- очистка ароматических углеводородов от непредельных, смолистых и красящих веществ;
- очистка парафиновых углеводородов от непредельных соединений.

Выпускается по ТУ 2163-002-05766557-95

Наименование показателей	Нормы по ТУ	Фактические показатели
Насыпная плотность, г/см ³	0,5-1	0,8-1
Фракционный состав, % Массовая доля фракций в пределах 0,2-1,2 мм Массовая доля фракций в пределах 0,2-0,315 мм	не менее 95 не более 28	
Удельная поверхность, м ² /г	не менее 160	
Удельная количество очищенного ароматического сырья, г/г, не менее	10	15
Массовая доля воды, %	не более 15	

НАШИ ЗАКАЗЧИКИ

