


BIS RapidRail® Стеновой держатель подвижн.

(G 15 10)

монтаж к стене и полу

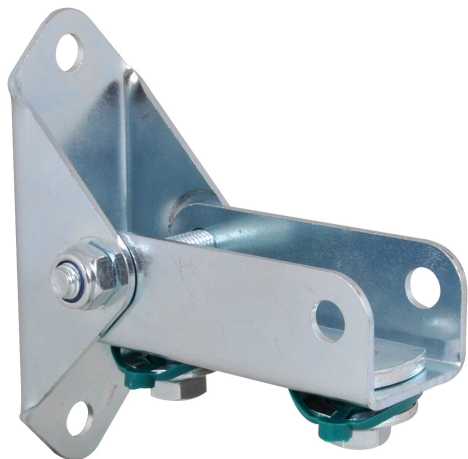

Свойства и преимущества

- пластина с U-образным профилем, закреплённым на шарнире
- для создания опорных и усиливающих конструкций из профиля
- для создания подвижных конструкций и углов до 180°
- Арт. № 661 3 250: подходит для WM1, 15, 2, 30
- материал: сталь
- оцинковка: электролитическая

Арт. №	T _(max.) (Nm)	Тип	Уп.min
661 3 250	15,0	WM1 - 30	20

