


Пульт управления

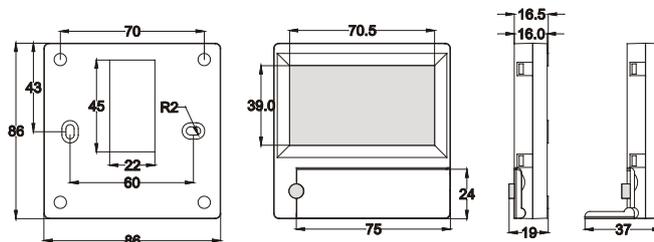

Название	Артикул №
FLEX	PRGPU015

Пульт «FLEX» используется для управления вентиляционными агрегатами SALDA.

- › Программирование режимов работы агрегата на неделю;
- › Установка температуры приточного или вытяжного воздуха;
- › Установка скорости вращения двигателей вентиляторов;
- › Индикация защиты пластинчатого теплообменника от замерзания;
- › Индикация аварийных сигналов;
- › Индикация температур наружного воздуха, воздуха в помещении, вытяжного, приточного воздуха, влажности, давления;
- › Автоматическое опознание управляемого агрегата;
- › Монтаж над штукатуркой.

Технические данные

Напряжение питания	[VDC]	15..30
Линия коммуникации		RS 485
Размеры (ШхВхГ)	[мм]	86x86x16
Класс защиты		IP20
Температура окружающей среды	[°C]	10-30(50*)
Относительная влажность	[%]	<90