




MODECO CERAMIC С ТЕПЛОБМЕННИКОМ

GCV6S 80 47 24D C21
TS2RCP

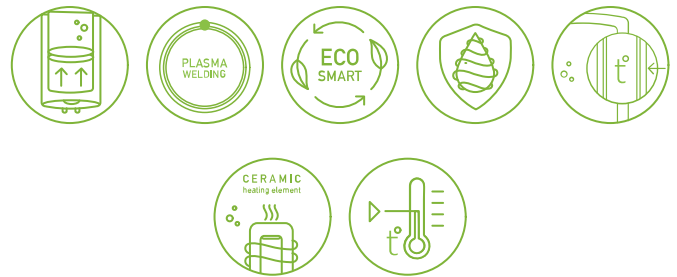

ModEco Ceramic 80 S	
Чистый объем	79 L
Энергетический класс	B
Номинальная мощность	2400 W
Диаметр	470 mm
Термо карман	x1 pieces
Время нагрева Δt 45K (15 - 60°C)	0:18 h:min
Высота	0.845 m
Ширина	0.470 m
Глубина	0.496 m
Поверхность теплообменника	0.45 m ²
Объем теплообменника	2.1 L
Непрерывный расход ГВС при ΔT 35°C *60-80°C	329 L/h
Обменная мощность в непрерывном режиме *60-80°C	13.8 kW



Статические потери

42 W