

ЛАЗЕРНЫЕ СТАНКИ ДЛЯ РЕЗКИ И ГРАВИРОВКИ

TechnoCutLaser серия TCL-Standard



Технические характеристики станка


№	Товар (услуги)	Характеристики	Значения
1	TechnoCutLaser серия TCL- Standard 1390	Модель	1390 с мощностью 60-130Вт
		Габарит станка / вес в упаковке:	2030мм x1930мм x 1400мм / 550kg
		Габарит станка / вес без упаковки:	1950ммx 1310мм x 1070мм/ 460kg
		Рабочее поле	1300мм x 900 мм
		Расстояние между металлическими планками на рабочем столе	40мм
		Максимальная высота изделия	25 мм
		Максимальная толщина материала ХДФ (МДФ) для раскроя со скоростью не менее 2,1 м/мин (0,1 м/мин) при мощности лазерной трубки не более 80% (трубка RECI 100W)	3 мм (15мм)
		Скорость гравировки	40 м/мин
		Точность позиционирования	±0,05 мм
		Точность повторений	± 0,03 мм
		Направляющие по осям X, Y	Рельсовые
		Система привода	Шаговые двигатели
		Модель контроллера	POWERCUT 4311
		Потребляемая мощность	До 2кВт/час
		Напряжение/частота	220В/50 Гц
		USB –порт и пульт управления:	На русском языке
		Кабель, флешка, шаблон фокусирования.	В наличии
		Станок может работать без подключения к компьютеру	Да, может
2	Программное обеспечение	Название ПО	Powercut
		Инструкция и диск с программным обеспечением	На русском языке
		Поддерживаемый формат файла	BMP, PLT, DST, DXF, AI
		Поддерживаемое программное обеспечение	CorelDraw, PhotoShop, AutoCAD, TAJIMA
3	Лазерные трубки: 60-130 W (обычная или RECI)	Мощность	60-130 Вт
		Срок службы, гарантия	Срок службы: 4 000 - 10 000 рабочих часов; Гарантия на трубку - 6 месяцев
		Регулировка мощности лазера	Программная (5-100%) и на пульте управления
4	Линза	Диаметр	20мм
		Фокусное расстояние	76 мм
5	Система охлаждения	Чиллер CW 3000 / Чиллер CW 5200 (в зависимости от мощности)	Кол-во 1 шт.
6	Воздушный насос	Производительность	660 м3/час

Конфигурации машины

Трубки обычные или RECI,
мощность 60-130 W



Комплектующие производство Тайвань

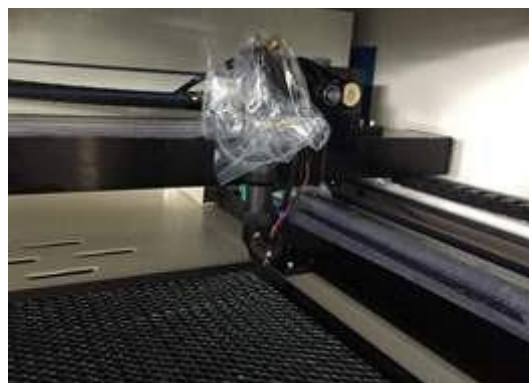

Зеркала и линзы Сингапур



Режущий стол для гравировки и резки
акрила, дерева – ламели(в базе)



Система управления: powercut



Чиллер CW5200: Лазерные трубки
с постоянной температурой



Выпускной вентилятор 550w,
используемый для удаления дыма и
пыли во время работы



Воздушный насос



Ящик для инструментов: для установки
и эксплуатации машины



У диск с установочным видео и
программным обеспечением,
руководство по эксплуатации



Leadshine шаговый двигатель
с ременной передачей



Источник питания, соответствующий
мощности



Стоимость и комплектация 80 и 130 W, условия оплаты:

Наименование товара	Сумма с НДС, в долларах США*	Условия оплаты
ЛАЗЕРНЫЙ ГРАВИРОВАЛЬНО-РЕЖУЩИЙ СТАНОК TechnoCutLaser TCL –S 1390 мощность 80W RECI	8450	Оплата производится в 3 этапа ежемесячно, равными частями по 30% от стоимости товара, оставшиеся 10% в течении 7 календарных дней с момента запуска оборудования. Лизинг
ЛАЗЕРНЫЙ ГРАВИРОВАЛЬНО-РЕЖУЩИЙ СТАНОК TechnoCutLaser TCL –S 1390 130W RECI W6	10000	Оплата производится в 3 этапа ежемесячно, равными частями по 30% от стоимости товара, оставшиеся 10% в течении 7 календарных дней с момента запуска оборудования. Лизинг

Комплектация: чиллер, воздушный насос, система вытяжки, две линзы и два держателя
Срок поставки 90 календарных дней или в наличии.

В стоимость включено:

Доставка, пуско-наладка, обучение, гарантия 1 год, техническое сопровождение.

Стоимость комплектующих к TCL Standard 1390:

Дополнительный стол в виде COT – 510 \$ с НДС

поворотный механизм для обработки обычных предметов
(стандартное цилиндрическое) – 570 \$ с НДС

поворотный механизм для обработки нестандартных предметов
(например, винных бутылок) - 540 \$ с НДС

** Расчёт производится в белорусских рублях по курсу НБРБ*

1. Универсальные лазерные станки для резки и гравировки TCL-Standard

Модель	Фото	Мощность лазерной трубки	Стандартная конфигурация	Цена \$ с НДС в Минске	Цена на подъёмный стол	Рабочее поле	Вес брутто
TLC-S 4030		40W	Контроллер POWERCUT Шаговый Двигатель Leadshine Водяный чиллер CW3000	\$3 300	\$210	400*300mm	160Kg
		60W		\$3 500			
TLC-S 6040		40W	Контроллер POWERCUT Шаговый Двигатель Leadshine Водяный чиллер CW3000 Подъемный стол (опция) - электрический	\$3 700	\$640	600*400mm	260kg
		60W		\$3 900			
TLC-S 9060		60W	Контроллер POWERCUT Лазерная трубка Reci Трехфазный шаговый двигатель Водяный чиллер CW3000/CW5200 Подъемный стол (опция) - механический	\$5 600	\$340	900*600mm	350kg
		80W		\$6 300			
TLC-S 1290		80W	Контроллер POWERCUT Лазерная трубка Reci Трехфазный шаговый двигатель Водяный чиллер CW5200 Подъемный стол (опция) - механический	\$7 400	\$540	1200*900mm	600kg
		100W		\$8 600			
TLC-S 1390		100W	Контроллер POWERCUT Лазерная трубка Weeson Шаговый двигатель Leadshine Водяный чиллер CW5200 Подъемный стол (опция) - механический	\$8 100	\$540	1300*900mm	600kg
		150W		\$9 600			

TLC-S 1412		80W	Контроллер MPC6565 Лазерная трубка Reci	\$10 400	\$1500	1400*1200mm	700kg
		100W	Трехфазный шаговый двигатель Водяной чиллер CW5200 Подъемный стол (опция) - механический	\$11 800			
TLC-S 1325		80W	Контроллер MPC6565 Лазерная трубка Reci	\$12 600	\$1 700	1300*2500mm	1000kg
		100W	Трехфазный шаговый двигатель Водяной чиллер CW5200	\$13 800			
		150W	Подъемный стол (опция) - механический	\$16 800			
TLC-S 1530		100W	Контроллер MPC6565	\$15 200	\$1 700	1500*3000mm	1100kg
		150W	Лазерная трубка Пекинский Reci	\$17 600			
		180W	Трехфазный шаговый двигатель Водяной чиллер	\$21 000			

2. Лазерные станки TCL-Standard для гравировки по камню

Модель	Фото	Мощность лазерной трубки	Стандартная конфигурация	Цена \$ с НДС в Минске	Цена на подъемный стол	Рабочее поле	Вес брутто
TLC-S 1060 Stone	по запросу	60W	Разборная модель Контроллер POWERCUT Шаговый двигатель	\$7 200	входит в комплект	1000*600mm	380kg
		80W	Водяной чиллер CW52000 Подъемный стол	\$8 000			
TLC-S-1325 Stone	по запросу	60W	Низкий, плоский рабочий стол Контроллер MPC6565	\$15 200	нет	1100*2500mm	1100kg
		80W	Шаговый двигатель Водяной чиллер CW 5200	\$16 000			

3. Лазерные станки TCL-Standard для резки ткани

Модель	Фото	Мощность лазерной трубки	Стандартная конфигурация	Цена \$ с НДС в Минске	Цена на подъёмный стол	Рабочее поле	Вес брутто
TLC-S 1810 Textaile	по запросу	80W	Система автоматической подачи ткани Лазерная трубка Weeson Контроллер POWERCUT Водяной чиллер CW5200 Шаговый двигатель Воздушный компрессор	\$17 000	нет	1800*1000mm	800kg
		100W		\$18 200			
TLC-S 1630 Textaile	по запросу	100W	Система автоматической подачи ткани Лазерная трубка Reci Контроллер POWERCUT Водяной чиллер CW5200 / 6000 Сервопривод Воздушный компрессор	\$33 000	нет	1600*3000mm	1500kg
		150W		\$35 400			

4. Лазерные станки TCL-Standard для лазерной маркировки

Модель	Фото	Мощность лазерной трубки	Стандартная конфигурация	Цена \$ с НДС в Минске	Цена на подъёмный стол	Рабочее поле	Вес брутто
TLC-S 20W Mark по металлу	по запросу	20W	Китайский волоконной излучатель Компьютер Воздушное охлаждение Линзы, зеркала США	\$22 000	входит в комплекте	110*110mm	200kg
TLC-S YAG Mark по металлу	по запросу	50W	Компьютер Водяной охладитель YAG твердый излучатель Срок службы 20 000 часов	\$15 000	входит в комплекте	110*110mm	380kg
		75W		\$17 800			
		100W		\$28 400			