

ANTARES N3301

Фара рабочего света NORDIC LIGHTS® Antares N3301 обеспечивает превосходное освещение и рабочий световой поток 4200 люменов. Эта LED фара рабочего света имеет длительный срок службы и высокую эксплуатационную безопасность при минимальном техническом обслуживании. Antares N3301 создана для эксплуатации в суровых условиях.



Не все продукты доступны на всех рынках. В ходе постоянного совершенствования продукта технические характеристики и дизайн могут меняться. Все значения являются номинальными. На иллюстрациях не всегда изображен дизайн каждой версии, а некоторые функции зависят от версии. Световой поток варьируется в зависимости от цвета рассеивателя.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Теоретический световой поток	6700 lm	Вибрация	15.3Grms 24-2000Hz
Рабочий световой поток	4200 lm	объектив	PC
Цветовая температура	5700 K	Корпус	Aluminium
Номинальное напряжение, DC	12 - 24 V	Масса	1.2 kg
Входное напряжение, DC	9 - 32 V	Класс защиты IP	IP68, IP6K9K, SAE J1455
Потребляемая мощность	50 W	Соляной туман	ISO 9227 240H
Номинальный ток при	24V=2.1A, 12V=4.2A	ЭМС	CISPR 25 Class 5, ISO 13766, ISO 14982, ISO 7637-2
Разъем	Built-in Deutsch DT-2 (2-pin)	Рабочие температуры	-40°C... +85°C (Overheat protected)
Монтаж	Single Bolt M10	Номера деталей	High Beam: 985-310, Flood: 985-308, Wide Flood: 985-306, Low Beam: 985-309
Удар	60G		

РАЗЪЕМЫ




КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ


- Устойчивость к вибрации и ударам
- Рабочий световой поток: 4200лм
- Для эксплуатации в суровых условиях

СВЕТОВЫЕ ПЯТНА


N3301 4200lm High Beam

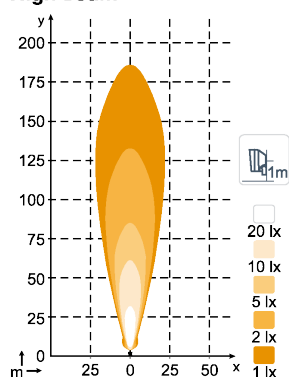


N3301 3360lm Diffused

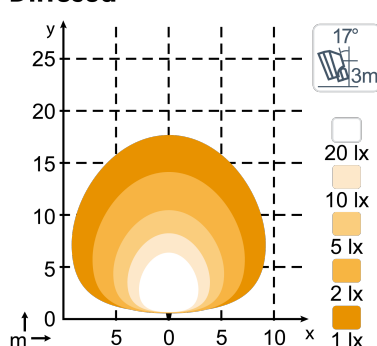


N3301 4200lm Flood

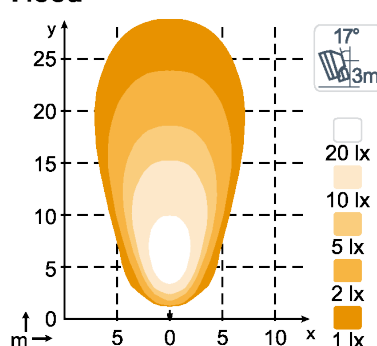

N3301 4200lm Wide Flood

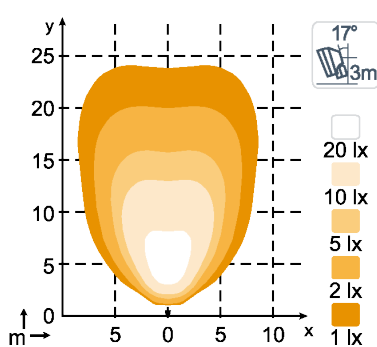

N3301 4200lm Low Beam

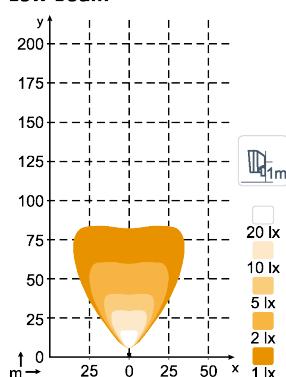

ЧЕРТЕЖИ

