



Profihandwerk & mehr
Expert Tools and more

Sägen & Sägeblätter

Saws and Saw blades



* Bestseller
Best-seller

 Premium-Produkt
Premium product



1724/300

Metallsägebogen
Metal saw bow



- robuste Ausführung
- pulverbeschichtet
- mit Schnellspannstift
- Materialstärke 18 x 8 mm
- Spannweite 300 mm
- passende Sägeblätter siehe S. 111
- strong design
- powder-coated
- with quick dowel pin
- material thickness 18 x 8 mm
- span width 300 mm
- suitable saw blades see on page 111

1726/146

Universalsägebogen
Universal bow saw



- mit Allzweck-Sägeblatt
- glasfaserverstärkter Kunststoffgriff
- der sehr abgeschrägte Bogen erleichtert ein Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Spannweite 146 mm
- with all-purpose saw blade
- fibreglass reinforced plastic handle
- the extremely angled bow makes it easier to work in places that are difficult to access
- span width 146 mm

1728/146

Universalsägebogen
Universal bow saw



- mit Allzweck-Sägeblatt
- Holzgriff
- Spannweite 146 mm
- with all-purpose saw blade
- wooden handle
- span width 146 mm

1729/146

Universalsägebogen | umklappbar
Universal bow saw | fold-down



- mit Allzweck-Sägeblatt
- umklappbarer Holzgriff
- Spannweite 146 mm
- with all-purpose saw blade
- fold-down wooden handle
- span width 146 mm



1730/146

Sägeblatt Universal
Saw blade Universal



- für universelle präzise Sägearbeiten
- Blattlänge 150 mm | Stiftabstand 146 mm
- Verzahnung 24 ZpZ | 10/cm
- Materialien: Metall, Alu, Buntmetalle, alle Hölzer, Kunststoffkanäle/-rohre, Gips, usw.
- passend für Universalsägebögen Art. Nr. 1726, 1728, 1729
- for universal, precise sawing work
- blade length 150 mm | pin spacing 146 mm
- toothed part 24 tpi | 10/cm
- materials: metal, aluminium, nonferrous metals, all wood, plastic ducts -pipes, gypsum, etc.
- suitable for universal bow saws Art. no. 1726, 1728, 1729



1732/146

Sägeblatt Metall
Saw blade Metal



- für hochwertige Sägeschnitte
- Blattlänge 150 mm | Stiftabstand 146 mm
- Verzahnung 32 ZpZ | 12/cm
- Materialien: alle Metalle, NE-Metalle, Edelstahl, Sonderlegierungen, Plexiglas, Kunststoffe
- passend für Universalsägebögen Art.-Nr. 1726, 1728, 1729
- for high quality sawn edges
- blade length 150 mm | pin spacing 146 mm
- toothed part 32 tpi | 12/cm
- materials: all metals, nonferrous metals, stainless steel, special alloys, perspex, plastics
- suitable for universal bow saws Art. no. 1726, 1728, 1729



1731/146

Sägeblatt Holz
Saw blade Metal



- für mühelose Sägearbeiten in Holz
- Blattlänge 150 mm | Stiftabstand 146 mm
- Verzahnung 14 ZpZ | 5,5/cm
- Materialien: Weich-, Hart- und Profihölzer, Hartfaserplatten, Gartenhölzer, Pappe und weiche Kunststoffe
- passend für Universalsägebögen Art.-Nr. 1726, 1728, 1729
- for effortless sawing work in wood
- blade length 150 mm | pin spacing 146 mm
- toothed part 14 tpi | 5.5/cm
- materials: soft, hard and profile wood, fibreboard, garden wood, cardboard and soft plastics
- suitable for universal bow saws Art. no. 1726, 1728, 1729



★ Bestseller
Best-seller

 Premium-Produkt
Premium product



1738/300

Metallsägeblatt HSS

Metal cutting saw blade HSS



- HSS, flexibel
- für Kunststoff und Metall
- Länge 300 mm | Breite 13 mm | Stärke 0,63 mm
- Verzahnung 24 ZpZ
- passend für Metallsägebogen Art. Nr. 1724
- HSS, flexible
- for plastics and metal
- length 300 mm | width 13 mm | thickness 0.63 mm
- teathed part 24 tpi
- suitable for metal saw bow Art. no. 1724



1739/300

Metallsägeblatt HSS-Bi-Metall

Metal cutting saw blade HSS-Bi-metal



- HSS-Bi-Metall, flexibel
- Länge 300 mm | Breite 13 mm | Stärke 0,63 mm
- Verzahnung 24 ZpZ
- passend für Metallsägebogen Art. Nr. 1724
- HSS-Bi-metal, flexible
- length 300 mm | width 13 mm | thickness 0.63 mm
- teathed part 24 tpi
- suitable for metal saw bow Art. no. 1724



1740/300

Metallsägeblatt

Metal cutting saw blade



- Federstahl (C 75)
- Länge 300 mm | Breite 25 mm | Stärke 0,8 mm
- zweiseitige Zahnung 24 ZpZ und 32 ZpZ
- passend zu Metallsägebogen Art. Nr. 1724
- spring steel (C 75)
- length 300 mm | width 25 mm | thickness 0.8 mm
- serrated on both sides 24 tpi and 32 tpi
- suitable for metal saw bow Art. no. 1724





DIE RICHTIGE SÄGEBLATT AUSWAHL

Unser neues Säbelsägeblatt- und Verpackungsdesign garantiert eine schnelle und richtige Sägeblattauswahl für den zu zerspanenden Werkstoff. Je nach Werkstoff kommen ganz bestimmte Säbelsägeblätter zum Einsatz und ein optimales Sägeergebnis ist garantiert.

THE RIGHT CHOICE OF SAW BLADE





Our new reciprocating saw blade and packaging design guarantees a quick and correct saw blade selection for the material to be cut. Dwal, specific reciprocating saw blades are used and an optimal sawing result is guaranteed.

Säbelsägeblätter mit deutlich längerer Lebensdauer Sabre saw blades with significantly longer life





ANWENDUNGSÜBERSICHT | APPLICATION OVERVIEW

Säbelsägeblatt Sabre saw blade		Art. Nr. Art. No.	Länge mm Length mm	Empfehlung Recommendation	Zähne pro Zoll (ZpZ) Teeth Per Inch (TPI)
INOX Profi INOX Profi		1751/115	115	ohne Pendelhub without stroke action	 18
Metall Metal		1745/150 * 1745/200 * 1745/300 *	150 200 300	ohne Pendelhub without stroke action	14 14 10
Metall Metal		1746/100 * 1746/150 *	100 150	ohne Pendelhub without stroke action	14
Metall POWER CURVE Metal POWER CURVE		1761/150 1761/225	150 225	ohne Pendelhub without stroke action	 18
Metall POWER CURVE Metal POWER CURVE		1762/150 1762/225	150 225	ohne Pendelhub without stroke action	 14
Metall DEMOLITION Metal DEMOLITION		1757/150 1757/225 1757/300	150 225 300	ohne Pendelhub without stroke action	 10
Metall TWIN-CUT Metal TWIN-CUT		1759/150 1759/225 1759/280	150 225 280	(mit)/ohne Pendelhub (with)/without stroke action	10/14
Universal SHARK Universal SHARK		1755/150	150	ohne Pendelhub without stroke action	9/13
Universal MEGASCHARF Universal MEGASHARP		1750/150 * 1750/200 * 1750/280	150 200 280	mit Pendelhub with stroke action	8
HM GUSS SPECIAL HM CAST SPECIAL		1754/225	225	ohne Pendelhub without stroke action	 8
Guss CHAMPION CAST CHAMPION		1753/200 *	200	ohne Pendelhub without stroke action	 Korn Grit
GUSS PROFI CAST PROFI		1752/200 *	200	mit/ohne Pendelhub with/without stroke action	Korn Grit
Holz Wood		1747/225	225	mit Pendelhub with stroke action	6

* Bestseller
Best-seller

 Premium-Produkt
Premium product

[illegible]

BRINKO®



1751/115

Säbelsägeblatt INOX Profi

Sabre saw blade INOX Profi



Ohne Pendelhub

Spezialblatt für Bleche und Profile aus INOX, GFK, CFK, Epoxy und Plexiglas

- Hartmetall-Zahnleiste geschliffen, 18 ZpZ
- verzahnte Länge 95 mm

Without stroke action

Special saw blade for sheets and profiles made of stainless steel, glass-fibre, CRP, GRP, epoxy and Perspex

- tungsten carbide strip with grinded teeth, 18 tpi
- toothed length 95 mm



Art. Nr. Art. no.	Länge mm length
1751/115	115

Abmessung | Dimension:
115 x 19 x 1,25 mm

1745

Säbelsägeblatt Metall *

Sabre saw blade Metal

Ohne Pendelhub

Topseller - Standardsägeblatt für Stahl und rostfreie Stähle (3,0 – 12 mm)

- HSS-Bi-Metall
- Zähne gefräst und geschränkt


Without stroke action

Topseller - Standard saw blade for steel, stainless steels (INOX), profiles and non-ferrous metals from 3 to 12 mm

- HSS-Bi-metal
- teeth milled and wavy set



Art. Nr. Art. no.	Länge mm length	Zähne/Zoll teeth/inch
1745/150 *	150	14
1745/200 *	200	14
1745/300 *	300	10



Abmessung | Dimension:
150 | 200 | 300 x 19 x 0,9 mm

1746

Säbelsägeblatt Metall *

Sabre saw blade Metal

Ohne Pendelhub

Topseller - Standardsägeblatt für Stahl und rostfreie Stähle (1,5 – 4,0 mm)

- HSS-Bi-Metall
- Verzahnung 18 ZpZ
- Zähne gefräst und gewellt

Without stroke action

Topseller - Standard saw blade for steel and stainless steel (1.5 – 4.0 mm)

- HSS-bi-metal
- teeth part 18 tpi
- Teeth milled and wavy set



Art. Nr. Art. no.	Länge mm length
1746/100 *	100
1746/150 *	150



Abmessung | Dimension:
100 | 150 x 19 x 0,9 mm

* Bestseller
Best-seller

Premium-Produkt
Premium product



1761

Säbelsägeblätter Metall POWER CURVE

Sabre saw blades Metal POWER CURVE



Ohne Pendelhub

Flexibles Universalblatt für Stahl und rostfreie Stähle von 1,5 – 2,5 mm

- Zähne gefräst und gewellt, 18 ZpZ
- durch die gekrümmte Blattform sind mehr Zähne im Einsatz
- für schnellere Schnitte und längere Lebensdauer

Without stroke action

Flexible all-round blade for steel and stainless steel from 1.5 – 2.5 mm

- teeth milled and wavy set, 18 tpi
- the curved blade is more aggressive because more teeth can work in the material
- for faster cuts and longer lifetime

Art. Nr. Art. no.	Länge mm length
1761/150	150
1761/225	225



Abmessung | Dimension:
150 | 225 x 19 x 0,9 mm

1762

Säbelsägeblätter Metall POWER CURVE

Sabre saw blades Metal POWER CURVE



Ohne Pendelhub

Flexibles Universalblatt für Stahl und rostfreie Stähle von 2,0 – 8,0 mm und Buntmetalle


- Zähne gefräst und gewellt, 14 ZpZ
- durch die gekrümmte Blattform sind mehr Zähne im Einsatz
- für schnellere Schnitte und längere Lebensdauer

Without stroke action

Flexible all-round blade for steel and stainless steel from 2,0 – 8,0 mm and non-ferrous metals

- teeth milled and wavy set, 14 tpi
- curved blade for faster cuts and longer lifetime
- flexible all-round blade for steel and stainless steel from 2 to 8 mm and non-ferrous metals

Art. Nr. Art. no.	Länge mm length
1762/150	150
1762/225	225



Abmessung | Dimension:
150 | 225 x 19 x 0,9 mm



1757

Säbelsägeblätter Metall DEMOLITION

Sabre saw blades Metal DEMOLITION



Ohne Pendelhub

Speziell für Demontage- und Rettungsarbeiten

Extra starkes und robustes Blatt für gerade Schnitte in Stahl ab 3 mm und Holz mit Metallrückständen

- Zähne gefräst und gewellt, 10 ZpZ

Without stroke action

Especially for dismantling, rescue and salvage

Special thick and robust blade for fast and straight cuts in steel thicker than 3 mm and all types of wood with metal residues

- teeth milled and side set, 10 tpi



Art. Nr. Art. no.	Länge mm length
1757/150	150
1757/225	225
1757/300	300

Abmessung | Dimension:

150 | 225 | 300 x 22 x 1,57 mm

1759

Säbelsägeblätter Metall TWIN-CUT

Sabre saw blades Metal TWIN-CUT

Ohne Pendelhub,

hält aber auch Pendelhub aus

Verzahnung höher gehärtet als Standard-sägeblätter - höhere Standzeit

Stärkerer Zahn durch TwinCut Zahngeometrie

Für Stahlrohre und -profile ab 2,5 mm,

Buntmetalle, Aluminium und Holz mit Metallrückständen

- Zähne gefräst und geschränkt
- flexibles Blatt aus Bi-Metall
- neuartige 10/14 Verzahnung für höhere Standzeit und schnelleren Sägefortschritt

Without stroke action,

but can also withstand pendulum strokes

With innovative Twin-Cut tooth geometry for better performance and longer lifetime

For steelpipes and -profiles thicker than 2.5 mm, non-ferrous metals, aluminum and wood with metal residues

- flexible bi-metal blade
- teeth milled and side set, flexible
- with innovative 10/14 tooth geometry for better performance and longer lifetime



Art. Nr. Art. no.	Länge mm length
1759/150	150
1759/225	225
1759/280	280

Abmessung | Dimension:

150 | 225 | 280 x 19 x 0,9 mm

* Bestseller
Best-seller

Premium-Produkt
Premium product



1755/150

Säbelsägeblatt Universal SHARK

Sabre saw blade Universal SHARK

Ohne Pendelhub

Deutlich verbesserte Abfuhr der entstehenden Reibungswärme durch die Kühltiefen

Universell einsetzbar für Stahlrohre und -profile, Buntmetalle, Holz mit Metallrückständen von 2,0 – 10,0 mm

- Zähne gefräst und geschränkt
- neue 9/13 TWO-STAGE Verzahnung

Without stroke action


Considerably longer durability by a better heat dissipation due to the cooling slots

Universal applicable for steelpipes and -profiles, non-ferrous metals, wood with metal residues 2.0 – 10.0 mm

- teeth milled and side set
- with innovative 9/13 two-stage toothing



Art. Nr. Art. no.	Länge mm length
1755/150	150



Abmessung | Dimension:
150 x 19 x 0,9 mm

1750

Säbelsägeblätter Universal MEGASCHARF *

Sabre saw blades Universal MEGASHARP


Beste Ergebnisse bei höchster Maschinendrehzahl mit Pendelhub
Universalblatt, insbesondere für Stahl von 1,5 – 6 mm Wandstärke

- HSS-Bi-Metall
- einzigartige M-Spezialverzahnung für sehr schnelle und präzise Schnitte und überdurchschnittlich lange Lebensdauer

Best results at highest machine speed with pendulum stroke

Universal blade, in particular for steel from 1.5 – 6 mm wall thickness

- HSS-bi-metal
- unique M-toothing for very quick and precise cuts and an above-average life



Art. Nr. Art. no.	Länge mm length	Zähne/Zoll teeth/inch
1750/150 *	150	8
1750/200 *	200	8
1750/280	280	5


Abmessung | Dimension:
150 | 200 | 280 x 19 x 0,9 mm



1754/225

Säbelsägeblatt HM GUSS SPECIAL

Sabre saw blade HM CAST SPECIAL

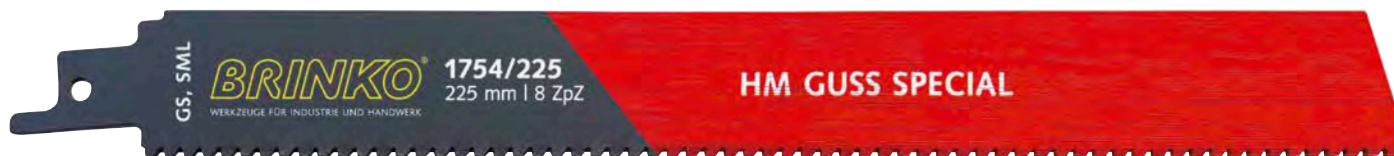

Ohne Pendelhub

Säbelsägeblatt mit Hartmetall Verzahnung geschliffen, besonders geeignet für Stahlgussrohre (altes Schwarzes), Gusseisen (rotes SML), sowie für schwierig zu zerspanende Metalle wie z. B. Edelstahl, Guss, Buntmetall, Konstruktionsstahl, Armierung, Stahl-/rohre, Winkeleisen, Gummi mit Stahlmantel (< 175 mm)

- Zahnteilung 3,2 mm | 8 ZpZ
- Länge 225 mm, verzahnte Länge 205 mm
- Breite 25 mm | Materialstärke 1,5 mm
- Zielgruppen: Sanitär, Elektriker, Rettungsarbeiten, Stahlbau etc ...

Without stroke action

Hard-metal tooththing, Especially suitable for difficult-to-cut metals, e.g. cast steel pipes (black pipes), cast, iron (red SML), stainless steel, non-ferrous, metals, construction steel, reinforcement, steel pipes, angle irons, rubber with steel mantle (< 175 mm)

- tooth pitch 3.2 mm | 8 tpi
- length 225 mm, toothed length 205 mm
- width 25 mm | material thickness 1.5 mm




Art. Nr.
Art. no.

1754/225



Länge mm
length

225



Abmessung | Dimension:
225 x 25 x 1,5 mm



* Bestseller
Best-seller

Premium-Produkt
Premium product



1753/200

Säbelsägeblatt Guss CHAMPION ★

Sabre saw blade CAST CHAMPION




Ohne Pendelhub

Diamant-Beschichtung, speziell für schwarzen Guss

Spezialblatt für Stahlgußrohre, Gußeisen, roter Backstein, Keramik und glasfaser-verstärkte Kunststoffe (GFK), Epoxy

- sauberer und gerader Schnitt
- wesentlich schnellerer Schnitt und längere Standzeit als normal beschichtete Sägeblätter



Without stroke action

Diamant carbide gritted. Special saw blade for cast steel-pipes, cast iron, brick, ceramics and glass-fibre reinforced products (GRP)

- diamond coating, clean and straight cut
- much quicker cut and longer service life than normally coated saw blades

Art. Nr. Art. no.	Länge mm length
1753/200 ★	200

Abmessung | Dimension:
200 x 19 x 0,9 mm

1752/200

Säbelsägeblatt GUSS PROFI ★

Sabre saw blade CAST PROFI

Mit/Ohne Pendelhub

Hartmetall-Granulat Beschichtung speziell für SML Guss, Glas, Keramik, GFK-Materialien

With/without stroke action

With carbide granulate coating special for SML pipes (cast), glass, ceramics, GRP materials



Art. Nr. Art. no.	Länge mm length
1752/200 ★	200



Abmessung | Dimension:
200 x 19 x 0,9 mm

1747/230

Säbelsägeblatt Holz

Sabre saw blade Wood

Mit Pendelhub

Standardblatt für Holz, jetzt jedoch neu mit

kreuzgeschliffener Verzahnung

Für schnelle, gerade Schnitte in allen Holzarten, Kunststoff und Gipskarton (6 – 100 mm)

- HCS/CV-Stahl, 6 ZpZ
- Zähne gefräst und geschränkt

With/without stroke action


Standard blade for wood, but now new cross-ground toothing

For quick, straight cuts on all types of wood, plastic and drywall (6 – 100 mm)

- HCS/CV steel, teeth 6 tpi
- teeth milled and side set



Art. Nr. Art. no.	Länge mm length
1747/225	225



Abmessung | Dimension:
225 x 19 x 1,27 mm




MATERIALIEN UND EIGENSCHAFTEN | MATERIALS AND CHARACTERISTICS



Stahlrohre, -profile,
Vollmaterial
Steelpipes,
steelprofiles




Rostfreier Stahl
Stainless steel




Bleche
Sheet metals



Buntmetall
Non-ferrous
metals




Aluminium
Aluminium



Parallelschnitt
Straight cut



Alle Hölzer
All types of wood



Holz mit Metall
rückständen
Wood with metal
residues



Stahlgussrohre
Cast steel pipes




Gusseisen
(SML)
Cast iron (SML)




Ziegel, Mauer-
werk
Brick, Brickwork



Eternit
Cement asbestos



Keramik
Ceramics



Gipskarton
Gypsum board



Kunststoffe
Plastics



Kohlefaserver-
stärkte Kunst-
stoffe
Carbon-fibre rein-
forced products



Plexiglas
Perspex



Demontage
Fire & Rescue



Gummi
Rubber



Lange
Lebensdauer
High cutting
performance

Die Leistungsfähigkeit eines Sägeblattes hängt von der Materialqualität, der Verzahnungsart sowie der Zahngeometrie ab.

Diese Faktoren im Zusammenspiel mit einer korrekten Maschinenhandhabung sowie die richtige Sägeblattwahl für den zu zerspanenden Werkstoff garantieren ein optimales Sägeergebnis.

The performance of a saw blade depends on the base material quality, the kind of toothting and the tooth geometry.

These factors guarantee in conjunction with the correct use of the machine and blade selection the optimum result in cutting all materials.

BLATTLÄNGE | BLADE LENGHT


Faustregel | Rule of thumb

2 - 3 Zähne sollten immer im Material sägen


Materialbreite + 50 mm = **Blattlänge**

Always keep 2 - 3 teeth cutting in the material

Material width + 50 mm = **Blade length**



Beispiel | Example 1
80 mm Rohr | Tube +
50 mm = **130 mm**



Beispiel | Example 2
160 mm Balken | Beam +
50 mm = **210 mm**


VERZÄHNUNGSARTEN | KIND OF TOOTHING

Herausragende Schneidleistung


Die Verzahnungsart und die Zahngeometrie bestimmen das Schnittergebnis

Outstanding cutting performance


The toothting type and the tooth geometry determine the cutting result




Geschränkte Zahnung:
grobe Schnitte
Side set toothting;
rough cuts



Geschränkte, schräg
geschärfte Zahnung:
grobe, schnelle Schnitte
Side set, diagonally
sharpened toothting;
rough, quick cuts.



Schräg geschärfte Zahnung:
Blattkörper konisch geschlif-
fen; präzise, saubere
Schnitte
Conically ground blade,
teeth diagonally sharpened
toothting; precise, clean cuts



Gewellte Zahnung:
feine saubere Schnitte
Wavy set toothting; fine
and clean cuts



INDIVIDUELLE PRÄSENTATION DER SÄBELSÄGEBLÄTTER

Vielseitige Anwendungen an der Lochwand oder freistehend im Thekenbereich sowie auf Messen, Hausmessen und Sonderaktionen.

INDIVIDUAL PRESENTATION OF THE RECIPROCATING SAW BLADES

Versatile applications on the perforated wall or free-standing in the counter area as well as at trade fairs, in-house exhibitions and special offers.



Verkaufsstand SMART | Sales stand SMART

Bestückungsvorschlag: 17 Säbelsägeblätter

Suggested equipment: 17 Sabre saw blades

Art. Nr. Art. No.	Artikelbezeichnung Article description	Bestückung Fitting
1745/150	Säbelsägeblatt METALL 14 ZpZ Sabre saw blade METAL 14 ZpZ	25
1745/200	Säbelsägeblatt METALL 14 ZpZ Sabre saw blade METAL 14 ZpZ	25
1745/300	Säbelsägeblatt METALL 10 ZpZ Sabre saw blade METAL 10 ZpZ	25
1746/150	Säbelsägeblatt METALL 18 ZpZ Sabre saw blade METAL 18 ZpZ	25
1747/225	Säbelsägeblatt HOLZ Sabre saw blade WOOD	20
1750/150	Säbelsägeblatt MEGASCHARF Sabre saw blade MEGASCHARF	25
1750/200	Säbelsägeblatt MEGASCHARF Sabre saw blade MEGASCHARF	25
1751/115	Säbelsägeblatt INOX PROFI Sabre saw blade PROFI	5
1752/200	Säbelsägeblatt Guss PROFI Sabre saw blade PROFI	10
1753/200	Säbelsägeblatt GUSS CHAMPION Sabre saw blade GUSS CHAMPION	5
1755/150	Säbelsägeblatt SHARK Sabre saw blade SHARK	25
1757/150	Säbelsägeblatt DEMOLITION Sabre saw blade DEMOLITION	15
1757/225	Säbelsägeblatt DEMOLITION Sabre saw blade DEMOLITION	15
1759/150	Säbelsägeblatt TWIN-CUT Sabre saw blade TWIN-CUT	25
1759/225	Säbelsägeblatt TWIN-CUT Sabre saw blade TWIN-CUT	25
1761/225	Säbelsägeblatt POWER CURVE 18 ZpZ Sabre saw blade POWER CURVE 18 ZpZ	25
1762/150	Säbelsägeblatt POWER CURVE 14 ZpZ Sabre saw blade POWER CURVE 14 ZpZ	25



Verkaufsstand SMART

Platz für alle 17 verschiedene
Säbelsägeblätter

Sales stand SMART

Space for all 17 different
reciprocating saw blades



Verkaufsstand MEDIUM

Platz für alle 22 verschiedene Säbel-
sägeblätter mobil und standsicher

Sales stand QUATRO

Space for all 22 different reciprocating
saw blades, mobile and stable

Finden Sie mit Ihrem BRINKO-Außendienstmitarbeiter vor Ort die für Sie passend bestückte Präsentation.

Find with your BRINKO sales representative on site the presentation that suits you best.



Säbelsägeblätter für alle Anwendungsbereiche Reciprocating saw blades for all applications



Eine Hand voll Qualität mit individuellen Lösungen A handful of quality with innovative solutions

Das richtige Sägeblatt

Die sehr feinen Sägeblätter sind vor allem für Zuschnitte von dünnen oder dünnwandigen Materialien geeignet. Die feine Zahnung sorgt dafür, dass das Material durch die Säge nicht beschädigt wird und ausreißt. Stattdessen entsteht ein sauberer und feiner Schnitt.

Die sehr groben Sägeblätter eignen sich nur für weiche Materialien wie zum Beispiel für weiche Kunststoffe, Holz oder weiche Metalle, die man in großen Abmessungen zerspanen möchte.

Allgemein lässt sich festhalten: Mit einer kleineren Zahnanzahl können dickwandige Profile geschnitten werden. Handelt es sich um dünnwandige Materialien, dann sollten besser die Sägeblätter mit hoher Zahnanzahl genutzt werden.


The right saw blade

The very fine saw blades are particularly suitable for cutting thin or thin-walled materials. The fine toothing ensures that the material is not damaged by the saw and tears out. Instead, a clean and fine cut is produced.

The very coarse saw blades are only suitable for soft materials such as soft plastics, wood or soft metals that you want to cut in large dimensions.

In general one can state: Thick-walled profiles can be cut with a smaller number of teeth.

If thin-walled materials are involved, it is better to use saw blades with a high number of teeth.

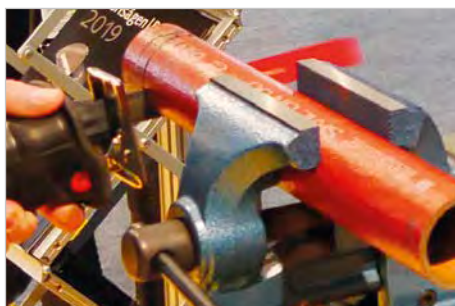

* Bestseller
Best-seller

 Premium-Produkt
Premium product



1743

Säbelsägeblätter (U-Schaft) Sabre saw blades (U-shank)

Für Rohre, Stahl, Inox, Buntmetalle,
Guss, Hartkunststoff

- HSS-Bi-Metall,
Materialstärke 0,9 mm
- Breite 25 mm,
Zähne 10/14 ZpZ
- passend für Recipro-, Säbel- und
Tigerstichsägen von Rems und Roller

For pipes, steel, stainless steel,
nonferrous metals, cast iron, hard plastic

- HSS-Bi-metal,
material strength 0.9 mm
- width 25 mm, teeth 10/14 tpi
- suitable for reciprocating and reciprocating
made by Rems and Roller



Art. Nr. Art. no.	Länge mm length
1743/150	150
1743/200	200

Abmessung | Dimension:
150 | 200 x 25 x 0,9 mm

1756/75

Stichsägeblatt Holz Jigsaw blade Wood

Schneller Schnitt in allen Holzarten
(5,0 – 50 mm)

Lange Lebensdauer

- HSS-Bi-Metall
- Zähne geschränkt und schräg geschärft
- Zahnteilung 4 mm
- Universalblatt für alle Hölzer

Fast cut in all wood types (5.0 – 50 mm)

Long lifetime

- HSS-Bi-metal
- side set and diagonally sharpened teeth
- tooth spacing 4 mm
- universal blade for all wood



Art. Nr. Art. no.	Länge mm length
1756/75	75



Abmessung | Dimension:
75 x 7,8 x 1,27 mm

1758

Stichsägeblatt Metall Jigsaw blade Metal

Flexibles Blatt für dünne Bleche aus Stahl
und rostfreiem Stahl (1,2 – 3,0 mm)


Lange Lebensdauer

- HSS-Bi-Metall
- Zähne gefräst und gewellt
- Zahnteilung 1,2 mm

Flexible blade for steel
and stainless steel (1.2 – 3.0 mm)

Long lifetime

- HSS-Bi-metal
- teeth milled and wavy set
- tooth spacing 1.2 mm



Art. Nr. Art. no.	Länge mm length
1758/55	55
1758/105	105



Abmessung | Dimension:
55 | 105 x 7,8 x 1,0 mm