

CENTAURUS N4601 QD



Фара рабочего света NORDIC LIGHTS® Centaurus N4601 QD обеспечивает потрясающее освещение и рабочий световой поток 7200 люменов. Эта LED фара рабочего света оснащена революционной системой демпфирования QUAKE, которая обеспечивает защиту от вибрации и ударов совершенно нового уровня. Фара для спецтехники Centaurus N4601 предназначена для работы в самых тяжелых условиях.

Не все продукты доступны на всех рынках. В ходе постоянного совершенствования продукта технические характеристики и дизайн могут меняться. Все значения являются номинальными. На иллюстрациях не всегда изображен дизайн каждой версии, а некоторые функции зависят от версии. Световой поток варьируется в зависимости от цвета рассеивателя.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Теоретический световой поток	11500 lm	Вибрация	15.3Grms 24-2000Hz, 4.65Grms 12-2000Hz
Рабочий световой поток	7200 lm	объектив	PC
Цветовая температура	5700 K	Корпус	Aluminium
Номинальное напряжение, DC	24 V	Масса	2.5 kg
Входное напряжение, DC	18 - 32 V	Класс защиты IP	IP68, IP6K9K, SAE J1455
Потребляемая мощность	85 W	Соляной туман	ISO 9227 240H
Номинальный ток при	24V=3.5A	ЭМС	CISPR 25 Class 3, ISO 13766, ISO 14982, ISO 7637-2
Разъем	Built-in Deutsch DT-2 (2-pin)	Рабочие температуры	-40°C... +85°C (Overheat protected)
Монтаж	Single Bolt M10	Номера деталей	High Beam: 986-104B, Flood: 986-102B, Wide Flood: 986-101B, Low Beam: 986-103B
Удар	60G		

РАЗЪЕМЫ




КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ


- Система демпфирования QUAKE
- Рабочий световой поток: 7200лм
- Для эксплуатации в чрезвычайно суровых условиях

СВЕТОВЫЕ ПЯТНА


N4601 QD 7200lm High Beam

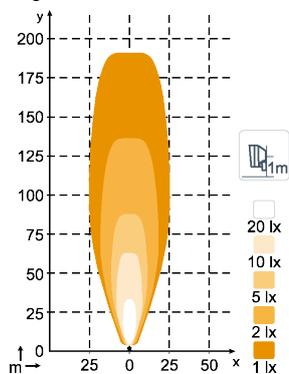


N4601 QD 7200lm Flood

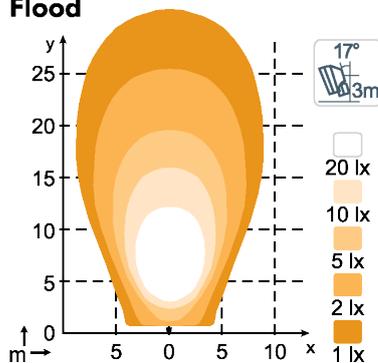

N4601 QD 7200lm Wide Flood

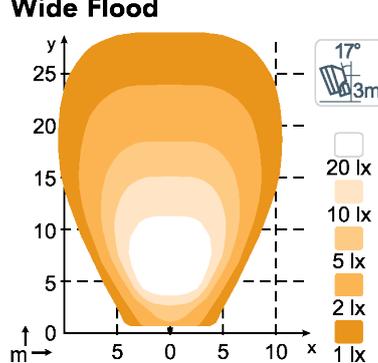

N4601 QD 7200lm Low Beam

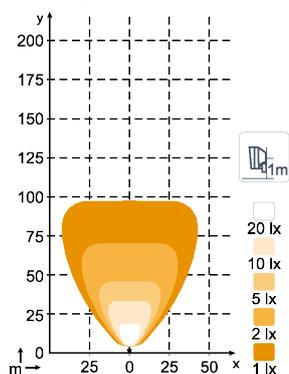

ЧЕРТЕЖИ

