Нониусный глубиномер

1244-30

- Для измерения узких, небольших глубин
- Цена деления: 0,1 мм
- Изготовлен из нержавеющей стали

Единица измерения: мм

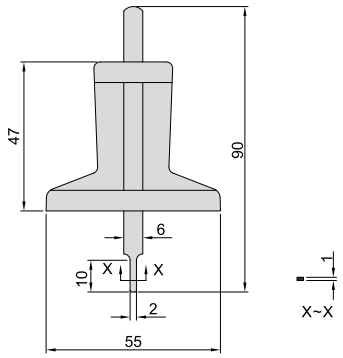

(мм)

Исполнение (Артикул)		Диапазон измерения	Предел допускаемой абсолютной погрешности
1244-30	○	0–30	±0,10

Нониусный глубиномер

1247-1501

- Изготовлен из нержавеющей стали
- Матовое хромирование шкалы для считывания результатов измерений без бликов
- Дополнительные принадлежности: мод. **6141**

Единица измерения: мм

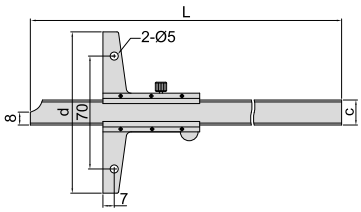

Цена деления: 0,05 мм (мм)

Исполнение (Артикул)		Диапазон измерения	Предел допускаемой абсолютной погрешности
1247-150	●	0–150	±0,05
1247-200	○	0–200	±0,05
1247-300	○	0–300	±0,08
1247-600	○	0–600	±0,10
1247-1000	○	0–1000	±0,15

Цена деления: 0,02 мм (мм)

Исполнение (Артикул)		Диапазон измерения	Предел допускаемой абсолютной погрешности
1247-1501	○	0–150	±0,03
1247-2001	○	0–200	±0,03
1247-3001	○	0–300	±0,04
1247-6001	○	0–600	±0,05
1247-1001	○	0–1000	±0,07

(мм)

Диапазон измерения	L	c	d
0–150	240	11	100
0–200	290	11	100
0–300	390	11	100
0–600	704	16	150
0–1000	1124	16	200